



baumit.com

Cennik

Sprawdź aktualne
niezobowiązujące
zalecane ceny sprzedaży



2025

Katalog

Ocieplenia • Tynki • Jastrychy

Baumit. Pomysły z przyszłością.

WYPRAWY WIERZCHNIE	18
Farby elewacyjne	20
Tynki strukturalne i dekoracyjne	26
CleverShape	40
Podkłady gruntujące i produkty dodatkowe	42
SYSTEMY OCIEPLEŃ	46
Zaprawy klejowo-szpachlowe	50
Siatki	55
Płyty termoizolacyjne	56
Kotwy montażowe i łączniki	58
TYNKI ZEWNĘTRZNE	62
Tynki zewnętrzne	64
Produkty uzupełniające	65
SYSTEMY RENOWACYJNE	66
Systemy renowacyjne	70
Produkty specjalne	75
Produkty dodatkowe	76
GŁADZIE I FARBY WEWNĘTRZNE	78
Gładzie i szpachle	82
Farby wewnętrzne	86
TYNKI WEWNĘTRZNE	88
Klima	92
Ratio, MPI, Manu	93
Produkty uzupełniające	99
PRODUKTY DO PŁYTEK	100
Zaprawy klejowe	104
Produkty uzupełniające	106
SYSTEMY PODŁOGOWE	110
Nivello	114
Alpha, Jastrzychy	116
Produkty uzupełniające	119
ZAPRAWY I BETONY	122
Zaprawy murarskie	126
Betony	131
SERWIS	133
Silosy i maszyny	135
Przedstawiciele handlowi	142
Ogólne Warunki Umów	144
Spis treści	146

WITAMY W BAUMIT



WTA – Naukowo-Techniczna Organizacja do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków, której certyfikat nadawany jest produktom spełniającym najwyższe wymagania techniczne stawiane materiałom renowacyjnym.



natureplus – Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Budownictwa i Mieszkania promujące stosowanie materiałów budowlanych, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego, zdrowego mieszkania i zrównoważonego rozwoju.



atest PZH – najbardziej rozpoznawalne świadectwo na polskim rynku potwierdzające, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest nadawany przez Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) po uprzednim zweryfikowaniu produktu pod względem m.in. jakości, składu chemicznego czy zamierzonego zastosowania.



Emicode® – klasyfikacja i system kontroli jakości materiałów budowlanych pod względem poziomu emisji substancji szkodliwych, lotnych związków organicznych (LZO). Produkty Baumit opatrzone znakiem **GEV EMICODE EC1 PLUS** spełniają wymagania najwyższej z 3 kategorii, co oznacza, że zapewniają maksymalne bezpieczeństwo jakości powietrza.



eco-INSTITUT – uznany w Europie i na świecie znak, potwierdzający jakość produktów szczególnie przyjaznych dla zdrowia i wspierających ochronę środowiska naturalnego. Certyfikacja oddziaływania na jakość powietrza w pomieszczeniach, realizowana poprzez obszerne i regularne badania w zakresie emisji substancji szkodliwych, lotnych związków organicznych, zapachu i zawartości niebezpiecznych składników.



BaumitKlub – symbol oznaczający produkty premiowane w programie lojalnościowym Baumit Klub.

Pomysły z przyszłością.

Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z przełomowymi badaniami i rozwojem to najlepsze podstawy pomysłów z przyszłością. Aby zapewnić sukces również naszym klientom i wzmocnić region, Baumit stawia na niezawodność, najwyższe standardy jakości, doskonale zrozumienie usług i zrównoważone działania. To jedyny sposób, w jaki możemy dotrzymać naszych obietnic.

Wizja Baumit

Wspieramy naszych partnerów w budowie zdrowych, energooszczędnych i pięknych domów dla zrównoważonej przyszłości.

ZDROWIE

Jako pionier w dziedzinie zdrowego budownictwa, nasza firma oferuje produkty zapewniające solidne konstrukcje, skuteczną izolację i zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Baumit pokazuje, jak solidna konstrukcja i skuteczna izolacja mogą ograniczyć zużycie energii oraz zapobiegać zbyt wysokim lub niskim temperaturom.

PIĘKNO

Oferujemy ponad 1000 kolorów, w tym cool pigmenty do ciemnych elewacji oraz szeroką gamę technik, struktur i powłok.

ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY

Najważniejszą kwestią jest racjonalne wykorzystanie zasobów. Pomysły mają przyszłość tylko wtedy, gdy jutro jest pewne. Odkryj świat Baumit, w którym innowacyjne materiały budowlane i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju napędzają postęp w budownictwie na rzecz lepszego jutra.



Za jednym kliknięciem:

Poznaj świat Baumit, w którym innowacyjne materiały budowlane oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój wpływają na postęp w budownictwie tworząc lepsze jutro.



Skanuj i oglądaj:

Film wizerunkowy Baumit

Buduj zdrowo,
wydajnie energetycznie
i pięknie.



Twój silny partner

Firma Baumit została założona w 1988 roku jako marka materiałów budowlanych. Obecnie cieszy się uznaniem w europejskiej branży materiałów budowlanych i jest wiodącym producentem kompletnych systemów ociepleń oraz powłok elewacyjnych w Europie Środkowej. Grupa Baumit posiada oddziały i spółki zależne w całej Europie. Zdrowy i zrównoważony rozwój, a także wiarygodność i krótkie odległości stanowią fundament współpracy opartej na zaufaniu.

- wykorzystanie doświadczenia
- dalekowzroczna odpowiedzialność
- orientacja na klienta i niezawodność



Twój produkt na każdą potrzebę

Nasza kompleksowa oferta produktów uwzględnia i spełnia wszystkie wymagania dotyczące materiałów budowlanych. Dostarczamy odpowiednie produkty do każdego projektu budowlanego, z jakością gwarantującą trwałość i odporność. W Centrum Innowacji im. Friedricha Schmidta oraz unikalnym w Europie parku badawczym VIVA badamy i rozwijamy funkcjonalne materiały budowlane, które nie tylko działają jako samodzielny produkt, ale także mogą tworzyć idealny system umożliwiający przyjemny, energooszczędny klimat w pomieszczeniach.

- najlepsza dostępność towarów
- zaprojektowane do każdego zastosowania
- szybkie i łatwe w użyciu



Twój osobisty kontakt

Najlepszy materiał budowlany jest tak dobry, jak możliwości jego wykorzystania w praktyce. Przy tym założeniu nasza obsługa nie kończy się na sprzedaży produktów. Nasi pracownicy bardzo poważnie traktują profesjonalne i optymalne wykorzystanie produktów oraz osobiście prowadzą odpowiednie szkolenia. Podczas indywidualnych szkoleń i seminariów przekazywane, prezentowane i wyjaśniane są innowacje produktowe i najnowsze techniki obróbki.

- zawsze blisko Ciebie
- doradztwo z najwyższym poziomem kompetencji
- współpraca oparta na partnerstwie



Twój przyszły sukces

Jako pionier w dziedzinie materiałów budowlanych i lider innowacji, wiemy, jak pomagać naszym klientom aby osiągnęli sukces w przyszłości. Stawiamy na stałe wartości takie jak dotrzymywanie terminów i rzetelność, dostęp do szkoleń nastawionych na kompetentną wiedzę specjalistyczną oraz niezawodne i trwałe produkty, spełniające wszelkie potrzeby. Ponadto istnieje inicjatywa zrównoważonego rozwoju GO2morrow firmy Baumit, która skupia się na oszczędnym gospodarowaniu zasobami, recyklingu materiałów budowlanych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym czy rozwiązaniach w zakresie oszczędzania energii.

- ponieważ zawsze dotrzymujemy terminów
- ponieważ szkolimy ekspertów
- ponieważ wspólnie odnosimy sukcesy



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska





GO2morrow sięga sedna naszych zrównoważonych działań, ponieważ wszystko, co robimy, ma charakter długoterminowy. To droga, którą konsekwentnie podążamy od początku istnienia firmy. Bierzymy odpowiedzialność za każde działanie, które podejmujemy – z perspektywy ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.



Najważniejsze cele Go2morrow do 2030

20%
mniej CO₂

Nasze ekologiczne cele do 2030

Redukcja CO₂ o 20%. To nasz najważniejszy ekologiczny cel GO2morrow. Udoskonalanie receptur naszych produktów, przyjazne dla środowiska spoiwa i opakowania pochodzące z recyklingu przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO₂ o 20% na wyprodukowaną tonę.

10% mniej zużytej energii lub korzystanie z zielonej energii na tonę wyprodukowanego materiału budowlanego. Panele słoneczne, efektywniejsze wykorzystanie energii i najlepsze dostępne technologie to ważne kroki na tej drodze.

Praktyki o obiegu zamkniętym stanowiące 10% działań całej grupy Baumit. Osiągamy to dzięki naszemu pionierskiemu produktowi, czyli betonowi z recyklingu GO2morrow, i rozwojowi innowacyjnych technologii.

Nasze społeczne cele do 2030

Równe szanse dla naszych pracowników. Sprawimy, że środowisko pracy stanie się jeszcze bardziej tolerancyjne, będziemy promować różnorodność, osiągniemy równowagę płci w zespole kierowniczym i zaoferujemy każdemu najlepsze możliwe warunki rozwoju osobistego i zawodowego.

Wsparcie społeczności lokalnej. Tutaj możesz zaangażować się w projekty społeczne, zapewnić pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, zaangażować się w lokalny sponsoring i przekazać środki finansowe, materiały budowlane Baumit lub zapewnić wolontariat.

Żadnych wypadków w miejscu pracy. To cel, w który wkładamy mnóstwo energii. Wspierają nas w tym nasz Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa, porządku i higieny pracy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medyczne środki ostrożności.

Nasze ekonomiczne cele do 2030

Bezpieczny wzrost. Myślenie długofalowe, które ma na celu utrzymywanie i rozwijanie naszej wiodącej pozycji na rynku. Pozwala to zagwarantować miejsca pracy. Skupiamy się na rozprawie i jakości.

Oszczędzanie surowców i ochrona środowiska. Ograniczymy kilometry transportu, wykorzystamy stare budynki jako źródło surowców, zastosujemy najnowsze technologie oraz zainwestujemy w trwałe produkty i możliwość dekonstrukcji.

Regionalizm w łańcuchach dostaw. Najważniejsze są najwyższe standardy jakości i bliskość partnerów. Bierzymy odpowiedzialność za cały cykl życia naszych produktów.

Dumni z kamieni milowych GO2morrow osiągniętych razem

45 mln m² ocieplonych elewacji rocznie w całej Europie.

Oznacza to ograniczenie emisji 1 miliona ton CO₂ rocznie, która jest porównywalna z ilością tlenu wytwarzaną przez mniej więcej 90 milionów drzew w ciągu roku. To oszczędność, która jest powtarzana każdego roku.

Zmniejszenie emisji CO₂ o 800 milionów ton od początku historii sukcesu systemów ociepleń firmy Baumit.

Odpowiada to ilości CO₂ wyemitowanej przez 10 milionów samochodów w ciągu 15 lat lub 300 000 podróży na Księżyc.





PARK BADAWCZY
BAUMIT

WYNIKI BADAŃ Z VIVA PARKU

Zdrowe mieszkanie jest oparte o badania

Podstawy „Zdrowego Mieszkania” (Healthy Living) są naukowo analizowane, testowane i potwierdzane w największym w Europie parku badawczym. „Mieszkanie” jest symulowane w 13 domach badawczych o różnych typach konstrukcji.

Co jest analizowane?

Wilgotność, zużycie energii, temperatura ścian, profile temperatury w różnych temperaturach zewnętrznych, łatwo rozpuszczalne, lotne związki organiczne (VOC) lub parametry akustyczne – miliony danych są zbierane i wysyłane do zewnętrznych instytucji naukowych w celu ich analizy. Oznacza to, że sytuacje takie jak zaciemnienie mogą być realistycznie odtworzone i można uzyskać idealne środki w celu zmniejszenia zużycia energii, a tym samym emisji CO₂.

Trzy podstawowe elementy okazały się mieć fundamentalne znaczenie z punktu widzenia zdrowia, jakości życia i efektywności energetycznej.



Wybierz się na wycieczkę 3D po Parku Badawczym VIVA!

Trzy filary zdrowego i energooszczędnego mieszkania

Ocieplenie przede wszystkim elewacje

- Ciepło zimą, chłód latem
- Brak grzybów-pleśni
- Brak przeciągów
- Odpowiednia wilgotność

Wnętrze jest ważne ściany wewnętrzne

- Regulacja wilgotności zapewniająca zdrowy klimat w pomieszczeniu
- Brak pożywk dla wirusów i bakterii
- Czyste powietrze w pomieszczeniu
- Komfortowa temperatura w pomieszczeniu

Solidność ma znaczenie systemy podłogowe

- Solidne materiały budowlane stanowiące zrównoważony magazyn energii
- Stała temperatura
- Ochrona przed hałasem
- Oddychające materiały budowlane



Za jednym kliknięciem:

Jak nasi przodkowie radzili sobie z energią i czego możemy się od nich nauczyć? Dowiedz się, dlaczego Baumit jest idealnym miejscem do kultywowania trzech filarów zrównoważonego rozwoju jeszcze bardziej świadomie i intensywnie.



Skanuj i oglądaj:

Zrównoważony rozwój w Baumit.

Wywiad z Robertem Schmid



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Pokonaj upał

Najwyższa odporność na zabrudzenia spowodowane wysokimi temperaturami

Zmiany klimatyczne sprawiają, że elewacje są coraz cieplejsze i bardziej podatne na zabrudzenia. Baumit ma na to rozwiązanie: innowacyjny dwukomponentowy zestaw Baumit CrystalSet z technologią Crystal Effect składający się z cienkowarstwowego, gotowego do użycia tynku Baumit CrystalTop oraz preparatu gruntująco-aktywującego Baumit CrystalActivator. Dzięki swojej wyjątkowej recepturze zestaw Baumit CrystalSet wytrzymuje bardzo duże wahania temperatur i ekstremalne zmiany warunków atmosferycznych.

Robi się coraz cieplej

Falę upałów określa się jako serię co najmniej trzech następujących po sobie dni z temperaturą przekraczającą 30°C. Od kilku lat rośnie nie tylko liczba gorących dni, ale również wydłużają się fale upałów. Dane zbierane od 1850 r. pokazują, że rok 2023 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, a średnia temperatura na świecie była o 1,18 stopnia Celsjusza wyższa od średniej historycznej lądów i oceanów w latach 1850–2023. Według badania przeprowadzonego przez Dział Badań Statista, ostatnia dekada była dziesięcioma najcieplejszymi latami w ciągu ostatnich 173 lat.

Tradycyjny tynk staje się „szary” pod wpływem ciepła

Powierzchnie elewacji ulegają zabrudzeniu pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych. Wysokie temperatury i silne, długotrwałe nagrzewanie powierzchni są katalizatorami tego procesu. Nagrzana powierzchnia tynku elewacyjnego jest bardziej narażona na osadzanie się cząstek brudu oraz ich przywieranie, z uwagi na „mięknienie” spoiw, z których jest wykonana. Po ochłodzeniu się powłoki zanieczyszczenia te trudno jest usunąć. Prowadzi to do „szarzenia” powierzchni elewacji, w kolejnym kroku może dojść do jej porostania grzybami-pleśniami.



Innowacyjne rozwiązanie Crystal Effect daje odporność na zabrudzenia


Naturalna, krystaliczna powierzchnia Baumit CrystalTop charakteryzuje się znakomitymi parametrami wytrzymałościowymi oraz wyjątkową odpornością na osadzanie się zanieczyszczeń. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu i zastosowaniu w tynku Baumit CrystalTop spoiwa nieorganicznego, o niskim współczynniku termoplastyczności, co znakomicie zmniejsza podatność na zabrudzenia nawet podczas długotrwałego nagrzewania.

Baumit CrystalSet doskonale zdaje test wytrzymałościowy

Aby odtworzyć warunki panujące w upalny letni dzień, próbki dostępnego na rynku tynku elewacyjnego i tynku Baumit CrystalTop podgrzano do temperatury 50°C. Następnie powierzchnię tynku pokryto mieszaniną miki i pyłu grafitowego, aby symulować osadzanie się brudu. Po osiągnięciu przez obie próbki temperatury pokojowej nagromadzone zanieczyszczenia zostały usunięte w sposób naśladujący oddziaływanie wiatru na elewację. Proces brudzenia i czyszczenia powtarzano kilka razy, po czym dokonano oceny obu próbek. Efekty były zdumiewające: podczas gdy tradycyjny tynk stawał się coraz bardziej „szary” z powodu ilości nagromadzonego brudu, do powierzchni tynku Baumit CrystalTop nie przywierały zanieczyszczenia, co potwierdziło jego większą odporność na zabrudzenia.

Baumit wprowadza technologię wykorzystującą zalety tynku mineralnego i polimerowego

Tynki mineralne, składające się z naturalnych, krystalicznych spoiw mineralnych, charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością. Ta właściwość pozwala parze wodnej na łatwe wydostawanie się przez mikroskopijne pory. Poza tym spoiwa mineralne zachowują wysoką wytrzymałość mechaniczną nawet podczas długotrwałej ekspozycji na UV i silne nagrzewanie, co jest powszechnym zjawiskiem w przypadku kompletnych systemów ociepleń (ETICS). Co najważniejsze, nawet w tych trudnych warunkach tynki mineralne mają niezwykłą, naturalną odporność na osadzanie się zanieczyszczeń ze względu na swoje właściwości nietermoplastyczne i antystatyczne.

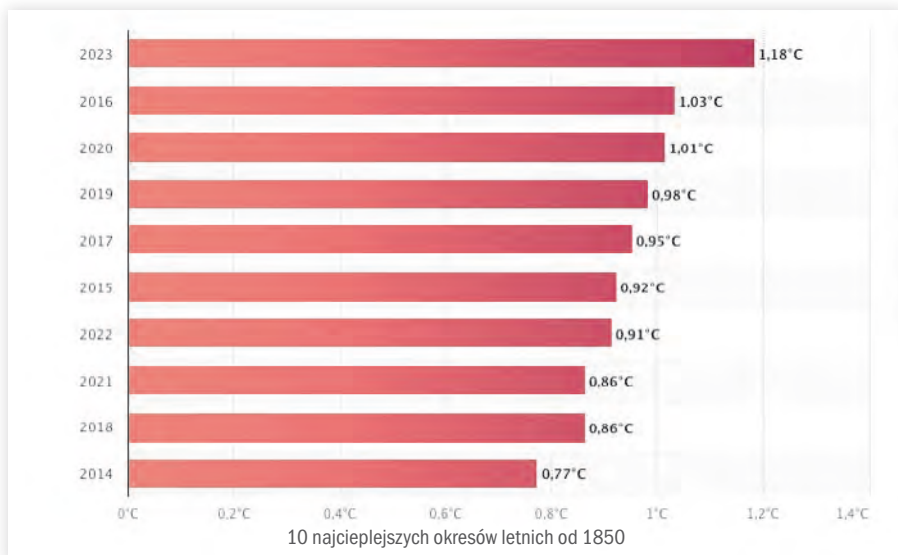



- naturalny i oddychający
- samoczyszczący i odporny na zabrudzenia
- wyjątkowo trwały

Nowość: 75% naturalnego spoiwa daje odporność na osadzanie się zabrudzeń zabrudzeń i trwałość podczas długotrwałego nagrzewania

Specjalna formuła zapewnia gotowemu do użycia tynkowi Baunit CrystalTop wyjątkowe parametry techniczne i aplikacyjne. Główny składnik spoiwa jest pochodzenia naturalnego, nieorganicznego i to dzięki niemu powierzchnia tynku jest trwała i odporna na zabrudzenia. Dodatkowo zawartość składników organicznych nadaje odpowiednią elastyczność, niską nasiąkliwość i wysoką stabilność koloru, co przekłada się na długotrwałą funkcjonalność.

Innowacja: Baunit aktywuje proces wiązania tynku

Baunit w swoim nowym produkcie proponuje rozwiązanie posiadające zalety tynków mineralnych i tynków polimerowych, oferując gotowe do użycia masy o konsystencji pasty, wygodnie pakowane w wiaderkach. Tradycyjne tynki mineralne są wprowadzane na rynek w formie suchej mieszanki, która przed użyciem wymaga wymieszania z wodą, natychmiast aktywującą proces wiązania. Innowacyjne podejście Baunit polega na aktywacji spoiwa nieorganicznego w momencie kontaktu tynku Baunit CrystalTop z podkładem Baunit CrystalActivator, który jest wcześniej nakładany na podłoże. Rozpoczynający się wówczas proces wiązania i dojrzewania tynku zapewnia uzyskanie optymalnych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych.

Skuteczne tylko w zestawie

Innowacyjny Baunit CrystalSet to pierwszy dwukomponentowy system powłok elewacyjnych, składający się z gotowego do użycia tynku mineralno-nieorganicznego Baunit CrystalTop i preparatu Baunit CrystalActivator katalizującego proces wiązania. Baunit CrystalActivator nakładamy na całą powierzchnię przed aplikacją tynku. Tylko zastosowanie obu produktów pozwala na uzyskanie estetycznej i trwałej powierzchni o unikalnym efekcie Crystal Effect oraz najwyższej odporności na zabrudzenia.




Nanoszenie Baunit CrystalActivator na całą elewację

- Łatwa aplikacja wałkiem lub pędzlem (jak farbę)
- Bardzo dobre krycie bez zacieków
- Optymalne zużycie



Kontrolowana reakcja pomiędzy Baunit CrystalTop i Baunit CrystalActivator

- Po nałożeniu tynku Baunit CrystalTop na podkład Baunit CrystalActivator początkowo nieaktywne spoiwo naturalne zostaje aktywowane



Mineralna, krystalicznie twarda powierzchnia z efektem anti-szarzenia

- Naturalny i oddychający
- Odporny na osadzanie się zanieczyszczeń
- Wyjątkowo trwały

Za jednym kliknięciem:

Baunit CrystalSet pozostaje twardy i krystalicznie czysty.

Próbki z tynkiem tradycyjnym i tynkiem **Baunit CrystalTop** poddano cyklowi ogrzania do temperatury 50° i zabrudzenia, a następnie schłodzone i oczyszczono z zanieczyszczeń. Podczas gdy tradycyjny tynk „szarzał”, coraz bardziej pokrywając się brudem, do tynku **Baunit CrystalTop** zanieczyszczenia nie przywierały lub dawały się łatwo usunąć, pozostawiając czystą i ciągłą powierzchnię.



Skanuj i oglądaj:

Baunit CrystalSet

Baunit Crystal Effect – test odporności na brud i szarzenie



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Czas na Finish!

Trendy w budownictwie ulegają zmianom, a wraz z nimi materiały budowlane. W nowych budynkach często można spotkać gotowe, wysokiej jakości powierzchnie, które nie wymagają dodatkowej warstwy tynku – przykładem może być beton, czy płyty gipsowo-kartonowe. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom, Baumit oferuje pełną gamę gładzi i szpachli wewnętrznych, dopasowaną do potrzeb klienta. W ofercie znajdują się zarówno produkty suche, jak i w postaci gotowej masy, do aplikacji ręcznej lub maszynowej. Szeroki wachlarz zastosowań umożliwia nie tylko otrzymanie idealnie gładkiej powierzchni, ale może również regulować wilgotność w pomieszczeniu.



- ✓ Do wypełniania ubytków
- ✓ Do bardzo cienkich warstw
- ✓ Do bezpośredniego i szybkiego użycia
- ✓ Do bardzo gładkich powierzchni



- brak rys i pęknięć
- łatwa aplikacja ręczna i maszynowa
- zdrowy klimat w pomieszczeniach



Wybierz rozwiązanie dopasowane do potrzeb

Funkcja, jaką ma pełnić pomieszczenie, ma decydujący wpływ na to, jaki sposób wykończenia ścian będzie dla nas najlepszy. Baumit w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów. Dostępne są materiały na spoiwach polimerowych, jak i gipsowych czy wapiennych – w sam raz do każdego pomieszczenia, niezależnie od tego, czy jest to sypialnia, salon, czy też powierzchnie magazynowe. Spoiwo ma decydujący wpływ na właściwości użytkowe materiałów wykończeniowych. W połączeniu z odpowiednią farbą do wnętrz systemy Baumit będą doskonałym rozwiązaniem spełniającym wymagania każdego pomieszczenia.

Uniwersalne rozwiązania – szpachle Baumit

Baumit oferuje kompleksowe rozwiązania niemal na każde podłoże, bez względu na to czy wymaga ono uzupełnienia ubytków, spoinowania, czy też całościowego szpachlowania. Niezależnie, czy jest to sucha mieszanka do przygotowania masy o spoiwie gipsowym jak Baumit Fino, wapiennym jak Baumit Klima, czy też w formie gotowej do użycia masy jak Baumit Finish – każdy z produktów jest starannie opracowany pod kątem właściwości, opłacalności i korzyści dla jego odbiorcy. Posiadamy zarówno masy do spoinowania, które wyróżniają się doskonałą przyczepnością, szybkim czasem wiązania oraz niskim skurczem, a także produkty do szpachlowania całych powierzchni ścian oraz sufitów, które cechują się łatwością aplikacji i szlifowania, stanowiąc idealną bazę pod wysokiej jakości wykończenia.

Masy szpachlowe gotowe do użycia – Baumit Finish

Linia produktów BaumitFinish – obejmująca dziś Baumit FinishSuperior, Baumit KlimaFinish i Baumit IonitFinish – oferuje gotowe do użycia produkty przeznaczone zarówno do aplikacji ręcznej, jak i maszynowej. Ich wszechstronność zastosowania oraz możliwość uzyskania idealnie gładkiej powierzchni sprawia, że produkty te stały się chętnie wybieranym materiałem przez profesjonalistów. Dzięki produktom Baumit Finish możesz uzyskać doskonały efekt wykończeniowy, oszczędzając przy tym cenny czas potrzebny na przygotowanie materiału.

Gładzie suche – Baumit Fino

Linia produktów Baumit Fino – obejmująca produkty takie jak Baumit FinoBello, Baumit FinoFill, Baumit IonitFino czy Baumit KlimaFino – oferuje produkty w postaci suchych mieszanek do wymieszania z wodą. Odpowiednio dobrane spoiwo, wypełniacze oraz dodatki pozwalają na zastosowanie produktów dla różnych potrzeb – poczynając od wypełniania ubytków, po całościowe szpachlowanie nie tylko wtedy, gdy liczy się gładka powierzchnia, ale również gdy liczy się pozytywny wpływ na klimat w pomieszczeniu.



Za jednym kliknięciem:

Gotowa do użycia masa szpachlowa,
do całościowego szpachlowania
na podłożach mineralnych, płytach gipsowo-
kartonowych, do ścian i sufitów.
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Skanuj i oglądaj:

Jak położyć gładź?

Baumit FinishSuperior



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumacol jest cool!

Dzięki bogatej gamie produktów Baumit Baumacol możesz w łatwy i bezpieczny sposób spełnić swoje marzenia o pięknych powierzchniach wykonanych płytkami. Produkty Baumit doskonale wpisują się w szeroki obszar możliwości projektowych – nadają się do zastosowania w salonie, łazience czy kuchni, a także na balkonie i tarasie.



Silne i bezpieczne

Na każdym podłożu i dla każdego rodzaju płytki, doskonale parametry techniczne klejów Baumacol zapewniają wysoką przyczepność i trwałość. Oczywiście dotyczy to również obszarów narażonych na duże obciążenia termiczne. Niezależnie od tego, czy jest to ogrzewanie podłogowe, czy silna ekspozycja na działanie promieni słonecznych na zewnątrz, produkty Baumit Baumacol są zawsze właściwym wyborem, zarówno w przypadku nowych inwestycji jak też prac remontowych.

Przygotowanie podłoża

Oferta systemów Baumacol to także produkty do przygotowania podłoża. Niezależnie od tego czy do wyrównania jest podłoże w pomieszczeniach, lub potrzebna jest warstwa spadkowa na balkonie lub tarasie – do dyspozycji są odpowiednie produkty. Elastyczna, wodo- i mrozoodporna cementowa zaprawa wyrównująca Baumit Baumacol Preciso jest doskonała do miejscowego, szybkiego szpachlowania ścian i podłóg, wypełniania ubytków oraz wyrównania podłoża w zakresie

2-30 mm. Zaprawa ma niską nasiąkliwość, wysoką wytrzymałość i przyczepność do podłoża. Do kształtowania większych spadków oraz warstw dociskowych, najlepiej wykorzystać szybkowiążące i szybkoschnące posadzki cementowe Baumit Rapido 1 Speed lub Rapido 4. Można je stosować do grubości 10 cm i pozwalają na kontynuowanie prac w bardzo krótkim czasie.

Skuteczna hydroizolacja

Okładziny z płytek ceramicznych, czy naturalne okładziny kamienne ze względu na konieczność stosowania fug nie są wodooodporne. Stąd ściany i konstrukcje podłóg pod nimi wymagają zabezpieczenia przed wilgocią. Zapewniają to odporne na wodę warstwy uszczelniające, które skutecznie chronią podłoże przed wilgocią. Folia w płynie Baumit Baumacol Proof to idealne rozwiązanie do wykonania bezszwowej izolacji wewnętrznej. Z kolei Baumit Baumacol Protect – elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniająca to trwała i wysoce skuteczna hydroizolacja do stosowania na zewnątrz.



- innowacyjna receptura żelowa
- doskonała urabialność i obróbka
- wysoka wydajność i szeroki zakres grubości





- wysoka przyczepność
- szybka i łatwa aplikacja
- szeroki zakres pewnych rozwiązań

Kleje dopasowane do potrzeb

Baumit zapewnia odpowiedni klej do każdego zastosowania. Dla standardowych zastosowań wewnątrz pomieszczeń doskonale sprawdzają się zaprawy Baumit Baumacol ProPlus (do gresu i terakoty) oraz Baumit Baumacol Basic. Oferta elastycznych zapraw klejowych Baumit obejmuje Baumacol FlexTop (wysokoelastyczny), Baumacol FlexFlow (rozplątywny, idealny do dużych formatów) i Baumacol FlexUni (elastyczny) oraz jego żelową odmianę Baumacol FlexUni Gel (kremowy i plastyczny). Dzięki specjalnym dodatkom zaprawy te cechują się doskonałymi parametrami technicznymi, co pozwala układać płytki bezpiecznie, także na wymagających podłożach.

Szybkie i łatwe w aplikacji

Gama produktów Baumacol jest zoptymalizowana pod kątem szybkiej i łatwej aplikacji. Pozwala to z łatwością osiągać doskonałe wyniki w najszybszym możliwym czasie. Niezależnie od tego, czy jest to kamień naturalny, czy sztuczny, produkty Baumit stanowią niezawodne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki nim Twój salon, pomieszczenia



przeznaczone do wypoczynku oraz wymarzony taras będą piękne i komfortowe.

W trosce o zdrowie

Kleje Baumacol zapewniają nie tylko bardzo dobre właściwości robocze oraz wysoką przyczepność i trwałość. To co bardzo istotne mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie wykonawców i użytkowników to fakt, że wszystkie spełniają wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu EMICODE® EC1 PLUS. Produkty oznaczone tym znakiem cechuje najniższa emisja lotnych związków organicznych (LZO, ang. VOC) oraz spełnienie surowych norm, co jest stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne. Baumacol – to bezpieczna praca i zdrowe mieszkanie!

Nowy standard w klejeniu płytek

Baumit Baumacol FlexUni Gel – dzięki plastycznej i kremowej konsystencji kleju jego obróbka jest wyjątkowo łatwa, a jednocześnie bezpieczna – zapewnia on wysoką przyczepność potwierdzoną klasyfikacją C2 TE. Baumit Baumacol FlexUni Gel jest przeznaczony do przyklejania okładzin małego, średniego i dużego formatu, o niskiej

i standardowej nasiąkliwości, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Żelowa receptura

Żelowa receptura – zapewnia wiele korzyści w porównaniu do zwykłych zapraw klejowych. Oprócz doskonałego pokrycia powierzchni klejem dzięki płynnej konsystencji, do jego zalet zalicza się także wyższą wydajność. Przy niższym zużyciu można osiągnąć oszczędność materiału o ok. 10%. Wymieniając zalety, należy zwrócić też uwagę na szeroki zakres grubości od 2 do 15 mm. Adaptacyjna konsystencja – wyróżniającą cechą Baumit Baumacol FlexUni Gel jest możliwość stosowania kleju w różnych konsystencjach, dobierając odpowiednią do potrzeb i preferencji wykonawcy. Do klejenia płytek na ścianach (zmniejszony spływ – właściwości tiksotropowe) polecana jest dolna ilość wody tj. ok. 8 l na worek (25 kg). Przy dodaniu 9,5 l wody zaprawa jest naturalnie bardziej płynna, dlatego stosuje się ją do przyklejania płytek na podłogach. W każdym przypadku zapewniona jest wysoka przyczepność i pełna zgodność z deklarowanymi parametrami technicznymi.

Za jednym kliknięciem:

Adaptacyjna konsystencja i doskonała aplikacja – przekonaj się sam jak kremowy i plastyczny jest **Baumacol FlexUni Gel**!



Skanuj i oglądaj:

Innowacja w dziedzinie klejenia płytek

Baumit Baumacol FlexUni Gel



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Podłoga na poziomie

Masy samopoziomujące Baumit Nivello to pewne i trwałe rozwiązanie w każdej sytuacji wymagającej wypoziomowania i wygładzenia podłoża. Są łatwe w aplikacji i proste w użyciu, a także tworzą doskonały podkład pod wszelkiego rodzaju warstwy wykończeniowe. Można układać je ręcznie oraz maszynowo – pozwala to na szybkie i efektywne wypoziomowanie zarówno mniejszych, jak i bardzo dużych powierzchni. Dzięki szerokiemu zakresowi grubości i możliwości stosowania na różnych podłożach stanowią idealne rozwiązania zarówno dla nowych inwestycji, jak również podczas prac remontowych.

- wysoka wytrzymałość i trwałość
- mocna i gładka powierzchnia
- szeroki zakres grubości
- na różne podłoża, także ogrzewane i na zewnątrz
- pod wszelkie materiały wykończeniowe



Na wszelkie podłoża ...

Masy samopoziomujące Baumit Nivello przeznaczone są nie tylko do wyrównywania i wygładzania podłoży charakteryzujących się różnicami wymiaryowymi, lecz także do niwelowania różnic wysokości w przypadku remontów podłóg, a także na podłogi ogrzewane. To także optymalne rozwiązanie w sytuacjach, gdy podłoże wymaga dodatkowego wzmocnienia. Doskonale sprawdzają się zarówno w mieszkaniach, a także w budynkach użyteczności publicznej – na powierzchniach przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Cementowe masy samopoziomujące Baumit Nivello 20 (1-25 mm) oraz Baumit Nivello 30 (2-30 mm) mogą być układane zarówno w pomieszczeniach suchych jak też wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie, pralnie, itp.).



... także na zewnątrz

Masa Baumit Nivello 50 dodatkowo jest mrozoodporna i może być stosowana na zewnątrz (pod zadaszeniem). Przeznaczona jest również na trudne podłoża (np. płyty OSB), do systemów ogrzewania podłogowego oraz wyróżnia się bardzo szerokim zakresem grubości (2-50 mm).

Pod każdy rodzaj posadzki

Masy Baumit Nivello to produkty idealne do uzyskania odpowiednio wytrzymałego i równego podłoża pod dowolne posadzki, w tym m.in. płytki ceramiczne, panele laminowane, wykładziny dywanowe, deski podłogowe i parkiety. Szczególnie niezastąpione są w przypadku zastosowania pod płytki wielkoformatowe czy cienkowarstwowe wykładziny podłogowe, jak np. panele LVT, wykładziny elastyczne, itp. – które wymagają równości i gładkości, jakiej nie da się osiągnąć przy zastosowaniu standardowego jastrychu.

Gdy liczy się wydajność i czas

Masy samopoziomujące Baumit Nivello można układać ręcznie, przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej. W przypadku dużych powierzchni wylewki najlepiej mieszać i aplikować za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z wyposażeniem dedykowanym do podkładów samopoziomujących.

Pozwala to na uzyskanie wysokiej jakości i szybkości wykonania prac. Kiedy ważny jest krótki czas wykonania robót najlepiej wykorzystać masy szybkowiążące np. Baumit Nivello Quattro (1-20 mm). Ruch pieszny możliwy jest po ok. 2 godz. od ułożenia wylewki, a finalną okładzinę możemy układać już po 24 godz. W przypadku większych nierówności, oraz gdy wymagana jest wysoka wytrzymałość idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie szybkowiążącej masy samopoziomującej Baumit Nivello Centro (5-30 mm). Te masy to także doskonałe rozwiązanie w przypadku napraw i wyrównywania podłoży z ogrzewaniem podłogowym.

W trosce o zdrowie

Masy samopoziomujące Baumit Nivello zapewniają nie tylko doskonałe parametry techniczne jak i właściwości robocze. Dodatkowo, co ważne dla bezpieczeństwa wykonawców i użytkowników, wszystkie masy samopoziomujące Baumit Nivello posiadają certyfikat EMICODE® EC1 PLUS. Produkty oznaczone tym znakiem cechuje najniższa emisja lotnych związków organicznych (LZO, ang. VOC) oraz spełnienie surowych norm, co jest stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne. Postaw na zdrowe mieszkanie z Baumit.





- doskonałe właściwości samopoziomujące
- do układania ręcznego i maszynowego
- niskoemisyjne, zdrowe dla wykonawcy i użytkownika



Za jednym **kliknięciem:**

Doskonałe właściwości robocze i bardzo wysoka wytrzymałość, idealne rozwiązanie pod wszelkie warstwy wykończeniowe, to **Baumit Nivello 30** – zdecydowanie warto poznać ją bliżej.



Skanuj i oglądaj:


Masa samopoziomująca Baumit Nivello 30: cechy i zastosowanie

Baumit Nivello 30



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



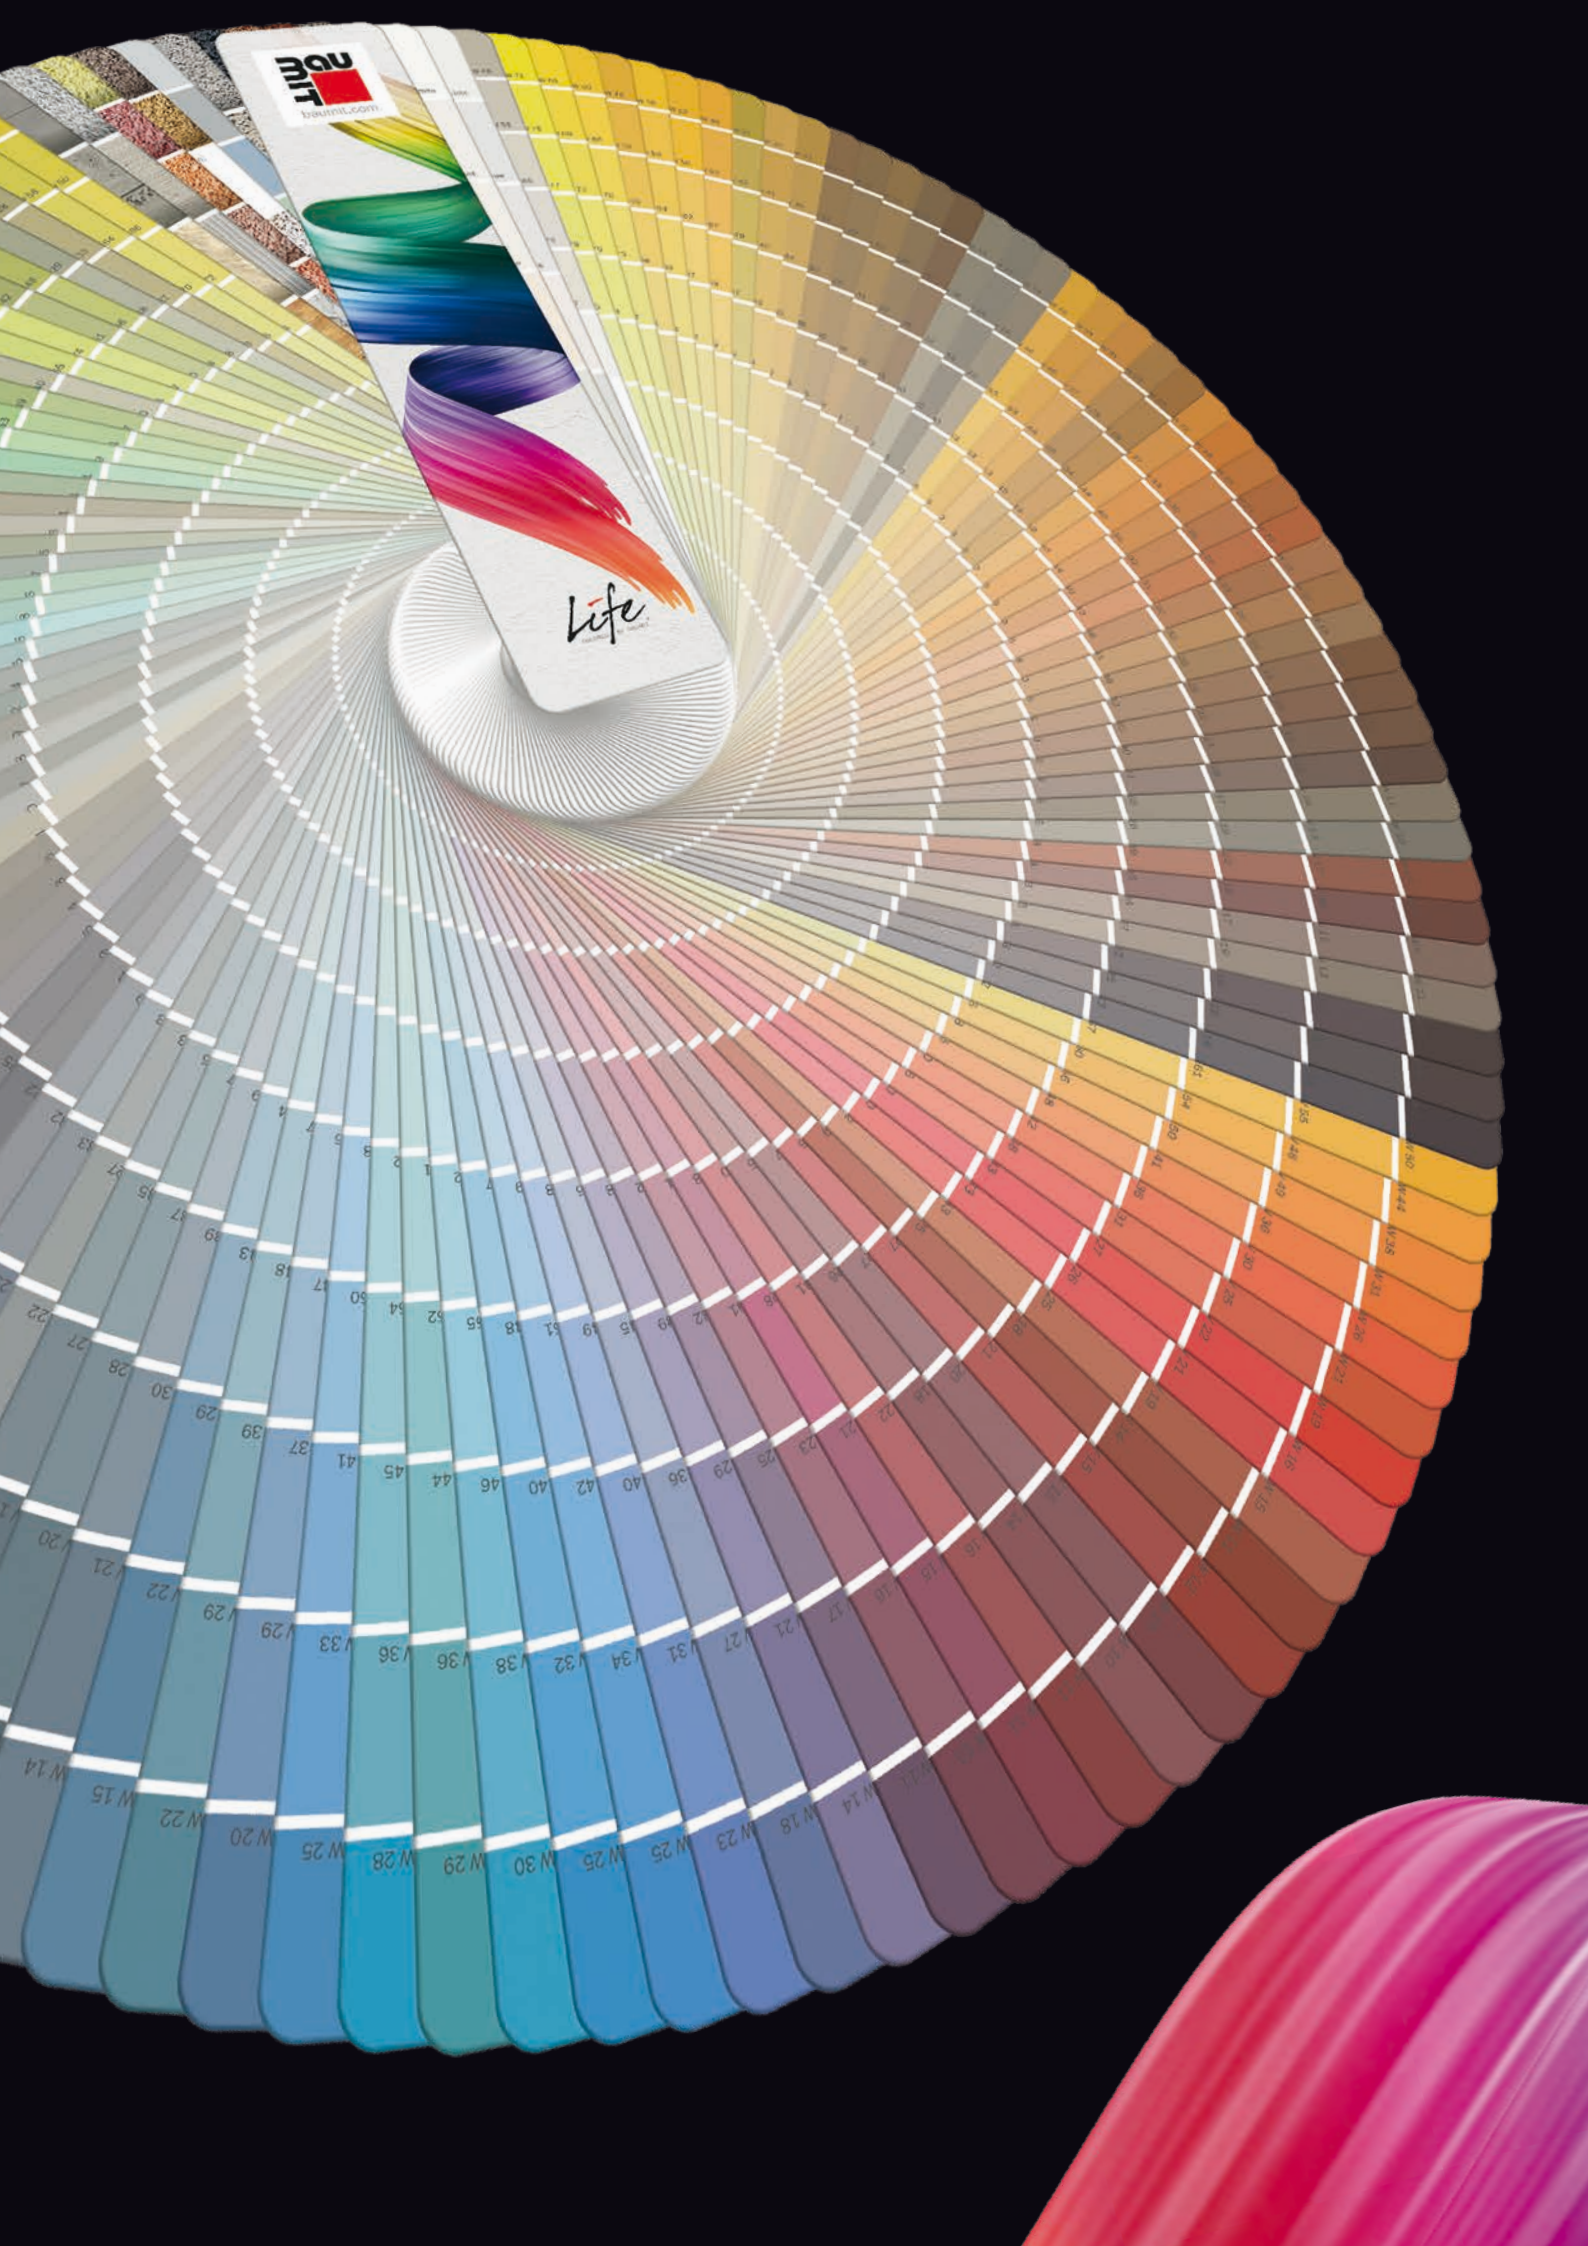

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System

**Pobierz aplikację Baumit Color,
prześlij zdjęcie swojego domu
i pomaluj go w ciągu kilku sekund!**

Pobierz aplikację:



www.baumit.com



W1200 HBW 90	W1209 HBW 81	0021 HBW 71	0031 HBW 65	0041 HBW 60	0051 HBW 48	0061 HBW 56	0071 HBW 52	0081 HBW 46
W1201 HBW 86	W1210 HBW 71	0022 HBW 75	0032 HBW 69	0042 HBW 65	0052 HBW 53	0062 HBW 59	0072 HBW 56	0082 HBW 50
W1202 HBW 83	W1211 HBW 79	0023 HBW 77	0033 HBW 72	0043 HBW 70	0053 HBW 59	0063 HBW 64	0073 HBW 62	0083 HBW 57
W1203 HBW 86	0014 HBW 46	0024 HBW 79	0034 HBW 76	0044 HBW 73	0054 HBW 66	0064 HBW 69	0074 HBW 67	0084 HBW 63
W1204 HBW 73	0015 HBW 56	0025 HBW 80	0035 HBW 78	0045 HBW 77	0055 HBW 71	0065 HBW 74	0075 HBW 72	0085 HBW 69
W1205 HBW 77	0016 HBW 65	0026 HBW 81	0036 HBW 80	0046 HBW 79	0056 HBW 75	0066 HBW 77	0076 HBW 76	0086 HBW 74
W1206 HBW 85	0017 HBW 73	0027 HBW 82	0037 HBW 82	0047 HBW 81	0057 HBW 79	0067 HBW 80	0077 HBW 79	0087 HBW 78
W1207 HBW 74	0018 HBW 77	0028 HBW 83	0038 HBW 83	0048 HBW 82	0058 HBW 81	0068 HBW 82	0078 HBW 81	0088 HBW 80
W1208 HBW 73	0019 HBW 89	0029 HBW 84	0039 HBW 84	0049 HBW 83	0059 HBW 82	0069 HBW 83	0079 HBW 82	0089 HBW 82
0321 HBW 20	0331 HBW 18	0341 HBW 21	0351 HBW 18	0361 HBW 12	0371 HBW 12	0381 HBW 11	0391 HBW 10	1281 HBW 11
0322 HBW 25	0332 HBW 23	0342 HBW 25	0352 HBW 22	0362 HBW 18	0372 HBW 16	0382 HBW 15	0392 HBW 14	1282 HBW 14
0323 HBW 31	0333 HBW 30	0343 HBW 32	0353 HBW 28	0363 HBW 25	0373 HBW 22	0383 HBW 21	0393 HBW 20	1283 HBW 17
0324 HBW 42	0334 HBW 38	0344 HBW 41	0354 HBW 36	0364 HBW 32	0374 HBW 30	0384 HBW 30	0394 HBW 27	1284 HBW 20
0325 HBW 56	0335 HBW 48	0345 HBW 50	0355 HBW 45	0365 HBW 41	0375 HBW 39	0385 HBW 39	0395 HBW 37	1285 HBW 25
0326 HBW 62	0336 HBW 57	0346 HBW 60	0356 HBW 55	0366 HBW 51	0376 HBW 49	0386 HBW 48	0396 HBW 47	1286 HBW 32
0327 HBW 65	0337 HBW 65	0347 HBW 67	0357 HBW 64	0367 HBW 61	0377 HBW 58	0387 HBW 58	0397 HBW 55	1287 HBW 37
0328 HBW 71	0338 HBW 72	0348 HBW 73	0358 HBW 70	0368 HBW 68	0378 HBW 66	0388 HBW 66	0398 HBW 64	1288 HBW 43
0329 HBW 75	0339 HBW 76	0349 HBW 77	0359 HBW 74	0369 HBW 71	0379 HBW 71	0389 HBW 70	0399 HBW 68	1289 HBW 50
0601 HBW 10	0611 HBW 11	0621 HBW 11	0631 HBW 10	0671 HBW 11	0681 HBW 14	0691 HBW 18	0701 HBW 23	0711 HBW 25
0602 HBW 14	0612 HBW 16	0622 HBW 15	0632 HBW 16	0672 HBW 17	0682 HBW 21	0692 HBW 27	0702 HBW 31	0712 HBW 34
0603 HBW 18	0613 HBW 22	0623 HBW 21	0633 HBW 23	0673 HBW 25	0683 HBW 29	0693 HBW 36	0703 HBW 40	0713 HBW 42
0604 HBW 26	0614 HBW 31	0624 HBW 28	0634 HBW 31	0674 HBW 32	0684 HBW 39	0694 HBW 45	0704 HBW 49	0714 HBW 51
0605 HBW 35	0615 HBW 40	0625 HBW 38	0635 HBW 41	0675 HBW 42	0685 HBW 48	0695 HBW 55	0705 HBW 58	0715 HBW 59
0606 HBW 45	0616 HBW 49	0626 HBW 47	0636 HBW 50	0676 HBW 52	0686 HBW 58	0696 HBW 64	0706 HBW 65	0716 HBW 66
0607 HBW 54	0617 HBW 57	0627 HBW 57	0637 HBW 58	0677 HBW 61	0687 HBW 66	0697 HBW 71	0707 HBW 72	0717 HBW 73
0608 HBW 62	0618 HBW 65	0628 HBW 65	0638 HBW 67	0678 HBW 68	0688 HBW 73	0698 HBW 76	0708 HBW 77	0718 HBW 77
0609 HBW 67	0619 HBW 72	0629 HBW 71	0639 HBW 73	0679 HBW 74	0689 HBW 77	0699 HBW 79	0709 HBW 79	0719 HBW 79
1381 HBW 14	1341 HBW 14	1351 HBW 13	1361 HBW 12	1371 HBW 13	0971 HBW 11	1331 HBW 16	0981 HBW 19	0991 HBW 32
1382 HBW 17	1342 HBW 16	1352 HBW 15	1362 HBW 14	1372 HBW 16	0972 HBW 17	1332 HBW 20	0982 HBW 27	0992 HBW 40
1383 HBW 23	1343 HBW 23	1353 HBW 19	1363 HBW 20	1373 HBW 20	0973 HBW 25	1333 HBW 24	0983 HBW 35	0993 HBW 49
1384 HBW 31	1344 HBW 31	1354 HBW 23	1364 HBW 28	1374 HBW 24	0974 HBW 32	1334 HBW 28	0984 HBW 45	0994 HBW 57
1385 HBW 41	1345 HBW 40	1355 HBW 27	1365 HBW 38	1375 HBW 29	0975 HBW 42	1335 HBW 34	0985 HBW 55	0995 HBW 65
1386 HBW 50	1346 HBW 49	1356 HBW 34	1366 HBW 47	1376 HBW 36	0976 HBW 52	1336 HBW 41	0986 HBW 63	0996 HBW 72
1387 HBW 59	1347 HBW 59	1357 HBW 40	1367 HBW 57	1377 HBW 42	0977 HBW 60	1337 HBW 47	0987 HBW 70	0997 HBW 76
1388 HBW 67	1348 HBW 66	1358 HBW 45	1368 HBW 65	1378 HBW 47	0978 HBW 68	1338 HBW 52	0988 HBW 75	0998 HBW 80
1389 HBW 76	1349 HBW 73	1359 HBW 53	1369 HBW 71	1379 HBW 55	0979 HBW 73	1339 HBW 59	0989 HBW 78	0999 HBW 81

Kolory o numerach W1201 – W1211 dostępne są w Baumit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop oraz SilikonTop/Color. Kolor W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop (z wyjątkiem Silk).

Przedstawione próbki kolorów/wzorów mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit.

Uwaga: Jednorodność koloru i tekstury może być gwarantowana wyłącznie w ramach jednej partii produkcyjnej.

Baumit Life Color System

 0121 HBW 37	 0131 HBW 36	 0141 HBW 31	 0151 HBW 17	 0161 HBW 17	 0171 HBW 19	 0181 HBW 15	 0191 HBW 12	 1251 HBW 13	 1261 HBW 11
 0122 HBW 42	 0132 HBW 41	 0142 HBW 36	 0152 HBW 22	 0162 HBW 22	 0172 HBW 25	 0182 HBW 20	 0192 HBW 17	 1252 HBW 16	 1262 HBW 14
 0123 HBW 49	 0133 HBW 49	 0143 HBW 44	 0153 HBW 30	 0163 HBW 28	 0173 HBW 31	 0183 HBW 27	 0193 HBW 25	 1253 HBW 22	 1263 HBW 18
 0124 HBW 57	 0134 HBW 56	 0144 HBW 52	 0154 HBW 38	 0164 HBW 36	 0174 HBW 39	 0184 HBW 35	 0194 HBW 31	 1254 HBW 30	 1264 HBW 22
 0125 HBW 65	 0135 HBW 64	 0145 HBW 60	 0155 HBW 48	 0165 HBW 45	 0175 HBW 48	 0185 HBW 44	 0195 HBW 42	 1255 HBW 40	 1265 HBW 26
 0126 HBW 70	 0136 HBW 70	 0146 HBW 67	 0156 HBW 58	 0166 HBW 55	 0176 HBW 57	 0186 HBW 54	 0196 HBW 51	 1256 HBW 49	 1266 HBW 33
 0127 HBW 76	 0137 HBW 75	 0147 HBW 73	 0157 HBW 66	 0167 HBW 63	 0177 HBW 65	 0187 HBW 63	 0197 HBW 61	 1257 HBW 58	 1267 HBW 39
 0128 HBW 79	 0138 HBW 79	 0148 HBW 77	 0158 HBW 72	 0168 HBW 71	 0178 HBW 72	 0188 HBW 70	 0198 HBW 68	 1258 HBW 67	 1268 HBW 44
 0129 HBW 81	 0139 HBW 80	 0149 HBW 80	 0159 HBW 76	 0169 HBW 75	 0179 HBW 76	 0189 HBW 75	 0199 HBW 72	 1259 HBW 71	 1269 HBW 52
 1291 HBW 10	 0401 HBW 13	 0411 HBW 9	 1311 HBW 9	 1301 HBW 11	 0421 HBW 7	 0431 HBW 8	 0441 HBW 7	 0451 HBW 50	 0461 HBW 44
 1292 HBW 13	 0402 HBW 17	 0412 HBW 13	 1312 HBW 12	 1302 HBW 13	 0422 HBW 11	 0432 HBW 11	 0442 HBW 11	 0452 HBW 55	 0462 HBW 48
 1293 HBW 19	 0403 HBW 22	 0413 HBW 18	 1313 HBW 17	 1303 HBW 19	 0423 HBW 15	 0433 HBW 16	 0443 HBW 16	 0453 HBW 61	 0463 HBW 54
 1294 HBW 26	 0404 HBW 29	 0414 HBW 25	 1314 HBW 24	 1304 HBW 27	 0424 HBW 22	 0434 HBW 25	 0444 HBW 23	 0454 HBW 67	 0464 HBW 60
 1295 HBW 36	 0405 HBW 38	 0415 HBW 34	 1315 HBW 33	 1305 HBW 36	 0425 HBW 31	 0435 HBW 33	 0445 HBW 32	 0455 HBW 72	 0465 HBW 66
 1296 HBW 45	 0406 HBW 47	 0416 HBW 43	 1316 HBW 42	 1306 HBW 45	 0426 HBW 40	 0436 HBW 43	 0446 HBW 41	 0456 HBW 76	 0466 HBW 72
 1297 HBW 54	 0407 HBW 56	 0417 HBW 53	 1317 HBW 51	 1307 HBW 55	 0427 HBW 51	 0437 HBW 52	 0447 HBW 52	 0457 HBW 78	 0467 HBW 76
 1298 HBW 63	 0408 HBW 65	 0418 HBW 62	 1318 HBW 62	 1308 HBW 64	 0428 HBW 60	 0438 HBW 62	 0448 HBW 61	 0458 HBW 81	 0468 HBW 80
 1299 HBW 69	 0409 HBW 70	 0419 HBW 69	 1319 HBW 67	 1309 HBW 70	 0429 HBW 67	 0439 HBW 66	 0449 HBW 67	 0459 HBW 82	 0469 HBW 83
 0721 HBW 25	 0731 HBW 30	 0741 HBW 29	 0751 HBW 28	 0761 HBW 25	 0771 HBW 20	 0781 HBW 22	 0791 HBW 15	 0831 HBW 14	 0841 HBW 14
 0722 HBW 32	 0732 HBW 38	 0742 HBW 36	 0752 HBW 36	 0762 HBW 33	 0772 HBW 29	 0782 HBW 29	 0792 HBW 22	 0832 HBW 21	 0842 HBW 20
 0723 HBW 40	 0733 HBW 46	 0743 HBW 44	 0753 HBW 45	 0763 HBW 41	 0773 HBW 37	 0783 HBW 39	 0793 HBW 29	 0833 HBW 30	 0843 HBW 28
 0724 HBW 48	 0734 HBW 55	 0744 HBW 52	 0754 HBW 54	 0764 HBW 50	 0774 HBW 47	 0784 HBW 48	 0794 HBW 43	 0834 HBW 39	 0844 HBW 37
 0725 HBW 57	 0735 HBW 62	 0745 HBW 61	 0755 HBW 62	 0765 HBW 58	 0775 HBW 56	 0785 HBW 57	 0795 HBW 54	 0835 HBW 49	 0845 HBW 47
 0726 HBW 65	 0736 HBW 70	 0746 HBW 68	 0756 HBW 69	 0766 HBW 66	 0776 HBW 64	 0786 HBW 68	 0796 HBW 62	 0836 HBW 59	 0846 HBW 56
 0727 HBW 71	 0737 HBW 75	 0747 HBW 74	 0757 HBW 74	 0767 HBW 72	 0777 HBW 71	 0787 HBW 72	 0797 HBW 69	 0837 HBW 67	 0847 HBW 65
 0728 HBW 76	 0738 HBW 78	 0748 HBW 78	 0758 HBW 78	 0768 HBW 77	 0778 HBW 77	 0788 HBW 77	 0798 HBW 75	 0838 HBW 73	 0848 HBW 71
 0729 HBW 78	 0739 HBW 80	 0749 HBW 81	 0759 HBW 80	 0769 HBW 79	 0779 HBW 79	 0789 HBW 78	 0799 HBW 77	<	

1271 HBW 13	0201 HBW 42	0211 HBW 35	0221 HBW 31	0231 HBW 23	0241 HBW 20	0281 HBW 32	0291 HBW 28	0301 HBW 25	0311 HBW 21
1272 HBW 16	0202 HBW 46	0212 HBW 46	0222 HBW 37	0232 HBW 29	0242 HBW 26	0282 HBW 37	0292 HBW 33	0302 HBW 30	0312 HBW 25
1273 HBW 23	0203 HBW 53	0213 HBW 53	0223 HBW 44	0233 HBW 35	0243 HBW 34	0283 HBW 44	0293 HBW 40	0303 HBW 36	0313 HBW 32
1274 HBW 31	0204 HBW 63	0214 HBW 63	0224 HBW 53	0234 HBW 45	0244 HBW 43	0284 HBW 52	0294 HBW 50	0304 HBW 44	0314 HBW 40
1275 HBW 40	0205 HBW 66	0215 HBW 66	0225 HBW 60	0235 HBW 53	0245 HBW 52	0285 HBW 60	0295 HBW 55	0305 HBW 53	0315 HBW 49
1276 HBW 50	0206 HBW 71	0216 HBW 71	0226 HBW 67	0236 HBW 62	0246 HBW 60	0286 HBW 66	0296 HBW 61	0306 HBW 61	0316 HBW 58
1277 HBW 59	0207 HBW 74	0217 HBW 74	0227 HBW 73	0237 HBW 68	0247 HBW 67	0287 HBW 72	0297 HBW 68	0307 HBW 68	0317 HBW 66
1278 HBW 67	0208 HBW 78	0218 HBW 78	0228 HBW 77	0238 HBW 74	0248 HBW 74	0288 HBW 77	0298 HBW 73	0308 HBW 74	0318 HBW 72
1279 HBW 73	0209 HBW 81	0219 HBW 81	0229 HBW 80	0239 HBW 78	0249 HBW 77	0289 HBW 78	0299 HBW 78	0309 HBW 76	0319 HBW 75
0471 HBW 38	0481 HBW 31	0491 HBW 26	0501 HBW 21	0511 HBW 19	0521 HBW 16	0561 HBW 15	0571 HBW 11	0581 HBW 12	0591 HBW 10
0472 HBW 49	0482 HBW 36	0492 HBW 30	0502 HBW 25	0512 HBW 22	0522 HBW 21	0562 HBW 19	0572 HBW 14	0582 HBW 15	0592 HBW 15
0473 HBW 50	0483 HBW 41	0493 HBW 36	0503 HBW 31	0513 HBW 27	0523 HBW 26	0563 HBW 25	0573 HBW 18	0583 HBW 21	0593 HBW 20
0474 HBW 56	0484 HBW 48	0494 HBW 42	0504 HBW 38	0514 HBW 33	0524 HBW 33	0564 HBW 33	0574 HBW 25	0584 HBW 27	0594 HBW 27
0475 HBW 63	0485 HBW 55	0495 HBW 50	0505 HBW 46	0515 HBW 40	0525 HBW 40	0565 HBW 42	0575 HBW 29	0585 HBW 35	0595 HBW 37
0476 HBW 69	0486 HBW 63	0496 HBW 57	0506 HBW 54	0516 HBW 48	0526 HBW 48	0566 HBW 51	0576 HBW 37	0586 HBW 44	0596 HBW 47
0477 HBW 74	0487 HBW 69	0497 HBW 63	0507 HBW 62	0517 HBW 55	0527 HBW 56	0567 HBW 60	0577 HBW 48	0587 HBW 54	0597 HBW 56
0478 HBW 78	0488 HBW 75	0498 HBW 70	0508 HBW 68	0518 HBW 63	0528 HBW 63	0568 HBW 67	0578 HBW 55	0588 HBW 62	0598 HBW 64
0479 HBW 80	0489 HBW 78	0499 HBW 74	0509 HBW 71	0519 HBW 68	0529 HBW 65	0569 HBW 73	0579 HBW 63	0589 HBW 65	0599 HBW 68
0851 HBW 13	1321 HBW 14	0861 HBW 10	0871 HBW 9	0881 HBW 7	0891 HBW 6	0901 HBW 7	0911 HBW 8	0921 HBW 8	0931 HBW 9
0852 HBW 19	1322 HBW 18	0862 HBW 17	0872 HBW 15	0882 HBW 11	0892 HBW 10	0902 HBW 11	0912 HBW 12	0922 HBW 12	0932 HBW 13
0853 HBW 27	1323 HBW 22	0863 HBW 25	0873 HBW 21	0883 HBW 15	0893 HBW 16	0903 HBW 17	0913 HBW 17	0923 HBW 17	0933 HBW 19
0854 HBW 35	1324 HBW 27	0864 HBW 33	0874 HBW 32	0884 HBW 22	0894 HBW 25	0904 HBW 25	0914 HBW 25	0924 HBW 28	0934 HBW 26
0855 HBW 45	1325 HBW 33	0865 HBW 43	0875 HBW 39	0885 HBW 31	0895 HBW 29	0905 HBW 35	0915 HBW 34	0925 HBW 33	0935 HBW 36
0856 HBW 54	1326 HBW 39	0866 HBW 54	0876 HBW 48	0886 HBW 42	0896 HBW 39	0906 HBW 44	0916 HBW 43	0926 HBW 43	0936 HBW 45
0857 HBW 63	1327 HBW 45	0867 HBW 63	0877 HBW 62	0887 HBW 52	0897 HBW 55	0907 HBW 54	0917 HBW 54	0927 HBW 59	0937 HBW 55
0858 HBW 70	1328 HBW 51	0868 HBW 70	0878 HBW 68	0888 HBW 61	0898 HBW 64	0908 HBW 64	0918 HBW 63	0928 HBW 67	0938 HBW 64
0859 HBW 74	1329 HBW 58	0869 HBW 71	0879 HBW 73	0889 HBW 66	0899 HBW 70	0909 HBW 67	0919 HBW 67	0929 HBW 70	0939 HBW 68
1071 HBW 27	1421 HBW 18	1111 HBW 45	1121 HBW 59	1131 HBW 28	1141 HBW 35	1431 HBW 16	1441 HBW 24	1151 HBW 53	1161 HBW 57
1072 HBW 33	1422 HBW 23	1112 HBW 52	1122 HBW 64	1132 HBW 34	1142 HBW 40	1432 HBW 22	1442 HBW 28	1152 HBW 58	1162 HBW 60
1073 HBW 41	1423 HBW 31	1113 HBW 59	1123 HBW 69	1133 HBW 42	1143 HBW 48	1433 HBW 29	1443 HBW 33	1153 HBW 64	1163 HBW 66
1074 HBW 49	1424 HBW 40	1114 HBW 65	1124 HBW 74	1134 HBW 51	1144 HBW 56	1434 HBW 38	1444 HBW 37	1154 HBW 70	1164 HBW 72
1075 HBW 57	1425 HBW 50	1115 HBW 71	1125 HBW 77	1135 HBW 60	1145 HBW 64	1435 HBW 48	1445 HBW 43	1155 HBW 75	1165 HBW 74
1076 HBW 66	1426 HBW 57	1116 HBW 76	1126 HBW 80	1136 HBW 67	1146 HBW 71	1436 HBW 56	1446 HBW 50	1156 HBW 78	1166 HBW 79
1077 HBW 72	1427 HBW 65	1117 HBW 80	1127 HBW 81	1137 HBW 74	1147 HBW 75	1437 HBW 65	1447 HBW 55	1157 HBW 80	1167 HBW 81
1078 HBW 77	1428 HBW 73	1118 HBW 82	1128 HBW 82	1138 HBW 78	1148 HBW 79	1438 HBW 72	1448 HBW 60	1158 HBW 82	1168 HBW 82
1079 HBW 79	1429 HBW 78	1119 HBW 83	1129 HBW 83	1139 HBW 80	1149 HBW 81	1439 HBW 79	1449 HBW 66	1159 HBW 83	1169 HBW 83

Tynki (Top) w kolorach zakończonych cyfrą 1-3: zaleca się stosowanie barwionego podkładu gruntującego Baunit UniPrimer lub podkładu aktywującego Baunit CrystalActivator (w przypadku Baunit CrystalTop).
Farba wewnętrzna Baunit KlimaColor dostępna w kolorach zakończonych cyfrą 5-9.
Więcej informacji na life.baunit.com

Baumit Shades of White



Prezentowane powyżej odcienie bieli (poza W1200) dostępne są w Baumit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop oraz SilkTop/Color. Odcień W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop (z wyjątkiem Silk).


Baumit Lasur




Kolory drewna



Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit MosaikTop – Natural Line



Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine – Essential Line (Grupa M)



Baumit MosaikSuperfine (Grupa S)



• Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.

Przedstawione próbki kolorów/wzorów mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit.

Uwaga: Jednorodność koloru i tekstury może być tylko gwarantowana w ramach jednej partii produkcyjnej.

Wyprawy wierzchnie

Tynki i farby elewacyjne Baunit chronią fasadę przed wilgocią oraz obciążeniami mechanicznymi i termicznymi. Mają bezpośredni wpływ na jakość technologiczną, estetykę i wartość budynku. Odpowiednio dobrane i zainstalowane, tynki i farby elewacyjne pozwalają domom wspaniale prezentować się przez wiele lat.

BAUNIT WIKI

Odporność na zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak gwałtowne opady, silny wiatr czy ekstremalne różnice temperatur – elewacja musi wiele wytrzymać. Kluczowe czynniki wpływające na trwałość i niezawodność wypraw stosowanych w systemach elewacyjnych to: elastyczność, odporność na uszkodzenie mechaniczne, paroprzepuszczalność i nienasiąkliwość oraz zabezpieczenie przed korozją mikrobiologiczną. Stosowane w tynkach i farbach elewacyjnych Baunit innowacyjne surowce oraz technologia Cool Pigments zapewniają znakomitą odporność na intensywne promieniowanie UV, co zachowuje pierwotny kolor elewacji przez długi czas. Charakter budynku w znacznym stopniu zależy od możliwości nadania elewacji indywidualnych i wyjątkowych cech. Powłoki wykończeniowe Baunit spełniają te wymagania projektantów w 100%.

Baunit Life Color System: Dzięki ponad 1000 odcieni kolorystycznych daje on niemalże nieograniczoną swobodę projektowania elewacji i nadawania jej wyjątkowej estetyki. Niezależnie od tego, czy wolisz delikatne odcienie pasteli, przytłumione, ciepłe kolory czy też intensywną i ciemną głębię koloru, Baunit Life nie narzuca projektowaniu żadnych granic. System Baunit Life to 114 podstawowych barw, z których każda ma 8 specjalnie zaprojektowanych odcieni. System kolorystyczny Baunit Life dopełnia 12 wybranych odcieni bieli i 30 kolorów w sekcji tynków mozaikowych.

Produkty Baunit są projektowane z troską o środowisko i zasoby naturalne, a nowoczesna technologia produkcji spoiw do tynków i farb elewacyjnych Baunit zapewnia, że CO₂ wytwarzany podczas produkcji jest wprowadzany z powrotem do procesu, co zapobiega jego uwalnianiu do atmosfery. Wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym, coraz częściej wprowadzając do oferty produkty w opakowaniach pochodzących z recyklingu.



Właściwe **rozwiązanie** na każdą **potrzebę**.

Dla doskonałej ochrony przed warunkami atmosferycznymi



- ✓ szybko schnący i odporny na zabrudzenia
- ✓ zwiększona ochrona przed grzybami i pleśnią
- ✓ elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne

Baunit StarTop

Wysoka jakość do uniwersalnego zastosowania



- ✓ samozmywalny
- ✓ niskonasiąkliwy
- ✓ trwały i odporny na zabrudzenia

Baunit SilikonTop

Dla długotrwałej czystej powierzchni



- ✓ naturalny i oddychający
- ✓ samoczyszczący i odporny na zabrudzenia
- ✓ wyjątkowo trwały

Baunit CrystalSet



BAUMIT CRYSTALSET – POKONAJ UPAŁ




Ocieplenie klimatu sprawia, że elewacje są przegrzane, bardziej podatne na zabrudzenia i utratę estetycznego wyglądu. Baumit opracował zestaw Baumit CrystalSet – nowatorskie rozwiązanie powłokowe: cienkowarstwowy tynk samoczyszczący Baumit CrystalTop z unikalną kompozycją spoiw wytrzymuje nawet wysokie temperatury, zachowując ciągłą, trwałą i czystą powierzchnię. Jest to możliwe dzięki technologii Crystal Effect, w której wiązanie i twardnienie jest „aktywowane” podczas kontaktu warstwy tynku z preparatem gruntująco-aktywującym Baumit CrystalActivator.

Skuteczne tylko w zestawie

Innowacyjny, dwukomponentowy zestaw Baumit CrystalSet składa się z gotowego do użycia, nieorganicznego tynku Baumit CrystalTop oraz podkładu gruntująco-aktywującego Baumit CrystalActivator, który inicjuje proces wiązania i uzyskiwania oczekiwanych parametrów. Tylko zastosowanie obu produktów pozwala na uzyskanie trwałej powierzchni i wyjątkowej odporności na zabrudzenia.



Skanuj
i dowiedz się więcej:

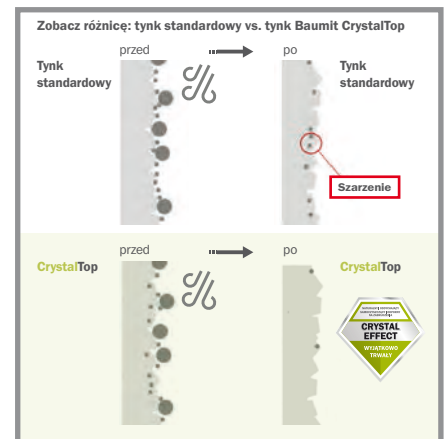**Innowacyjne rozwiązanie Crystal Effect**



Tradycyjne tynki o konsystencji pasty zawierają spoiwa polimerowe, które w przypadku długotrwałego nagrzewania zwiększają swoją podatność na osadzanie się cząsteczek i silniejsze zabrudzenia powierzchni. Tynk Baumit CrystalTop pozostaje czysty.

BAUMIT CREATIVTOP

Indywidualne kształtowanie elewacji

Uwolnij swoją kreatywność! Baumit CreativTop, to najlepszy tynk zapewniający całkowitą swobodę projektowania, pozwala wybierać spośród niezliczonych kombinacji faktur i kolorów. Realizacja Twoich pomysłów na indywidualną elewację jest prosta jak nigdy dotąd. Jego unikalna formuła ułatwia aplikację, a dzięki technologii Drypor zapewnia szybkoschnącą, nienasiąkliwą i czystą powierzchnię nawet po mglistym lub deszczowym dniu, zmniejszając ryzyko pojawienia się zacieków oraz grzybów i pleśni. Baumit CreativTop jest również dostępny w najjaśniejszym odcieniu bieli Baumit StarWhite, pozwalając uzyskać nieskazitelne, wyraziste wykończenie.

- największa możliwość kształtowania form i struktur
- bogata kolorystyka
- trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit Farby elewacyjne

Tabela zawiera kompleksowy przegląd najlepszych farb elewacyjnych Baumit do każdego zastosowania. Porównaj i wybierz produkty na podstawie ich kluczowych parametrów lub właściwości i znajdź idealne rozwiązanie dopasowane do Twojego projektu. Przedstawiliśmy w skrócie najważniejsze cechy – w ten sposób można szybko zidentyfikować produkt, który oferuje doskonałą równowagę między parametrami technicznymi (tj. trwałość, paroprzepuszczalność i odporność na warunki atmosferyczne itd.) a estetyką (np. kolor, struktura itd.).

Baumit Color to nie tylko kolor! W Baumit rozumiemy, że każdy projekt ma indywidualne potrzeby i wymaga sprawdzonego oraz bezpiecznego rozwiązania, dlatego oferujemy szeroki wachlarz farb elewacyjnych, które spełnią wszelkie wymagania.

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	 ■ szybkoschnąca i niskonasiąkliwa str. 22	 ■ wysokoelastyczna, do intensywnych kolorów str. 22	 ■ trwała i odporna na zabrudzenia str. 23	 ■ oddychająca i niepalna str. 23
główne wyróżniki	■ najlepsza ochrona elewacji ■ odporna na zabrudzenia i wilgoć ■ bardzo wysoka siła krycia	■ największa gama kolorów ■ odporna na warunki atmosferyczne ■ wodoodporna	■ samozmywalna ■ paroprzepuszczalna ■ wysoce odporna na zabrudzenia	■ wysokoparoprzepuszczalna ■ mineralna, niepalna ■ dedykowana do renowacji
odcienie kolorów	kolor bazowy W1200 (StarWhite) zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 13-16	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 13-16	kolor bazowy 0019 wszystkie kolory Baumit Life , str. 13-16	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 13-16
gęstość	1 l ≈ ok. 1,6 kg	1 l ≈ ok. 1,4 kg	1 l ≈ ok. 1,6 kg	1 l ≈ ok. 1,6 kg
zużycie	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²
odporność na zabrudzenia	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
trwałość	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
przepuszczalność pary wodnej	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
dostępność kolorystyki Baumit Life	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
hydrofobowość	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
nadaje się do aplikacji airless	tak	tak	tak	tak
podkład gruntujący	Baumit MultiPrimer  str. 44	Baumit MultiPrimer  str. 44	Baumit MultiPrimer  str. 44	Baumit MultiPrimer  str. 44



**Baumit GranoporColor****Baumit Lasur****Baumit Metallic****Baumit Glitter**

 ■ ekonomiczna, odporna na warunki atmosferyczne str. 23 ■ bogata kolorystyka ■ łatwa w obróbce ■ odporna na warunki atmosferyczne kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life, str. 13-16 1 l ≈ ok. 1,6 kg ok. 0,30-0,35 l/m² ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ tak Baumit MultiPrimer  str. 44	 ■ matowa str. 24 ■ koloryzująca dekoracja tynków ■ idealna do wykonywania imitacji ■ nadaje indywidualny wygląd powierzchni dostępna w wybranych 11 kolorach oraz w 14 kolorach drewna str. 16 1 l ≈ ok. 1,0 kg ok. 0,08-0,10 l/m² ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nie —	 ■ metaliczny połysk str. 24 ■ nadaje indywidualny, metaliczny połysk ■ pozwala imitować powierzchnię metali ■ podkreśla dekorację elewacji dostępna w wybranych 8 kolorach str. 16 1 l ≈ ok. 1,0 kg ok. 0,30-0,35 l/m² ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nie —	 ■ efekt brokatu str. 25 ■ transparentna, brokatowa dekoracja tynków ■ nadaje indywidualny, opalizujący charakter ■ błyszczy w świetle słonecznym dostępna w wybranych 4 kolorach str. 16 1 l ≈ ok. 1,0 kg ok. 0,10-0,15 l/m² ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ nie —	główne wyróżniki odcienie kolorów gęstość zużycie odporność na zabrudzenia trwałość przepuszczalność pary wodnej dostępność kolorystyki Baumit Life hydrofobowość nadaje się do aplikacji airless podkład gruntujący
---	--	--	--	--



Piękne i niepowtarzalne fasady

Baumit Farby elewacyjne

**Najwyższa ochrona, nowoczesny design
i trwałość każdej elewacji.**

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz solidnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi, powierzchni odpornych na zabrudzenia, czy też żywych kolorów, farby elewacyjne Baumit sprostają wszystkim oczekiwaniom. Każdy produkt w naszej ofercie zapewnia te korzyści, przy czym niektóre kładą większy nacisk na konkretne cechy. Wieloletnie doświadczenie, materiały najwyższej jakości i nowoczesne metody produkcji gwarantują niezawodność i długotrwały efekt.

Farby Baumit są łatwe do nakładania i przeznaczone do różnych zastosowań, zarówno dla nowych budynków jak i wymagających renowacji. Wszystkie produkty Baumit umożliwiają wykonanie pięknego, trwałego wykończenia, które spełni potrzeby Twojego projektu.



FARB ELEWACYJNE PREMIUM



■ **szybkoschnąca
i niskonasiąkliwa**



BaumitKlub

Baumit StarColor | Farba silikonowa Premium z technologią Drypor

Gotowa do użycia, najwyższej jakości, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie żywicy silikonowej. Charakteryzuje ją duża siła krycia i wysoka odporność na zabrudzenia. Posiada unikalny efekt Drypor pozwalający w kontakcie z deszczem, mgłą i skroploną wodą uzyskać szybkoschnącą powierzchnię elewacji. Przeznaczona do ręcznego i maszynowego malowania ścian zewnętrznych. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ najlepsza ochrona elewacji ■ odporna na zabrudzenia i wilgoć ■ bardzo wysoka siła krycia

StarColor 14 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 40-47 m²/kubel*
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



■ **wysokoelastyczna,
do intensywnych kolorów**

BaumitKlub

Baumit PuraColor | Farba dyspersyjna Premium z technologią Cool Pigments

Gotowa do użycia, elewacyjna farba akrylowa na bazie wysokiej jakości dyspersji żywic syntetycznych, silnie kryjąca, o niskiej nasiąkliwości. Przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych budynków ręcznie lub maszynowo. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Produkt dostępny w największej ilości odcieni Baumit Life (patrz str. 13-16).

■ największa gama kolorów ■ odporna na warunki atmosferyczne ■ wodoodporna

PuraColor 14 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 40-47 m²/kubel*
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

PuraColor 5 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 14-17 m²/kubel*
Pakowanie: 64 kub./pal. = 320 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



FARBY ELEWACYJNE

**Baumit SilikonColor | Farba silikonowa**

Gotowa do użycia, uniwersalna, paroprzepuszczalna farba elewacyjna. Charakteryzuje ją wysoka odporność na zabrudzenia oraz niska nasiąkliwość. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ trwała i odporna
na zabrudzenia



BaumitKlub

■ samozmywalna ■ paroprzepuszczalna ■ wysoce odporna na zabrudzenia

SilikonColor 14 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 40-47 m²/kubel*
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

SilikonColor 5 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 14-17 m²/kubel*
Pakowanie: 64 kub./pal. = 320 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: I grupa.

**Baumit SilikatColor | Farba silikatowa**

Gotowa do użycia, krzemianowa, wysokoparoprzepuszczalna farba elewacyjna. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ oddychająca i niepalna

BaumitKlub

■ wysokoparoprzepuszczalna ■ mineralna, niepalna ■ dedykowana do renowacji

SilikatColor 14 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 40-47 m²/kubel*
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: I grupa.

**Baumit GranoporColor | Farba akrylowa**

Gotowa do użycia, dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna. Charakteryzuje ją niska nasiąkliwość. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ ekonomiczna, odporna
na warunki atmosferyczne

BaumitKlub

■ bogata kolorystyka ■ łatwa w obróbce ■ odporna na warunki atmosferyczne

GranoporColor 14 l

Zużycie: ok. 0,30-0,35 l/m²*
Wydajność: 40-47 m²/kubel*
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



POWŁOKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)



Baumit Lasur | Trwała powłoka dekoracyjna

Gotowa do użycia, matowa, dyspersyjna, wykończeniowa powłoka dekoracyjna. Do stosowania na zewnątrz budynków.

- koloryzująca dekoracja tynków
- idealna do wykonywania imitacji
- nadaje indywidualny wygląd powierzchni

■ matowa

BaumitKlub

Lasur 14 l

Zużycie: ok. 0,08-0,1 l/m²
Wydajność: ok. 140-175 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l


Lasur 5 l

Zużycie: ok. 0,08-0,1 l/m²
Wydajność: ok. 50-62 m²/kubel
Pakowanie: 48 kub./pal. = 240 l

* Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kolory drewna

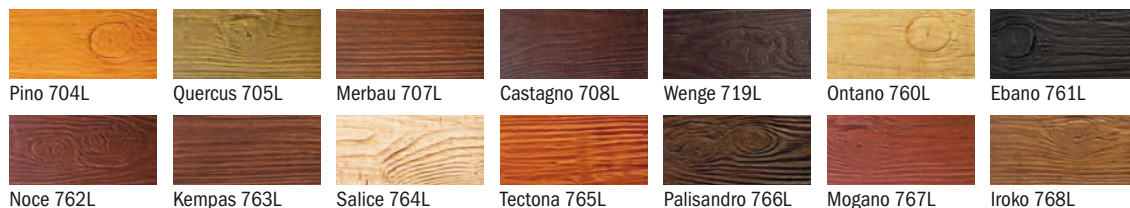

* Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



Baumit Metallic | Trwała powłoka dekoracyjna

Gotowa do użycia, dyspersyjna powłoka dekoracyjna z efektownym metalicznym połyskiem. Przeznaczona do maszynowego malowania ścian zewnętrznych.

- nadaje indywidualny, metaliczny połysk
- pozwala imitować powierzchnię metali
- podkreśla dekorację elewacji


■ metaliczny połysk

BaumitKlub

Metallic 14 l

Zużycie: 0,30-0,35 l/m²
Wydajność: ok. 40-47 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

* Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



* Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



POWŁOKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)

**Baumit Glitter | Trwała powłoka dekoracyjna**

Gotowa do użycia, dyspersyjna, transparentna, metalicznie opalizująca, brokatowa powłoka dekoracyjna. Przeznaczona do maszynowego malowania ścian zewnętrznych.

- transparentna, brokatowa dekoracja tynków
- nadaje indywidualny, opalizujący charakter
- błyszczy w świetle słonecznym

■ efekt brokatu

Glitter 14 l

Zużycie: ok. 0,1-0,15 l/m²
 Wydajność: ok. 93-140 m²/kubel
 Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

* Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.

**Baumit Finish | Powłoka ochronna**

Gotowa do użycia, transparentna, matowa powłoka nawierzchniowa. Do stosowania jako powłoka ochronna tynków i farb elewacyjnych. Również do rozcieńczania powłoki dekoracyjnej Baumit Lasur.

- transparentny wygląd
- ochrona powierzchni elewacji
- gotowa i łatwa w użyciu

■ matowa

Finish 14 l

Zużycie: ok. 0,08-0,1 l/m²
 Wydajność: ok. 140-175 m²/kubel
 Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

* Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit Tynki strukturalne

Tabela pomoże Ci znaleźć idealny tynk elewacyjny, dostosowany do Twoich potrzeb projektowych. Możesz przejrzeć produkty na podstawie ich unikalnych zalet, wybierając najlepszą opcję dla konkretnego zastosowania i stylu.

Ponadto znaleźć w niej można przegląd najważniejszych cech i właściwości każdego produktu, więc możesz z łatwością porównać i znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego projektu. Niezależnie od tego, czy szukasz trwałości, odporności na warunki atmosferyczne, czy konkretnego efektu estetycznego, oferta tynków elewacyjnych Baumit spełni Twoje potrzeby.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit SilikonTop
	 wysoceparoprzepuszczalny, odporny na zabrudzenia str. 29	 szybkoschnący i niskonasąkliwy str. 30	 wysokoelastyczny, do intensywnych kolorów str. 31	 trwały i odporny na zabrudzenia str. 32
główne wyróżniki	- naturalny i oddychający - samoczyszczący i odporny na zabrudzenia - wyjątkowo trwały	- szybkoschnący i odporny na zabrudzenia - zwiększona ochrona przed grzybami i pleśnią - elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne	- dostępny w największej ilości odcieni Baumit Life - do intensywnych kolorów (technologia Cool Pigments) - wysokoelastyczny i trwały	- samozmywalny - niskonasiąkliwy - trwały i odporny na zabrudzenia
odcienie kolorów	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 13-16	kolor bazowy W1200 (StarWhite) zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 13-16	kolor bazowy 0019 Baumit Life – wszystkie kolory, str. 13-16	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 13-16
faktura	drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Fine 1 mm	drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm rowkowa R (kornik) – 2 mm
odporność na zabrudzenia	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
trwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
przepuszczalność pary wodnej	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dostępność kolorystyki	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
hydrofobowość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
podkład gruntujący	Baumit CrystalActivator  str. 29	Baumit UniPrimer  str. 44	Baumit UniPrimer  str. 44	Baumit UniPrimer  str. 44



**Baumit StellaporTop****Baumit SilikatTop****Baumit GranoporTop****Baumit SiliporTop****Baumit CreativTop**

 ■ hybrydowy i uniwersalny w zastosowaniu str. 33 ■ paroprzepuszczalny i niskonasągliwy ■ odporny mechanicznie i trwały ■ wysoka ochrona przed grzybami i pleśniami kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life, str. 13-16 drapana K (baranek) – 1,5 mm, 2 mm, 3 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Baumit UniPrimer  str. 44	 ■ oddychający i niepalny str. 33 ■ wysokoparoprzepuszczalny ■ niepalny i trwały na lata ■ wysoka ochrona przed grzybami i pleśniami kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life, str. 13-16 drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Baumit UniPrimer  str. 44	 ■ ekonomiczny, odporny na warunki atmosferyczne str. 34 ■ bogata kolorystyka ■ łatwy w obróbce ■ odporny na warunki atmosferyczne kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life, str. 13-16 drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Baumit UniPrimer  str. 44	 ■ odporny na warunki atmosferyczne str. 34 ■ łatwy w obróbce ■ podwyższona odporność na zabrudzenia ■ posiada ochronę przed grzybami i pleśniami kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life, str. 13-16 drapana K (baranek) – 1,5 mm, 2 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Baumit UniPrimer  str. 44	 ■ do kreatywnego kształtowania struktur str. 36 ■ największa możliwość kształtowania form i struktur ■ bogata kolorystyka ■ trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life, str. 13-16 niezliczone możliwości struktur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Baumit UniPrimer  str. 44
--	--	--	--	--



Piękne i niepowtarzalne fasady

Baumit Tynki strukturalne

**Długotrwała ochrona, żywe kolory
i paroprzepuszczalność umożliwiają wykonanie
trwałej i estetycznej elewacji.**

Trwałość i odporność na blaknięcie, a także paroprzepuszczalność to wyniki wieloletnich badań nad tynkami elewacyjnymi Baumit. Aby elewacja spełniała wszystkie stawiane jej wymagania, wszystkie elementy muszą być kompatybilne. Od przygotowania podłoża po dodatkowe powłoki i efekty wykończeniowe, tynki nawierzchniowe Baumit są odporne przez cały okres użytkowania elewacji. Baumit Life oferuje gamę kolorów, umożliwiających indywidualny dobór koloru w zależności od obiektu.




TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM



Baumit CrystalSet


Baumit CrystalTop & CrystalActivator

- naturalny i oddychający
- samoczyszczący i odporny na zabrudzenia
- wyjątkowo trwały



Innowacyjny zestaw Baumit CrystalSet składa się z pierwszego na rynku, gotowego do użycia, barwionego w masie, cienkowarstwowego tynku strukturalnego na bazie spoiwa nieorganicznego Baumit CrystalTop oraz dedykowanego gruntu aktywującego Baumit CrystalActivator o znacznie ulepszonych właściwościach roboczych. Użycie obu produktów tworzących zestaw jest wymagane, do aktywowania procesu wiązania tynku i tworzenia wyjątkowo trwałej i odpornej na zabrudzenia powierzchni. Crystal Effect gwarantuje długotrwałe piękno, blask i czystość Twojej elewacji. Baumit CrystalSet jest naturalny, oddychający i trwały.

CRYSTALSET KALKULATOR ILOŚCIOWY

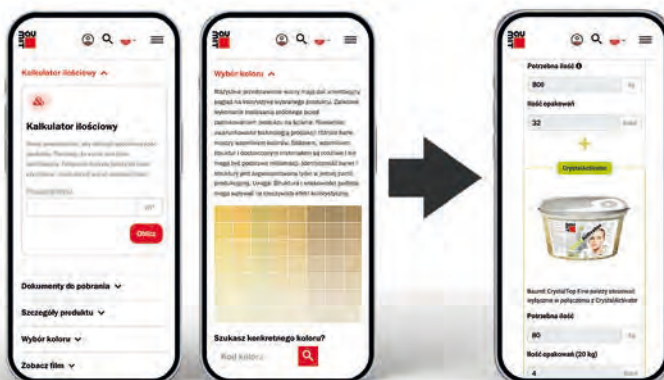

Kalkulator ilościowy

Inteligentny kalkulator ilościowy pomoże Ci określić potrzebną ilość tynku i podkładu aktywującego, w zależności od powierzchni Twojej elewacji.

crystal.baumit.com



Zobacz więcej



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM

**Baunit CrystalActivator | Grunt aktywujący do tynku CrystalTop**

Gotowy do użycia, łatwy w aplikacji grunt aktywujący, wymagany do przygotowania podłoża przed aplikacją tynku Baunit CrystalTop. Jego właściwości sprawiają, że po nałożeniu tynku Baunit CrystalTop, aktywowany zostaje właściwy proces wiązania i krystalizacji powierzchni tynku. Do stosowania na podłożach mineralnych, w systemach ociepleń Baunit. Możliwe jest zamówienie podkładu barwionego – dopłata do ceny katalogowej 1 zł/kg.

1/2

Baunit CrystalActivator 20 kg

Zużycie: ok. 0,2 kg/m²
 Wydajność: ok. 100 m²/kubel
 Pakowanie: 24 kub./pal. = 480 kg

Baunit CrystalActivator 5 kg

Zużycie: ok. 0,2 kg/m²
 Wydajność: ok. 25 m²/kubel
 Pakowanie: 64 kub./pal. = 320 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



■ wysoceparoprzepuszczalny,
odporny na zabrudzenia

**Baunit CrystalTop | Tynk cienkowarstwowy Premium z efektem Crystal**

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy, tynk strukturalny na bazie spoiwa nieorganicznego. Element dwuskładnikowego systemu powłok elewacyjnych (stosowany wyłącznie z gruntem aktywującym Baunit CrystalActivator). Dzięki unikalnej formule Crystal Effect, aktywowanej podkładem Baunit CrystalActivator, tworzy niezwykle trwałą, naturalną i oddychającą powierzchnię o wyjątkowej odporności na zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń Baunit. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life. Zastosowanie wyłącznie na gruncie aktywującym Baunit CrystalActivator.

■ naturalny i oddychający ■ samoczyszczący i odporny na zabrudzenia ■ wyjątkowo trwały

2/2

Baunit CrystalTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
 Wydajność: ok. 10 m²/kubel
 Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Baunit CrystalTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
 Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
 Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Baunit CrystalTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
 Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
 Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Baunit CrystalTop Fine 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2,0 kg/m²
 Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
 Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM



■ **szybkoschnący i niskonasiąkliwy**



BaumitKlub

Baumit StarTop | Tynk silikonowy Premium z technologią Drypor

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie żywicy silikonowej. Łatwy w użyciu, elastyczny i paroprzepuszczalny. Posiada unikalny efekt Drypor, pozwalający w kontakcie z deszczem, mgłą i skroploną wodą uzyskać szybkoschnącą powierzchnię elewacji. Wysoce odporny na niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ szybkoschnący i odporny na zabrudzenia ■ zwiększona ochrona przed grzybami i pleśnią ■ elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne

StarTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StarTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StarTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StarTop Fine 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2,0 kg/m²
Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



DODATKI ZIMOWE



BaumitKlub

Baumit SpeedTop Star | Dodatek zimowy do tynku StarTop

Dodatek do tynku StarTop, przyspieszający powstawanie naskórka wyprawy wierzchniej i wzmacniający jej odporność na wpływ: niskich temperatur, wysokiej wilgotności powietrza i opadów (mgły i deszczu).

■ przyspiesza tworzenie filmu na tynku strukturalnym ■ chroni fasadę przed warunkami atmosferycznymi ■ do stosowania w zakresie temperatur od 1°C do 15°C

SpeedTop Star 400 ml

Zużycie: 1 op. 400 ml/1 kubel tynku 25 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM

**Baumit PuraTop | Tynk akrylowy Premium z technologią Cool Pigments**

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Łatwy w użyciu i elastyczny. Pozwala uzyskać zarówno bardzo intensywne kolory, jak i wszelkie inne dostępne we wzorniku kolorów Baumit Life. Zapewnia wysoką stabilność kolorów, dzięki szczególnie dobremu wiązaniu pigmentów. Odporny na niekorzystne warunki pogodowe. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ **wysokoelastyczny,
do intensywnych kolorów**

■ dostępny w największej ilości odcieni Baumit Life ■ do intensywnych kolorów (technologia Cool Pigments)
■ wysokoelastyczny i trwały

**PuraTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm**

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

PuraTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

PuraTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

PuraTop Fine 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2,0 kg/m²
Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI STRUKTURALNE



Baumit SilikonTop | Tynk silikonowy z efektem perlenia

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny o niskiej nasiąkliwości, z efektem perlenia. Elastyczny, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią.

Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ trwały i odporny na zabrudzenia

■ samozmywalny ■ niskonasiąkliwy ■ trwały i odporny na zabrudzenia



BaumitKlub

SilikonTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikonTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikonTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikonTop 25 kg – faktura rowkowa R (kornik) 2 mm

Zużycie: ok. 2,6 kg/m²
Wydajność: ok. 9,6 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 800 kg

SilikonTop Fine 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2 kg/m²
Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



DODATKI ZIMOWE



Baumit SpeedTop | Dodatek zimowy do tynków

Dodatek do tynków SilikonTop, StellaporTop, GranoporTop, przyspieszający powstawanie naskórka wyprawy wierzchniej i wzmacniający jej odporność na wpływ: niskich temperatur, wysokiej wilgotności powietrza i opadów (mgły i deszczu).

■ przyspiesza tworzenie filmu na tynku strukturalnym ■ chroni fasadę przed warunkami atmosferycznymi ■ do stosowania w zakresie temperatur od 1°C do 15°C

BaumitKlub

SpeedTop 250 ml

Zużycie: 1 op. 250 ml/1 kubel tynku 25 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



TYNKI STRUKTURALNE

**Baumit StellaporTop | Tynk silikatowo-silikonowy**

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Paroprzepuszczalny, o niskiej nasiąkliwości. Przeznaczony do wykonywania tynków zewnętrznych, na istniejących i nowych tynkach mineralnych, masach szpachlowych i betonie. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ **hybrydowy i uniwersalny w zastosowaniu**

■ paroprzepuszczalny i niskonasiąkliwy ■ odporny mechanicznie i trwały ■ wysoka ochrona przed grzybami i pleśniami

StellaporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StellaporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StellaporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.

**Baumit SilikatTop | Tynk silikatowy**

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie krzemianu. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ wysokoparoprzepuszczalny ■ niepalny i trwały na lata ■ wysoka ochrona przed grzybami i pleśniami

■ **oddychający i niepalny**

SilikatTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikatTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikatTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



BaumitKlub



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI STRUKTURALNE



Baumit GranoporTop | Tynk akrylowy elewacyjny

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Wysoce elastyczny, o niskiej nasiąkliwości. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 13-16).

■ ekonomiczny, odporny na warunki atmosferyczne

■ bogata kolorystyka ■ łatwy w obróbce ■ odporny na warunki atmosferyczne

BaumitKlub

GranoporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

GranoporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

GranoporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit SiliporTop | Tynk silikonowy

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Paroprzepuszczalny, o ograniczonej nasiąkliwości i podwyższonej odporności na zabrudzenia. Do stosowania w systemie ociepleń Baumit opartych o termoizolacyjne płyty styropianowe i z wełny mineralnej oraz na wszelkich mineralnych podłożach budowlanych. Posiada ochronę przed grzybami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life zakończonych cyfrą 3-9 (patrz str. 13-16).

■ odporny na warunki atmosferyczne

■ łatwy w obróbce ■ podwyższona odporność na zabrudzenia ■ posiada ochronę przed grzybami i pleśnią

BaumitKlub

SiliporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,6 kg/m²
Wydajność: ok. 9,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SiliporTop 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 3,0 kg/m²
Wydajność: ok. 8,3 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI STRUKTURALNE



■ paroprzepuszczalny
i niepalny

BaumitKlub

Baumit Classico Special | Biały cienkowarstwowy tynk mineralny

Biały, mineralny, cienkowarstwowy tynk strukturalny do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ wysokoparoprzepuszczalny ■ mineralny, niepalny ■ ekonomiczny

Classico Special 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Wydajność: ok. 10 m²/worek

Classico Special 25 kg – faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 3 kg/m²
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Wydajność: ok. 8,3 m²/worek

Classico Special 25 kg – faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2 kg/m²
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Wydajność: ok. 12,5 m²/worek

Uwaga: Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)



Baumit CreativTop | Silikonowy tynk dekoracyjny z technologią Drypor

Gotowy do użycia, barwiony w masie tynk modelowany na bazie żywicy silikonowej, z efektem Drypor do kreatywnego kształtowania struktur na elewacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach wg wzornika Baumit Life (patrz str. 13-16).

■ do kreatywnego kształtowania struktur



BaumitKlub

- największa możliwość kształtowania form i struktur
- bogata kolorystyka
- trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne

CreativTop Max 25 kg

Zużycie: ok. 5-6,2 kg/m²
Wydajność: ok. 4-5 m²/kubel
Uziarnienie: 4 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Trend 25 kg

Zużycie: ok. 4,2-6,2 kg/m²
Wydajność: ok. 4-6 m²/kubel
Uziarnienie: 3 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Vario 25 kg

Zużycie: ok. 2,5-5 kg/m²
Wydajność: ok. 5-10 m²/kubel
Uziarnienie: 1,5 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Fine 25 kg

Zużycie: ok. 2,9-4,2 kg/m²
Wydajność: ok. 6-8,6 m²/kubel
Uziarnienie: 1 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Pearl 25 kg

Zużycie: ok. 1,5-3,5 kg/m²
Wydajność: ok. 7,1-16,6 m²/kubel
Uziarnienie: 0,5 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg



CreativTop Silk 25 kg

Zużycie: ok. 2,4-4,0 kg/m²
Wydajność: ok. 6,2-10,4 m²/kubel
Uziarnienie: 0,1-0,2 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



WYRAŻ KREATYWNOSĆ ZA POMOCĄ TEKSTURY NA ELEWACJI

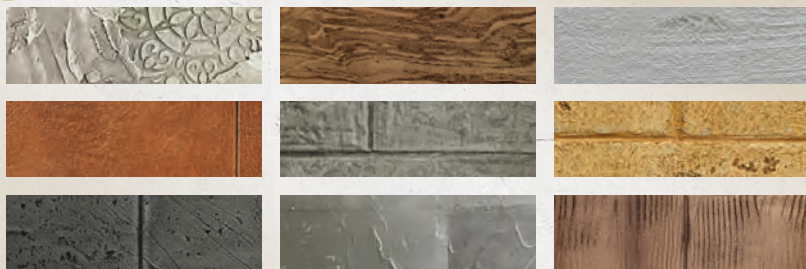

Zajrzyj na nasz kanał na YouTube i zobacz w jaki sposób wykreować różne efekty z CreativTop na elewacji



TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)

**Baumit MosaikTop | Tynk mozaikowy**

Gotowy do użycia, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego tynk dekoracyjny. Przeznaczony na podłoża mineralne. Tynk dostępny w 30 wariantach kolorystycznych. Przed nałożeniem stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer (możliwe barwienie gruntów na życzenie: patrz str. 38).

■ **wysoce odporny
na uszkodzenia**

BaumitKlub

■ wysoce odporny na uszkodzenia ■ nienasiąkliwy ■ trwały na lata

MosaikTop Grupa Essential Line (M 301-331) 25 kg

Zużycie: ok. 5,5 kg/m²
Wydajność: ok. 4,5 m²/kubel
Uziarnienie: 0-2 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

MosaikTop Grupa Natural Line (M 337-344) 25 kg

Zużycie: ok. 4,5 kg/m²
Wydajność: ok. 5,5 m²/kubel
Uziarnienie: 0-2 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

**Baumit MosaikSuperfine | Tynk mozaikowy drobnoziarnisty**

Gotowy do użycia, na bazie drobnych piasków kwarcowych tynk dekoracyjny dostępny w 62 wariantach kolorystycznych. Przed nałożeniem stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer (możliwe barwienie gruntów na życzenie: patrz str. 38-39).

■ **wysoce odporny
na uszkodzenia**

BaumitKlub

■ drobnoziarnisty ■ wysoce odporny na uszkodzenia ■ trwały na lata

MosaikSuperfine Grupa Essential Line (M 301-331) 25 kg

Zużycie: ok. 2,7 kg/m²
Wydajność: ok. 9,3 m²/kubel
Uziarnienie: 0-0,8 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.

MosaikSuperfine Grupa S (S 101-904) 25 kg

Zużycie: ok. 2-2,7 kg/m²*
Wydajność: ok. 9,3-12,5 m²/kubel*
Uziarnienie: 0-0,8 mm
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.


*Podane zużycie (wydajność) ma charakter orientacyjny i może różnić się w zależności od wybranego wzoru tynku. Rzeczywiste zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby praktycznej.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Poglądowa kolorystyka tynków Baumit MosaikTop – Natural Line

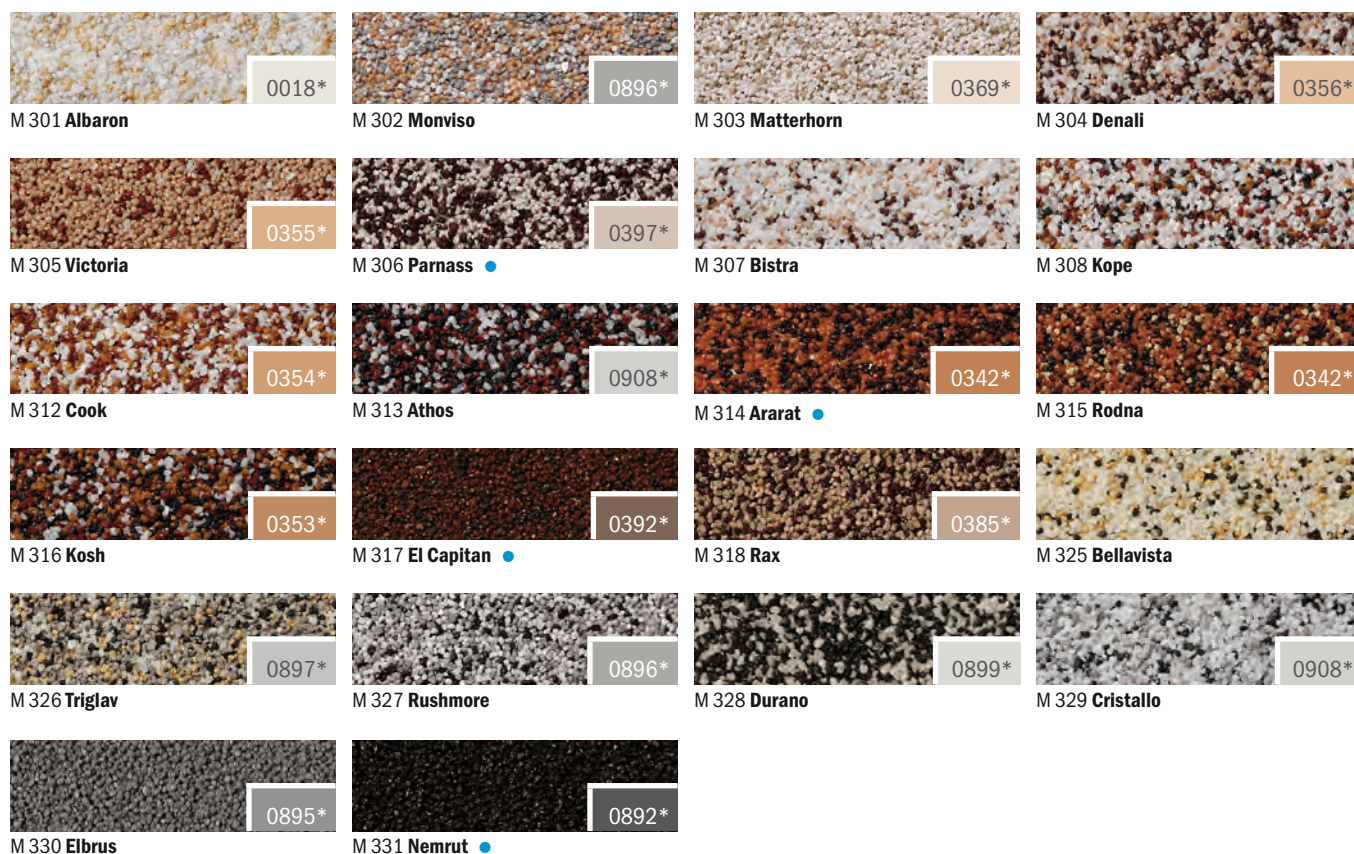Poglądowa kolorystyka tynków Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine – Essential Line (Grupa M)


Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.

Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikTop i Baumit MosaikSuperfine.


● Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.

* Kolor gruntu Baumit UniPrimer (wg kolorystyki Baumit Life) zalecany do stosowania w przypadku silnie kontrastowych podłoży, ze względu na możliwość prześwitywania.



TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)

Poglądowa kolorystyka tynków Baunit MosaikSuperfine (Grupa S)

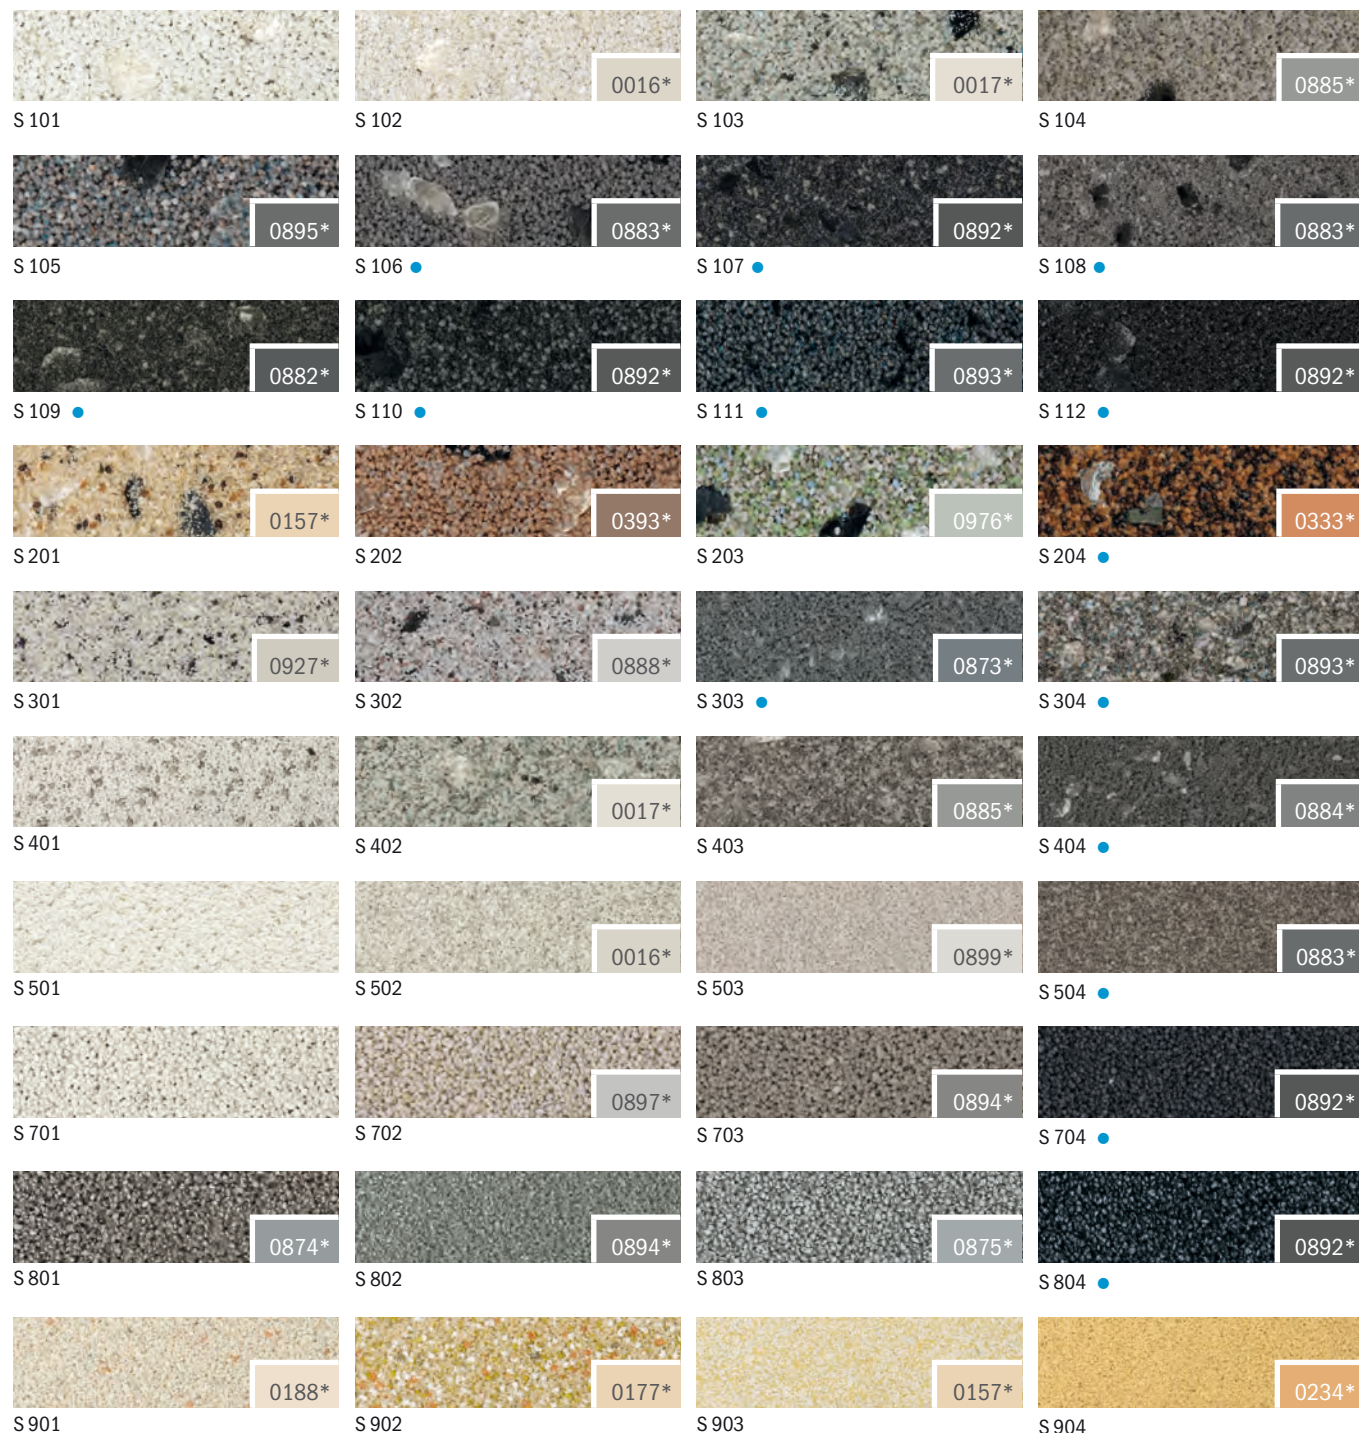

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana.

Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baunit MosaikSuperfine.

● Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.

* Kolor gruntu Baunit UniPrimer (wg kolorystyki Baunit Life) zalecany do stosowania w przypadku silnie kontrastowych podłoży, ze względu na możliwość prześwitywania.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



PANELE DEKORACYJNE



■ efekt deski



Baumit CleverShape | Elastyczny panel dekoracyjny – efekt deski

Gotowy do użycia, zbrojony siatką z włókna szklanego, elastyczny panel dekoracyjny do przyklejania za pomocą kleju Baumit CleverFix. Pozwala szybko i łatwo uzyskać efekt deski na elewacji. Do stosowania jako wyprawa wierzchnia w systemach ociepleń Baumit lub jako element dekoracyjny na wszelkich nośnych podłożach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

- nadaje indywidualny charakter powierzchni
- łatwy i szybki montaż poprzez klejenie
- elastyczny, lekki i trwały

CleverShape efekt deski

Wymiary paneli: 200 x 16 cm (długość x szerokość), grubość: 2-3 mm
 Zużycie: ok. 3,13 szt./m²
 Pakowanie: karton 15 szt. (ok. 4,8 m²) / paleta 42 kart. (ok. 201,6 m²)

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



■ efekt ryfla



Baumit CleverShape | Elastyczny panel dekoracyjny – efekt ryfla

Gotowy do użycia, zbrojony siatką z włókna szklanego, elastyczny panel dekoracyjny do przyklejania za pomocą kleju Baumit CleverFix. Pozwala szybko i łatwo uzyskać efekt ryfli na elewacji. Do stosowania jako wyprawa wierzchnia w systemach ociepleń Baumit lub jako element dekoracyjny na wszelkich nośnych podłożach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

- efekt ryflowanej elewacji
- łatwy i szybki montaż poprzez klejenie
- elastyczny, lekki i trwały

CleverShape efekt ryfla, wzór wąski

Rozstaw ryfli: 11 x 11 mm
 Wymiary paneli: 200 x 33 cm (długość x szerokość), grubość: 2-5 mm
 Zużycie: ok. 1,52 szt./m²
 Pakowanie: karton 8 szt. (ok. 5,3 m²) / paleta 24 kart. (ok. 126,7 m²)

CleverShape efekt ryfla, wzór szeroki

Rozstaw ryfli: 20 x 20 mm
 Wymiary paneli: 200 x 33 cm (długość x szerokość), grubość: 2-5 mm
 Zużycie: ok. 1,52 szt./m²
 Pakowanie: karton 8 szt. (ok. 5,3 m²) / paleta 24 kart. (ok. 126,7 m²)

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

Uwaga: inne wzory i wymiary na zapytanie.



WZORY ELASTYCZNYCH PANELI DEKORACYJNYCH BAUMIT CLEVERSHAPE


Efekt deski



Efekt ryfla – wzór wąski



Efekt ryfla – wzór szeroki

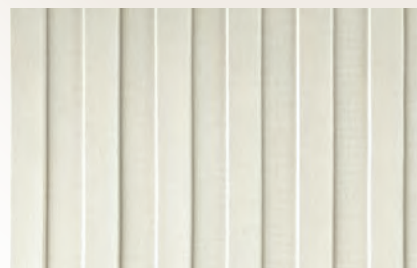

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



■ gotowy, łatwy w użyciu

NOWOŚĆ

BaumiT CleverFix I Gotowy klej dyspersyjny

Gotowy do użycia, elastyczny klej dyspersyjny o dużej sile klejenia, przeznaczony do przyklejania elastycznych paneli dekoracyjnych BaumiT CleverShape. Do stosowania w systemach ociepleń BaumiT, lub na wszelkich, nośnych podłożach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

- wysoka przyczepność i elastyczność
- gotowy, łatwy i szybki w zastosowaniu
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz

CleverFix 25kg

Zużycie:	ok. 2,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /wiadro
Pakowanie:	wiadro 25 kg 24 wiadra /pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



NOWOŚĆ

Paca do paneli BaumiT CleverShape – efekt ryfla

Specjalna paca dopasowana do wzoru i szerokości ryfla, ułatwiająca prawidłowy montaż paneli BaumiT CleverShape – Efekt ryfla. Pomaga wyrównać i dociskać przyklejane obok siebie panele. Szczególnie przydatna przy klejeniu większej ilości paneli.

- dostosowany wzór i szerokości ryfla, wąski lub szeroki
- łatwa i szybka aplikacja paneli ryflowanych
- zapewnia prawidłowy docisk i montaż

Wzór wąski

Rozstaw ryfli:	11 x 11 mm
----------------	------------

Wzór szeroki

Rozstaw ryfli:	20 x 20 mm
----------------	------------

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit

Podkłady gruntujące

Tabela pomoże Ci wybrać idealny podkład gruntujący Baumit, dopasowany do odpowiedniego rodzaju podłoża i zastosowania. Znajdziesz w niej przegląd najważniejszych właściwości oraz kluczowych korzyści podkładów gruntujących Baumit.

Niezależnie od tego, czy będzie to podłoże murowane, betonowe czy innego rodzaju, asortyment podkładów gruntujących Baumit został opracowany z myślą o zapewnieniu optymalnych rezultatów oraz solidnego, trwałego podkładu.

	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt	Gypsum Primer	FungoFluid
	do farb elewacyjnych i wypraw wierzchnich Baumit	do niechłonnych podłoży	do chłonnych podłoży	do tynków gipsowych i betonu	do tynków gipsowych	zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni
	■ potwierdzona jakość	■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo	■ szybkoschnący i uniwersalny	■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo	■ łatwa obróbka tynków gipsowych	■ dezynfekujący
obszar zastosowania	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	wewnątrz	wewnątrz	na zewnątrz
przeznaczenie	wyrównuje chłonność podłoża, poprawia przyczepność tynków dekoracyjnych, do stosowania w systemach ociepleń Baumit	na niechłonne podłoża, wzmacnia przyczepność tynków cementowo-wapiennych oraz podkładów podłogowych, wyrównuje chłonność podłoża, do stosowania na ściany i podłogi	do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, środek gruntujący pod podkłady podłogowe, masy samopoziomujące, zaprawy klejowe. Wodorozcieńczalny podkład gruntujący ograniczający chłonność podłoża przed aplikacją tynków cementowo-wapiennych	wzmacnia przyczepność tynków gipsowych do powierzchni betonowych	wodorozcieńczalny środek gruntujący na chłonne lub nierówno chłonnące podłoża pod tynki gipsowe	do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków w tym systemów ociepleń przed glonami i grzybami
główne wyróżniki	■ naturalny i paroprzepuszczalny ■ wyjątkowo odporny na brud i szarzenie ■ niezwykle trwały	■ szybkoschnący, wydajny i łatwy w aplikacji ■ zwiększa przyczepność tynków i podkładów podłogowych ■ bezrozpuszczalnikowy	■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja ■ uniwersalny, pod tynki i podkłady podłogowe ■ do stosowania na chłonne podłoża mineralne	■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja ■ do stosowania na podłoża niechłonne ■ zapewnia wysoką przyczepność tynku	■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja ■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża ■ poprawia obróbkę i przyczepność tynku	■ odporny na warunki atmosferyczne ■ paroprzepuszczalny ■ niepalny
przygotowanie produktu	gotowy do użycia	gotowy do użycia	gotowy do użycia lub do rozcieńczania 1:5 z wodą	gotowy do użycia	rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:2 do 1:3	gotowy do użycia
kolor	biały	żółty	niebieski	różowy	żółty	transparentny
właściwości	z piaskiem kwarcowym, o dobrej sile krycia, paroprzepuszczalny	z piaskiem kwarcowym, o dobrej sile krycia, zwiększa przyczepność	szybkoschnący, ograniczający chłonność, paroprzepuszczalny	z piaskiem kwarcowym, o dobrej sile krycia, zwiększa przyczepność	wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża, zwiększa przyczepność i poprawia obróbkę tynku	środek gotowy do użycia, skutecznie hamuje rozwój grzybów i alg, chroni elewację przed zanieczyszczeniem i degradacją
certyfikat						—





MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat	
do farb, tynków i gładzi		do mostkowania rys		do renowacji	
					
■ wzmacniający powierzchnię	■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża	■ wzmocniony włóknami	■ tworzący mostki krzemowe	■ wiążący sole	
na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	obszar zastosowania
gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.	podkład gruntujący do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed aplikacją farb, gładzi i szpachli	podkład wypełniający rysy, do stosowania na powierzchniach mineralnych lub organicznych	do wzmacniania piaszczących się tynków mineralnych oraz do rozcieńczania farby Baumi KlimaColor	wodny roztwór do chemicznego wiązania szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związku trudno rozpuszczalnych, stosowany podczas renowacji murów	przeznaczenie
■ uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża ■ głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię ■ gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą	■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża ■ zwiększa przyczepność do podłoża ■ umożliwia oddychanie ścian	■ wzmocniony włóknami ■ paroprzepuszczalny ■ eliminuje rysy szerokości 0,5 mm	■ na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny ■ wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe ■ gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego	■ eliminuje wykwity solne ■ do stosowania na zasolone mury ■ gotowy i łatwy w użyciu	główne wyróżniki
rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:1 do 1:5	gotowy do użycia lub rozcieńczać wodą 1:1 do 1:2	gotowy do użycia	gotowy do użycia lub do rozcieńczania z wodą maksymalnie 1:1	gotowy do użycia	przygotowanie produktu
zielony	transparentny	biały	transparentny	transparentny	kolor
skoncentrowany, głęboko penetrujący, uniwersalny, na różne podłoża oraz do wnętrz i na zewnątrz	wyrównuje i ogranicza chłonność, paroprzepuszczalny, poprawia aplikację kolejnych warstw	wypełnienie pęknięć do 0,5 mm, wzmocniony włóknami, paroprzepuszczalny	wzmacnia strukturę tynków mineralnych, wysokoparoprzepuszczalny, pozwala rozcieńczać farbę KlimaColor	eliminuje wysolenia, paroprzepuszczalny gotowy i łatwy w aplikacji	właściwości
				—	certyfikat



PODKŁADY GRUNTUJĄCE



Baumit UniPrimer | Grunt uniwersalny

Gotowy do użycia, wyrównujący chłonność podłoża uniwersalny podkład gruntujący. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit, przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych oraz mozaikowych, wyłącznie na podłoża mineralne. Możliwe jest zamówienie barwionych gruntów – dopłata do ceny katalogowej 1 zł/kg.

- wyrównuje chłonność podłoża
- zachowuje paroprzepuszczalność ścian
- na wszelkie mineralne podłoża budowlane

■ potwierdzona jakość



BaumitKlub

UniPrimer 20 kg

Zużycie: ok. 0,2-0,4 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża
Wydajność: ok. 62,5-125 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

UniPrimer 5 kg

Zużycie: ok. 0,2-0,4 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża
Wydajność: ok. 12,5-25 m²/kubel
Pakowanie: 64 kub./pal. = 320 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit MultiPrimer | Grunt głęboko penetrujący

Gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.

- uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża
- głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię
- gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą

■ wzmacniający powierzchnię



BaumitKlub

MultiPrimer 10 l

Zużycie: ok. 0,10-0,25 l/m² na każdą warstwę

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit FillPrimer | Grunt do wypełniania rys

Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

- wzmocniony włóknami
- paroprzepuszczalny
- eliminuje rysy szerokości 0,5 mm

■ wzmocniony włóknami



BaumitKlub

FillPrimer 25 kg

Zużycie: ok. 0,3-0,5 kg/m² na każdą warstwę na gładkim podłożu
Pakowanie: 32 kub./pal. = 800 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit EasyPrimer | Uniwersalny środek gruntujący

Gotowy do użycia, szybkoschnący środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do gruntowania wszelkich chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed aplikacją farb, gładzi i szpachli. Zmniejsza chłonność podłoża i wiąże luźne ziarna kruszywa na powierzchni. Ułatwia nanoszenie kolejnych warstw, poprawia ich przyczepność i obróbkę. Umożliwia oddychanie ścian. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę.

- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność do podłoża
- umożliwia oddychanie ścian

■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża



EasyPrimer 5 l

Zużycie: ok. 0,1-0,3 l/m² na każdą warstwę
Pakowanie: 84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PRODUKTY DODATKOWE



■ dezynfekujący

BaumitKlub

Baumit FungoFluid | Preparat do usuwania glonów i grzybów

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

■ odporny na warunki atmosferyczne ■ paroprzepuszczalny ■ niepalny

FungoFluid 10 lZużycie: ok. 0,1 l/m² przy dwukrotnym nakładaniu

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ zmniejszający napięcie powierzchniowe

BaumitKlub

Baumit ReClean | Środek do czyszczenia elewacji

Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji. Preparat na bazie niskopieniących substancji powierzchniowo-czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, brudu, olejów i tłuszczów.

■ usuwa zalegający kurz ■ skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą ■ rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

ReClean 5 lZużycie: ok. 0,2 l/m² (w praktyce zależnie od stopnia zabrudzenia)

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ tworzący mostki krzemowe

**Baumit SanovaPrimer | Wzmacniacz tynku**

Silikatowy środek gruntujący do wzmacniania piaszczących się tynków mineralnych. Przeznaczony także do rozcieńczania farby Baumit SanovaColor.

■ na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny ■ wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe ■ gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego

SanovaPrimer 10 lZużycie: ok. 0,2-0,4 l/m²

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



BaumitKlub

Baumit Separator | Separator do form silikonowych

Przeznaczony do smarowania form silikonowych, bezbarwny, gotowy do użycia środek antyadhezyjny na bazie starannie rafinowanego oleju mineralnego. Do stosowania przy wykonywaniu odcisków (np. struktury drewna) w tynku Baumit CreativTop. Posiada doskonałe właściwości rozdzielające, zapobiegające przyklejaniu się tynku do formy wielokrotnego użytku. Nie powoduje przebarwień, pozwala bezpiecznie malować gotową strukturę tynku.

■ transparentny, gotowy i łatwy w użyciu ■ eliminuje przyklejanie matrycy przy modelowaniu ■ zapewnia bezpieczeństwo malowanego tynku

Separator 5 lZużycie: ok. 0,1 l/m²

Pakowanie: 84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ciepło w zimie, chłód w lecie!

Systemy Ociepleń Baumit

Najskuteczniejszym sposobem zapewniającym wysoką jakość życia i zmniejszenie kosztów zużycia energii jest zastosowanie sprawdzonego systemu ociepleń, z odpowiednio dobranym materiałem izolacyjnym. Im skuteczniejsza izolacja, tym większy komfort oraz niższe zużycie energii i jej kosztów.

BAUMIT WIKI

Systemy ociepleń (ETICS), składają się ze sprawdzonych komponentów służących do termoizolacji ścian zewnętrznych budynków. Stanowią najlepsze zabezpieczenie na przyszłość każdego domu. Niezawodność, bezpieczeństwo, trwałość, skuteczność i estetyka to cechy najlepszych systemów ETICS.

Prawidłowo dobrany i zainstalowany system ocieplenia zapewnia efektywność energetyczną przez cały rok, obniża koszty ogrzewania oraz utrzymuje komfort ciepły zimą i latem. Termoizolacja jest zatem podstawą wygodnego i zdrowego klimatu w domu. Wnętrze ocieplonego domu staje się strefą komfortu dla jego mieszkańców.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na zdrowym klimacie we wnętrzach, niskich kosztach ogrzewania i chłodzenia czy trwałości, Baumit oferuje odpowiedni system ociepleń (ETICS), który sprostą wielu wymaganiom. Bez względu na to, czy chodzi o obiekty nowo wznoszone, remont budynków istniejących czy zwiększenie efektywności istniejącej termoizolacji.

GO2morrow

Systemy ociepleń Baumit są wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w trosce o ludzi i środowisko.



Właściwe **rozwiązanie** na każdą **potrzebę**.

**Dla budynków
użyteczności publicznej**



- ✓ europejski standard jakości ocieplenia
- ✓ mineralny-wysokoparoprzepuszczalny
- ✓ najwyższa odporność przeciwpożarowa

Baumit StarSystem

**Do nowowznoszonych
budynków**



- ✓ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie
- ✓ redukuje grubość ocieplenia
- ✓ szybkoschnąca, odporna na zabrudzenia powierzchni

Baumit ProSystem (na wełnie)

Dla istniejących budynków



- ✓ najwyższy poziom izolacji termicznej
- ✓ najmniejsza grubość ocieplenia
- ✓ najbardziej zaawansowany technicznie

Baumit StarSystem Resolution



BAUMIT STARSYSTEM

Efektywny energetycznie

Graj bezpiecznie: dzięki Baumit StarSystem inwestujesz w beztrudną przyszłość. Nie tylko każdego dnia oszczędzasz pieniądze na kosztach ogrzewania i chłodzenia, ale inwestujesz także w bezpieczeństwo na pokolenia.

Najwyższą oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację wśród systemów ociepleń na bazie płyt styropianowych gwarantuje Baumit StarSystem oparty na płytach grafitowych Baumit StarTherm. Dodatek grafitu wspomaga pochłanianie promieniowania ciepłego przez materiał, co wpływa na większą izolacyjność termiczną. Dzięki temu można zastosować cieńszą warstwę ocieplenia niż standardowa. Stosując szary styropian o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/mK, można uzyskać ten sam efekt izolacyjny, co przy użyciu białego styropianu o grubości 15 cm i $\lambda=0,040$ W/mK.

Najważniejszym elementem całego spójnego systemu jest zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact White. Jej ulepszona receptura oraz modelowe właściwości hydrofobowe sprawiają, że zaprawa należy do nowej generacji produktów niewymagających gruntowania, co znacznie obniża koszt oraz oszczędza czas wykonania elewacji. Ponadto zawartość włókien polipropylenowych zwiększa odporność warstwy szpachlowej na uderzenia i powstawanie rys skurczowych, co gwarantuje trwałość całego układu. Niedocenianym, lecz bardzo istotnym parametrem jest uziarnienie zapraw. Odpowiednio dobrana wielkość ziarna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej trwałości i uderzeniowości systemu ociepleń, ponieważ determinuje odpowiednią grubość warstwy zbrojącej w systemie ociepleń i zapewnia należyte zatopienie siatki z włókna szklanego. Ponadto właściwa struktura powierzchni warstwy zbrojącej, dzięki delikatnej chropowatości, ułatwia aplikację i zapewnia lepszą przyczepność tynku strukturalnego.



KORZYŚCI

- bardzo niska wartość współczynnika przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$ W/mK
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- minerały zapewniające doskonałą ognioodporność
- gwarancja bezpieczeństwa dla pokoleń
- system posiada aprobatę techniczną ETA

Przeznaczenie zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact White jest bardzo szerokie, co wskazuje na jej wielofunkcyjność. Rekomendowana jest ona do mocowania wymagających grafitowych płyt styropianowych (np. Baumit StarTherm) oraz do wykonywania warstwy zbrojącej.


Wykończeniem systemu ociepleń Baumit Star jest tynk Baumit StarTop. Jego właściwości hydrofobowe powodują spływanie kropli wody, dzięki czemu po deszczowej pogodzie powierzchnia elewacji szybciej wysycha. Właściwości hydrofobowe tynku (porowata struktura) umożliwiają także szybkie rozprzestrzenianie się wilgoci na powierzchni elewacji, co ułatwia jej odparowanie. Połączenie tych dwóch funkcji – szybkiego wysychania oraz skraplania się wody – sprawia, że powierzchnia elewacji jest prawie całkowicie odporna na zabrudzenia. Tynk Baumit StarTop jest bardziej elastyczny i łatwiej w aplikacji, cechuje się jednolitą, łatwą do uzyskania strukturą.

OFERTA BAUMIT STARTRACK

Systemy mocowań Baumit StarTrack	Głębokość kotwy w mm	A	B	C	D	E
		Beton standardowy	Mur standardowy	Mury wydrążone i perforowane	Beton lekki	Gazobeton
Baumit StarTrack Orange	≥ 40	●	●	●		●
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●		
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●			


BAUMIT STARTRACK RED

- bezpośrednio na podłoże ściennie
- na ściany ze starym tynkiem
- łatwa i bezpieczna obróbka

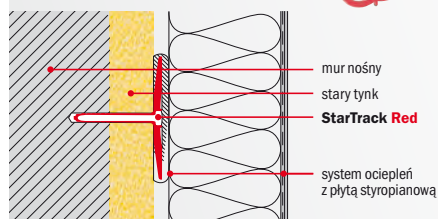


BAUMIT STARTRACK BLUE

- bezpośrednio na podłoże ściennie
- na ściany w nowym budownictwie
- łatwa i bezpieczna obróbka

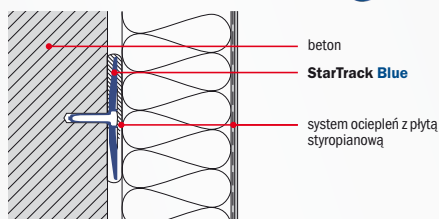

BAUMIT STARTRACK ORANGE

- bezpośrednio na podłoże ściennie
- na ściany ze starym tynkiem
- łatwa i bezpieczna obróbka

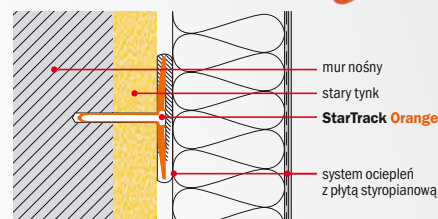

Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ciepło w zimie, chłód w lecie!

Systemy Ociepleń Baumit

Tabela pomoże Ci znaleźć idealny system ociepleń Baumit, dopasowany do Twoich potrzeb. Dzięki porównaniu kluczowych cech i korzyści poszczególnych systemów, łatwo wybierzesz najlepsze rozwiązanie dla swojego projektu.

Przegląd przedstawia najważniejsze właściwości systemów ociepleń Baumit, które ułatwią Ci dokonanie świadomego wyboru. Nasze systemy ociepleń zostały zaprojektowane z myślą o różnych uczestnikach rynku budowlanego, oferując rozwiązania, które pozwolą Ci zbudować dom lub zrealizować projekt, spełniający wszystkie Twoje oczekiwania.

	StarSystem Resolution (najlepsza termoizolacyjność)	StarSystem (najwyższa jakość)	StarSystem (do niskich temperatur)	StarSystem Power (wysoka odporność na uszkodzenia)
tynk strukturalny	StartTop ³	StartTop ³	SilikonTop, StellaporTop lub GranoporTop + SpeedTop	SilikonTop ³
podkład gruntujący	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane
zaprawa szpachlowa	StarContact White	StarContact White	StarContact Speed + łączniki mechaniczne	PowerFlex
zbrojenie i mocowanie	StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex	StarTex ²
materiał termoizolacyjny	ResolutionTherm	StarTherm ¹	ProTherm ¹	ProTherm ¹
zaprawa klejowa	StarContact White lub NivoFix	StarContact White lub NivoFix	StarContact Speed	StarContact White lub NivoFix
główne wyróżniki	■ najwyższy poziom izolacji ■ najmniejsza grubość ocieplenia ■ naturalny efekt samoczyszczenia	■ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie ■ redukuje grubość ocieplenia ■ szybkoschnąca powierzchnia ■ wysoce odporna na zabrudzenia	■ ocieplenie w niskich temp. (powyżej 0 °C) ■ szybka odporność na wysoką wilgotność ■ bezpieczeństwo i oszczędność czasu	■ najwyższa odporność na uszkodzenia ■ wzmocnienie strefy cokołowej ■ szeroki wybór kolorystyki i struktur

¹ – lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej systemu

² – lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia

³ – lub inne wyprawy podane w ocenie technicznej




ProSystem
(na styropianie)

ProSystem
(na wełnie)

Reno
(ocieplenie na ociepleniu)

CeramicSystem
(z okładziną z płytek ceramicznych)

SilikonTop ³	CrystalTop ³	SilikonTop ³	Okładziny ceramiczne lub z kamienia naturalnego	tynk strukturalny
UniPrmer	CrystalActivator	UniPrimer	CeramicFix, Ceramic S lub Ceramic F	podkład gruntujący
ProContact	ProContact	ProContact	ProContact	zaprawa szpachlowa
StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex + Baumit S	StarTex Grob + Baumit S	zbrojenie i mocowanie
ProTherm ¹	wełna mineralna	ProTherm ¹	ProTherm ¹ lub wełna mineralna	materiał termoizolacyjny
ProContact lub NivoFix	ProContact lub NivoFix	ProContact	ProContact	zaprawa klejowa
■ europejski standard jakości ocieplenia ■ uniwersalny i praktyczny ■ pewne i sprawdzone rozwiązanie	■ europejski standard jakości ocieplenia ■ mineralny – wysokoparoprzepuszczalny ■ najwyższa odporność przeciwpożarowa	■ brak kosztów usuwania istniejącego ocieplenia ■ dodatkowe ocieplenie budynku ■ odnowienie elewacji	■ oryginalny wygląd muru z klinkieru lub kamienia naturalnego ■ odporność na uderzenia i uszkodzenia ■ pewne i sprawdzone rozwiązanie	główne wyróżniki

¹ – lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej systemu

² – lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia


³ – lub inne wyprawy podane w ocenie technicznej


Przyjazne i szybkie w obróbce

Zaprawy klejowo-szpachlowe

Wysoka wytrzymałość i wszechstronność zapewniające trwałe elewacje.

Zaprawy klejowo-szpachlowe Baumit są kluczowe dla uzyskania mocnej i niezawodnej przyczepności w kompletnych systemach ociepleń (ETICS). Produkty te są przede wszystkim przeznaczone do trwałego klejenia płyt izolacyjnych, gwarantując ich właściwe przyleganie do różnych podłoży. Oprócz głównej funkcji w ETICS, zaprawy klejowo-szpachlowe Baumit sprawdzają się również jako wzmacniane podkłady do elewacji betonowych i tynkowanych. Stosowane jako warstwa podkładowa, muszą spełniać rygorystyczne normy, aby przez wiele lat zachować wytrzymałość mechaniczną i trwałość systemu ociepleniowego.

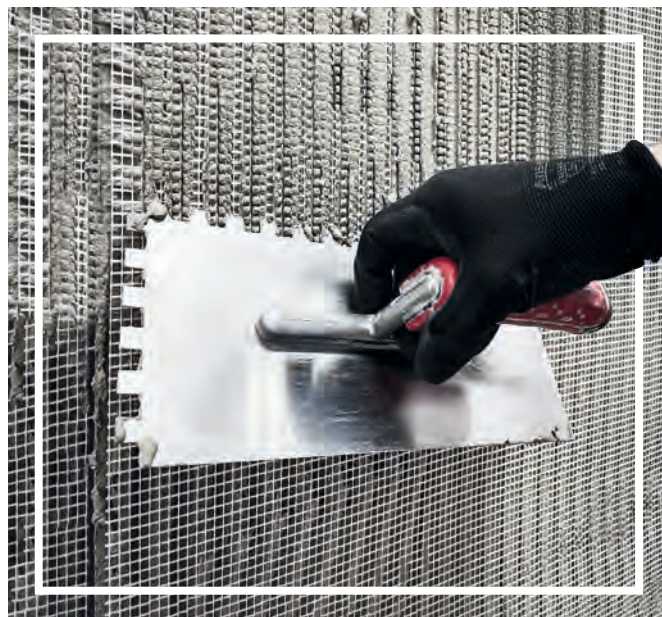

ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWE



■ bez gruntowania



BaumitKlub

Baumit StarContact White | Biała, wysokoelastyczna zaprawa klejowo-szpachlowa

Najwyższej jakości, mineralna, biała zaprawa klejowo-szpachlowa z włóknami, o doskonałej obrabialności. Posiada bardzo dobrą przyczepność i wytrzymałość, jest elastyczna i wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, przez co gwarantuje długotrwałe działanie. Przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej, przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej w systemach ociepleń Baumit. Do szpachlowania mineralnych powierzchni tynków cementowo-wapiennych lub betonu. Nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynków strukturalnych. Dzięki technologii żelowej tworzy gładką i kremową konsystencję, zapewniając wyjątkową łatwość i szybkość wykonywania prac. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ biała ■ elastyczna ■ wysokowytrzymała

StarContact White 25 kg

Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg

StarContact White luz

Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ technologia żelowa, zbrojona mikrowłóknami



BaumitKlub

Baumit ProContact | Elastyczna zaprawa klejowo-szpachlowa

Najwyższej jakości, mineralna, szara zaprawa klejowo-szpachlowa z włóknami, o doskonałej obrabialności. Posiada bardzo dobrą przyczepność, wytrzymałość, elastyczność i jest odporna na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej, przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej w systemach ociepleń Baumit. Do szpachlowania mineralnych powierzchni tynków cementowo-wapiennych lub betonu. Dzięki technologii żelowej tworzy gładką i kremową konsystencję, zapewniając wyjątkową łatwość i szybkość wykonywania prac. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ jakość potwierdzona przez lata ■ przyjazna i szybka w obróbce ■ uniwersalna

ProContact 25 kg

Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg

ProContact luz

Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWE



■ do niskich temperatur

BaumitKlub

Baumit StarContact Speed | Szybkowiążąca zaprawa klejowo-szpachlowa

Mineralna, paroprzepuszczalna, mrozo- i wodoodporna zaprawa klejowo-szpachlowa. Charakteryzuje ją krótki czas wiązania oraz wysoka przyczepność. Przeznaczona do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Do przyklejania termoizolacyjnych płyt styropianowych lub z wełny mineralnej oraz do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń na styropianie. Polecana do użytku w okresach charakteryzujących się niskimi temperaturami (powyżej 0°C) i wysoką wilgotnością.

■ ocieplanie w niskich temperaturach ■ szybkie wiązanie w zimnych i wilgotnych warunkach ■ wysoka przyczepność i elastyczność

StarContact Speed 25 kg

Zużycie (klejenie): ok. 4,5-5,5 kg/m²
 Zużycie (szpachlowanie): ok. 4-5 kg/m²
 Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ mineralna i trwała

BaumitKlub

Baumit DuoContact | Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu

Mineralna, na bazie cementu zaprawa klejowo-szpachlowa. Przeznaczona do przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemów ociepleń Baumit.

■ do zatapiania siatki ■ optymalna wytrzymałość ■ wysoka siła klejenia

DuoContact 25 kg

Zużycie (klejenie): ok. 4-5 kg/m²
 Zużycie (szpachlowanie): ok. 4-5 kg/m²
 Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ łatwa w aplikacji

BaumitKlub

Baumit UniContact | Uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa

Mineralna, na bazie cementu zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych, zatapiania siatki zbrojącej i wykonywania warstwy szpachlowej w ociepleniach.

■ dobra przyczepność do styropianu ■ do wykonywania warstwy zbrojącej ■ łatwa w przygotowaniu i aplikacji

UniContact 25 kg

Zużycie (klejenie): ok. 4-5 kg/m²
 Zużycie (szpachlowanie): ok. 4-5 kg/m²
 Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



SZPACHLE



Baumit PowerFlex | Dyspersyjna masa szpachlowa wzmocniona włóknami

Gotowa do użycia, zbrojona włóknami aramidowymi dyspersyjna masa szpachlowa. Charakteryzuje ją bardzo dobra odporność mechaniczna na uderzenia oraz elastyczność. Przeznaczona do szpachlowania płyt styropianowych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej (zatapiania siatki) w systemach ociepleń Baumit.

- wysoce odporna na uderzenia

BaumitKlub

- wysoka odporność mechaniczna na uderzenia
- zbrojona włóknami aramidowymi
- gotowa do użycia masa (w postaci pasty)

PowerFlex 25 kg

Zużycie: ok. 4-6 kg/m²
Wydajność: ok. 4,2-6,3 m² /kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 800 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



ZAPRAWY KLEJOWE



Baumit NivoFix | Zaprawa klejowa do wełny i styropianu

Mineralna zaprawa klejowa na bazie cementu. Przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych i z wełny mineralnej w systemach ociepleń Baumit.

- potwierdzona jakość

BaumitKlub

- doskonała urabialność i przyczepność
- do systemów ociepleń
- na podłoża mineralne

NivoFix 25 kg

Zużycie: ok. 4-5 kg/m²
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

NivoFix luz

Zużycie: ok. 4-5 kg/m²

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit UniFix | Klej do styropianu

Mineralna zaprawa klejowa na bazie cementu do przyklejania płyt styropianowych w ociepleniach.

- łatwa w przygotowaniu i aplikacji

BaumitKlub

- dobra przyczepność do styropianu
- na wszelkie podłoża mineralne
- łatwy w przygotowaniu i aplikacji

UniFix 25 kg

Zużycie: ok. 4-5 kg/m²
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit BituFix 2K | Klej bitumiczny 2K

Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny z dodatkiem polistyrenu. Przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziemnych części budynków.

- hydrofobowy, do stref fundamentowych, wysoce trwały

BaumitKlub

- klej bitumiczny i grubowarstwowa izolacja
- do wykonywania izolacji pionowej i poziomej
- do wewnątrz i na zewnątrz

BituFix 2K 30 I*

Zużycie (klejenie): ok. 4-8 l/m²
Wydajność (klejenie): ok. 4-7,5 m² /kpl.
Zużycie (izolacja): ok. 1 l/m² /1 mm
Pakowanie: 12 kpl./pal. = 360 l

* komplet 30 I = komponent A (płynny) + komponent B (proszek)
Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).





Wkrocz w erę żelowej aplikacji!

Zaprawy klejowo-szpachlowe do systemów ociepleń w żelowej technologii

Dzięki technologii żelowej sprawdzone zaprawy klejowo-szpachlowe do systemów ociepleń, **Baumit StarContact White i Baumit ProContact, można nakładać i obrabiać jeszcze łatwiej i szybciej.** Dodatkowo, można je z powodzeniem stosować przy wykorzystaniu aplikacji maszynowej!

Sekretem najwyższej jakości, polegającej na bardzo łatwej aplikacji i ulepszonej obróbce produktów, jest technologia żelowa, czyli wbudowana w strukturę zapraw specjalna matryca. W efekcie, zaprawa klejowo-szpachlowa tworzy gładką i kremową konsystencję, zapewniając wyjątkową łatwość i szybkość wykonywania prac.

Oba produkty są też zbrojone włóknami i bardziej elastyczne, co gwarantuje większą wytrzymałość całej warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Wykonywane powierzchnie stają się bardziej równe, nakład pracy jest mniejszy, a proces klejenia i szpachlowania przebiega szybciej.



ZAPRAWY DO PRZYKLEJANIA I FUGOWANIA PŁYTEK



■ do klejenia ceramiki i kamienia naturalnego

BaumitKlub

Baumit CeramicFix | Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek

Wysokoelastyczna, odkształcalna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozooodporna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Przeznaczona do przyklejania różnego rodzaju płytek, w tym m.in. ceramicznych, klinkierowych, z kamienia, gresu i terakoty, na podłoża mineralne na elewacji. Stanowi element systemu ociepleń Baumit CeramicSystem.

■ element systemu ociepleń Baumit CeramicSystem ■ wysoka przyczepność i odporność na odkształcenia ■ wysoka trwałość, wodo- i mrozooodporna

CeramicFix 25 kg

Zużycie: ok. 3 kg/m²
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



■ do fugowania okładzin nasiąkliwych

Baumit Ceramic F | Zaprawa do fugowania szorstkich, chłonnych płytek elewacyjnych

Specjalna, wysokoelastyczna zaprawa. Przeznaczona do fugowania chłonnych, powierzchniowo szorstkich lub piaskowanych płytek klinkierowych, kamiennych i innych za pomocą kielni-fugownicy w systemie ociepleń. Zaprawa dostępna w 9 kolorach.

■ do chłonnych i szorstkich okładzin ■ mrozooodporna i hydrofobowa ■ wysoce elastyczna

Ceramic F 25 kg

Zużycie: ok. 5,0-7,5 kg/m²
Wydajność: ok. 15 l/worek
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1 mm

Uwaga: minimum logistyczne to 12 worków = 300 kg. Czas realizacji zamówienia: III grupa.



■ do fugowania okładzin nienasiąkliwych

Baumit Ceramic S | Zaprawa do fugowania gładkich, nienasiąkliwych płytek elewacyjnych

Specjalna, wysokoelastyczna zaprawa. Przeznaczona do fugowania gładkich, niechłonnych płytek ceramicznych, klinkierowych i innych, metodą szlamowania na mokro w systemie ociepleń. Zaprawa dostępna w 9 kolorach.

■ do spoinowania metodą szlamowania (na mokro) ■ do niechłonnych i gładkich okładzin ■ wysoce elastyczna

Ceramic S 25 kg

Zużycie: ok. 4,0-6,5 kg/m²
Wydajność: ok. 15 l/worek
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1 mm

Uwaga: minimum logistyczne to 12 worków = 300 kg. Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Poglądowa kolorystyka zapraw do fugowania Baumit Ceramic F oraz Baumit Ceramic S



ekstra biały „Kreda”



jasny piaskowy „Piasek”



ciemnoszary „Bazalt”



beżowo-biały „Jura”



srebrno-szary „Marmur”



antracytowy „Łupek”



szaro-biały „Dolomit”



szary cement



czarny „Granit”

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

**Baunit StarTex | Siatka z włókna szklanego**

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń Baunit. Wielkość oczek 4x4,5 mm. Gramatura siatki 145 g/m².

- najwyższa jakość potwierdzona badaniami ETICS
- gwarantuje bezpieczeństwo systemu ociepleń
- odporna na alkalia warstwy zbrojonej

StarTex 55 m²

Zużycie:	1,0 m.b./1 m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 50 m ²
Pakowanie:	33 rolki/pal. = 1815 m ²
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1,1 m



Czas realizacji zamówienia: I grupa.

**Baunit StarTex 160 | Siatka z włókna szklanego**

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń Baunit. Wielkość oczek 3,5x3,8 mm. Gramatura siatki 160 g/m².

- najwyższa jakość potwierdzona badaniami ETICS
- gwarantuje bezpieczeństwo systemu ociepleń
- odporna na alkalia warstwy zbrojonej

StarTex 160 55 m²

Zużycie:	1 m.b./1 m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 50 m ²
Pakowanie:	33 rolki/pal. = 1815 m ²
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1,1 m



Czas realizacji zamówienia: I grupa.

**Baunit StarTex Grob | Siatka z włókna szklanego**

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemie ociepleniowym Baunit CeramicSystem. Wielkość oczek 7x6,5 mm. Gramatura siatki 200 g/m².

- najwyższa jakość potwierdzona badaniami ETICS
- gwarantuje bezpieczeństwo systemu ociepleń
- odporna na alkalia warstwy zbrojonej

StarTex Grob 55 m²

Zużycie:	1 m.b./1 m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 50 m ²
Pakowanie:	20 rolek/pal. = 1100 m ²
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1,1 m



Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Gwarantują najlepsze efekty


Płyty termoizolacyjne

Rozwiązania dające najwyższą efektywność energetyczną i wydajność.

Płyty termoizolacyjne różnią się materiałem, parametrami termicznymi i zastosowaniami. Dostępne opcje obejmują ekspandowany polistyren (EPS) i polistyren ekstrudowany (XPS), zapewniające izolację termiczną i odporność na wilgoć, a także wełnę mineralną o właściwościach ognioodpornych i dźwiękochłonnych. Aby osiągnąć optymalną efektywność energetyczną i wydajność systemu ociepleń należy wybrać odpowiednią płytę termoizolacyjną.



PŁYTY FENOLOWE



Baumit ResolutionTherm | Termoizolacyjna płyta fenolowa

Przeznaczona do stosowania w systemie ociepleń Baumit StarSystem Resolution, termoizolacyjna płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, oklejana obustronnie cienką (3 mm) warstwą styropianu grafitowego. Dzięki bardzo niskiej przewodności cieplnej, posiada bardzo wysoką izolacyjność cieplną umożliwiającą znaczną redukcję grubości ocieplenia. Dodatkowo, płyta charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiarową i niskim stopniem kurczliwości eliminującym powstawanie fug w miejscach łączenia płyt na elewacji.

ResolutionTherm

Format:	50x100 cm
Współczynnik przewodności cieplnej płyty:	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
Wytrzymałość na rozrywanie:	TR 60
Wykończenie płyty:	krawędzie proste

Grubość (mm)	Płyty w paczce (szt.)	Pow. krycia (m ²)	Obj. paczki (m ³)
50	10	5	0,25
60	8	4	0,24
70	7	3,5	0,245
80	6	3	0,24
90	5	2,5	0,225
100	5	2,5	0,25
120	4	2	0,24
140	3	1,5	0,21
160	3	1,5	0,24
180	2	1	0,18
200	2	1	0,2

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



PŁYTY STYROPIANOWE

**Baumit StarTherm | Elewacyjna, grafitowa płyta styropianowa**

Grafitowa, elewacyjna płyta z polistyrenu ekspandowanego. Charakteryzują ją najlepsze parametry izolacji cieplnej wśród płyt styropianowych. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemie ociepleń Baumit Star.

ResolutionTherm

Format:	50x100 cm
Współczynnik przewodności cieplnej płyty:	$\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
Wytrzymałość na rozrywanie:	TR 100
Wykończenie płyty:	krawędzie proste na zakładkę i na pióro/wpust – na indywidualne zapytanie

Grubość (mm)	Płyty w paczce (szt.)	Pow. krycia (m ²)	Obj. paczki (m ³)
20	30	15	0,3
30	20	10	0,3
40	10	7,5	0,3
50	12	6	0,3
60	10	5	0,3
70	8	4	0,28
80	7	3,5	0,28
100	6	3	0,3
120	5	2,5	0,3
140	4	2	0,28
150	4	2	0,3
160	3	1,5	0,24
180	3	1,5	0,27
200	3	1,5	0,3

Czas realizacji zamówienia: II grupa.

**Baumit ProTherm | Elewacyjna płyta styropianowa**

Biała, elewacyjna płyta z polistyrenu ekspandowanego. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemach ociepleń Baumit.

ProTherm

Format:	50x100 cm
Współczynnik przewodności cieplnej płyty:	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
Wytrzymałość na rozrywanie:	TR 100
Wykończenie płyty:	krawędzie proste na zakładkę i na pióro/wpust – na indywidualne zapytanie

Grubość (mm)	Płyty w paczce (szt.)	Pow. krycia (m ²)	Obj. paczki (m ³)
20	30	15	0,3
30	20	10	0,3
40	15	7,5	0,3
50	12	6	0,3
60	10	5	0,3
70	8	4	0,28
80	7	3,5	0,28
100	6	3	0,3
120	5	2,5	0,3
140	4	2	0,28
150	4	2	0,3
160	3	1,5	0,24
180	3	1,5	0,27
200	3	1,5	0,3

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kotwy montażowe i łączniki

**Bezpieczne mocowanie
bez naruszenia izolacji.**

Płyty izolacyjne Baumit wymagają nie tylko klejenia – w wielu przypadkach konieczne jest mechaniczne mocowanie za pomocą kotew. Można je wykonać za pomocą innowacyjnego systemu Baumit StarTrack lub bardziej tradycyjnych kotew z oferty Baumit. Poza tym odpowiednio dobrana siatka z włókna szklanego stanowi integralną część systemu izolacyjnego Baumit.



KOTWY MONTAŻOWE



Baumit StarTrack Orange | Kotwa montażowa

Kotwa montażowa z trzpieniem stalowym, wkręcanym, nierdzewnym. Przeznaczona do mocowania systemów ociepleń na bazie termoizolacyjnych płyt styropianowych.

- na ściany ze starym tynkiem
- bezpośrednio na podłoże ścienne
- łatwa i bezpieczna obróbka

StarTrack Orange

Zużycie:	ok. 6 szt./m
Pakowanie:	karton 300 szt.
Długość trzpienia:	88 mm
Minimalna głębokość kotwienia:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm w betonie komórkowym
Rodzaj podłoża:	beton komórkowy, cegła drażona, pustak szczelinowy, beton, cegła pełna
Na stare tynki:	maks. 40 mm grubości

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit StarTrack Red | Kotwa montażowa

Kotwa montażowa, przeznaczona do mocowania systemów ociepleń na bazie termoizolacyjnych płyt styropianowych.

- na ściany ze starym tynkiem
- bezpośrednio na podłoże ścienne
- łatwa i bezpieczna obróbka

StarTrack Red

Zużycie:	ok. 6 szt./m ²
Pakowanie:	karton 300 szt.
Długość trzpienia:	88 mm
Minimalna głębokość kotwienia:	≥ 40 mm w podłożach nośnych
Rodzaj podłoża:	beton, cegła pełna, pustak
Na stare tynki:	maks. 40 mm grubości

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



KOTWY MONTAŻOWE



Baumit StarTrack Blue | Kotwa montażowa

Kotwa montażowa, przeznaczona do mocowania systemów ociepleń na bazie termoizolacyjnych płyt styropianowych.

- bezpośrednio na podłoże ściennie ■ łatwa i bezpieczna obróbka ■ na ściany w nowym budownictwie

StarTrack Blue

Zużycie:	ok. 6 szt./m ²
Pakowanie:	karton 300 szt.
Długość trzpienia:	55 mm
Minimalna głębokość kotwienia:	40 mm w podłożach nośnych
Rodzaj podłoża:	beton, cegła pełna, pustak
Na stare tynki:	maks. 40 mm grubości

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



ŁĄCZNIKI MECHANICZNE



Baumit S (STR) | Łącznik wkręcany

Uniwersalny łącznik wkręcany $\varnothing$ 8 mm do podłoży betonowych, szczerelinowych i gazobetonu, do montażu zagłębianego (z użyciem zaślepek EPS lub MW) lub powierzchniowego (z zatyczką EPS). Śruba ze stali ocynkowanej. Podwójna strefa zakotwienia gwarantuje optymalną nośność również w słabszych podłożach.

Element mocowania mechanicznego w systemach ociepleń Baumit.

Montaż urządzeniem Baumit S (STR) Tool. Akcesoria dodatkowe: talerzyki dociskowe VT2G, SBL 140 plus, VT90.

Rodzaj podłoża: **A** – beton zwykły, **B** – cegła pełna, **C** – pustak szczerelinowy, **D** – beton lekki, **E** – beton komórkowy (gazobeton).

Głębokość zakotwienia:

- a) ≥ 25 mm (podłoża typu: **A, B, C**)
b) 45 mm (podłoża typu: **D, E**)

Długość nominalna (mm)	Grubość termoizolacji (mm) ABC/DE	Opakowanie (szt.)
115	80/40	100
135	100/60	100
155	120/80	100
175	140/100	100
195	160/120	100
215	180/140	100
235	200/160	100
255	220/180	100
275	240/200	100
295	260/220	100

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



ŁĄCZNIKI MECHANICZNE




Baumit S (STR) Tool | Narzędzie montażowe do łączników Baumit S (STR)

Specjalne narzędzie montażowe do wkręcania łączników Baumit S (STR). Do użytku podczas mocowania płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej.

S (STR) Tool

Pakowanie: 1 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Zaślepka

Specjalna zaślepka termoizolacyjna grubości 15 mm ze stożkową powierzchnią boczną ułatwiającą pewne osadzenie w płycie izolacyjnej. Do użytku z narzędziem montażowym Baumit S (STR) Tool. Produkt stanowi element łącznika Baumit S (STR) i nie występuje w sprzedaży osobno.

Zaślepka 100 szt.

EPS grafitowa

EPS biała

MW z wełny mineralnej

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Zatyczka EPS

Zatyczka styropianowa do zamykania otworu montażowego w talerzyku łącznika wkręcanego Baumit S (STR), stosowana przy montażu powierzchniowym.

Zatyczka EPS

Pakowanie: 500 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Baumit N (NTK) | Łącznik wbijany

Uniwersalny łącznik wbijany $\varnothing$ 8 mm do podłoży betonowych, szczelinowych i gazobetonu. Trzpień ze stali ocynkowanej z warstwą tworzywa. Podwójna strefa zakotwienia gwarantuje optymalną nośność również w słabszych podłożach. Element mocowania mechanicznego w systemach ociepleń Baumit. Akcesoria dodatkowe: talerzyki dociskowe SBL 140 plus, VT90. Rodzaj podłoża: **A** – beton zwykły, **B** – cegła pełna, **C** – pustak szczelinowy, **D** – beton lekki, **E** – beton komórkowy (gazobeton).

Głębokość zakotwienia:

a) $\geq$ 25 mm (podłoża typu: **A, B, C**)

b) 45 mm (podłoża typu: **D, E**)

Długość nominalna (mm)	Grubość termoizolacji (mm) ABC/DE	Opakowanie (szt.)
95	60/40	100
115	80/60	100
135	100/80	100
155	120/100	100
175	140/120	100
195	160/140	100
215	180/160	100
235	200/180	100
255	220/200	100
275	240/220	100
295	260/240	100

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

**Talerzyk SBL 140 Plus**

Talerzyk dociskowy o średnicy 140 mm, do montażu powierzchniowego płyt termoizolacyjnych z lamelowej wełny mineralnej. Do stosowania z łącznikiem wkręcanym Baunit S (STR).

Talerzyk SBL 140 Plus

Pakowanie: 100 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

**Talerzyk VT 2G**

Talerzyk dociskowy do montażu zagłębionego w wełnie mineralnej (lamelowej i dwugęstościowej). Do stosowania z łącznikiem wkręcanym Baunit S (STR).

Talerzyk VT 2G

Pakowanie: 100 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

**Talerzyk VT 90**

Talerzyk dociskowy o średnicy 90 mm, do montażu powierzchniowego płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej o niskiej wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne. Do stosowania z łącznikiem wkręcanym Baunit S (STR).

Talerzyk VT 90

Pakowanie: 100 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Tynki zewnętrzne

Tynk zewnętrzny chroni ściany przed czynnikami atmosferycznymi. Tworzy zewnętrzną powłokę ochronną i stanowi bardzo dobre podłoże do aplikacji powłok wykończeniowych, tynków lub farb elewacyjnych. Co więcej, tynki ciepłochronne posiadają również właściwości termoizolacyjne.

BAUMIT WIKI

Tynki zewnętrzne odgrywają istotną rolę w ochronie murów przez cały okres użytkowania budynku, wyrównują wszelkie nierówności powierzchni i zapewniają jednolity wygląd ścian. Co ważne szczególnie w przypadku ścian z cegły o wysokiej termoizolacyjności, tynk zewnętrzny nie tylko je chroni, ale również pozwala na odprowadzenie wilgoci przez oddychającą warstwę tynku na zewnątrz, zapobiegając w ten sposób powstawaniu problemów, takich jak zalegająca wilgoć i pleśń.

Kompletny zestaw przeznaczony do stosowania na ścianach zewnętrznych, składa się z kilku zasadniczych komponentów: obrzutki wstępnej poprawiającej przyczepność i zapewniającej jednolite przygotowanie powierzchni, warstwy klejowej z zatopioną siatką z włókna szklanego do zwiększania wytrzymałości i odporności na pęknięcia w określonych sytuacjach, właściwej warstwy tynku, która tworzy trwałe i równe podłoże, oraz warstwy wykończeniowej w postaci tynku lub farby elewacyjnej, zapewniających estetykę i dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Zastosowanie właściwie dobranej kombinacji produktów, zapewnia najlepszą funkcjonalność, każda bowiem kolejna warstwa wspiera i zwiększa wydajność pozostałych, co przekłada się na lepszą przyczepność, wysoką trwałość i długotrwałą ochronę. Baumit oferuje dopasowane do każdego zastosowania, kompleksowe systemy tynkarskie, gwarantujące optymalne rezultaty i niezawodną wydajność na zewnątrz budynków.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Na nowe i mocne materiały ściennie



- ✓ uznana i doceniana jakość
- ✓ szeroki zakres zastosowania
- ✓ wysoka trwałość i najlepsza ochrona

Zestaw klasyczny Baumit

Na lekkie materiały ścienne i remontowane podłoża



- ✓ lekkie dodatki i zwiększona porowatość
- ✓ uniwersalne zastosowanie
- ✓ szybkoschnąca, odporna na zabrudzenia powierzchnia

Zestaw uniwersalny Baumit

Na ściany o wysokiej termoizolacyjności



- ✓ wysoka izolacyjność termiczna
- ✓ wysoka trwałość i paroprzepuszczalność
- ✓ wyjątkowa odporność na zabrudzenia

Zestaw termoizolacyjny Baumit



TYNKI ZEWNĘTRZNE

Solidna ochrona ścian zewnętrznych

Ochrona: Zestawy tynków zewnętrznych Baumit zostały opracowane z myślą o długotrwałej ochronie ścian przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi.

Paroprzepuszczalność: Oprócz funkcji ochronnej, tynki zewnętrzne Baumit charakteryzują się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Wynika to z ich składu i pełni ważną rolę w całej strukturze ściany, umożliwiając utrzymanie zdrowego środowiska do życia.

Wygląd: Wygląd powierzchni jest kluczowy dla estetyki budynku. Tynki zewnętrzne Baumit nie tylko wyrównują nierówności, ale także stanowią optymalne podłoże pod kolejne powłoki wykończeniowe.

Magazynowanie CO₂: Tynki zewnętrzne Baumit, w trakcie okresu użytkowania, absorbują dwutlenek węgla z powietrza i wiążą go na stałe. W ten sposób jedna trzecia CO₂ emitowanego w trakcie procesu produkcji jest ponownie absorbowana z powietrza.



Zestaw klasyczny



Do każdej nowej powierzchni – ten oddychający zestaw tynkarski jest łatwy w użyciu i ekonomiczny w stosowaniu na wszelkich popularnych materiałach ściennych bez funkcji termoizolacyjnej, jak beton, pustak ceramiczny czy silikatowy. Zastosowanie tynku Baumit MPA 35 pozytywnie wpływa na izolację akustyczną i stanowi idealne podłoże, do stosowania wszelkiego rodzaju powłok wykończeniowych Baumit.



Zestaw klasyczny

Baumit Spritz
Baumit MPA 35
—
Baumit UniPrimer
Baumit SilikonTop
■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny ■ mrozoodporny ■ na ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Zestaw uniwersalny z lekkim tynkiem



Optymalna elastyczność – uniwersalne zastosowanie i optymalna elastyczność wynikająca z bardzo niskiego skurczu Baumit LL 66 Plus sprawia, że świetnie radzi sobie z naprężeniami generowanymi przez podłoże. Zestaw z tynkiem wapienno-cementowym o zwiększonej porowatości, nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych w tym lekkich materiałów ściennych, oraz znajduje zastosowanie przy realizacji remontów.



Zestaw uniwersalny

Baumit Spritz
Baumit LL 66 Plus
—
Baumit UniPrimer
Baumit StarTop
■ na ściany wewnętrzne i zewnętrzne ■ do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności ■ przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

Zestaw termoizolacyjny z tynkiem ciepłochronnym



Dodatkowa izolacja termiczna – zestaw tynkarski dostosowany do rodzaju podłoża, łączy właściwości termoizolacyjne tynku i materiału ściennego. Najważniejszym elementem zestawu jest tynk Baumit ThermoExtra, który jest łatwy do nakładania, ręcznie lub maszynowo i po zastosowaniu, podnosi temperaturę powierzchni ścian wewnątrz budynku.



Zestaw termoizolacyjny

Baumit Spritz
Baumit ThermoExtra
Baumit ProContact + StarTex
Baumit CrystalActivator
Baumit CrystalTop
■ wysokie parametry termoizolacyjne ■ uniwersalne zastosowanie ■ mineralny, lekki i wydajny



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI CIEPŁOCHRONNE



- maszynowy, o wysokiej termoizolacyjności

Baumit ThermoExtra | Tynk ciepłochronny o podwyższonej termoizolacyjności

Fabrycznie przygotowana ciepłochronna zaprawa tynkarska o wysokiej izolacyjności termicznej. Przeznaczona do aplikacji ręcznej i maszynowej, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie stosować w strefie cokołowej. Wymaga wykonania warstwy szpachlowej za pomocą obrzutki wstępnej Baumit Spritz, oraz warstwy zbrojącej za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact z siatką Baumit StarTex.

- wysokie parametry termoizolacyjne
- uniwersalne zastosowanie
- mineralny, lekki i wydajny

ThermoExtra 50 l

Zużycie: ok. 0,25 worka/m²/10 mm
Wydajność: ok. 1 m²/work/40 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = ok. 2,0 m³ = ok. 560 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



- poprawia izolację termiczną ścian



Baumit ThermoPutz | Tynk ciepłochronny

Fabrycznie przygotowana, termoizolacyjna zaprawa tynkarska z dodatkiem perlitu. Przeznaczona do aplikacji ręcznej wewnątrz i na zewnątrz budynków. Uwaga! Wymaga wykonania warstwy szpachlowej za pomocą obrzutki wstępnej Baumit Spritz oraz warstwy zbrojącej za pomocą zaprawy klejowoszpachlowej Baumit ProContact z siatką Baumit StarTex. Nie stosować w strefie cokołowej.

- izolacja cieplna ścian jednowarstwowych
- łatwe nakładanie w grubej warstwie
- mineralny, niepalny – klasa A1

ThermoPutz 40 l

Zużycie: ok. 0,25 worka/m²/10 mm
Wydajność: ok. 1 m²/work/40 mm
Pakowanie: 45 wor./pal. = ok. 1,8 m³ = ok. 846 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE



- trwały, wodo i mrozoodporny



Baumit MPA 35 | Tynk cementowo-wapienny zewnętrzny

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków cementowo-wapiennych na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- wysoce plastyczny i łatwo urabialny
- mrozoodporny
- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne

MPA 35 30 kg

Zużycie: ok. 14 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 2,1 m²/work/10 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie: 0-1 mm

MPA 35 luz

Zużycie: ok. 14 kg/m²/10 mm
Uziarnienie: 0-1 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



- uniwersalny, o zwiększonej porowatości



BaumitKlub

Baumit LL 66 Plus | Tynk wapienno-cementowy

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim). Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości).

- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

LL 66 Plus 35 kg

Zużycie: ok. 12 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 29 l/work/ = ok. 830 l/t
Pakowanie: 35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo



BaunitKlub

Baunit Spritz | Obrzutka wstępna

Cementowa obrzutka wstępna. Przeznaczona do wykonywania warstwy szepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne, poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane wewnątrz i na zewnątrz.

- wyrównuje chłonność i poprawia przyczepność
- ujednolica tynkowane podłoże
- polepsza aplikację i obróbkę tynku

Spritz 30 kg

Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Wydajność:	ok. 4,3 m ² /worek
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-2 mm

Spritz luz

Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Uziarnienie:	0-2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ szybki montaż listew i profili tynkarskich



BaunitKlub

Baunit SpeedFix | Zaprawa montażowa

Fabrycznie przygotowana, szybkowiążąca (ok. 30 min) zaprawa montażowa. Przeznaczona do osadzania rurek instalacyjnych, przewodów elektrycznych, puszek podtynkowych, jak również do montowania narożników, profili i listew tynkarskich przy tynkach cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- szybki montaż listew, narożników i profili
- wysoka wytrzymałość
- wodo- i mrozoodporna

SpeedFix 30 kg

Zużycie:	ok. 1,5 kg/m.b. przy warstwie 15 mm (w zależności od podłoża i wyrównania)
Wydajność:	ok. 21 l z worka
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1440 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Baunit MP-Tex (MashinenputzArmierung) | Siatka zbrojeniowa do tynków maszynowych

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zbrojenia tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Ze względu na duże oczka (8 mm) dobrze osadza się w masie tynku, nawet przy grubym ziarnie.

- do zbrojenia tynków maszynowych
- wzmacnia i chroni przed pękaniem tynków
- wysokowytrzymała, o dużych oczkach

MP-Tex 50 m.b.

Zużycie:	ok. 1,1 m.b./m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 45 m ²
Pakowanie:	30 rolek/pal. = 1500 m.b. 1 rolka = 50 m.b. szer. 1 m

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Systemy Renowacyjne

Renowacja i odnawianie służy do przedłużenia dobrego stanu technicznego budowli na kolejne lata. Suche ściany i naprawione tynki chronią starą strukturę budynku oraz zwiększają jej wartość historyczną. Sprawdzone i przebadane systemy renowacyjne pozwalają na użytkowanie historycznych wnętrz.

BAUMIT WIKI

Uszkodzenia tynku, wilgotne mury i podobne wady budowlane nie tylko są nieestetyczne, ale również obniżają wartość nieruchomości. Dlatego istnieją produkty specjalnie przeznaczone do poszczególnych rodzajów uszkodzeń. Oprócz negatywnego wpływu na wygląd i wartość nieruchomości, takie wady mogą z czasem, prowadzić do poważniejszych problemów strukturalnych, jeśli nie zostaną naprawione. Przykładowo, przenikanie wilgoci może powodować dalsze pogorszenie stanu budynku, zagrażając jego integralności. Dlatego zastosowanie odpowiednich produktów naprawczych, w połączeniu z działaniami zapobiegawczymi, jest istotne dla długotrwałej ochrony i zachowania budynku w odpowiednim stanie. Odpowiednia diagnoza i czynności mogą nie tylko przywrócić dobry wygląd obiektu, ale także zapobiec kosztownym naprawom w przyszłości.

Baumit oferuje szeroką gamę produktów dedykowanych specjalnie na potrzeby projektów renowacyjnych. Od tynków odpornych na wilgoć po zaprawy naprawcze i farby fasadowe. Systemy Baumit zostały opracowane w celu rozwiązania typowych problemów w starszych i uszkodzonych budynkach. Te produkty wytwarza się tak, aby zapewnić zarówno odnowienie wyglądu, jak i ochronę konstrukcyjną, oferując długotrwałe rezultaty, które pomagają utrzymać wartość i funkcjonalność danego obiektu.

GO2morrow

Trwałość materiałów budowlanych to podstawowy wymóg przy wznoszeniu zrównoważonych budynków. Renowacja budynków wymagających odnowy i przygotowanie ich na wiele lat użytkowania to krok naprzód w kierunku osiągnięcia zrównoważonego budownictwa dzięki systemom renowacyjnym Baumit.



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Renowacja fasady



- ✓ scalenie strukturalne
- ✓ zbrojenie warstwy
- ✓ jednorodna powierzchnia pod malowanie

Baumit Revitalisation System

Renowacja murów zawilgoconych



- ✓ przygotowanie powierzchni
- ✓ tynk renowacyjny jednowarstwowy
- ✓ trwała powłoka malarska

Baumit Renovation System

Renowacja murów zasolonych



- ✓ obrzutka renowacyjna
- ✓ tynk magazynujący sole
- ✓ tynk nawierzchniowy

Baumit Restoration System




BAUMIT RENOWACJA

Stare elewacje w nowym blasku

Stare mury mają wiele do powiedzenia, są symbolem dawnego rzemiosła, inspirują trendy architektoniczne, kształtują wygląd miast – walory, które należy pielęgnować, aby je zachować. Elewacja codziennie wystawiona jest na działanie wielu czynników środowiskowych, które z biegiem czasu mogą pozostawić na niej ślad. Od powodowanego przez słońce odbarwienia, przez głębokie pęknięcia do grzybów – pleśni, wiele czynników może pozbawić elewację pierwotnego blasku i uniemożliwić jej pełnienie swojej funkcji. Baumit oferuje wysokiej jakości produkty budowlane przeznaczone do kompleksowej odnowy budynków.



NAPRAWA ELEWACJI

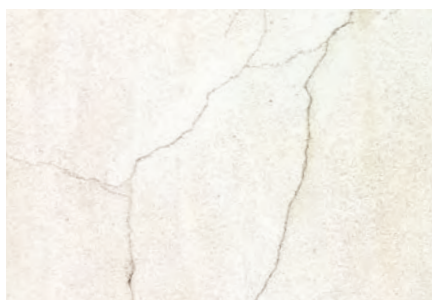

Program naprawy elewacji firmy Baumit to perfekcyjne rozwiązanie dla wszelkich fasad, które utraciły swój pierwotny blask. Nie ma znaczenia, czy chodzi o zabrudzenie, wyblaknięcie, osad z alg, czy pierwsze pęknięcia w tynku – program naprawy elewacji firmy Baumit zapewni szybką i prostą pomoc w zakresie jej odnowienia. Kluczową rolę odgrywa tutaj również prawidłowe przygotowanie podłoża.

RENOWACJA



Renowacja budynku ma na celu odtworzenie tych fragmentów tynku lub muru, które są zdegradowane przez wilgoć lub zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jakości produkty budowlane przeznaczone do kompleksowej odnowy budynków.

ODTWORZENIE



Materiały sztukatorskie zalecane są głównie do wykonywania ozdobnych detali architektonicznych. Zastosowanie szybkowiązących cementów umożliwi obróbkę w czasie zbliżonym do spoiw gipsowych, powszechnie stosowanych do prac sztukatorskich. Spoiwa gipsowe powinny być wykorzystywane jedynie we wnętrzach. W stanie zawilgocenia (opady deszczu, śniegu, wilgotne powietrze) gips pęcznieje i traci wytrzymałość, dlatego nie powinien być stosowany na elewacjach.

Baumit MultiContact MC 55 W

- odporna na warunki atmosferyczne
- hydrofobowa
- paroprzepuszczalna



Baumit SilikonColor

- przyjazna w użyciu
- paroprzepuszczalna
- odporna na brud i wodę



Baumit Stuccoco Guss SG 87

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiązących
- do wykonywania odlewów w elastycznych formach
- elewacyjna




Baumit

Systemy Renowacyjne

Tabela pomoże Ci znaleźć idealny system renowacyjny Baumit dostosowany do Twoich potrzeb. Porównując najważniejsze cechy i zalety każdego systemu, możesz łatwo wybrać odpowiednie rozwiązanie, aby naprawić szkody wyrządzone przez wilgoć, przywrócić walory estetyczne lub ochronić zabytek.

Zestawienie umożliwia przejrzyste i szybkie zapoznanie się z najważniejszymi cechami systemów renowacyjnych, ułatwiając podjęcie decyzji. Bez względu na to, czy chcesz utrzymać funkcjonalność starszych budynków, przywrócić atrakcyjność elewacji, czy zachować trwałość obiektów zabytkowych. W ofercie systemów renowacyjnych Baumit znajdziesz idealne rozwiązania odpowiadające wymaganiom Twojego projektu.

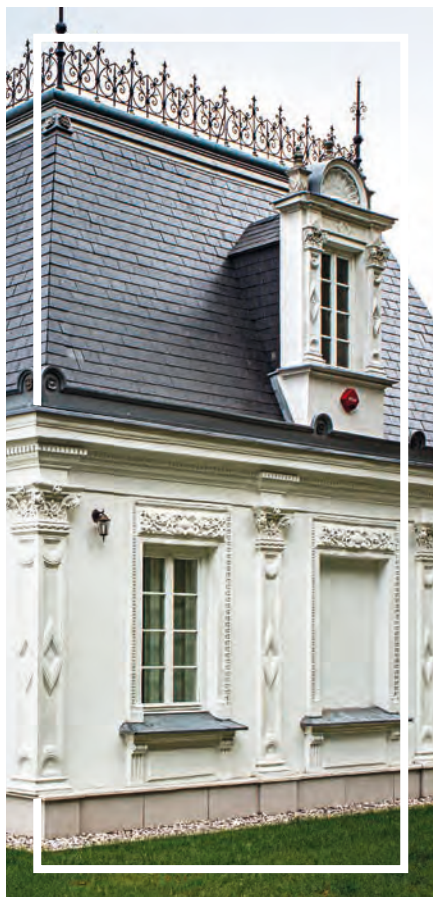

System Jednowarstwowy WTA (system podstawowy)



podłoże	Na zawilgocone mury przy niewielkim zasoleniu. Na zewnętrzne i wewnętrzne ściany powyżej partii cokołowej. Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. System zgodny z wytycznymi WTA
przygotowanie podłoża	Baumit AnitSulfat
	Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)
tynk	Baumit Sanova MonoTrass
grunt	Baumit UniPrimer
tynki dekoracyjne	Baumit SilikatTop
	Baumit SilikonTop
powłoki malarskie	Baumit SilikatColor* SilikonColor*

*jako warstwę gruntującą zaleca się rozcieńczenie farby w 20% ilości czystej wody



WTA – Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne
na rzecz Ochrony
Budynków i Zabytków





System dwuwarstwowy WTA (system specjalistyczny)

			
grubość tynków do 40 mm		grubość tynków powyżej 40 mm	
Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. Na zawilgocone i zasolone mury w stopniu średnim i wysokim. Na zewnętrzne i wewnętrzne ściany. Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. System zgodny z Certyfikatem WTA.			
Baumit AnitSulfat	Baumit AnitSulfat		podłoże
Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)	Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)		przygotowanie podłoża
Baumit Sanova SP Grano min. 10-15 mm Baumit Sanova SP Grey min. 10 mm	Baumit SanovaPor (zalecany dla tynków powyżej 40 mm grubości) Baumit Sanova SP Grey min. 10 mm		tynk
Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer		grunt
Baumit SilikatTop Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop Baumit SilikonTop		tynki dekoracyjne
Baumit SilikatColor* SilikonColor*	Baumit SilikatColor* SilikonColor*		powłoki malarskie

*jako warstwę gruntującą zaleca się rozcieńczenie farby w 20% ilości czystej wody



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Odnawiaj & ulepszaj

Systemy Renowacyjne

Nie tylko elewacja domu, lecz również elementy, takie jak balkony czy schody zewnętrzne, są ciągle narażone na działanie czynników atmosferycznych. Powoduje to, że w miarę upływu lat konieczna staje się ich renowacja. Wilgoć i sól uszkadzają mur i tynk na elewacjach i ścianach wewnętrznych. Zawilgocone ściany mogą powodować powstawanie glonów i pleśni, co negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie, ogranicza możliwości użytkowe i powoduje wyższe koszty ogrzewania. Na dodatek, gdy dotyczy ona budynków zabytkowych, potrzebne są specjalne produkty oraz specjalistyczna wiedza techniczna.

Tynki Baumit Sanova zawierają dużą liczbę porów, co umożliwia szybkie odparowanie wilgoci z powierzchni. Certyfikowane zaprawy tynkarskie Baumit Sanova charakteryzują się wyjątkowo wysoką porowatością i przepuszczalnością pary wodnej, dlatego doskonale nadaje się do wilgotnych i mocno zasolonych murów. Baumit oferuje produkty przeznaczone do każdego rodzaju renowacji.



RENOWACJA ELEWACJI (PROGRAM PODSTAWOWY)



■ hydrofobowa i zbrojona włóknami



BaumitKlub

Baumit MultiContact MC 55 W | Zaprawa przyczepna biała

Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Przeznaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej.

■ odporna na warunki atmosferyczne ■ hydrofobowa ■ paroprzepuszczalna

MultiContact MC 55 W 25 kg

Zużycie: ok. 1-2 kg/m²/1 mm w zależności od podłoża
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ doskonała przyczepność do betonu



BaumitKlub

Baumit HaftMörtel HM 50 | Zaprawa przyczepna szara

Uniwersalna, zbrojona wewnętrznie szpachla kontaktowa w kolorze szarym. Przeznaczona do zatapiania siatki zbrojeniowej, jak i do warstw kontaktowych, zwiększających czepność na trudnych podłożach, np. betonie.

■ odporna na warunki atmosferyczne ■ hydrofobowa ■ pokrywa rysy

HaftMörtel HM 50 25 kg

Zużycie: ok. 5-6 kg/m²/3 mm w zależności od podłoża
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA ELEWACJI (PROGRAM PODSTAWOWY)



■ biały, bezpośredni do malowania



BaumitKlub

Baumit Sanova MonoTrass | Tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

Jednowarstwowa, hydrofobowa, naturalnie biała, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji starego budownictwa, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do obróbki ręcznej i maszynowej.

■ paroprzepuszczalny ■ hydrofobowy ■ zapewnia magazynowanie soli

Sanova MonoTrass 25 kg

Zużycie: ok. 10-11 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 1,2 m²/worek/10 mm
Pakowanie: 54 wor./pal. = 1350 kg
Uziarnienie: 0-1 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PROGRAM SPECJALISTYCZNY)



■ hydrofobowy



BaumitKlub

Baumit Sanova SP Grey | Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Drobnoziarnista zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa nawierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania.

■ paroprzepuszczalny ■ redukuje ryzyko plam i wykwitów ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Sanova SP Grey 35 kg

Zużycie: ok. 11 kg/m²/10 mm
Pakowanie: 36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ magazynujący sole < 40 mm



BaumitKlub

Baumit Sanova SP Grano | Tynk renowacyjny gruboziarnisty

Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa podkładowa. Z efektem samonapowietrzania.

■ paroprzepuszczalny ■ do stosowania jako tynk podkładowy ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Sanova SP Grano 35 kg

Zużycie: ok. 13 kg/m²/10 mm
Pakowanie: 36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie: 0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PROGRAM SPECJALISTYCZNY)



■ magazynujący sole
> 40 mm



BaumitKlub

Baumit SanovaPor | Tynk renowacyjny podkładowy

Tynk renowacyjny podkładowy. Przeznaczony do stosowania w przypadku konieczności nakładania warstw tynku o grubości powyżej 4 cm. Z efektem samonapowietrzania.

- paroprzepuszczalny
- do stosowania jako tynk podkładowy-wyrównujący
- szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

SanovaPor 35 kg

Zużycie: ok. 12 kg/m²/10 mm

Pakowanie: 36 wor./pal. = 1260 kg

Uziarnienie: 0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ odporna na wysolenia



BaumitKlub

Baumit SanovaPre | Obrzutka renowacyjna

Odporna na wysolenia zaprawa-obrzutka renowacyjna. Zapewnia przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.

- zwiększa przyczepność tynków
- do wilgotnych i zasolonych murów
- odporna na wysolenia

SanovaPre 35 kg

Zużycie: ok. 5-6 kg/m² (przy kryciu maks. 50%)

Pakowanie: 36 wor./pal. = 1260 kg

Uziarnienie: 0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ izolujący



BaumitKlub

Baumit SanovaBar | Tynk renowacyjny uszczelniający

Odporny na wysolenia, renowacyjny tynk uszczelniający. Przeznaczony do izolacji podziemnych części budowli.

- silnie hydrofobowany
- mineralny
- umożliwia dalsze wysychanie murów

SanovaBar 35 kg

Zużycie: ok. 16 kg/m²/10 mm

Pakowanie: 36 wor./pal. = 1260 kg

Uziarnienie: 0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PROGRAM SPECJALISTYCZNY)

**Baumit MultiFine RK 70 N | Szpachla wapienna**

Wysokohydrauliczna szpachla wapienna. Charakteryzuje się drobnym uziarnieniem, a w efekcie idealnie gładką powierzchnią. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwe zatapianie siatki zbrojeniowej. Polecana do renowacji tynków wapiennych i scalania elewacji przed malowaniem. Grubość warstwy: 2-3 mm.

- łatwa w obróbce
- hydrofobowa
- o dobrej przyczepności

MultiFine RK 70 N 25 kg

Zużycie:	ok. 1,4 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 9 m ² /worek/2 mm
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-0,6 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ hydrofobowa



BaumitKlub

**Baumit Klima RK 39 | Tynk wapienny zewnętrzny**

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk podkładowy i nawierzchniowy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem czasu mury oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

- na wszystkie podłoża murarskie
- dyfuzyjny
- idealny do pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu

Klima RK 39 35 kg

Zużycie:	ok. 13 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,7 m ³ /worek/10 mm
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-3 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ gruboziarnisty



BaumitKlub

**Baumit Klima RK 38 | Tynk wapienny wewnętrzny**

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk podkładowy i wierzchni wewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem czasu mury.

- na wszystkie podłoża
- dyfuzyjny
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Klima RK 38 35 kg

Zużycie:	ok. 13 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,7 m ³ /worek/10 mm
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ drobnoziarnisty



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (MATERIAŁY SZTUKATORSKIE)



■ jednowarstwowa

BaumitKlub

Baumit Stuccoco Mono SM 86 | Zaprawa sztukatorska

Jednowarstwowa zaprawa sztukatorska. Przeznaczona do wykonywania profili prostych za pomocą szablonu, metodą ciągnięcia na elewacji lub na stole. Polecana do reprofilacji istniejących elementów.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do naprawy szablonem istniejących elementów

Stuccoco Mono SM 86 25 kg

Wydajność: ok. 18 l/worek = ok. 720 l/t
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-0,5 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ podkładowa

BaumitKlub

Baumit Stuccoco Grobzug FG 88 | Zaprawa sztukatorska gruboziarnista

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) profili ciągniętych na stole lub bezpośrednio na elewacji.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania szablonem warstwy podkładowej

Stuccoco Grobzug FG 88 25 kg

Wydajność: ok. 25 l/worek = ok. 1000 l/t
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ izolujący

BaumitKlub

Baumit Stuccoco Feinzug FF 89 | Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania profili ciągniętych i detali architektonicznych.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej

Stuccoco Feinzug FF 89 25 kg

Wydajność: ok. 19 l/worek = ok. 760 l/t
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-0,4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ nawierzchniowa

BaumitKlub

Baumit Stuccoco Guss SG 87 | Zaprawa do odlewów sztukatorskich

Zaprawa do wykonywania odlewów sztukatorskich w formach.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania odlewów w elastycznych formach

Stuccoco Guss SG 87 25 kg

Wydajność: ok. 13 l/worek = ok. 520 l/t
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Renowacja obiektów zabytkowych

Produkty specjalne

Właściwości trasy jako spoiwa znane są od czasów starożytnego Rzymu. Obecnie stosowany jest on głównie jako dodatek modyfikujący fabrycznie przygotowywane zaprawy. To materiał szczególnie polecany przez konserwatorów zabytków.

Proponowane wapno i cement z trasem są spoiwami rekomendowanymi dla Wykonawców, którzy samodzielnie przygotowują zaprawy, stosowane głównie przy konserwacji zabytków. Otrzymane zaprawy lub tynki, w zależności od proporcji, mogą znacznie różnić się od tych fabrycznie przygotowanych. Odpowiedzialność za otrzymany materiał i jego parametry spoczywa na Wykonawcy. Materiały zalecane są głównie dla profesjonalistów.



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PRODUKTY SPECJALNE)



■ spoiwo trasowe

Baumit TrassitPlus | Hydrauliczne wapno trasowe

Wysokohydrauliczne spoiwo wapienno-trasowe. Przeznaczone do samodzielnego wykonywania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

- dobra wytrzymałość
- łatwość obróbki – plastyczność
- redukcja wykwitów

TrassitPlus 40 kg

Pakowanie: 35 wor./pal. = 1400 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ cement z trasem

Baumit TrassZement | Cement portlandzki wysokiej klasy z trasem

Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego wykonywania betonów, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

- dobra wytrzymałość
- redukcja wykwitów
- przedłużony czas wiązania

TrassZement 25 kg

Pakowanie: 56 wor./pal. = 1400 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PROPORCJE MIESZANIA ZAPRAW TRASOWYCH (OBJĘTOŚCIOWO)

	Zaprawa murarska		Obrzutka stępna	Tynk gruboziarnisty		Tynk drobnoziarnisty	
szacowana klasa zaprawy	M5			CS II		CS II	
	wariant 1	wariant 2	wariant 1	wariant 1	wariant 2	wariant 1	wariant 2
Baumit TrassitPlus	-	1	-	-	1	-	1
Baumit TrassZement	1	-	1	1	-	1	-
wapno	1	-	-	2	-	2	-
piasek 0-1 mm	-	-	-	-	-	7	3
piasek 0-4 mm	6	4	2	7	4	-	-



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Doskonałe przygotowanie podłoża

Produkty dodatkowe

Zwłaszcza podczas renowacji każdy podłóża potrzebuje odpowiedniego podkładu pod późniejszą powłokę końcową.

Baumit oferuje odpowiednie produkty do renowacji. Niezależnie od tego, czy jest to grunt głęboko penetrujący, produkt do wzmocnienia podłóża czy tynk gliniany. Następnie stosuje się odpowiednią farbę specjalnie przeznaczoną do renowacji i odnawiania.



PRODUKTY DODATKOWE



■ tworzący mostki krzemowe



BaumitKlub

Baumit SanovaPrimer | Wzmacniacz tynku

Silikatowy środek gruntujący do wzmocniania piaszczących się tynków mineralnych. Przeznaczony także do rozcieńczania farby Baumit SanovaColor.

- na mineralne podłóża, wysokoparoprzepuszczalny
- wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe
- gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego potasowego

SanovaPrimer 10 l

Zużycie: ok. 0,2 l/m² na warstwę

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ wzmacniający powierzchnię



BaumitKlub

Baumit MultiPrimer | Grunt głęboko penetrujący

Gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmocniania powierzchni mineralnych lub organicznych.

- uniwersalny, na mineralne i organiczne podłóża
- głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię
- gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą

MultiPrimer 10 l

Zużycie: 0,10-0,25 l/m² na każdą warstwę

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PRODUKTY DODATKOWE



■ dezynfekujący

BaumitKlub

Baumit FungoFluid | Preparat do usuwania glonów i grzybów

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

- odporny na warunki atmosferyczne
- paroprzepuszczalny
- niepalny

FungoFluid 10 l

Zużycie: 0,1–0,4 l/m² przy dwukrotnym nakładaniu

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ zmniejszający napięcie powierzchniowe

BaumitKlub

Baumit ReClean | Środek do czyszczenia elewacji

Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji. Preparat na bazie nisko pieniących substancji powierzchniowo czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, brudu, olejów i tłuszczów.

- usuwa zabrudzenia
- skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą
- rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

ReClean 5 l

Zużycie: ok. 0,2 l/m² (w praktyce zależnie od stopnia zabrudzenia)

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ wiążący sole

BaumitKlub

Baumit AntiSulfat | Roztwór do odsalania murów

Gotowy do użycia, wodny roztwór do chemicznego wiązania szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związki trudno rozpuszczalne, stosowany podczas renowacji murów.

- eliminuje wykwyty solne
- do stosowania na zasolone mury
- gotowy i łatwy w użyciu

AntiSulfat 5 kg

Zużycie: 0,5–0,8 kg/m² (w zależności od obciążenia solami)

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ wzmocniony włóknami

BaumitKlub

Baumit FillPrimer | Podkład wypełniający rysy

Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

- wzmocniony włóknami
- paroprzepuszczalny
- eliminuje rysy szerokości 0,5 mm

FillPrimer 25 kg

Zużycie: ok. 0,3–0,5 kg/m² na każdą warstwę na gładkim podłożu

Pakowanie: 32 kub./pal. = 800 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



BaumitKlub



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Gładzie i farby wewnętrzne

Farby i masy szpachlowe do wnętrz mają za zadanie nadać wnętrzu ostateczny charakter, w znacznym stopniu przyczyniając się do komfortu i zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na klimat wewnętrzny, ponieważ ludzie spędzają średnio 90% swojego życia w pomieszczeniach.

BAUMIT WIKI

Jakość powietrza we wnętrzach ocenia się na podstawie trzech głównych czynników: fizycznego, biologicznego i chemicznego. Czynnik fizyczny polega na utrzymaniu stałego poziomu wilgotności i temperatury. Czynnik biologiczny oznacza zapobieganie problemom, takim jak rozwój pleśni, wirusów i bakterii. Czynnik chemiczny koncentruje się na unikaniu lotnych związków organicznych (LZO), zmiękczaczy i sztucznych substancji zapachowych, które mogą wpływać na jakość powietrza.

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach ma bezpośredni wpływ na lepsze samopoczucie. Wybór odpowiedniej masy szpachlowej i farby do wnętrz ma kluczowe znaczenie dla uzyskania przyjemnego środowiska w pomieszczeniach. Chodzi nie tylko o dobór kolorów i faktur, które dobrze wyglądają. Funkcjonalność tych materiałów jest istotna dla utrzymania zdrowego klimatu we wnętrzach.

Interakcja między walorami wizualnymi a praktyczną funkcjonalnością stanowi podstawę skutecznego systemu powłokowego. Obejmuje to dobór materiałów, które nie tylko poprawiają estetykę przestrzeni, ale także przyczyniają się do jej trwałości, jakości powietrza i komfortu. Na przykład farby i masy szpachlowe o niskiej zawartości LZO gwarantują, że szkodliwe substancje chemiczne nie obniżą jakości powietrza. Ponadto wybór materiałów o właściwościach regulujących wilgotność może zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów, co jeszcze bardziej poprawia środowisko wewnątrz pomieszczeń.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

**Gładkie i eleganckie
wykończenie ścian**



- ✓ idealna powierzchnia
- ✓ do użytku ręcznego i maszynowego
- ✓ łatwa aplikacja

Gładzie polimerowe i gipsowe Baumit

**Reguluje klimat
pomieszczeń**



- ✓ mineralny, wspiera zdrowe mieszkanie
- ✓ reguluje poziom wilgotności powietrza
- ✓ naturalna ochrona przed grzybami, pleśnią

Gładzie wapienne Baumit

**Poprawia jakość powietrza
w pomieszczeniach**



- ✓ reguluje poziom wilgotności powietrza
- ✓ mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli
- ✓ więcej zdrowych jonów w powietrzu

Gładzie mineralne Baumit



GŁADZIE I SZPACHLE BAUMIT

Eksperci zawsze dbają o wykończenie!

Kremowe i gładkie

Produkty Baumit Finish, takie jak FinishSuperior, KlimaFinish czy IonitFinish to gotowe do użycia masy szpachlowe przeznaczone do ręcznego i maszynowego nakładania na różnego rodzaju podłoża mineralne wewnątrz pomieszczeń. Niezależnie od tego, czy aplikuje się je na płyty gipsowo-kartonowe, tynk, beton komórkowy czy inne podłoża mineralne, produkty takie cieszą się popularnością ze względu na swoją wszechstronność i łatwość stosowania.

GŁADZIE I FARBY
WEWNĘTRZNE

NA RÓŻNE PODŁOŻA BUDOWLANE

Płyty gipsowo-kartonowe

- całopowierzchniowe szpachlowanie płyt
- łączenia płyt
- szpachlowanie otworów po kołkach

Beton

(podłoże różnej jakości – beton prefabrykowany, lany na budowie itp.)

- cała powierzchnia
- połączenia
- niewielkie ubytki

Tynki

(tynki wewnętrzne, stare lub nowe)

- tynki gipsowe (cała powierzchnia lub niewielkie ubytki)
- tynki cementowo-wapienne (cała powierzchnia lub niewielkie ubytki)



Dodatkowe funkcjonalności gładzi:

- jonizowanie (przy zastosowaniu z farbą IonitColor)
- regulowanie wilgotności
- Certyfikat Nature Plus dla Ionit w kontekście niskiej emisji dla zdrowia i środowiska



Skanuj i oglądaj:

Aplikacja masy szpachlowej Baumit IonitFinish na płytę gipsowo-kartonową

Baumit IonitFinish



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit

Gładzie i farby wewnętrzne

W tabeli znajdziesz systemy wykończeń odpowiadające każdemu wymaganiu, w zależności od obszaru zastosowania i oczekiwanych właściwości produktu. Dodatkowo zaprezentowano w niej możliwe warianty systemów.

Niniejsze zestawienie pomoże Ci dobrać idealne wykończenie ścian wewnętrznych, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki systemom podzielonym na kategorie wspierające zdrowe powietrze oraz właściwy klimat w pomieszczeniach, a także oferującym szpachle na różne powierzchnie, możesz łatwo porównać najważniejsze cechy i znaleźć właściwe rozwiązanie.

Niezależnie od tego, na jakiej technologii opiera się wykończenie ścian wewnętrznych w domu, należy pamiętać o zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Właściwy mikroklimat pomieszczeń ma nieoceniony wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie – warto stawiać na rozwiązania, które pomagają stworzyć przestrzeń przyjazną mieszkańcom.

	Ionit System	Klima System
zastosowanie	Poprawa jakości powietrza	Regulacja wilgotności
jakość powierzchni*	idealnie gładka (Q1-Q4)	idealnie gładka (Q2-Q4)
główne wyróżniki	■ więcej zdrowych jonów w powietrzu ■ lepszy odpoczynek i regeneracja ■ mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli	■ poprawia mikroklimat w pomieszczeniach ■ wysokiej jakości gładka powierzchnia ■ nie zawiera szkodliwych substancji
powłoka końcowa	Baumit Ionit Color	Baumit KlimaColor
podkład gruntujący	Baumit EasyPrimer	
gładzie w paście	Baumit Ionit Finish	— Baumit KlimaFinish
gładzie w proszku	Baumit Ionit Fino	Baumit Klima Fino

* Do stosowania na wszelkich mineralnych podłożach, takich jak beton, tynk cementowo-wapienny, wapienny i gipsowy oraz płyty kartonowo-gipsowe.





Gładzie polimerowe		Gładzie gipsowe	
Szeroki zakres zastosowania i grubości	Idealnie gładka powierzchnia	Do szpachlowania i wypełniania ubytków	Śnieżnobiała, gładka powierzchnia
			
idealnie gładka (Q1-Q4)	idealnie gładka (Q3-Q4)	wyrównanie powierzchni (Q1-Q2)	idealnie gładka (Q2-Q4)
- lekka aplikacja i szlifowanie - grubość warstwy do 4 mm - do spoinowania płyt g-k z taśmą	- wysoka przyczepność i elastyczność - wysoki stopień gładkości i bieli - do użytku ręcznego i maszynowego	- zwiększona twardość powierzchni - plastyczny w aplikacji i rozprowadzaniu - tworzy równe, mocne i stabilne podłoże	- wzmocniona polimerami - śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia - łatwa w aplikacji, rozprowadzaniu i szlifowaniu
wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	gładzie, tapety lub inne okładziny	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne
Baumit EasyPrimer / Baumit SuperPrimer	Baumit EasyPrimer / Baumit SuperPrimer	Baumit EasyPrimer / Baumit BetonKontakt	Baumit EasyPrimer / Baumit BetonKontakt
—	—	—	—
—	—	—	—



Perfekcyjne wykończenie

Baumit Gładzie

Baumit oferuje szeroką gamę gładzi i szpachli dostosowanych do różnych potrzeb – od poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach po uzyskanie idealnego wykończenia.

Szpachle Ionit zwiększają jakość powietrza dzięki właściwościom oczyszczającym i antybakteryjnym, natomiast seria Baumit Klima powstała z myślą o paroprzepuszczalności i regulacji wilgotności, zapewniając zrównoważony klimat wewnętrzny. Masy szpachlowe Baumit Finish są gotowe do użycia, co ułatwia nakładanie i uzyskanie gładkiej powierzchni wysokiej jakości, którą można łatwo pomalować. Z kolei szpachle Baumit Fino w postaci szybko schnącego proszku są idealne do szybkiej budowy i sprawdzają się na różnych powierzchniach, oferując trwałe, gładkie wykończenie przy minimalnym skurczu.



GŁADZIE IONIT



■ poprawia klimat pomieszczeń



BaumitKlub

Baumit IonitFinish | Gotowa masa szpachlowa regulująca wilgotność

Gotowa do użycia, aktywnie regulująca wilgotność w pomieszczeniach, biała masa szpachlowa. Przeznaczona do wypełniania spoin i szpachlowania na gładko powierzchni wewnątrz budynków. Zastosowanie w klasie jakości Q1 – Q4. Do aplikacji mechanicznej Airless lub ręcznej. Do nowych i remontowanych budynków, na podłożach płyt gipsowo-kartonowych, tynków i betonu. Polecana do stosowania w połączeniu z IonitColor.

- poprawia klimat w pomieszczeniu
- idealna w systemie z IonitColor
- idealnie gładka powierzchnia

IonitFinish 20 kg

Zużycie: ok. 1,55 kg/m²/mm
Wydajność: ok. 8 m²/kubel/1,5 mm
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg

Czas realizacji zamówienia III grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ mineralna, wspiera zdrowe mieszkanie



BaumitKlub

Baumit IonitFino | Masa szpachlowa regulująca wilgotność

Mineralna masa do szpachlowania powierzchni oraz wypełniania i łączenia spoin, wewnątrz pomieszczeń. Aktywnie regulująca wilgotność w pomieszczeniach biała masa szpachlowa w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą. Przeznaczona do wypełniania spoin i szpachlowania na gładko powierzchni wewnątrz budynków. Zastosowanie w klasie jakości Q1 – Q4. Do aplikacji ręcznej w nowych i remontowanych budynkach, na podłożach płyt gipsowo-kartonowych, tynkach i betonie. Polecana do stosowania w połączeniu z IonitColor.

- poprawia klimat w pomieszczeniu
- idealna w systemie z farbą IonitColor
- doskonale gładka powierzchnia

IonitFino 15 kg

Zużycie: ok. 0,85 kg/m²/mm
Wydajność: ok. 12 m²/worek/1,5 mm
Pakowanie: 54 worki/pal. = 810 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



GŁADZIE KLIMA



■ mineralna, wspiera zdrowe mieszkanie



BaumiTKlub

BaumiT KlimaFinish | Gotowa, wapienna gładź szpachlowa

Gotowa do użycia, naturalnie biała, wapienna masa szpachlowa o konsystencji pasty. Tworzy wysokiej jakości gładkie powierzchnie na tynkach wapiennych i cementowych oraz betonie. Przeznaczona do stosowania wewnętrznego, obróbki ręcznej i maszynowej.

- poprawia mikroklimat w pomieszczeniu
- wysokiej jakości gładka powierzchnia
- nie zawiera szkodliwych substancji

KlimaFinish 20 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 6,6 m²/kubel/2 mm
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



■ mineralna, wspiera zdrowe mieszkanie



BaumiTKlub

BaumiT KlimaFino | Gładź wapienna

Naturalnie biała, oddychająca poprzez wysoką dyfuzję pary wodnej, mineralna mieszanka na bazie wapna. Charakteryzuje się wysoką zawartością wapna, które w efekcie zapewnia komfortowy i zdrowy mikroklimat w mieszkaniu. Odporna na rozwój grzybów i pleśni. Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych i betonie wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

- poprawia mikroklimat w pomieszczeniach
- wysokiej jakości gładka powierzchnia
- nie zawiera szkodliwych substancji

KlimaFino 20 kg

Zużycie: ok. 1,2 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 8,3 m²/worek/2 mm
Pakowanie: 60 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie: 0-0,1 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz BaumiT Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



GŁADZIE I SZPACHLE



- szeroki zakres zastosowania i grubości



BaumitKlub

Baumit FinishExpert | Gładź szpachlowa start + finish

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie dyspersji polimerowej i dolomitowych wypełniaczy mineralnych. Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów, a także do niwelowania niewielkich nierówności i ubytków oraz do spoinowania płyt g-k z użyciem taśmy zbrojącej (standard szpachlowania Q1-Q4). Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz długim czasem otwartym, co umożliwia idealne wyprowadzenie gładkiej powierzchni bez obawy przed zbyt szybkim wiązaniem. Do aplikacji ręcznej pacą lub wałkiem, oraz maszynowej.

- lekka aplikacja i szlifowanie
- grubość warstwy do 4 mm
- do spoinowania płyt g-k z taśmą

FinishExpert torba foliowa 25 kg

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = 1000 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 4 mm

FinishExpert kubet 20 kg

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 4 mm



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



- idealnie gładka powierzchnia



BaumitKlub

Baumit FinishSuperior | Gładź szpachlowa biała

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie dyspersji polimerowej i dolomitowych wypełniaczy mineralnych. Przeznaczona do ostatecznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów (standard szpachlowania Q3-Q4). Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża oraz łatwością aplikacji. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej i białej powierzchni. Do aplikacji ręcznej pacą lub wałkiem, oraz maszynowej.

- wysoka przyczepność i elastyczność
- wysoki stopień gładkości i bieli
- do użytku ręcznego i maszynowego

FinishSuperior torba foliowa 25 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = 1000 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubet 20 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubet 9 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 64 kub./pal. = 576 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubet 3 kg

Zużycie: ok. 1,8 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 140 kub./pal. = 420 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 3 mm



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



- śnieżnobiała, gładka powierzchnia



BaumitKlub

Baumit FinoBello | Gładź gipsowa biała

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka. Charakteryzuje się łatwością aplikacji i szlifowania. Przeznaczona do wykonywania śnieżnobiałych, bardzo gładkich powierzchni ścian i sufitów, na betonie, płytach g-k, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych wewnątrz budynków.

- wzmocniona polimerami
- śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia
- łatwa w aplikacji, rozprowadzaniu i szlifowaniu

FinoBello 20 kg

Zużycie: ok. 1 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 10 m²/worek/2 mm
Pakowanie: 60 wor./pal. = 1200 kg
Grubość pojedynczej warstwy: 1-3 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



GŁADZIE I SZPACHLE

**Baumit FinoFill | Gips szpachlowy**

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka. Charakteryzuje się mocnym wiązaniem, wysoką przyczepnością i dużą twardością. Przeznaczona do szpachlowania ścian i sufitów, elementów gipsowych, ceramicznych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, przy wykonywaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Doskonale nadaje się również do wyrównywania podłoża przed wykonywaniem gładzi, do uzupełniania połączeń płyt g-k z siatką, wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach oraz maskowania instalacji elektrycznych.

- do szpachlowania i wypełniania ubytków

- zwiększona twardość powierzchni
- plastyczny w aplikacji i rozprowadzaniu
- tworzy równe, mocne i stabilne podłoże

FinoFill 20 kg

Zużycie: ok. 1 kg/m²/1 mm
 Wydajność: ok. 10 m²/worek/2 mm
 Pakowanie: 60 wor./pal. = 1200 kg
 Grubość pojedynczej warstwy: 1-10 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



BaumitKlub

**Baumit PerlaFine | Tynk drobnoziarnisty**

Naturalnie biała, drobnoziarnista, wapienna mieszanka tynkarska. Przeznaczona do stosowania na wszelkiego rodzaju mineralnych tynkach podkładowych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej. Grubość warstwy: 2-4 mm.

- naturalnie biały
- paroprzepuszczalny
- łatwy w aplikacji

PerlaFine 25 kg

Zużycie: ok. 2,4 kg/m²/2 mm
 Wydajność: ok. 10,4 m²/worek/2 mm
 Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
 Uziarnienie: 0-0,3 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



BaumitKlub

PRODUKT DODATKOWY

**Baumit EasyPrimer | Uniwersalny środek gruntujący**

Gotowy do użycia, szybkoschnący środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do gruntowania wszelkich chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed aplikacją farb, gładzi i szpachli. Zmniejsza chłonność podłoża i wiąże luźne ziarna kruszywa na powierzchni. Ułatwia nanoszenie kolejnych warstw, poprawia ich przyczepność i obróbkę. Umożliwia oddychanie ścian. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę.

- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża

- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność do podłoża
- umożliwia oddychanie ścian

EasyPrimer 5 l

Zużycie: ok. 0,1-0,3 l/m² na każdą warstwę
 Pakowanie: 84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Perfekcyjne wykończenie

Baumit Farby wewnętrzne

Liczne produkty na półkach z farbami są równie zróżnicowane, jak wymagania dotyczące malowania wewnątrz.

Dwa najczęściej spotykane rodzaje farb ściennych to farby dyspersyjne i farby mineralne. Wybór odpowiedniej farby zależy od Twoich konkretnych potrzeb. Farby dyspersyjne doskonale sprawdzają się w salonach i biurach ze względu na wszechstronność i łatwość stosowania. Z kolei farby mineralne są doskonałe do czysto mineralnych powierzchni, takich jak tynk, beton, elementy murowane czy płyty z włóknocementu, gdyż zachowują paroprzepuszczalność ściany.



FARBA POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA



Ulepszona receptura!

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach



BaumitKlub

Baumit IonitColor | Mineralna farba wewnętrzna poprawiająca jakość powietrza

Wysokiej jakości, matowa powłoka funkcyjna w postaci mineralnej farby wewnętrznej do ścian i sufitów. Aktywnie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu poprzez wytwarzanie naturalnych jonów. Wysokoparoprzepuszczalna, bez konserwantów, o bardzo dobrej sile krycia. Przeznaczona do aplikacji ręcznej (wałkiem lub pędzlem) oraz do natrysku mechanicznego. Dostępna w 66 odcieniach kolorystycznych. Wysoka, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300.

- więcej zdrowych jonów w powietrzu
- lepszy odpoczynek i regeneracja
- mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli

IonitColor 14 l

Zużycie: ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu
Wydajność: ok. 56 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

IonitColor 5 l

Zużycie: ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu
Wydajność: 20 m²/kubel
Pakowanie: 64 kub./pal. = 320 l

Czas realizacji zamówienia: III grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



BAUMIT IONIT COLOR – 66 RELAKSUJĄCYCH ODCIENI

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney	0018 Bianca
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0406 Romy	0416 Olivia
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0407 Marie	0417 Ria
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0408 Naomi	0418 Nina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0409 Sophie	0419 Sarah
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0936 Maxim	0976 Milan
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0937 Lio	0977 Navid
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0938 Norman	0978 Vincent
				0939 Oskar	0979 Noah
					1036 Odin
					1037 Marco
					1038 Rafael
					1039 Sam
					0566 Selina
					0567 Nadine
					0568 Tessa
					0569 Vivien
					0596 Victoria
					0597 Yuna
					0598 Xenia
					0599 Tina
					1066 Vito
					1067 Toni
					1068 Nico
					1069 Tom



FARBA PAROPRZEPUSZCZALNA



■ mineralna i wysokoparoprzepuszczalna



BaumitKlub

Baumit KlimaColor | Silikatowa farba wewnętrzna

Wysokiej jakości, mineralna farba silikatowa o bardzo dobrej sile krycia. Paroprzepuszczalna, bezzapachowa i bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników i środków konserwujących. Gotowa do nakładania ręcznie (wałkiem lub pędzlem) i maszynowo poprzez natrysk w technologii Airless. Dostępna w kolorze białym Life 0019 lub odcieniach wg wzornika Baumit Life (wyłącznie kolory z końcówką 5-9). Patrz poglądowa kolorystyka str. 13-16.

- wysoka paroprzepuszczalność, regulacja wilgotności
- bezemisyjna i pozbawiona rozpuszczalników
- bardzo dobra siła krycia

KlimaColor 14 l

Zużycie: ok. 0,3 l/m² przy dwukrotnym malowaniu
 Wydajność: ok. 47 m²/kubel
 Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne mają niezwykle pozytywny wpływ na wilgotność powietrza i akustykę pomieszczeń. Utrzymują powierzchnie ścian w doskonałym stanie i stanowią idealne podłoże pod kolejne powłoki. Każde miejsce zastosowania, od salonów po pomieszczenia mokre, wymaga odpowiednich tynków wewnętrznych.

BAUMIT WIKI

Tynki wewnętrzne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu komfortowego i zdrowego środowiska w pomieszczeniach. Regulują poziom wilgotności, poprawiając jakość powietrza i akustykę pomieszczeń, dzięki czemu są cichsze i przyjemniejsze do mieszkania. Dodatkowo tynki wewnętrzne tworzą trwałą i estetyczną powierzchnię, która stanowi idealne podłoże pod dalsze powłoki, takie jak farba czy tapeta.

Różne przestrzenie, np. obszary mieszkalne i pomieszczenia z dużą ilością wilgoci, takie jak łazienki, wymagają określonych tynków, które sprostają ich konkretnym potrzebom. Tynki wewnętrzne Baumit zaprojektowano tak, aby spełniały te wymagania – te rozwiązania są nie tylko funkcjonalne, ale również przyjazne dla środowiska. Opatrzony certyfikatami ekologicznymi, tynki Baumit spełniają najwyższe standardy jakości, przyczyniając się do ekologicznego budownictwa i zdrowych warunków życia.

Oprócz umożliwiania gładkiego wykończenia powierzchni tynki wewnętrzne muszą spełniać istotne wymagania w zakresie fizyki budowli i kontroli klimatu wewnętrznego.

Wybór odpowiednich materiałów dla całego zestawu – od tynku, przez gładź szpachlową, po farbę wewnętrzną – pozwoli cieszyć się trwałą wydajnością i komfortem.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Nowoczesne, naturalnie gładkie powierzchnie



- ✓ do aplikacji ręcznej i maszynowej
- ✓ do stosowania w suchych pomieszczeniach
- ✓ wydajne i wytrzymałe

Tynki gipsowe

Pomieszczenia o wysokiej wilgotności



- ✓ uniwersalne zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
- ✓ drobnoziarniste, wytrzymałe i wysokoparoprzepuszczalne
- ✓ do aplikacji ręcznej i maszynowej

Tynki cementowo-wapienne

Dla najbardziej przyjaznego klimatu pomieszczeń



- ✓ mineralny i wysokoparoprzepuszczalny
- ✓ reguluje wilgotność powietrza na najwyższym poziomie
- ✓ do aplikacji ręcznej i maszynowej

Tynk regulujący klimat pomieszczeń



BAUMIT TYNKI WEWNĘTRZNE


Idealny mikroklimat wewnątrz

Akustyka pomieszczenia: Badania prowadzone w parku badawczym VIVA wykazały pozytywną ocenę akustyki pomieszczeń pokrytych tynkiem Baumit z rodziny Klima w porównaniu z wnętrzami, które były jedynie szpachlowane gładzią. Tynk polepsza jakość życia i zapewnienia „oazy spokoju” we własnym mieszkaniu...

Wygląd: Co szczególnie ważne wewnątrz pomieszczeń, tynk stanowi doskonałą bazę pod kolejne powłoki wykończeniowe i zapewnia atrakcyjny wygląd.

Klimat w pomieszczeniu: Tynk wewnętrzny zazwyczaj pozostaje na ścianie przez cały okres użytkowania domu. Ma to znaczący wpływ na klimat w pomieszczeniu, przy czym tynki cementowo-wapienne dają więcej korzyści od tynków gipsowych. Baumit KlimaWhite to najlepszy wybór do zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniu, ponieważ żaden inny tynk do wnętrz nie jest w stanie w krótkim czasie wchłoniąć i uwolnić tak dużej ilości wilgoci, na bieżąco regulując klimat w przestrzeni mieszkalnej.

ABSORPCJA WILGOCI PRZEZ RÓŻNE TYNKI

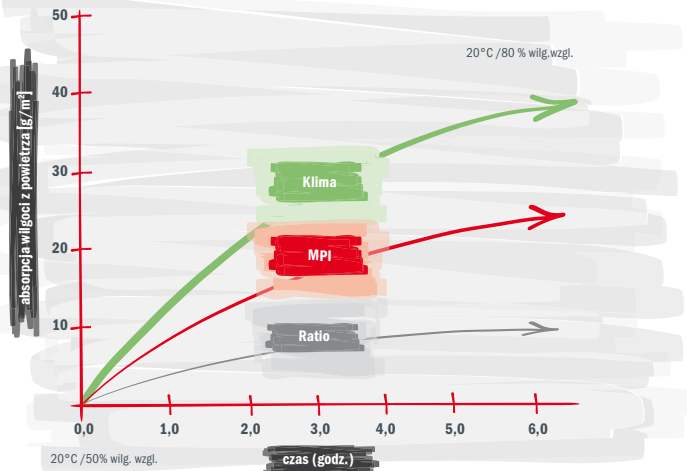

Porównanie możliwości wchłaniania wilgoci z powietrza przez tynki wewnętrzne: Wchłanianie wilgoci zawartej w powietrzu przez Baumit KlimaWhite jest dwukrotnie wyższe po 3 godzinach w porównaniu z konwencjonalnymi tynkami cementowo-wapiennymi i nawet trzykrotnie wyższe niż w przypadku tynków gipsowych.

TYNKI GIPSOWE



Tynki gipsowe są wysoko cenione za możliwość wykonania gładkich i nowoczesnych wykończeń ścian wewnętrznych. Łatwa aplikacja i właściwości szybkoschnące sprawiają, że chętnie korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych, pozwalając na sprawną realizację projektu przy minimalnych niedogodnościach. Tynki tego typu doskonale nadają się do obróbki, dzięki czemu można uzyskać precyzyjne i równomierne efekty, które zwiększą estetykę każdego pomieszczenia. Co więcej, tynki gipsowe mają naturalne właściwości ognioodporne, dając dodatkową warstwę bezpieczeństwa i ochrony dla Twojego domu lub biura. Połączenie tych zalet sprawia, że tynki gipsowe świetnie sprawdzają się w uzyskiwaniu funkcjonalnych i stylowych efektów w różnych zastosowaniach wewnętrznych.

Baumit Ratio Glatt L

- gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie
- bardzo wydajny
- wysoce plastyczny i łatwo urabialny



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE



Tynki cementowo-wapienne skutecznie łączą w sobie oddychalność wapna z trwałością cementu, oferując solidne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych. Takie zestawienie daje zwiększoną wytrzymałość i stabilność, dlatego tego typu materiały są szczególnie przydatne w wymagających warunkach. Naturalna przepuszczalność wapna pomaga regulować wilgotność i utrzymywać zdrowy klimat we wnętrzach, natomiast składnik cementowy zapewnia wysoką trwałość i odporność mechaniczną. Tynki cementowo-wapienne doskonale przylegają do różnych powierzchni i są bardzo odporne na uszkodzenia, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz przestrzeniach o zmiennych temperaturach. Ich odporność na czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć i zmiany temperatury, również przyczynia się do długotrwałej wydajności, stąd też są bardzo dobrym wyborem zarówno do projektów mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Baumit MPI 25

- plastyczny i łatwo urabialny
- jednowarstwowy
- drobnoziarnista powierzchnia



TYNK REGULUJĄCY KLIMAT POMIESZCZEŃ



Tynk regulujący klimat pomieszczeń, oparty na specjalnej recepturze, na bazie wapna i cementu, charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i naturalną odpornością na grzyby-pleśń, więc nadaje się szczególnie do pomieszczeń, w których istotna jest kontrola wilgoci, takich jak kuchnie i łazienki. Tynk ten skutecznie reguluje wilgotność, absorbując jej nadmiar z powietrza i uwalniając ją, gdy warunki stają się bardziej suche, co pomaga utrzymać zrównoważony i zdrowy klimat wewnętrzny. Ponadto tynk KlimaWhite składa się z naturalnych składników, pozbawionych dodatków chemicznych, dzięki czemu przyczyniają się do ochrony środowiska i wspierają działania w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Baumit KlimaWhite

- naturalnie biały
- reguluje klimat w pomieszczeniu
- hamuje powstawanie grzybów i pleśni



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit

Tynki wewnętrzne

Tabela pomoże wybrać najlepszy tynk wewnętrzny Baumit, dostosowany do Twoich potrzeb. Dzięki szerokiej gamie tynków – w tym gipsowych i cementowo-wapiennych – każdy system jest zaprojektowany tak, aby spełniać różne wymagania, począwszy od zdrowszego powietrza w pomieszczeniach, przez zapewnienie zrównoważonego klimatu wewnętrznego, po uzyskanie gładkich powierzchni do różnych wykończeń.

To przejrzyste zestawienie ułatwi podjęcie decyzji. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na kontroli wilgotności powietrza przy użyciu rekomendowanego przez nas tynku, tworzeniu oddychających powierzchni za pomocą tynków cementowo-wapiennych, czy wykonaniu perfekcyjnego wykończenia tynkami gipsowymi, w asortymencie tynków wewnętrznych Baumit znajdziesz doskonałe rozwiązania do każdego projektu.

	Baumit KlimaWhite	Baumit Ratio Power	Baumit Ratio Glatt L	Baumit MPI 30 Speed
	reguluje klimat pomieszczeń	odporny na uszkodzenia i naturalnie gładki	bardzo wydajny i naturalnie gładki	szybkowiązący i łatwy w obróbkę
główne wyróżniki	- naturalnie biały - reguluje klimat w pomieszczeniu - hamuje powstawanie grzybów i pleśni	- odporny na uszkodzenia - łatwy i szybki w obróbkę - naturalnie gładki	- gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie - bardzo wydajny - wysoco plastyczny i łatwo urabialny	- wykonanie tynku w ok. 2h - wysoco wydajny, bardzo plastyczny, łatwo urabialny - wyjątkowa jakość struktury powierzchni
powłoka końcowa	Baumit KlimaColor	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	Baumit KlimaColor
przygotowanie podłoża	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund	Baumit BetonKontakt lub Baumit GypsumPrimer	Baumit BetonKontakt lub Baumit GypsumPrimer	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund
grubość ziarna	0-0,8 mm	nie dotyczy	nie dotyczy	0-0,8 mm
jakość powierzchni	drobnoziarnista	naturalnie gładka	naturalnie gładka	drobnoziarnista
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności	tak	nie zalecany	nie zalecany	tak
zużycie	ok. 13 kg/m ² /cm	ok. 11 kg/m ² /cm	ok. 8 kg/m ² /cm	ok. 14 kg/m ² /cm





Baumit MPI 25 L

Baumit MPI 25 Fine

Baumit MPI 25

Baumit LL 66 Plus

Baumit MPI 15 Fine

				
wydajny, lekki i łatwy w obróbkę	wysokiej jakości mineralna powierzchnia	wysoka przyczepność i wytrzymałość	uniwersalny, o zwiększonej porowatości	do betonu komórkowego i lekkich bloczków
- gładka powierzchnia pod malowanie - drobnoziarnisty - reguluje klimat pomieszczenia	- gładka powierzchnia - wysoka przyczepność i wytrzymałość - bardzo dobra obróbka	- plastyczny i łatwo urabialny - jednowarstwowy - drobnoziarnista powierzchnia	- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne - do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne	- bardzo wydajny, plastyczny i łatwy w obróbkę - wzmocniony mikrowłóknami - doskonała jakość powierzchni
Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor
Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund
0-0,6 mm	0-0,5 mm	0-0,8 mm	0-1,2 mm	0-0,5 mm
drobnoziarnista	niezwykle drobnoziarnista	drobnoziarnista	struktura tradycyjnego tynku	niezwykle drobnoziarnista
tak	tak	tak	tak	tak
ok. 12 kg/m ² /cm	ok. 14 kg/m ² /cm	ok. 14 kg/m ² /cm	ok. 12 kg/m ² /cm	ok. 12 kg/m ² /cm



Zdrowy i niezawodny

Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne mają niezwykle pozytywny wpływ na wilgotność powietrza oraz akustykę pomieszczeń. Utrzymują powierzchnie w doskonałym stanie i stanowią idealne podłoże pod kolejne powłoki.

Produkty Baumit Klima są szczególnie skuteczne w regulowaniu zdrowszego klimatu w pomieszczeniach. Te wapienne, oddychające tynki skutecznie wyrównują poziom wilgoci i doskonale nadają się do pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych, w tym pomieszczeń o dużej wilgotności, takich jak łazienki.

Poza tym w ofercie Baumit dostępne są tynki gipsowe i wapienno-cementowe, które spełniają wysokie standardy budowlane. Są wszechstronne i elastyczne, przeznaczone do nakładania ręcznego i maszynowego.



PRODUKTY KLIMA



■ reguluje klimat pomieszczeń



BaumitKlub

Baumit KlimaWhite | Tynk regulujący klimat pomieszczeń

Naturalnie biały, regulujący klimat pomieszczenia, hydraulicznie wiążący, mineralny tynk wewnętrzny. Pozwala szybko pobierać i oddawać wilgoć z powietrza, optymalnie regulując jej ilość w pomieszczeniu, co powoduje utrzymanie komfortowego i zdrowego mikroklimatu. Odporny na rozwój grzybów i pleśni. Przeznaczony do stosowania jako jednowarstwowy tynk zacierany lub tynk podkładowy (pod szpachlę lub gładź wapienną). Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

- naturalnie biały
- reguluje klimat w pomieszczeniu
- hamuje powstawanie grzybów i pleśni

KlimaWhite 30 kg

Zużycie: ok. 13 kg/m²
Wydajność: ok. 2,3 m²/worek/10 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie: 0-0,8 mm

KlimaWhite luz

Zużycie: ok. 13 kg/m²

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

Baumit Ratio Power | Tynk gipsowy maszynowy o zwiększonej twardości

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką oraz w efekcie gładką powierzchnią o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych o zwiększonej twardości powierzchni wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- odporny na uszkodzenia
- łatwy i szybki w obróbce
- naturalnie gładki

Ratio Power 30 kg

Zużycie:	ok. 11 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,7 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg

Ratio Power luz

Zużycie:	ok. 11 kg/m ² /10 mm
----------	---------------------------------

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ odporny na uszkodzenia
i naturalnie gładki



BaumitKlub

Baumit Ratio Glatt L | Tynk gipsowy maszynowy lekki

Fabrycznie przygotowana, sucha, lekka mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką, dużą wydajnością oraz w efekcie gładką, wysokiej jakości powierzchnią. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie
- bardzo wydajny
- wysoce plastyczny i łatwo urabialny

Ratio Glatt L 30 kg

Zużycie:	ok. 8 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 3,8 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg

Ratio Glatt L luz

Zużycie:	ok. 8 kg/m ² /10 mm
----------	--------------------------------

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ bardzo wydajny
i naturalnie gładki



BaumitKlub



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE MASZYNOWE



■ **szybkowiązący**
i łatwy w obróbce



BaumitKlub

Baumit MPI 30 Speed | Szybkowiązący tynk cementowo-wapienny

Fabrycznie przygotowana, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością wiązania, a w efekcie wysokiej jakości, jednorodnie zatartą oraz drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (agregatem tynkarskim).

Czas obróbki: ok. 2 godz.

- wykonanie tynku w 2-3 godziny
- wysoce wydajny, bardzo plastyczny, łatwo urabialny
- wyjątkowa jakość struktury powierzchni

MPI 30 Speed 30 kg

Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm

MPI 30 Speed luz

Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,8 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa.



■ **wydajny, lekki**
i łatwy w obróbce



BaumitKlub

Baumit MPI 25 L | Tynk cementowo-wapienny lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych lekkich, wewnątrz budynków. Po nałożeniu tworzy drobnoziarnistą strukturę powierzchni ścian i sufitów. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- gładka powierzchnia pod malowanie
- drobnoziarnisty
- reguluje klimat pomieszczenia

MPI 25 L 30 kg

Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,5 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,6 mm

MPI 25 L luz

Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,6 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE MASZYNOWE
Baumit MPI 25 | Tynk cementowo-wapienny

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą plastycznością, a w efekcie drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- plastyczny i łatwo urabialny
- jednowarstwowy
- drobnoziarnista powierzchnia

MPI 25 30 kg

Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm

MPI 25 luz

Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,8 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ wysoka przyczepność i wytrzymałość



BaumitKlub

Baumit MPI 25 Fine | Tynk cementowo-wapienny gładki

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem, wysoką wytrzymałością i plastycznością. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- gładka powierzchnia
- wysoka przyczepność i wytrzymałość
- bardzo dobra obróbka

MPI 25 Fine 30 kg

Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,5 mm

MPI 25 Fine luz

Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,5 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ wysokiej jakości mineralna powierzchnia



BaumitKlub



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE MASZYNOWE



- uniwersalny, o zwiększonej porowatości



BaumitKlub

Baumit LL 66 Plus | Tynk wapienno-cementowy

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim). Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości).

- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

LL 66 Plus 35 kg

Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 29 l/worek/ = ok. 830 l/t
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa.



- do betonu komórkowego i lekkich bloczków



BaumitKlub

Baumit MPI 15 Fine | Superlekki tynk cementowo-wapienny

Fabrycznie przygotowana, superlekka, drobnoziarnista oraz wzmocniona mikrowłóknami mieszanka tynkarska. Przeznaczona jest do wykonywania tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecana do ścian z betonu komórkowego i podłoży z innych mineralnych materiałów murowych o niskiej gęstości.

- bardzo wydajny, plastyczny i łatwy w obróbce
- wzmocniony mikrowłóknami
- doskonała jakość powierzchni

MPI 15 Fine 30 kg

Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,5 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	do 0,5 mm

MPI 15 Fine luz

Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	do 0,5 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI RĘCZNE



- łatwa aplikacja, do prac remontowych



Baumit Manu All | Zaprawa tynkarska

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa tynkarska na bazie spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych. Łatwa w użyciu. Zastępuje mieszanie cementu, wapna i piasku. Przeznaczona do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej.

- łatwe i szybkie przygotowanie
- do prac remontowych
- zastępuje cement, wapno i piasek

Manu All 25 kg

Zużycie:	ok. 16 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 1,6 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-1 mm

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PODKŁADY GRUNTUJĄCE POD TYNKI GIPSOWE



Baunit BetonKontakt | Podkład wzmacniający przyczepność tynków gipsowych do betonu

Preparat gruntujący z dodatkiem piasku kwarcowego. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności tynków gipsowych do powierzchni betonowych wewnątrz budynków.
Uwaga! Nie rozcieńczać.

■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- do stosowania na podłoża niechłonne
- zapewnia wysoką przyczepność tynku



BaunitKlub

BetonKontakt 20 kg

Zużycie: ok. 0,25 kg/m²
Wydajność: ok. 80 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 480 kg

BetonKontakt 5 kg

Zużycie: ok. 0,25 kg/m²
Wydajność: ok. 20 m²/kubel
Pakowanie: 30 kub./pal. = 150 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baunit Gypsum Primer | Podkład gruntujący pod tynki gipsowe

Wodorozcieńczalny środek gruntujący na chłonne lub nierówno chłonnące podłoża pod tynki gipsowe. Przeznaczony do gruntowania ścian z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) itp. wewnątrz budynków.
Uwaga! Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża rozcieńczać wodą w stosunku od 1:2 do 1:3.

■ łatwa obróbka tynków gipsowych

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- poprawia obróbkę i przyczepność tynku



BaunitKlub

Gypsum Primer 15 kg

Zużycie: ok. 0,1-0,3 kg/m²
Wydajność: uzależniona od stopnia rozcieńczenia i chłonności podłoża
Pakowanie: 24 kub./pal. = 360 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



PODKŁADY GRUNTUJĄCE POD TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE



■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo



BaumitKlub

Baumit SuperPrimer | Podkład gruntujący na trudne i niechłonne podłoża

Gotowy do użycia, zawierający piasek kwarcowy, podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Przeznaczony do wzmocnienia przyczepności tynków cementowo-wapiennych, podkładów podłogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych i wyrównujących na niechłonnych podłożach mineralnych, gładkich powierzchniach betonowych, starych podłożach poddawanych renowacji, wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu ma szorstką powierzchnię i stanowi mostek szczerwny zapewniający zwiększoną przyczepność kolejnych warstw.

- szybko schnący, wydajny i łatwy w aplikacji
- zwiększa przyczepność tynków i podkładów podłogowych
- bezrozpuszczalnikowy, do wewnątrz i na zewnątrz

SuperPrimer 20 kg

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²
Wydajność: ok. 67 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 480 kg

SuperPrimer 5 kg

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²
Wydajność: ok. 17 m²/kubel
Pakowanie: 30 kub./pal. = 150 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ szybko schnący i uniwersalny



Baumit Grund | Środek gruntujący do podłoży chłonnych

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. Do stosowania jako gotowy, szybko schnący środek gruntujący pod podkłady podłogowe, masy samopoziomujące, zaprawy klejowe oraz izolacje przeciwwilgociowe, lub jako wodorozcieńczalny podkład gruntujący ograniczający chłonność podłoża przed aplikacją tynków cementowo-wapiennych. Stopień rozcieńczenia – patrz karta techniczna produktu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- uniwersalny, pod tynki i podkłady podłogowe
- do stosowania na chłonne podłoża mineralne

Grund 25 l

Zużycie: ok. 0,15 l/m² (nierozcieńczony)
Wydajność: ok. 166 m²/szt.
Pakowanie: 24 szt./pal. = 600 l

Grund 5 l

Zużycie: ok. 0,15 l/m² (nierozcieńczony)
Wydajność: ok. 33 m²/szt.
Pakowanie: 84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo



BaunitKlub

Baunit Spritz | Obrzutka wstępna

Cementowa obrzutka wstępna. Przeznaczona do wykonywania warstwy szcpej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne, poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane wewnątrz i na zewnątrz.

- wyrównuje chłonność i poprawia przyczepność
- ujednolica tynkowane podłoże
- polepsza aplikację i obróbkę tynku

Spritz 30 kg

Uziarnienie:	0-2 mm
Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Wydajność:	ok. 4,3 m ² /worek
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg

Spritz luz

Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Uziarnienie:	0-2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ szybki montaż listew i profili tynkarskich



BaunitKlub

Baunit SpeedFix | Zaprawa montażowa

Fabrycznie przygotowana, szybkowiążąca (ok. 30 min) zaprawa montażowa. Przeznaczona do osadzania rurek instalacyjnych, przewodów elektrycznych, puszek podtynkowych, jak również do montowania narożników, profili i listew tynkarskich przy tynkach cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- szybki montaż listew, narożników i profili
- wysoka wytrzymałość
- wodo- i mrozooodporna

SpeedFix 30 kg

Zużycie:	ok. 1,5 kg/m.b. przy warstwie 15 mm (w zależności od podłoża i wyrównania)
Wydajność:	ok. 21 l z worka
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1440 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



Baunit MP-Tex (MashinenputzArmierung) | Siatka zbrojeniowa do tynków maszynowych

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zbrojenia tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Ze względu na duże oczka (8 mm) dobrze osadza się w masie tynku, nawet przy grubym ziarnie.

- do zbrojenia tynków maszynowych
- wzmacnia i chroni przed pękaniem tynków
- wysokowytrzymała, o dużych oczkach

MP-Tex 50 m.b.

Zużycie:	ok. 1,1 m.b./m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 45 m ²
Pakowanie:	30 rolek/pal. = 1500 m.b.
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1 m

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Produkty do płytek

Baumit Baumacol, program do układania płytek Baumit, oferuje kompleksowe rozwiązania, w tym specjalistyczne produkty do przygotowania podłoża, hydroizolacje i kleje do płytek, zapewniając perfekcyjne i trwałe wykończenie każdego projektu polegającego na układaniu płytek.

BAUMIT WIKI

Baumit posiada szeroką gamę produktów do układania płytek, zaprojektowanych z myślą o bezpiecznym i profesjonalnym montażu płytek. Produkty Baumacol zapewniają doskonałe parametry techniczne oraz aplikacyjne, potrzebne do uzyskania idealnego efektu prowadzonych prac. Rozwiązania systemu Baumacol są starannie dopasowane do różnych potrzeb związanych z układaniem płytek, umożliwiając odpowiednie przygotowanie podłoża, niezależnie od tego, czy pracujesz na nierównych, chłonnych czy niechłonnych powierzchniach. Kleje do płytek Baumit nie tylko spełniają rygorystyczne europejskie normy jakości, ale także nadają się do wielu zastosowań wewnątrz budynków oraz na zewnątrz, na podłożach cementowych lub gipsowych, do różnych rodzajów i rozmiarów płytek.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Do różnych obszarów zastosowań



- ✓ do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ wysoka elastyczność
- ✓ doskonałe na ogrzewanie podłogowe

Baumit Baumacol Kleje do płytek

Odpowiednie produkty do trwałej hydroizolacji



- ✓ doskonałe uszczelnienie
- ✓ wysoka przyczepność i elastyczność
- ✓ wysoka trwałość

Baumit Baumacol Hydroizolacje



BAUMIT BAUMACOL



Baumacol FlexTop

Wysokoelastyczna, odkształcalna, wodo- i mrozoodporna, cienkowarstwowa (2-10 mm) zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym, tiksotropowa, klasy C2 TE S1. Do przyklejania każdego rodzaju płytek (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i średniej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchni o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, odkształcalnych oraz na wszelkie podłoża mineralne

- wysoka elastyczność
- do wymagających podłoży i zastosowań
- długi czas otwarty

Baumacol FlexUni Gel

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa klejowa (2-15 mm), o formule żelowej i wydłużonym czasie otwartym, tiksotropowa, klasy C2 TE. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Przeznaczona do przyklejania średniego i dużego formatu okładzin (płytek ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty), o niskiej i standardowej nasiąkliwości. Do stosowania na wszelkie podłoża mineralne oraz powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- innowacyjna receptura żelowa
- doskonała urabialność i obróbka
- wysoka wydajność i szeroki zakres grubości

Baumit Baumacol Preciso

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa wyrównująca. Ma niską nasiąkliwość, wysoką wytrzymałość i przyczepność do podłoża. Przeznaczona do miejscowego, szybkiego szpachlowania ścian i podłóg, wypełniania ubytków oraz wyrównania podłoża w zakresie 2-30 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- elastyczna, wodo- i mrozoodporna
- na ogrzewanie podłogowe
- wyrównuje ubytki 2-30 mm




Kod QR do naszego Kanálu na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Produkty do płytek

Wybór właściwego systemu do układania płytek zależy w dużej mierze od podłoża i planowanego przeznaczenia. W tabeli przedstawiono różne rozwiązania systemowe Baumacol od Baumit, z których każdy zaprojektowano tak, aby najlepiej odpowiadał na potrzeby poszczególnych zastosowań. Ogrzewanie podłogowe, wysoki poziom wilgoci, trudne podłoża czy może inne szczególne wymagania? W naszej ofercie dostępne są optymalne rozwiązania do każdego projektu. Znajdź idealne połączenie, aby uzyskać doskonały rezultat i pewność bezpieczniej i dłużej eksploatacji.

Tabela pomoże Ci odnaleźć najlepszy system do układania płytek dostosowany do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektami wewnątrz czy na zewnątrz, z małymi lub dużymi płytkami, czy też potrzebujesz rozwiązań do ogrzewania podłogowego, Baumit posiada szeroką ofertę produktów i systemów Baumacol przeznaczonych do każdego zastosowania. Od przygotowania podłoża, podkładów podłogowych oraz hydroizolacji po odpowiednie kleje do płytek, nasza kompleksowa oferta zapewnia doskonałe i trwałe rozwiązania. Ten prosty przegląd ułatwi wybór odpowiedniego systemu dla Twojego projektu.

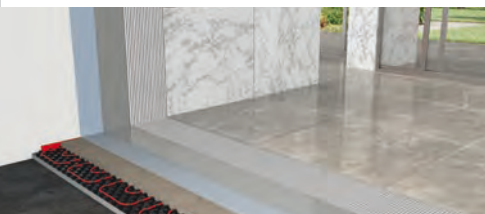	Baumacol Termo	Baumacol Mega
		
podłoże	Podłoże betonowe + system ogrzewania podłogowego	Podłoże betonowe + system ogrzewania podłogowego
podkład podłogowy	Alpha 2000 / Alpha 2500	Alpha 2500 / Rapido 4 / Rapido 1 Speed
podkład gruntujący	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
poziomowanie / warstwa spadkowa	—	Nivello 30 / Baumacol Preciso
warstwa hydroizolacji & akcesoria	—	—
klej do płytek	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop / FlexFlow
		





Baumacol Aqua Classic

Baumacol Taras

Baumacol Reno

		
Podłoże betonowe	Płyta betonowa + hydroizolacja	Stare płytki
Solido 225 Fiber / Rapido 4	Rapido 1 Speed / Rapido 4	—
Grund / SuperPrimer	Grund	SuperPrimer
Baumacol Preciso	Baumacol Preciso	—
Baumacol Proof + Strap Plus	Baumacol Protect + Strap Plus	—
Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop	Baumacol FlexTop / FlexUni Gel
		



Produkty do płytek

Kleje do płytek Baumacol są starannie opracowane, aby spełniać rygorystyczne europejskie standardy, oferując wyjątkową wszechstronność w różnych zastosowaniach. Nadają się do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zostały stworzone z myślą o podłożach cementowych i gipsowych, pasują do szerokiej gamy rodzajów i rozmiarów płytek. Baumacol zapewnia niezawodność i wydajność potrzebne do udanego położenia płytek zarówno w projektach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zaufaj Baumacol i osiągnij profesjonalne rezultaty dzięki trwałemu i estetycznemu montażowi płytek.



ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYTEK

C2 TE S1



■ do płytek każdego formatu i rodzaju



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexTop | Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek

Wysokoelastyczna, odkształcalna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tikotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania każdego rodzaju płytek (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i średniej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchniach o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, odkształcalnych oraz na wszelkie podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ najwyższa trwałość na tarasach ■ klejenie na stare płytki ■ długi czas gotowości do pracy

Baumit Baumacol FlexTop 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



C2 E S1



■ do płytek wielkoformatowych na podłogi



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexFlow | Rozplývna zaprawa klejowa do płytek

Wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, upłynniona, cementowa, grubowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Przeznaczona do przyklejania płytek dużego formatu (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, kamiennych, o niskiej i standardowej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchniach o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych oraz na podłoża odkształcalne i tradycyjne, tj. betony, jastyrychy, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na profilowanie niewielkich spadków i wypełnianie nierówności. Grubość warstwy: 3-20 mm.

■ skraca i ułatwia pracę ■ grubowarstwowa ■ wyrównuje podłoże i formuje spadki

Baumit Baumacol FlexFlow 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYTEK

C2 TE



Baumit Baumacol FlexUni Gel | Żelowa, elastyczna zaprawa klejowa do płytek

Elastyczna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozooodporna, cementowa zaprawa klejowa, o żelowej formule i wydłużonym czasie otwartym. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie, przeznaczona do przyklejenia średniego i dużego formatu okładzin (płytek ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty), o niskiej i standardowej nasiąkliwości. Do stosowania na wszelkie podłoża mineralne oraz powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Grubość warstwy: 2-15 mm.

■ adaptacyjna konsystencja i doskonała aplikacja

■ innowacyjna technologia żelowa ■ doskonała urabialność i obróbka ■ wysoka wydajność i szeroki zakres grubości

Baumit Baumacol FlexUni Gel 25 kg

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/1 mm

Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



C2 TE



Baumit Baumacol FlexUni | Elastyczna zaprawa klejowa do płytek

Elastyczna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozooodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania płytek małego i średniego formatu (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i standardowej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych oraz na wszelkie podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ elastyczna i uniwersalna

■ na ogrzewanie podłogowe ■ wydłużony czas otwarty ■ niezawodna przyczepność i elastyczność

Baumit Baumacol FlexUni 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



C1 TE



Baumit Baumacol ProPlus | Ulepszona zaprawa klejowa do płytek

Modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozooodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania twardych płytek małego i średniego formatu (o niskiej nasiąkliwości, jak gres lub terakota). Do stosowania na wszelkie mineralne powierzchnie o zwykłych wymaganiach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ do gresu i terakoty

■ bezpieczne użycie w warstwie 2-10 mm ■ skraca wykonanie prac ■ pozwala kleić płytki od góry

Baumit Baumacol ProPlus 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



C1 T



Baumit Baumacol Basic | Zaprawa klejowa do płytek

Modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozooodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych małego i średniego formatu (o standardowej nasiąkliwości) na podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ tiksotropowa, wodo- i mrozooodporna

■ pozwala kleić płytki od góry ■ grubość warstwy 2-10 mm ■ wodo- i mrozooodporna

Baumit Baumacol Basic 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit Produkty uzupełniające

Osiągnięcie idealnego montażu płytek zaczyna się od starannego przygotowania podłoża. Produkty Baumacol od Baumit sprostają wszelkim wyzwaniom, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z nierównymi, wysoce chłonnymi czy nieprzepuszczalnymi podłożami. Nasze zaawansowane rozwiązania nie tylko zapewniają stabilny i wyrównany podkład, ale także oferują skuteczną ochronę przed wilgocią, zabezpieczając przed potencjalnymi uszkodzeniami. Dbając o odpowiednie przygotowanie podłoża, Baumit tworzy podstawy pod trwałe i wysokiej jakości wykończenie płytkami, które przetrwa próbę czasu.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



■ idealna do wyrównywania
ścian i podłóg



BaumitKlub

Baumit Baumacol Preciso | Zaprawa wyrównująca

Elastyczna, wodo- i mrozooodporna, cementowa zaprawa wyrównująca. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, wysoką wytrzymałością użytkową i przyczepnością do podłoża. Przeznaczona do miejscowego, szybkiego, łatwego szpachlowania ścian i podłóg, wypełniania lokalnych ubytków w podłożu oraz miejscowego wyrównania podłoża przed prowadzeniem dalszych prac, tj. układaniem płytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podłogowych, tynków, gładzi, podkładów podłogowych, wylewaniem mas samopoziomujących itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków. Trwała na tarasach, balkonach i ogrzewaniu podłogowym. Grubość warstwy: 2-30 mm.

- elastyczna, wodo- i mrozooodporna
- na ogrzewanie podłogowe
- wyrównuje ubytki

Baumit Baumacol Preciso 25 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ wysoka wodoodporność
i mrozooodporność

Baumit Baumacol Protect | Zaprawa uszczelniająca

Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, elastyczna, szybkowiążąca, wodo- i mrozooodporna, mineralna zaprawa uszczelniająca na bazie cementu. Przeznaczona do wykonywania hydroizolacji podłogowych na balkonach, tarasach i cokołach budynków przed układaniem okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- trwale elastyczna
- paroprzepuszczalna
- doskonała na tarasy i balkony

Baumit Baumacol Protect 18 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 48 wor./pal. = 864 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



■ gotowa do użycia
i wodoodporna

 BaunitKlub

Baunit Baumacol Proof | Folia w płynie

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, trwale elastyczna i nieprzepuszczająca wody hydroizolacja podpłytkowa. Przeznaczona do wykonywania bezspoinowych uszczelnień w pomieszczeniach mokrych, w natryskach i wokół wanien przed układaniem płytek ceramicznych, wewnątrz budynków. Minimalna grubość izolacji: 1 mm (ilość warstw: min. 2).

- trwale elastyczna
- mostkuje mikropęknięcia
- wodoszczelna

Baunit Baumacol Proof 7 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Pakowanie: 80 kub./pal. = 560 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Baumit Baumacol Strap | Taśma uszczelniająca 120/70 mm

Łatwa w aplikacji, zapewniająca wodoszczelność, elastyczna taśma uszczelniająca. Specjalna konstrukcja taśmy z siateczką po obu stronach gwarantuje doskonałą przyczepność, szybkie schnięcie izolacji oraz łatwość profilowania taśmy. Przeznaczona do umieszczania w warstwie izolacji podpłytkowej w strefie łączenia ścian i podłóg oraz narożników, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne. Polecana do stosowania z folią w płynie Baumit Proof, w łazience, kuchni, toalecie, pralni itp.

- łatwe profilowanie naroży
- doskonała przyczepność do izolacji
- do wewnątrz i na zewnątrz

Baumit Baumacol Strap

Rolka: 50 m.b.

Rolka: 10 m.b.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Baumacol Strap Plus | Taśma uszczelniająca 120/120 mm

Zapewniającą wodoszczelność i odporność na starzenie w środowisku alkalicznym, długotrwale elastyczna, szeroka taśma uszczelniająca. Specjalna konstrukcja taśmy gwarantuje jej doskonałą przyczepność, łatwość profilowania i odporność na degradację w całej szerokości, nawet w najtrudniejszych warunkach. Przeznaczona do umieszczania w warstwie izolacji podpłytkowej w strefie łączenia ścian i podłóg oraz narożników, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne. Polecana do stosowania z zaprawą uszczelniającą Baumit Protect na tarasach, balkonach, basenach itp.

- do stosowania w miejscach długotrwale mokrych
- zalecana z zaprawą uszczelniającą Baumit Protect
- odporna na starzenie i alkalia

Baumit Baumacol Strap Plus

Rolka: 50 m.b.

Rolka: 10 m.b.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

**Baumit Baumacol InCorner | Narożnik wewnętrzny uszczelniający 120/120 mm****Baumit Baumacol InCorner 120/120 mm**

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

**Baumit Baumacol ExCorner | Narożnik zewnętrzny uszczelniający 120/120 mm****Baumit Baumacol ExCorner 120/120 mm**

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

**Baumit Baumacol Sleeve | Mankiet ścienny uszczelniający 120x120 mm****Baumit Baumacol Sleeve 120x120 mm**

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

**Baumit Baumacol Gully | Mankiet podłogowy uszczelniający 330x330 mm****Baumit Baumacol Gully 330x330 mm**

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

**Baumit Baumacol StrapFix | Samoprzylepna taśma uszczelniająca 100 mm**

Łatwa w aplikacji, zapewniająca wodoszczelność, elastyczna, odporna na alkalia taśma butylowa. Specjalna konstrukcja taśmy zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża i do izolacji w postaci folii w płynie lub mineralnej zaprawy uszczelniającej. Przeznaczona do wykonania izolacji podłogowej, np. przy połączeniu z ościeżnicą drzwi balkonowych z PCV, izolacji trudnych miejsc, jak połączenia z metalem, tworzywem sztucznym, bitumem itp., wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne.

- wodoszczelna i elastyczna
- przykleja się do większości podłoży
- uszczelnia trudne miejsca wewnątrz i na zewnątrz

Baumit Baumacol StrapFix 100 mm

Pakowanie: 30 m.b.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Systemy podłogowe

Podkłady podłogowe (jastrychy) stanowią podłoże pod wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Szczególnie w połączeniu z nowoczesnymi systemami ogrzewania podłogowego, jastrych stanowi nie tylko element nośny w strukturze podłogi, ale także zapewnia przyjemne uczucie ciepła w pomieszczeniu przez wiele godzin dzięki swojej masie akumulacyjnej.

BAUMIT WIKI

Niezależnie od tego, czy jest to budynek nowy lub remontowany – sprawdzone podkłady podłogowe: pływające, zespolone lub niezwiązane z podłożem są szybkie i łatwe w aplikacji. Nadają się również do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego bez konieczności stosowania dodatków i charakteryzują się praktycznie nieograniczonym czasem eksploatacji.

Chociaż zazwyczaj jest on ukryty pod materiałami wykończeniowymi, podkład podłogowy (jastrych) pełni bardzo ważne funkcje: stanowi warstwę o kluczowym znaczeniu konstrukcyjnym w każdym budynku oraz jest podstawą dla budowy trwałego systemu podłogowego.

Fabrycznie przygotowane podkłady podłogowe Baumit zapewniają stabilną, wysoką jakość i spełniają wszelkie standardy oraz stanowią stabilną podstawę pod dowolne wykończenie podłogi. Firma Baumit oferuje odpowiednie podkłady podłogowe do każdego zastosowania.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Masy samopoziomujące – idealnie gładkie i równe podłoże



- ✓ doskonałe właściwości samopoziomujące
- ✓ masy cementowe przeznaczone także do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- ✓ masy na bazie siarczanu wapnia: właściwy wybór dla perfekcyjnej powierzchni

Baumit Nivello – masy samopoziomujące

Wytrzymałe i pewne podkłady dla każdej podłogi



- ✓ doskonałe do ogrzewania podłogowego
- ✓ jastrychy i posadzki cementowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ do układania ręcznego i maszynowego

Baumit Alpha i Solido – podkłady samopoziomujące i jastrychy

Posadzki Rapido – gotowe do układania okładzin w rekordowo krótkim czasie



- ✓ umożliwiają bardzo szybkie wykonanie prac
- ✓ także do podłóg ogrzewanych
- ✓ bardzo wysoka wytrzymałość

Baumit Rapido – posadzki szybkoschnące



BAUMIT RAPIDO

Do szybkiego wykonania prac

Aby uzyskać trwałą podłogę w nowych lub remontowanych budynkach, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego podkładu podłogowego. Wyrównują one powierzchnie, umożliwiają montaż ogrzewania podłogowego oraz dają pewne podłoże pod warstwy wykończeniowe – posadzki. Przed położeniem okładzin na jastrychach cementowych wymagany jest odpowiedni czas wysychania, tak aby wilgotność reszkowa nie przekraczała określonych limitów, zależnych od rodzaju finalnej okładziny. Czas schnięcia zależy od rodzaju jastrychu, ilości wody zarobowej, grubości podkładu i warunków wysychania. Profesjonalista sprawdza wilgotność za pomocą pomiaru metodą CM. Zazwyczaj jastrych cementowy o grubości 5 cm w temperaturze 20°C i przy wilgotności powietrza <65% osiąga niezbędny poziom wilgotności w ciągu około 4-8 tygodni.

Baumit Rapido

Szybkość często jest kluczowa zwłaszcza w przypadku remontów lub napiętych harmonogramów budowy. Nikt nie chce czekać wielu tygodni na położenie nowych posadzek podczas trwania nowej budowy lub remontu. Aby przyspieszyć postęp prac, polecamy serię Baumit Rapido. W zależności od produktu i grubości te posadzki są gotowe do użytku po 1 lub 4 dniach (przy założeniu temperatury ok. 20°C i wilgotności względnej <65%) zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Może to być korzystne w wielu zastosowaniach. Posadzki szybko schnące Rapido doskonale nadają się do wszystkich rodzajów montażu. Przy zastosowaniu na dużych powierzchniach, z uwagi na szybkość wiązania i wysychania, powinny być układane po odpowiednim zaplanowaniu prac. Posadzki Baumit Rapido idealnie nadają się zarówno do niewielkich napraw, jak i dużych projektów.



BAUMIT NIVELLO IDEALNE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEJ PODŁOGI



Masy samopoziomujące Baumit Nivello charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, mają doskonałe właściwości robocze oraz idealnie sprawdzają się na ogrzewaniu podłogowym. Te nowoczesne i zaawansowane wylewki są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, zapewniając mocne, równe i gładkie i podłoże pod wszelkiego rodzaju posadzki.

Baumit Nivello Centro

Samopoziomująca, bezskurczowa masa na bazie siarczanu wapnia, klasy CA-C35-F7. Idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w warstwach o grubości 5-30 mm. Doskonale nadaje się do układania na ogrzewaniu podłogowym i może być stosowana pod różnego rodzaju warstwy wykończeniowe.

Baumit Nivello 50


Cementowa masa samopoziomująca o wysokiej wytrzymałości, klasy CT-C30-F6. Do układania w warstwach 2-50 mm, na różne podłoża jako podkład pod wszelkiego rodzaju posadzki. Produkt jest mrozoodporny i nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Także do pomieszczeń wilgotnych i mokrych oraz na podkłady z ogrzewaniem podłogowym.

Za jednym kliknięciem:

Baumit Nivello Quattro i Centro – Jak położyć szybko wiążącą masę samopoziomującą Baumit? Zobacz film, prezentujący zastosowanie produktów w kilku krokach.

Jak położyć szybko wiążącą masę samopoziomującą Baumit?

Baumit Nivello Quattro
Baumit Nivello Centro

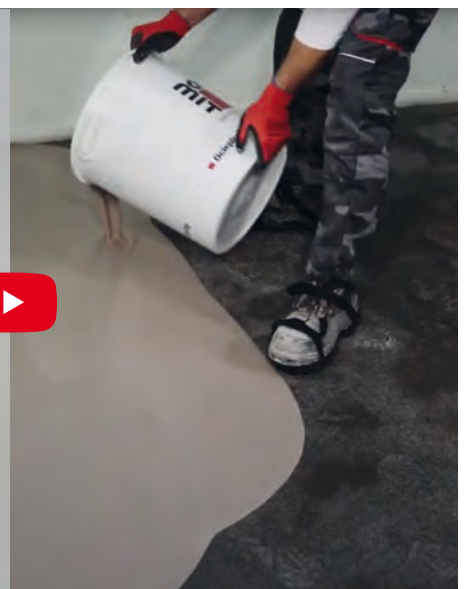

Skanuj i oglądaj:



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit Systemy podłogowe

W tabeli znajdziesz odpowiednie rozwiązanie i podkłady podłogowe, które spełnią oczekiwane wymagania, w zależności od przeznaczenia. Podkłady należy dobierać odpowiednio od miejsca zastosowania i potrzebnego czasu do położenia warstwy wykończeniowej. Dodatkowo, podane zostały elementy składowe dla poszczególnych rozwiązań systemowych.

Poniższa tabela pomoże Ci znaleźć idealny system podłogowy Baumit dostosowany do Twoich potrzeb. Przedstawiono w nim różne systemy przeznaczone do rozmaitych zastosowań, w tym do klasycznej podłogi, podłogi drewnianych, pomieszczeń wilgotnych, wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego i innych. Każdy system jest opracowany z myślą o specyficznych wymaganiach dla tych zastosowań, zapewniając optymalne parametry, efektywność i trwałość. Tabela ułatwia porównanie elementów wchodzących w skład każdego systemu.

	Classic	Forte / Speed
podłoże	Baumit Alpha, podkład CA	podłoże betonowe, jastrych cementowy
podkład gruntujący	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
ogrzewanie podłogowe	—	—
klej do płytek	—	—
podkład gruntujący	—	—
Nivello	Nivello Quattro	Nivello Centro / Nivello 30
wykończenie	finalna posadzka	finalna posadzka








Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie elektryczne

Płyty cementowo-włóknowe

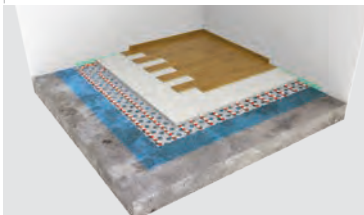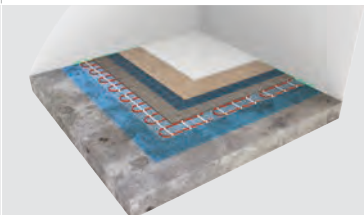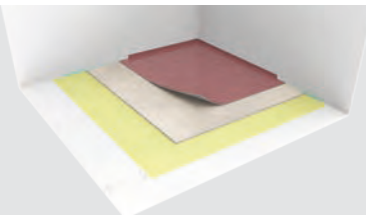			
podłoże betonowe, jastrych cementowy	podłoże betonowe, jastrych cementowy	—	podłoże
Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	podkład gruntujący
wodne ogrzewanie podłogowe	elektryczne ogrzewanie podłogowe	—	ogrzewanie podłogowe
—	FlexTop	—	klej do płytek
—	Grund	—	podkład gruntujący
Nivello Quattro / Nivello Centro	Nivello 20 / Nivello 30 / Nivello 50	Nivello Quattro / Nivello Centro	Nivello
finalna posadzka	finalna posadzka	finalna posadzka	wykończenie
			



Idealnie równa i gładka powierzchnia

Nivello

Podkład do idealnego wykończenia podłogi — od remontów domów po projekty komercyjne.

Masy samopoziomujące są niezbędne do wyrównywania podłogi, wzmacniania i poziomowania powierzchni przed układaniem warstw wykończeniowych. Baumit oferuje szeroką gamę mas samopoziomujących dostosowanych do różnych zastosowań, w której znajdziesz odpowiedni produkt do wykonania doskonałego wykończenia każdego projektu, w odremontowaniu budynków mieszkalnych po montażu w obiektach komercyjnych na dużych powierzchniach.



MASY SAMOPOZIOMUJĄCE



■ **szybkowiąząca i szybkoschnąca**



BaumitKlub

Baumit Nivello Quattro | Szybkowiąząca masa samopoziomująca 1-20 mm

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka, bezskurczowa, klasa CA-C20-F6 wg PN-EN 13813. Charakteryzuje się łatwością w obróbce oraz bardzo dobrym rozplływem. Przeznaczona do wyrównywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłóg wewnątrz budynków, jako związana z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia już po ok. 2-3 godz. Zakres grubości: 1-20 mm.

■ **bardzo dobry rozplływ i łatwa obróbka** ■ **szybkie wiązanie i wysychanie** ■ **idealnie gładka powierzchnia**

Nivello Quattro 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 5,2 m²/worek/3 mm
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



MASY SAMOPOZIOMUJĄCE



■ **pod dowolne posadzki i na podłogi ogrzewane**



BaumitKlub

Baumit Nivello Centro | Szybkowiąząca masa samopoziomująca 5-30 mm

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka, bezskurczowa, klasa CA-C35-F7 wg PN-EN 13813. Charakteryzuje się łatwością w obróbce oraz bardzo dobrym rozplływem. Przeznaczona do wyrównywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłóg wewnątrz budynków, jako związana z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych).

Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia już po ok. 3 godz. Zakres grubości: 5-30 mm.

■ **bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 35 MPa** ■ **doskonałe właściwości robocze** ■ **pod dowolne wykładziny oraz na podłogi ogrzewane**

Nivello Centro 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 1,7 m²/worek/10 mm
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



MASY SAMOPOZIOMUJĄCE



■ wszechstronne zastosowanie,
na trudne i ogrzewane podłoża



NOWOŚĆ

BaumitKlub

Baumit Nivello 50 | Masa samopoziomująca 2-50 mm, do wnętr i na zewnątrz

Fabrycznie przygotowana, wzbogacona dodatkami żywic syntetycznych, szybko wiążąca i szybko schnąca masa samopoziomująca na bazie cementu, klasa CT-C30-F6 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wyrównywania oraz poziomowania nowych i remontowanych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, w zakresie grubości 2-50 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin podłogowych. Odporna na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Polecana również do stosowania w systemach z ogrzewaniem podłogowym. Do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, pralnie, kuchnie przemysłowe). Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

- bardzo wysoka wytrzymałość
- doskonałe właściwości robocze i samopoziomujące
- do wnętr i na zewnątrz, do układania ręcznie i maszynowo

Nivello 50 25 kg

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm
Wydajność: ok. 1,7 m²/worek / 10 mm
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na wilgoć



BaumitKlub

Baumit Nivello 30 | Samopoziomująca masa cementowa 2-30 mm

Samopoziomująca, wzbogacona dodatkami żywic syntetycznych masa na bazie cementu, o bardzo wysokiej wytrzymałości, klasa CT-C35-F6 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania warstw wyrównujących podłogi w zakresie grubości 2-30 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin podłogowych, wewnątrz budynków. Wyrównuje duże nierówności podłoża, odporna na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Polecana do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym i w pomieszczeniach mokrych (łazienki, natryski, pralnie, kuchnie). Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
- pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe
- wyrównuje duże nierówności podłoża

Nivello 30 25 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 5,2 m²/worek / 3 mm
Pakowanie: 54 wor./pal. = 1350 kg



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



■ wysoka wytrzymałość i doskonała rozpląwowość



NOWOŚĆ

BaumitKlub

Baumit Nivello 20 | Samopoziomująca masa cementowa 1-25 mm

Samopoziomująca masa cementowa, wzbogacona dodatkami żywic syntetycznych, klasa CT-C25-F5 według PN-EN 13813. Produkt przeznaczony jest do wyrównywania i poziomowania nowych oraz remontowanych podłoży w zakresie od 1 do 25 mm. Do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym także w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

- wysoka wytrzymałość
- doskonałe właściwości samopoziomujące
- do układania ręcznego i maszynowego

Nivello 20 25 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Wydajność: ok. 5,2 m²/worek / 3 mm
Pakowanie: 54 wor./pal. = 1350 kg



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Mocne i szybkie

Alpha, Rapido & Solido

Baumit oferuje duży wybór podkładów podłogowych (jastrychów), które stanowią szybkie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do podłóg.

Podkłady podłogowe są kluczowe w nowoczesnym i zrównoważonym budownictwie. Niezależnie od tego, czy chodzi o renowację czy budowę nowego obiektu, niezależnie od rodzaju podłoża i planowanego wykończenia powierzchni: dzięki podkladom podłogowym Baumit wykonasz pracę szybko, niezawodnie i ekonomicznie. Nadają się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym bez potrzeby stosowania dodatków i mogą być używane w systemach podłóg pływających, zespolonych (związanych z podłożem) lub na warstwie oddzielającej (niezwiązanych z podłożem).



PODKŁADY SAMOPOZIOMUJĄCE



■ **wysoka wytrzymałość, nie wymaga szlifowania**

Baumit Alpha 2500 | Szybkowiązający, samopoziomujący podkład podłogowy

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka, klasa CA-C25-F6 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania samopoziomujących podkładów podłogowych związanych z podłożem, na warstwie oddzielającej lub termoizolacyjnej, wewnątrz budynków. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecany na ogrzewanie podłogowe, z uwagi na bardzo dobre przewodzenie ciepła. Proces wygrzewania można rozpocząć już po 3 dniach od ułożenia podkładu. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia już po 6 godz. (podkład związany z podłożem). Zakres grubości: 15-80 mm (zależnie od zastosowania).

- równa i gładka powierzchnia o wysokiej wytrzymałości
- wchodzenie już po 6 godz. (podkład związany z podłożem)
- doskonały do systemów ogrzewania podłogowego

Alpha 2500 25 kg

Zużycie: ok. 18 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 1,4 m²/worek/10 mm
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Alpha 2500 luz

Zużycie: ok. 18 kg/m²/10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PODKŁADY SAMOPOZIOMUJĄCE

**Baunit Alpha 2000 | Samopoziumujący podkład podłogowy**

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka, klasa CA-C20-F5 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania samopoziumujących podkładów podłogowych, związanych z podłożem, na warstwie oddzielającej lub termoizolacyjnej, wewnątrz budynków. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecany na ogrzewanie podłogowe, z uwagi na bardzo dobre przewodzenie ciepła. Proces wygrzewania można rozpocząć już po 3 dniach od ułożenia podkładu. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia po 24 godz. Zakres grubości: 20-80 mm (zależnie od zastosowania).

■ doskonałe przewodzenie ciepła, nie wymaga szlifowania

- na podkłady związane z podłożem oraz pływające
- powierzchnia niewymagająca szlifowania
- doskonałe przewodzenie ciepła ogrzewania podłogowego

Alpha 2000 25 kg

Zużycie: ok. 18 kg/m²/10 mm
 Wydajność: ok. 1,4 m²/worek/10 mm
 Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Alpha 2000 luz

Zużycie: ok. 18 kg/m²/10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



PODKŁADY PODŁOGOWE



■ układanie posadzek już po 24 godz.

**Baunit Rapido 1 Speed | Błyskawiczna posadzka cementowa**

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, klasa CT-C35-F6-A12 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania błyskawicznie wiążących i wysychających podkładów zespolonych na wszystkich podłożach mineralnych oraz podkładów na warstwach rozdzielających, pływających, a także pływających z ogrzewaniem podłogowym. Jako podkład pod wszelkiego rodzaju okładziny, np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, parkiet. Pozwala na formowanie spadków oraz jako podkład na tarasach i balkonach. Dzięki błyskawicznemu wiązaniu i wysychaniu doskonała do stosowania m.in. przy szybkich remontach oraz w miejscach, gdzie ważny jest krótki czas wykonania prac (pozwala na układanie okładzin już po 24 godz.). Może być stosowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz jako finalna posadzka w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Zalecana grubość: 10-100 mm.

- szybkowiążąca i szybko schnąca – układanie okładzin już po 24 godz.
- bardzo wysoka wytrzymałość
- wodo- i mrozooodporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Rapido 1 Speed 25 kg

Zużycie: ok. 20 kg/m²/10 mm
 Wydajność: ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa
 Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



PODKŁADY PODŁOGOWE



- **szybkowiąząca i szybkoschnąca**



Baumit Rapido 4 | Szybka posadzka cementowa

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C30-F5-A12 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania szybkowiązących i szybkoschnących posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych pod posadzki: związanych z podłożem, na warstwach rozdzielających oraz pływających. Do stosowania na ogrzewanie podłogowe oraz na tarasach i balkonach. Do użycia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pod wszelkiego rodzaju wykończenia, jak np.: masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające, płytki ceramiczne i kamienne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe i PVC, parkiety, posadzki żywiczne itp. Również do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Pozwala na łatwe formowanie spadków. Może stanowić ostateczną warstwę użytkową. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

- szybkowiąząca – ruch pieszy już po 5 godz.
- szybkoschnąca – układanie płytek po 24 godz.
- do wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)

Rapido 4 25 kg

Zużycie: ok. 20 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa



- **na balkony, tarasy i ogrzewanie podłogowe**



Baumit Solido 225 Fiber | Posadzka cementowa zbrojona włóknami

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, wzmocniona włóknami polipropylenowymi, klasa CT-C20-F5-A15 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów podłogowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów pod posadzki związane z podłożem i na warstwie izolacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecana na ogrzewanie podłogowe oraz tarasy i balkony. Zalecana grubość: 10-100 mm.

- wysoka wytrzymałość
- na trudne podłoża
- na tarasy i ogrzewania podłogowe

Solido 225 Fiber 25 kg

Zużycie: ok. 20 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa jastrychu
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



- **wysoka wytrzymałość i łatwa aplikacja**



Baumit Solido 225 | Posadzka cementowa

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C20-F5-A15. Przeznaczona do wykonywania posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych pod posadzki związane z podłożem i na warstwie izolacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Do stosowania na ogrzewanie podłogowe oraz tarasy i balkony. Zalecana grubość: 10-100 mm.

- posadzka lub podkład podłogowy (jastrych)
- wysoka wytrzymałość na ścislenie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)

Solido 225 25 kg

Zużycie: ok. 20 kg/m²/10 mm
Wydajność: ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Solido 225 luz

Zużycie: ok. 20 kg/m²/10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.





GEV-EMICODE®
EC 1 PLUS
bardzo niski poziom emisji



GEV-EMICODE®
EC1^{PLUS}
bardzo niski poziom emisji

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



■ wysoka przyczepność i bezpieczeństwo



BaumitKlub

Baumit SuperPrimer | Podkład gruntujący na trudne i niechłonne podłoża

Gotowy do użycia, zawierający piasek kwarcowy, podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Przeznaczony do wzmocnienia przyczepności tynków cementowo-wapiennych, podkładów podłogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych i wyrównujących na niechłonnych podłożach mineralnych, gładkich powierzchniach betonowych, starych podłożach poddawanych renowacji, wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu ma szorstką powierzchnię i stanowi mostek szczerwny zapewniający zwiększoną przyczepność kolejnych warstw.

- szybko schnący, wydajny i łatwy w aplikacji
- zwiększa przyczepność tynków i podkładów podłogowych
- bezrozpuszczalnikowy, do wewnątrz i na zewnątrz

SuperPrimer 20 kg

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²
Wydajność: ok. 67 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg

SuperPrimer 5 kg

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²
Wydajność: ok. 17 m²/kubel
Pakowanie: 30 kub./pal. = 150 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ doskonała przyczepność i szerokie zastosowanie

Baumit Connect | Emulsja kontaktowa (szczepna)

Uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja polimerowa zwiększająca przyczepność świeżych zapraw do starych podłoży cementowych, zmniejszająca wnikanie wody, zwiększająca wytrzymałość i redukująca naprężenia poprzez zwiększenie elastyczności zaprawy. Do stosowania jako grunt i warstwa szczepna m.in. do zapraw podłogowych i szpachlowych oraz jako dodatek do cementu i zapraw. Zalecana przy układaniu jasttrichów związanych z podłożem w grubości min. 10 mm. Przeznaczona do stosowania na wszystkich standardowych mineralnych podłożach budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- zapewnia wysoką przyczepność
- zwiększa wytrzymałość i redukuje naprężenia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Connect 5 kg

Zużycie: ok. 20% jako dodatek do wody zarobowej
ok. 0,2 kg/m² jako warstwa szczepna
Pakowanie: 96 szt./pal. = 480 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



ALL IN Beton B25

**BAU
MIT**
baumit.com



Mieszaj z workiem i gotowe!

Baumit ALL IN Beton B25 to pierwszy na rynku budowlanym **produkt z innowacyjną technologią pakowania ALL IN** dzięki której nie musisz wysypywać zawartości z worka, a wrzucić do betoniarki lub wiadra w całości, ponieważ jego **opakowanie rozpuszcza się podczas mieszania z wodą**.

Innowacyjna technologia Baumit ALL IN to mniejszy wysiłek wykonawcy i lepsze warunki do pracy – brak konieczności wysypywania produktu z worków o **40% zmniejsza pylenie**, co przekłada się na większy komfort pracy i czystszy plac budowy. Redukcja zapylenia wpływa też korzystnie na zdrowie wykonawcy.

- ekologiczny, bez odpadów
- mniej kurzu przy mieszaniu
- szybki i łatwy w przygotowaniu



Dla pięknych i trwałych zastosowań

Budownictwo i Ogród

Asortyment Baumit Budownictwo i Ogród oferuje praktyczne i niezwykle trwałe rozwiązania dla prac murarskich, projektowania ogrodów i kształtowania architektury krajobrazu. Od solidnych zapraw murarskich po wszechstronne betony, Baumit zapewnia niezawodność i trwałość w każdym zastosowaniu.

BAUMIT WIKI

Uniwersalne. Niezawodne. Trwałe. Baumit Budownictwo i Ogród to szeroka oferta profesjonalnych zapraw murarskich i betonów. Przed przystąpieniem do pracy wystarczy wymieszać je z wodą. To właśnie łatwość w użyciu powoduje, że wznoszenie specjalistycznych konstrukcji czy hobbystycznych projektów staje się przyjemnością, a efekt zawsze jest doskonały i trwały. Dzięki materiałom z serii Budownictwo i Ogród, realizacja marzeń staje się przyjemna i prosta.

Zaprawy murarskie są niezastąpione przy wznoszeniu ścian, wypełnianiu szczelin i wyrównywaniu powierzchni, zapobiegając jednocześnie pęknięciom i utrzymując integralność strukturalną.

Asortyment betonów Baumit został zaprojektowany do różnych zastosowań, a każdy produkt przechodzi rygorystyczne testy, aby upewnić się, że spełnia wysokie standardy. Doskonale do tworzenia architektury krajobrazu, nasze gotowe mieszanki betonowe zapewniają niezawodne rozwiązania, które gwarantują zarówno trwałość, jak i wydajność na każdym etapie realizacji prac, pasując do różnych potrzeb i warunków.

GO2morrow

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Szeroka oferta zapraw murarskich do różnych zastosowań



- ✓ odporne na warunki atmosferyczne
- ✓ izolujące termicznie
- ✓ bez wykwitów

Klinker S, Baumit PlanoFix White, Thermo TM 50

Gotowe mieszanki betonowe do różnych zastosowań



- ✓ stała jakość – fabrycznie przygotowane
- ✓ mocne i wytrzymałe
- ✓ trwałe i bezpieczne

ALL IN Beton B25, Gala Fix, Beton B30



BAUMIT ALL IN

Mniej bałaganu, bez odpadów

Baumit ALL IN Beton B25 to pierwszy na rynku suchy beton, który można mieszać razem z opakowaniem, które rozpuści się w krótkim czasie. Nie ma potrzeby rozcinania worków, co skutkuje mniejszym bałaganem i brakiem odpadów. ALL IN to innowacyjna technologia zorientowana na przyszłość.



Technologia Baumit ALL IN

Dzięki technologii Baumit ALL IN samorozpuszczający się worek staje się częścią betonu podczas procesu mieszania i wzbogaca mieszankę betonową o naturalne włókna. Worek jest wykonany ze specjalnie wyprodukowanego, opatentowanego papieru, który rozpuszcza się pod wpływem działania mechanicznego, a jednocześnie zmniejsza zużycie papieru. Otwieranie worka nie jest już konieczne, dzięki czemu proces jest wygodny, czysty, szybki i bezodpadowy. Ponieważ opakowanie staje się częścią produktu podczas mieszania, nie powstają

żadne odpady. Ponadto technologia ALL IN znacznie zmniejsza wytwarzanie pyłu podczas procesu mieszania, minimalizując narażenie ludzi i środowiska na pył.

Łatwa aplikacja

Wystarczy umieścić worek w betoniarnie lub pojemniku do mieszania zapraw, zmoczyć powierzchnię worka i dodać określoną ilość wody. Następnie uruchom betoniarkę lub zacznij mieszać mieszadłem elektrycznym. Po około 4 minutach dzięki innowacyjnej technologii worek rozpuści się,

mieszając z betonem i otrzymamy gotowy beton. Oczywiście, Baumit ALL IN Beton B25 można również przygotowywać w zwykły sposób mieszając bez worka. Baumit ALL IN Beton B25 jest idealny do wykonywania różnego rodzaju prac betoniarских, drobnych elementów betonowych, małej architektury ogrodowej, itp. W porównaniu do tradycyjnego sposobu przygotowania betonu, brak odpadów to także mniejsze koszty i obciążanie środowiska naturalnego – to rozwiązanie korzystne ekonomicznie i ekologicznie, zgodne ze stosowaną przez Baumit ideą zrównoważonego rozwoju.



Za jednym kliknięciem:

Pierwszy na rynku suchy beton, który można wrzucić do betoniarki lub pojemnika do mieszania zapraw i mieszać z workiem. Dzięki technologii **Baumit ALL IN** betonowanie osiąga nowy wymiar: brak odpadów, znacznie mniej pyłu i mniejszy wysiłek przy przygotowaniu zaprawy. Pokazujemy jej zastosowanie w porównaniu z tradycyjnym betonem.



Skanuj i oglądaj:

Tak dzisiaj przygotowuje się beton

Technologia
Baumit ALL IN



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Betony Baumit

Suche mieszanki betonowe Baumit to produkty o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczone do wykonywania wszelkiego rodzaju prac betoniarskich. Betony Baumit wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi, łatwością aplikacji, wysoką jakością oraz trwałością, co sprawia, że są idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Umożliwiają między innymi betonowanie bez dostępu do energii elektrycznej oraz w przypadkach, kiedy wymagany jest błyskawiczny montaż różnych elementów.

W tabeli porównawczej uwzględniono wyróżniki produktów, kluczowe parametry techniczne, a także ogólne wskazówki dotyczące zastosowania poszczególnych betonów. Dzięki temu można łatwiej dopasować produkt zależnie od potrzeb projektu – poczynając od małych napraw, przez różne prace w domu i ogrodzie, aż po wymagające zastosowania. Przy wyborze produktu warto zwrócić też uwagę na szybkość wiązania. Poniższe zestawienie pomoże w doborze betonu jakiego potrzebujesz.

	ALL IN Beton B25	Baumit Gala Fix
	 ■ rozpuszczalny worek, brak odpadów	 ■ błyskawiczne wiązanie, nie wymaga mieszania
główne wyróżniki	■ ekologiczny, bez odpadów ■ mniej kurzu przy mieszaniu ■ szybki i łatwy w przygotowaniu	■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 40 MPa ■ wstępne obciążanie już po ok. 30 min. ■ do wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporny
wytrzymałość na ściskanie	≥ 25 MPa	≥ 40 MPa
zastosowanie	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz
szybkość wiązania	standardowa	błyskawiczna
elementy betonowe i małej architektury	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
montaż słupków, ogrodzeń, itp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
podkłady betonowe, spadki na balonach i tarasach	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
posadzki wewnątrz i na zewnątrz	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
naprawa i reprofilacja elementów betonowych	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
certyfi­kat		





Baumit Beton B30

Baumit Beton B25

Baumit Beton B20

 ■ szybkowiąząca, wstępne obciążanie już po 6 godz.	 ■ wysoka wytrzymałość, uniwersalne zastosowanie	 ■ do wykonywania i napraw elementów betonowych	
■ przyspiesza prace betoniarские i remontowe ■ umożliwia wstępne obciążanie już po 6 godz. ■ wodo- i mrozoodporny	■ wysoka wytrzymałość ■ wodo- i mrozoodporny ■ na posadzki i elementy betonowe	■ do wykonywania elementów betonowych ■ na podkłady i warstwy wyrównujące ■ mrozoodporny	główne wyróżniki
≥ 30 MPa	≥ 25 MPa	≥ 20 MPa	wytrzymałość na ściskanie
do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	zastosowanie
szybkowiąząca	standardowa	standardowa	szybkość wiązania
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	elementy betonowe i małej architektury
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	montaż słupków, ogrodzeń, itp.
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	podkłady betonowe, spadki na balkonach i tarasach
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	posadzki wewnątrz i na zewnątrz
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	naprawa i reprofilacja elementów betonowych
			certyfikat



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Indywidualne zastosowanie

Zaprawy murarskie

Murowanie cegieł i bloczków.

Nowoczesne, fabrycznie mieszane zaprawy murarskie zapewniają stałą jakość i wydajność. Standardowe zaprawy to optymalne rozwiązanie dla tradycyjnych prac murarskich, oferujące solidne wiązanie w różnych zastosowaniach. Zaprawy termoizolacyjne zapobiegają stratom ciepła i poprawiają efektywność energetyczną dzięki właściwościom izolacyjnym. Zaprawy cienkowarstwowe oferują mocne wiązanie przy minimalnej grubości, doskonale nadając się do precyzyjnego murowania bloczków z betonu komórkowego (gazobetonu) lub silikatowych. Aby zaprawa była trwała i niezawodna, należy dobrać ją stosownie do wymagań projektu, rodzaju podłoża i warunków środowiskowych.



ZAPRAWY DO FUGOWANIA



■ do fugowania murów licowych



Baunit FM 97 | Zaprawa do fugowania muru licowego

Barwiona w masie zaprawa. Przeznaczona do fugowania murów licowych nowych i remontowanych za pomocą kielni-fugownicy, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa dostępna w 9 kolorach.

- do fugowania murów licowych
- wodoszczelna i dyfuzyjna
- odporna na wpływy atmosferyczne i mróz

FM 97 25 kg

Zużycie: ok. 5-7,5 kg/m²
Wydajność: ok. 15 l/worek
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm


Uwaga: minimum logistyczne to 12 worków = 300 kg. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier)



Poglądowa kolorystyka zaprawy do fugowania Baunit FM 97



ekstra biały „Kreda”



jasny piaskowy „Piasek”



ciemnoszary „Bazalt”



beżowo-biały „Jura”



srebrno-szary „Marmur”



antracytowy „Łupek”



szaro-biały „Dolomit”



szary cement



czarny „Granit”

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baunit.



ZAPRAWY DO KLINKIERU



■ do murowania z jednoczesnym fugowaniem



Baumit Klinker S | Zaprawa z trasek do klinkieru

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa z dodatkiem trasy. Przeznaczona do murowania na pełną spoinę z cegieł klinkierowych o niskiej nasiąkliwości 3-8% (z jednoczesnym fugowaniem), wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- ogranicza występowanie wykwitów
- do murowania i fugowania
- mrozoodporna i nienasiąkliwa

Klinker S 25 kg

Wydajność: ok. 15 l gotowej zaprawy/worek
 Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
 Uziarnienie: 0-3 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Kolory: szara, antracyt, beż, brąz, czarna – Czas realizacji zamówienia: I grupa.
 Kolory: jasnoszara, ciemnoszara – Czas realizacji zamówienia: III grupa.



■ do murowania z jednoczesnym fugowaniem



Baumit Klinker S WN16 | Zaprawa z trasek do klinkieru o wysokiej nasiąkliwości

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa z dodatkiem trasy. Przeznaczona do murowania na pełną spoinę z cegieł klinkierowych o wysokiej nasiąkliwości 9-16% (z jednoczesnym fugowaniem), wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- ogranicza występowanie wykwitów
- do murowania i fugowania
- mrozoodporna i nienasiąkliwa

Klinker S WN16 25 kg

Wydajność: ok. 15 l gotowej zaprawy/worek
 Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
 Uziarnienie: 0-3 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Poglądowa kolorystyka zapraw dla: Klinker S, Klinker S WN16



jasnoszara



szara



ciemnoszara



antracyt



beż



brąz



czarna

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ZAPRAWY MURARSKIE CIENKOWARSTWOWE



■ eliminuje mostki termiczne i nadaje jednolity kolor muru



Baunit PlanoFix White | Biała zaprawa cienkowarstwowa M10

Fabrycznie przygotowana, biała, łatwo urabialna, bardzo wydajna i prosta w użyciu cementowa zaprawa klejowa. Przeznaczona do cienkowarstwowego klejenia bloczków silikatowych oraz gazobetonowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki niewielkiej grubości spoiny (1-3 mm) zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

- zapewnia jednolity kolor muru
- bardzo wydajna, łatwo urabialna
- eliminuje mostki termiczne

PlanoFix White 25 kg

Zużycie: patrz tabela str. 129
Wydajność: ok. 20 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

PlanoFix White luz

Zużycie: patrz tabela str. 129

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ eliminuje mostki termiczne



Baunit PlanoFix Grey | Zaprawa cienkowarstwowa M10

Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- eliminuje mostki ciepłne
- wydajna i wysoce przyczepna
- mrozoodporna

PlanoFix Grey 25 kg

Zużycie: patrz tabela str. 129
Wydajność: ok. 20 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

PlanoFix Grey luz

Zużycie: patrz tabela str. 129

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ZAPRAWY MURARSKIE CIENKOWARSTWOWE



■ do bloczków silikatowych i betonu komórkowego



Baumit PlanoFix | Zaprawa cienkowarstwowa M5

Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na zewnątrz.

- eliminuje mostki cieplne
- wydajna i wysoce przyczepna
- mrozoodporna

PlanoFix 25 kg

Zużycie: patrz tabela str. 129
Wydajność: ok. 20 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

PlanoFix luz

Zużycie: patrz tabela str. 129

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Zużycie zapraw murarskich cienkowarstwowych na 1 m² muru z pustaków o wysokości 20 cm na pióro i wpust

Zużycie suchej mieszanki Baumit PlanoFix White/PlanoFix Grey/PlanoFix

Grubość muru	Zużycie przy grubości spoin 2 mm	Wydajność z worka 25 kg
5 cm	ok. 0,8 kg/m ²	ok. 30 m ²
7,5 cm	ok. 1,25 kg/m ²	ok. 20 m ²
10 cm	ok. 1,7 kg/m ²	ok. 14,8 m ²
12 cm	ok. 2 kg/m ²	ok. 12,5 m ²
18 cm	ok. 3 kg/m ²	ok. 8,3 m ²
24 cm	ok. 4 kg/m ²	ok. 6,25 m ²
30 cm	ok. 5 kg/m ²	ok. 5 m ²
36 cm	ok. 6 kg/m ²	ok. 4,17 m ²

ZAPRAWA MURARSKA CIEPŁOCHRONNA



■ termoizolacyjna i łatwa w obróbce



Baumit Thermo TM 50 | Zaprawa murarska ciepłochronna

Fabrycznie przygotowana, termoizolacyjna zaprawa z dodatkiem perlitu, o wytrzymałości >5 MPa, do murowania ścian jednowarstwowych z pustaków ciepłochronnych oraz wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

- wysokie właściwości ciepłochronne
- do wszystkich powszechnie stosowanych bloczków
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,15 \text{ W/mK}$

Thermo TM 50 40 l

Zużycie: ok. 30 l/m² muru dla pustaka ceramicznego o wymiarach 440x248x238 mm
Wydajność: ok. 40 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 55 wor./pal. = ok. 2,2 m³ = ok. 1100 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ZAPRAWY MURARSKIE



- wysokowytrzymała, łatwa i szybka w aplikacji



Baumit MM 100 | Zaprawa murarska – klasa M10

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa o wytrzymałości >10 MPa. Przeznaczona do murowania ścian przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

- wysoka wytrzymałość
- wysoka plastyczność
- mrozo- i wodoodporna

MM 100 25 kg

Wydajność: ok. 14 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



- łatwa i szybka w aplikacji



Baumit MM 50 | Zaprawa murarska – klasa M5

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa o wytrzymałości >5 MPa. Przeznaczona do murowania ścian przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

- łatwa i szybka w przygotowaniu
- pewna i sprawdzona jakość
- oszczędza czas

MM 50 25 kg

Wydajność: ok. 14 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



- uniwersalna, do murowania i tynkowania



Baumit DuoDur | Zaprawa murarsko-tynkarska

Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- łatwa i szybka w przygotowaniu
- uniwersalna (murowanie i tynkowanie)
- pewna i sprawdzona jakość

DuoDur 25 kg

Wydajność: ok. 15 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie: 0-2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Doskonałe do architektury krajobrazu

Betony

Betony Baumit oferują wszechstronność i wytrzymałość dostosowaną do wszelkich potrzeb, zarówno w zastosowaniach ogólnych, jak i specjalistycznych.

Baumit posiada szeroki wybór betonów zaprojektowanych z myślą o precyzji i trwałości, aby sprostać różnym wymaganiom. Standardowe betony, takie jak Beton B20, B25 i B30, to uniwersalne rozwiązania doskonale do ogólnego użytku, w tym do podpór konstrukcyjnych i fundamentów. Beton B20 sprawdzi się w większości standardowych prac, natomiast Beton B25 i Beton B30 zapewniają wyższą wytrzymałość i lepszą odporność w bardziej wymagających warunkach i obciążeniach. Betony są przeznaczone do różnego rodzaju prac betonarskich w domu i w ogrodzie, m.in. elementów małej architektury, murków, ogrodzeń, a także podkładów, schodów, czap, kotwienia słupków, prostych fundamentów itp. Co więcej, specjalne betony jak Baumit Gala Fix pozwalają na wykonanie betonowania w miejscach bez dostępu do energii elektrycznej i urządzeń do mieszania. Wszystkie betony Baumit są mrozoodporne, zapewniając niezawodność i trwałość w każdym projekcie.



BETONY



■ rozpuszczalny worek, brak odpadów



Baumit ALL IN Beton B25 | Beton C20/25 wzmocniony naturalnymi włóknami

Sucha mieszanka betonowa z innowacyjną technologią pakowania, po zarobieniu wodą przeznaczona do wykonywania prac betonarskich, drobnych elementów betonowych, małej architektury ogrodowej oraz montażu słupków, ogrodzeń itp. Polecany również do wykonywania betonowych podkładów pod posadzki i warstw wyrównawczych. Do wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporny.

Baumit ALL IN Beton B25 można mieszać razem z opakowaniem w betoniarnie wolnospadowej lub za pomocą mieszadła ręcznego.

- ekologiczny, bez odpadów
- mniej kurzu przy mieszaniu
- szybki i łatwy w przygotowaniu

ALL IN Beton B25 25 kg – Dostępny po wyczerpaniu zapasów produktu w workach 30 kg

Zużycie: ok. 20 kg/m²/cm
Wydajność: ok. 12,5 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

ALL IN Beton B25 30 kg – Dostępny do wyczerpania zapasów

Zużycie: ok. 20 kg/m²/cm
Wydajność: ok. 15 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie: 35 wor./pal. = 1050 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



■ błyskawiczne wiązanie, nie wymaga mieszania



Baumit Gala Fix | Błyskawiczny beton montażowy

Sucha mieszanka betonowa do błyskawicznego montażu – kotwienia np. słupków w gruncie oraz do wykonywania różnych elementów betonowych. Do szybkiej naprawy podłoży betonowych oraz innych prac w domu i ogrodzie. Bardzo szybka i łatwa w stosowaniu, bez konieczności stosowania mieszadeł elektrycznych lub innych urządzeń mieszających.

- bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 40 MPa
- wstępne obciążenie już po ok. 30 minutach
- do wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporny

Gala Fix 25 kg

Zużycie: ok. 13 l/worek gotowej zaprawy
Wydajność: ok. 50 kg suchej mieszanki dla wykopu w gruncie o wymiarach 25×25×40 cm
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



BETONY



- szybkowiążąca, wstępne obciążanie już po 6 godz.



Baumit Beton B30 | Supermocna mieszanka betonowa

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania zaprawy betonowej klasy C25/30. Przeznaczona do wykonywania robót betoniarskich i naprawczych (np. schodów, murków, słupków itp.), innych elementów małej architektury oraz do podkładów betonowych i posadzek w pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garażach itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- przyspiesza prace betoniarskie i remontowe
- umożliwia wstępne obciążanie już po 6 godz.
- wodo- i mrozoodporny

Beton B30 25 kg

Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 12,5 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



- wysoka wytrzymałość, uniwersalne zastosowanie



Baumit Beton B25 | Gotowa wzmocniona mieszanka betonowa

Gotowa, fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania zaprawy betonowej klasy C20/25. Przeznaczona do wykonywania drobnych robót betoniarskich i naprawczych (np. murków, daszków, czap itp.), innych elementów małej architektury oraz do podkładów betonowych i posadzek w pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garażach itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- wysoka wytrzymałość
- wodo- i mrozoodporny
- na posadzki i elementy betonowe

Beton B25 25 kg

Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 12,5 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



- do wykonywania i napraw elementów betonowych



Baumit Beton B20 | Gotowa mieszanka betonowa

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania zaprawy betonowej klasy C16/20. Przeznaczona do wykonywania drobnych robót betoniarskich i naprawczych (np. podkładów, murków itp.), elementów małej architektury, jak również do betonowych podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- na podkłady i warstwy wyrównujące
- do wykonywania drobnych elementów betonowych
- mrozoodporny

Beton B20 25 kg

Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 13 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



WAŻNE INFORMACJE O PRODUKTACH

Kolorystyka Life	Tynki strukturalne oraz farby elewacyjne – dostępne w kolorach według wzornika Baumit Life, więcej informacji – str. 13-16. Istnieje możliwość zabarwienia produktów według innych wzorników kolorów – na indywidualne zapytanie. Grupy kolorystyczne Life 0019 – kolor biały Grupa A – kolory jasne (kolory o numerach zakończonych cyfrą od 6 do 9, poza Life 0019) Grupa A1 – kolory średnie (kolory o numerach zakończonych cyfrą 3-5) Grupa B – kolory ciemne (kolory o numerach zakończonych cyfrą 2) Grupa C – kolory najciemniejsze/najbardziej intensywne (kolory o numerach zakończonych cyfrą 1) Rzeczywisty kolor może nieznacznie odbiegać od wzornika. Pokazane próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy. Identyfikacja ich barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana. Przy domówieniach materiałów barwionych, możliwe są nieznaczne różnice kolorystyczne. Jednolity kolor gwarantowany jest jedynie przy jednej partii produkcyjnej. Przy domówieniach należy bezwzględnie na zamówieniu podawać datę produkcji z dostarczonego wcześniej opakowania. W przypadku stosowania tynków silikatowych zalecane jest malowanie egualizacyjne farbami w tej samej barwie. Pomijanie tego zabiegu może skutkować występowaniem wykwitów i zmian kolorystycznych elewacji. Możliwe jest zamówienie barwionego podkładu gruntującego Baumit UniPrimer lub podkładu aktywującego CrystalActivator (w przypadku Baumit CrystalTop). Dopłata do ceny katalogowej 1 zł netto/kg.
Ciemne kolory w systemach ociepleń	Tynki (Top) w kolorach zakończonych cyfrą 1-3: zaleca się stosowanie barwionego podkładu gruntującego Baumit UniPrimer lub podkładu aktywującego Baumit CrystalActivator (w przypadku Baumit CrystalTop). Kolory zakończone cyfrą 1, dostępne wyłącznie w Baumit PuraTop/ Color. Kolory oznaczone numerami: 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 dostępne wyłącznie w Baumit StarTop/Color, PuraTop/ Color, Granopor-Top/ Color i CreativTop (z pominięciem Silk). Ciemne kolory (o HBW<20 i TSR<25) oznaczone numerami: 0192 0362 0372 0382 0392 0412 0413 0422 0423 0432 0433 0442 0443 0852 0862 0872 0882 0883 0892 0893 0902 0903 0912 0913 0922 0923 0932 0933 0972 1252 1262 1263 1272 1282 1283 1292 1293 1302 1303 1312 1313 1322 1342 1352 1353 1362 1372 1382 1392 1402 zalecane do stosowania w systemach ociepleń ETICS wyłącznie w tynkach i farbách wyposażonych w technologię Cool Pigments: Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop (dostępnym wyłącznie w kolorach zakończonych cyfrą 3-9).
Zużycie produktów	Podawane w katalogu normy zużycia określone są dla równych powierzchni i nie obejmują strat podczas nakładania. Dokładne zużycie należy określić na podstawie wykonanych prób na budowie. Rzeczywiste zużycie może różnić się od podanego, zależnie od jakości podłoża i wielkości strat podczas aplikacji.
Oplaty manipulacyjne	W przypadku nieodebrania w ciągu 7 dni zabarwionych produktów, Baumit może obciążyć Zamawiającego opłatą manipulacyjną w wysokości 100% ceny nabycia.
Logistyka	Szczegółowe informacje: patrz str. 139-141. Luz – silosy: patrz usługi serwisowe str. 135-137.
Inne produkty	Przy produktach Lasur, Metallic, Glitter, KlimaColor, Klinker S, Klinker S WN16, FM 97, Ceramic S i F zaprezentowane kolory mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność barwy z dostarczonym materiałem nie jest gwarantowana. Powtarzalność kolorów gwarantowana jest tylko z tej samej partii produkcyjnej. Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit.

ŚWIADECTWA AUTORYZACJI



Autoryzacja udzielana jest firmom wykonawczym według następujących warunków:

1. Instruktaż i kontrola przeprowadzane są przez specjalistów Baumit.
2. Prace przeprowadzane są zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonywania robót.
3. W przypadku niedotrzymania warunków autoryzacji następuje jej wypowiedzenie.
4. Termin ważności autoryzacji to jeden rok począwszy od dnia jej wystawienia.

Dostępne rodzaje autoryzacji:

- A. Międzynarodowa autoryzacja z zakresu ociepleń budynków systemami ociepleń Baumit.
- B. Autoryzacja w zakresie wykonywania ociepleń w systemach ociepleń Baumit.
- C. Autoryzacja w zakresie wykonywania tynków maszynowych w technologii Baumit.
- D. Autoryzacja w zakresie stosowania materiałów i technologii renowacyjnych Baumit.
- E. Autoryzacja w zakresie wykonywania systemów podłogowych.

PRÓBKI MATERIAŁÓW BAUMIT

**Próbki kolorystyczne tynków oraz farb Baumit**

Kubek z materiałem wzorcowym: tynk lub farba.

Próbki z materiałem wzorcowym.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ODZIEŻ OCHRONNA



Ogrodniczki białe

Regulowane spodnie na szelkach (białe). Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)



Ogrodniczki czerwone

Regulowane spodnie na szelkach (czerwone). Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)



Bojówki

Spodnie do pasa w kolorze moro. Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)



T-shirt

Wysokiej jakości koszulka typu t-shirt. Dostępna w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)	(196)




Bluza biała

Wysokiej jakości bluza. Dostępna w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)

SIATKI I OSŁONY

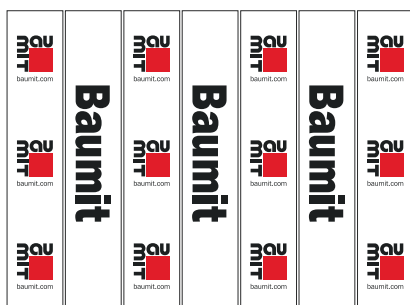

Siatka rusztowaniowa

Powierzchnia: 254 m²

Wymiary: 2,6 m x 14 m x 7 odcinków (4 odcinki białe z logo Baumit + 3 odcinki białe z nadrukiem Baumit)

Gramatura: 100 g/m²

Nowy wzór siatki rusztowaniowej obowiązywać będzie po wyczerpaniu zapasów siatek w poprzednim wzorze.

Ośłona rusztowaniowa (zimowa)


Powierzchnia: 254 m²

Wymiary: 2,6 m x 14 m x 7 odcinków (4 odcinki białe z logo Baumit + 3 odcinki białe z nadrukiem Baumit)

Gramatura: 130 g/m²



SIŁOSY I MASZyny

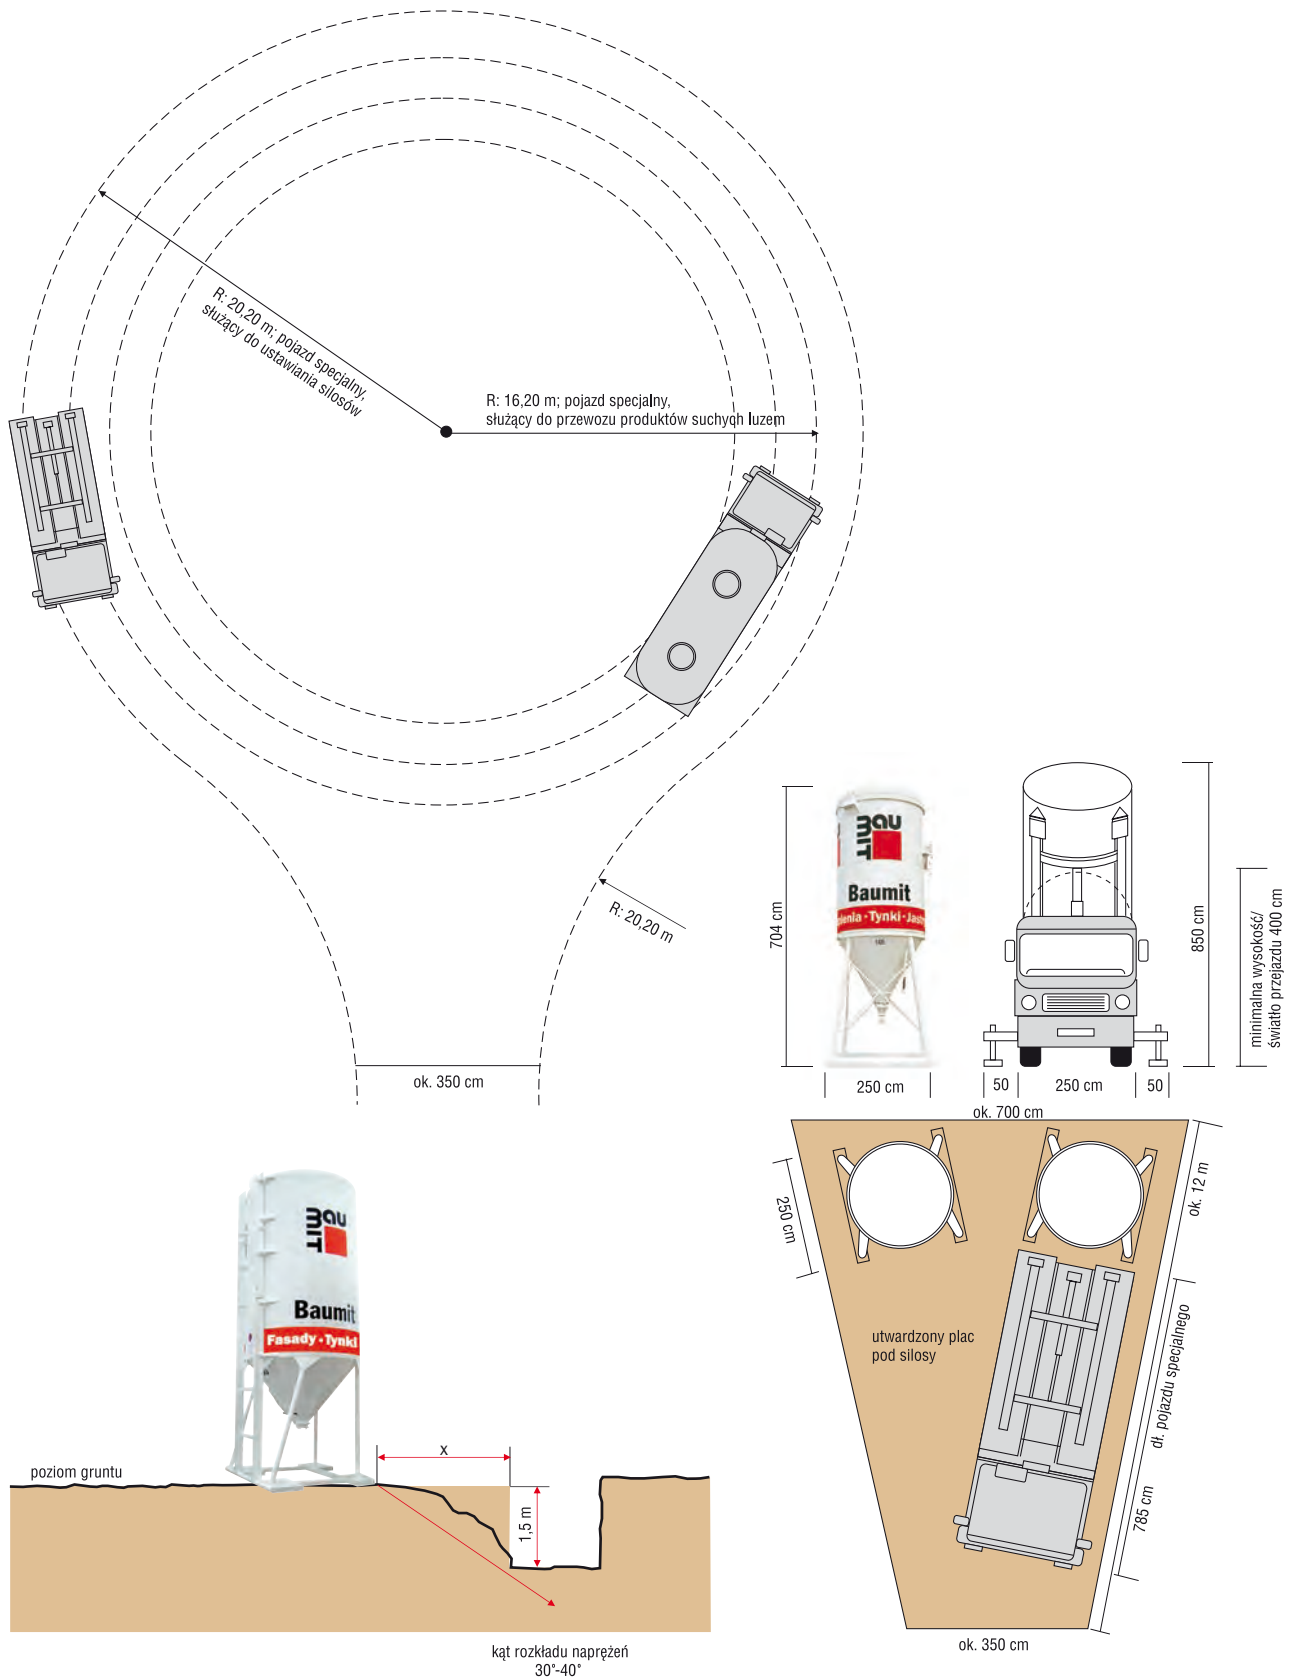

x – zgodnie z zaleceniami producenta silosu



Kod QR do naszego Kanálu na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Wskazówki ogólne Baumit dysponuje silosami beczniśnieniowymi (opadowymi) (poj. 12,5 m³, 18 m³ i 22,5 m³).

**Zlecenie udostępnienia/
przestawienia/zwrotu silosu
lub przepompowania
materiału**

Każde zlecenie transportu silosu (udostępnienie, przestawienie, zwrot), a także wydmuchu materiału do silosu należy zgłosić w formie pisemnej, przy czym jako formę pisemną akceptujemy następujące środki komunikacji:

- sms na numer telefonu +48 609797950 lub +48 695907411,
- fax 71 358 25 06,
- e-mail: silo@baumit.pl, b.ratajczyk@baumit.pl lub p.jablonski@baumit.pl.

Zlecenie transportu silosu musi zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu zamawiającego,
- imię i nazwisko osoby zamawiającej,
- nr tel. osoby zamawiającej,
- miejsce wykonania czynności (miejscowość, ulica, nr posesji lub - w przypadku jego braku - opis dojazdu),
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za tę czynność w miejscu wykonania tej czynności (mistrz, kierownik budowy itd.),
- nr tel. osoby odpowiedzialnej w miejscu wykonania czynności,
- w przypadku przestawień i zwrotów - numery silosów, których czynność ma dotyczyć.

Zlecenie z podaniem daty (lub adnotacją pilne, natychmiast itd.) oznacza, że wszystkie elementy przygotowawcze typu: dojazd, utwardzenie, przygotowanie terenu oraz brak zalegających przed silosem rusztowań, palet, śmieci, kontenerów, innych silosów, innych pojazdów, płotów, ogrodzeń itd. itp., jak i stosowne zezwolenia w przypadku ograniczeń wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym są spełnione, zgodnie z podanym terminem zlecenia. Odpowiedzialność za wykonanie i dopełnianie powyższego ponosi ZAMAWIAJĄCY.

W przypadku, gdy nie ma możliwości - z powyższych przyczyn - wykonania zleconej czynności w czasie 30 min od momentu pojawienia się samochodu w miejscu zlecenia, Baumit uprawniony jest do odstąpienia od umowy i ma prawo naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 1000 zł netto + koszt dojazdu + podatek od towarów i usług.

Dojazd Wskazanie bezpiecznej i zgodnej z przepisami drogi dojazdu (Prawo o Ruchu Drogowym) dla pojazdu (ciężar własny - 40 t, 5 osi) zarówno w celu dostarczenia silosów, jak i ich wypełnienia z uwzględnieniem wytrzymałości podłoża oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowej - po konsultacji z kierownikiem budowy - należy do Zamawiającego. Parametry zapewniające bezpieczny wjazd i manewrowanie: min. wysokość 4 m, min. szerokość 3 m oraz min. wysokość ustawienia silosu 8,5 m.

Miejsca postoju silosu Miejsce ustawienia silosu Zamawiający ma obowiązek uzgodnić z kierownikiem budowy i wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz Prawa o Ruchu Drogowym. Podłoże pod wszystkimi typami silosów Baumit musi mieć minimalną wytrzymałość na nacisk równą 250 kN/m². Zapewnienie utwardzonego miejsca na postój (najlepiej płyta betonowa o minimalnych wymiarach 3x3 m), podkładki pod stopy jest obowiązkiem Zamawiającego.

Zezwolenie (dotyczy również dopompowań z beczki) Jeżeli miejsca na postój silosu znajdują się częściowo lub całkowicie na chodniku, drodze publicznej, trawniku lub innym miejscu wymagającym uzyskania stosownych zezwoleń, to obowiązek uzyskania takowych należy do Zamawiającego. Do Zamawiającego należy również obowiązek oświetlenia silosu po zmierzchu lub w warunkach złej widoczności. Ewentualne kary za niedopełnienie powyższych obowiązków obciążają Zamawiającego. W przypadku, gdy na drodze dojazdowej do budowy istnieją jakiegokolwiek ograniczenia dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, to obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń należy do Zamawiającego. Dotyczy to również zezwoleń regionalnych dla ruchu pojazdów ciężarowych w ogóle (np. w Warszawie C-5).

**Bezpieczeństwo
i odpowiedzialność**

Podczas wykonywania operacji: ustawiania, przestawiania, odbioru, dopełniania czy opróżniania silosu zabronione jest przebywanie w promieniu mniejszym niż 10 m od silosu i pojazdu realizującego czynność. Silosy Baumit oraz maszyny posiadają dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa. Dlatego przy ich użytkowaniu należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi, którą można uzyskać od Baumit (kontakt umieszczony wyżej). Odpowiedzialność firmy Baumit odnosi się tylko do czynności dostawy i odebrania silosu, tzn. jest ponoszona tylko w czasie, kiedy silos jest związany z dostarczającym (odbierającym) go pojazdem.

Za silosy i szkody spowodowane ich użytkowaniem oraz braki w dostarczonym oprzyrządowaniu (kable, klapy, złączki itp.) odpowiada Zamawiający. Za opóźnienia dostawy spowodowane siłą wyższą, w tym utrudnieniami komunikacyjnymi, jak również za szkody spowodowane awarią maszyn, firma Baumit nie odpowiada.

Reklamacja dostaw Reklamacja niedostarczenia materiałów w uzgodnionym terminie musi mieć formę pisemną i musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostawy. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



SILOSY I MASZYNY

Udostępnienie silosu Gwarantujemy udostępnienie silosu pojazdem specjalistycznym na budowę w terminie potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta Baumit.
W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia robót, udostępnienie silosu powinno nastąpić w przeddzień planowanego rozpoczęcia prac.
Dzienny czas obróbki – patrz tabela.

Kleje i szpachle	Tynki maszynowe	Jastrychy	Zaprawy murarskie
0,25 tony/ 1 dzień roboczy	1 tona/ 1 dzień roboczy	4 tony/ 1 dzień roboczy	0,5 tony/ 1 dzień roboczy

W przypadku przekroczenia dziennego czasu obróbki, Baumit ma możliwość naliczenia opłaty manipulacyjnej za używanie silosu w wysokości 30 zł netto (+ podatek od towarów i usług) za każdy dzień kalendarzowy, a po upływie 21 dni od ostatniego uzupełnienia silosu Baumit może zażądać dodatkowo jego zwrotu na koszt Zamawiającego.

Powtórne napełnienie silosu Napełnienie silosu na budowie lub jego wymiana jest wykonywana pojazdem specjalistycznym i następuje w terminie potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta.
Prosimy o wpisanie na zamówieniu numeru silosów, do których towar winien być rozładowany.
Brak powyższego wpisu skutkować może odmową uznania reklamacji w przypadku błędnego rozładunku.

Długość węży przy przepompowywaniu Ze względu na niebezpieczeństwo rozwarstwienia się frakcji, długość przewodów (węży) przy przepompowywaniu powinna być jak najkrótsza – maksymalnie może wynieść 15 m lub na życzenie i odpowiedzialność Zamawiającego do 40 m.

Wynajem maszyn Świadczymy usługi w zakresie wynajmu maszyn:
– silomat z osprzętem, kabel sondy 1x50 m.b., sonda napełnienia, wibrator,
– mieszarka podsilosowa (luzy) oraz mieszarka wolnostojąca (produkty workowane),
– pompa do natrysku gładzi, szpachli oraz systemu garażowego.
W sprawie wynajmu maszyn prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Baumit. Prowadzimy także szkolenia z obsługi w/w urządzeń.

Minimalna wielkość dostawy Minimalną ilością towaru w silosie jest 12 ton oraz pełen cementowóz (pojazd do przepompowywania 26 ton). Mniejsze ilości możliwe jedynie po konsultacji z Działem Obsługi Klienta – po określeniu dodatkowych opłat logistycznych. Przy dostawie pełnego cementowozu drugie miejsce rozładunku do 50 km jest bezpłatne. Za trzecie miejsce rozładunku naliczona zostanie opłata 500 zł netto.

Pozostałość w silosach Pozostały w silosach Baumit towar zostanie odebrany i odliczony od ceny zakupu towaru w wysokości 70% wartości odebranego towaru. Pozostała wartość towaru w wysokości 30% pobrana zostanie przez Baumit jako opłata manipulacyjna i logistyczna.
Ilości poniżej 1 t nie będą odbierane i odliczane od rachunku ceny zakupu towaru.

Zwrot silosu Fakt wyczerpania się silosu należy natychmiast zgłaszać pisemnie, aby umożliwić zabranie go z budowy. Niezgłoszenie zakończenia robót (wyczerpanie silosu) daje Baumit możliwość naliczenia opłaty manipulacyjnej: 30 zł netto/każdy dzień roboczy. Odbiór silosu z budowy wykonywany jest specjalistycznym pojazdem i następuje w terminie potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta.

Usługi dodatkowe Za dodatkowe usługi, tj. dodatkową jazdę po budowach lub oczekiwanie spowodowane dowolną przyczyną (np. usuwanie przeszkód w dojeździe, zasypanie odpływu, przygotowanie miejsca pod silos, przymontowanie urządzeń, instalacja dodatkowych przewodów, przyłączanie energii, wody) będzie naliczana opłata w wysokości 200 zł netto (+ podatek od towarów i usług) za każdą godzinę świadczenia usługi, z dokładnością za każde rozpoczęte 1/2 godziny.

Pozostałe Zakazane jest otwieranie klapy rewizyjnej oraz sprawdzanie poziomu wypełnienia silosu lub poprawy sprawności zsypanej materiału poprzez „opukiwanie” silosu przedmiotami o twardych krawędziach (kamienie, deski, krawędziaki), metalowe przedmioty (młotki, szyny, profile itp.). W tym celu dopuszczalne są tylko i wyłącznie młotki z gumowym obuchem. Koszty związane z nieprawidłową eksploatacją obciążą Zamawiającego.





DOSTAWCA:

Baumit sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
tel.: 71 358 25 00
fax: 71 358 25 59; 358 25 99
NIP: 769-00-04-863

FIRMA ZAMAWIAJĄCA:

Pieczęć

TERMIN DOSTAWY:

data:

w godzinach:

Pan(i):

NIP nr:

Tel.:

Nazwa inwestycji:

Nazwa wykonawcy:

Nr karty:

WARUNKI DOSTAWY:

- ☐ odbiór własny
☐ transport na koszt zamawiającego pod wskazany adres

NAZWA WYROBU	FAKTURA R-rowkowana K-baranek	WIELKOŚĆ ZIARNA	OZNACZENIE KOLORU	ILOŚĆ	JEDN.	UWAGI

Towar sprzedawany jest na paletach typu EUR, EPAL lub innych (patrz informacja na FA VAT)

OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią aktualnych Ogólnych Warunków Umów zamieszczonych na stronie internetowej www.baumit.pl w zakładce FIRMA/DOKUMENTY/OGÓLNE WARUNKI UMÓW.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią innych aktualnych warunków dostaw zamieszczonych na stronie internetowej www.baumit.pl w zakładce SERWIS/LOGISTYKA.
- Poprzez złożenie niniejszego zamówienia akceptuję warunki współpracy wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej.

Adres dostawy:**Data:****Osoba upoważniona do odbioru rozładunku:****Podpis:**

- ☐ dźwig ☐ wózek widłowy

☐ **Dostawa silosu:**☐ **Dopełnienie:****Rodzaje silosów:**

- ☐ ciśnieniowe
☐ bezciśnieniowe

Do silosów nr



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TERMINARZ DOSTAW W OKRESIE KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK 2025

Minimum logistyczne w ramach usługi BAUMIT KURIER = 6000 zł netto (maks. 10 palet)
uwzględniając terminy realizacji poszczególnych grup produktowych, usługa nie obejmuje produktów z grupy III

miasto	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek
Warszawa Lublin	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Poznań Piła Szczecin	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Bydgoszcz Gdańsk Gdynia	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Łódź Częstochowa Katowice Bielsko-Biała	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Kraków Kielce Rzeszów	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Zielona Góra Legnica Wrocław	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	

Dostawy w ramach usługi Baumit Kurier
terminy dostaw zgodnie z terminarzem

Ilość miejsc rozł.	Wartość zamówienia	Opłata transportowa
1 miejsce	6000 zł	gratis
1 miejsce	poniżej 6000 zł	500 zł

Dostawy całosamochodowe (maks. 24 tony)
dostawa na żądanie - dotyczy produktów grupy I

Ilość miejsc rozł.	Wartość zamówienia	Opłata transportowa
1 miejsce	11000 zł	gratis
2 miejsca do 50 km	11000 zł	500 zł



CENTRALA

Baumić sp. z o.o.
53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
tel.: **71 358 25 00**
e-mail: info@baumit.pl

Biurowo jest czynne:
od poniedziałku do piątku od **8:00** do **16:00**

Dział realizacji zamówień:
od poniedziałku do piątku od **07:30** do **15:30**

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

ul. Uchanka 9/11
99-400 Łowicz
tel.: 71 337 90 00
fax: 71 337 90 01

ul. Przemysłowa 6
97-400 Bełchatów
tel.: 44 635 33 43
fax: 44 633 53 98

Główna, ul. Partnerska 3
62-010 Pobiedziska
tel.: 71 337 90 93

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

e-mail: zamowienia@baumit.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel.: 71 358 25 38

Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta
tel.: 71 358 25 11

POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE CZĘŚĆ ZACHODNIA

tel.: 71 358 25 24

DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE, POMORZE ZACHODNIE

tel.: 71 358 25 14

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, POZNAŃ

tel.: 71 358 25 62

MAŁOPOLSKIE

tel.: 71 358 25 45

MAZOWIECKIE

tel.: 71 358 25 63

PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, POZNAŃ

tel.: 71 358 25 07

PODLASKIE, LUBELSKIE, ŁÓDZKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE CZĘŚĆ WSCHODNIA

tel.: 71 358 25 25

DOLNOŚLĄSKIE, LESZNO, KALISZ I OKOLICE

tel.: 71 358 25 64

KUJAWSKO-POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE CZĘŚĆ WSCHODNIA

tel.: 71 358 25 31



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży	609 79 79 65
Instruktor Techniczny	695 90 74 55
Przedstawiciele Handlowi:	
■ powiat bolesławiecki, głogowski, jaworski, kamiennogórski, karkonoski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, zlotoryjski, powiat m. Jelenia Góra, Legnica	609 79 79 20
■ powiat górowski, kępiński, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski	695 90 74 68
■ powiat dzierzoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, powiat m. Wałbrzych	695 90 74 01
■ powiat m. Wrocław, powiat wrocławski	609 79 79 80 609 79 79 75
■ powiat gorzowski, krośnieński, międzyski, nowosolski, słubicki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, powiat m. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra	609 79 79 70

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZ. MAZOWIECKIEGO, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży	609 79 79 95
Instruktor Techniczny	695 90 74 02
Przedstawiciele Handlowi:	
■ powiat aleksandrowski, bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, żniński, powiat m. Bydgoszcz,	695 90 74 03
■ powiat braniewski, elbląski, kwidziński, malborski, nowomiejski, starogardzki, sztumski, tczewski, iławski, powiat m. Elbląg	695 90 74 38
■ powiat bartoszycki, działdowski, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mławowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki, szczycieński, węgorzewski, powiat m. Olsztyn	695 90 74 86
■ powiat brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, powiat m. Grudziądz, Toruń, Włocławek	695 90 74 42
■ powiat gdański, pucki, wejherowski, powiat m. Gdańsk, Gdynia, Sopot	609 79 79 36
■ powiat gdański, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, wejherowski, powiat m. Gdańsk, Gdynia, Sopot	609 79 79 93
■ powiat bydgoski, bytowski, chojnicki, człuchowski, mogileński, nakielski, sępoliński, powiat m. Bydgoszcz	695 90 74 94
■ powiat ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski, żuromiński, powiat m. Ostrołęka, Płock	609 79 79 58

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży	609 79 79 71
Instruktor Techniczny	609 79 79 48
Przedstawiciele Handlowi:	
■ powiat bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, powiat m. Bielsko-Biała	695 90 74 40
■ powiat częstochowski, kluczborski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, namysłowski, oleski, zawierciański, powiat m. Częstochowa	695 90 74 05
■ powiat gliwicki, mikołowski, piekarski, raciborski, rybnicki, strzelecki, tarnogórski, wodzisławski, zabrzański, żorski, powiat m. Bytom, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze, Żory	695 90 74 92
■ powiat będziński, bieruńsko-lędziński, powiat m. Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice, Sosnowiec, Tychy	609 79 79 41
■ powiat brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, opolski, prudnicki, powiat m. Opole	609 79 79 33

MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży	609 79 79 02
Instruktor Techniczny	695 90 74 36
Przedstawiciele Handlowi:	
■ województwo świętokrzyskie	695 90 26 80
■ województwo podkarpackie	609 79 79 13
■ powiat m. Kraków	609 79 79 92 695 90 74 66 695 90 74 46
■ powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wielicki	695 90 74 53
■ powiat krakowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski	609 79 79 08
■ powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, tarnowski	609 79 79 56
■ powiat krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, chrzanowski	695 90 74 88

MAZOWIECKIE, WARSZAWA

Regionalny Dyrektor Sprzedaży	609 79 79 87
Instruktor Techniczny	609 79 79 60
Przedstawiciele Handlowi:	
■ powiat żyrardowski, sochaczewski, grodziski, nowodworski	695 90 20 13
■ powiat pruszkowski, warszawski zachodni, m. st. Warszawa	609 79 79 47
■ m. st. Warszawa	695 90 18 45
■ powiat legionowski, wołomiński, m. st. Warszawa	609 79 79 25
■ powiat garwoliński, miński, otwocki, piaseczyński	609 79 79 25



LUBELSKIE, ŁÓDZKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 609 79 79 29

Instruktor Techniczny 609 79 79 32

Przedstawiciele Handlowi:

- powiat augustowski, białostocki, etcki, gołdapski, grajewski, kolneński, moniecki, olecki, piski, sejneński, suwalski, piski, powiat m. Białystok, Suwałki 609 79 79 91
- powiat bialski, lubartowski, lubelski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, Lublin 609 79 79 53
- powiat białobrzegi, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydlowiecki, zwoleniowski, powiat m. Radom 609 79 79 14
- powiat białostocki, bielski, hajnowski, łomżyński, łosicki, ostrowski, siedlecki, siemiatycki, sokołowski, sokółski, węgrowski, wysokomazowiecki, zambrowski, powiat m. Białystok, Łomża, Siedlce 695 90 74 56
- powiat biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, łęczyński, tomaszowski, włodawski, zamojski, powiat m. Biała Podlaska, Chełm, Zamość 695 90 74 21
- powiat bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, powiat m. Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice 695 90 74 29
609 79 79 19

WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 609 79 79 73

Instruktor Techniczny 695 90 74 17

Przedstawiciele Handlowi:

- powiat gostyński, grodzicki, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński, wschowski, powiat m. Leszno 609 79 79 85
- powiaty chodzieski, obornicki, słupecki, średzki, wągrowiecki, powiat m. Poznań 609 79 79 46
- powiat jarociński, kaliski, kolski, koniński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, turecki, powiat m. Kalisz, Konin 695 90 74 00
- powiat gryfiński, policki, stargardzki, strzelecko-drezdenecki, powiat m. Szczecin 695 90 74 49
- powiat choszczeński, goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, powiat m. Świnoujście, Szczecin 609 79 79 72
- powiat białogardzki, drawski, kołobrzegi, koszaliński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, sławieński, słupski, złotowski, powiat m. Koszalin 695 90 74 93
- powiat gnieźnieński, poznański, wrzesiński, powiat m. Poznań 609 79 79 94
- powiat czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, śremski, wągrowiecki, m. Poznań 695 90 74 91

PRZEDSTAWICIELE DS. MARKETÓW BUDOWLANYCH

Dyrektor ds. sieci DIY 609 79 79 09

Przedstawiciele Handlowi:

- woj. łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie – południowo-wschodnia część, podlaskie 609 79 79 03
- woj. wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie – południowo-zachodnia część 695 90 20 82
- woj. śląskie – wschodnia część, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie 695 90 14 61
- woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie – północna część 695 90 32 96
- woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie – zachodnia część 695 90 19 96

DORADCY ARCHITEKTÓW, DORADZTWO TECHNICZNE

Doradca Architekta:

- woj. mazowieckie 695 90 31 09
- woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie 695 90 74 04
- woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 695 90 74 37
- woj. dolnośląskie, lubuskie 695 90 74 47
- woj. lubelskie, łódzkie, podlaskie 695 90 74 30
- woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie 609 79 79 27
- woj. opolskie, śląskie 695 90 74 15



Ogólne Warunki Umów

**OGÓLNE WARUNKI UMÓW OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE
BAUMIT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU OD
01.03.2025.**

O ile odrębne postanowienia nie będą przez strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze ogólne warunki umów (dalej zwane OWU) regulują zasady zawierania i wykonywania umów w przedmiocie sprzedaży Produktów dystrybuowanych przez Baumit Sp. z o.o. (dalej zwanej Baumit).

§ 1 CENY

1. Ceny zawarte w aktualnym cenniku produktów (dalej zwanych Produktem lub Produktami) Baumit są zalecanymi cenami sprzedaży netto (nieobejmującymi podatku od towarów i usług, o który będą każdorazowo powiększane), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień.
2. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży.
3. Baumit zastrzega sobie prawo zmiany cen, m.in. w wyniku zmian kursów walut, cen surowców, transportu, energii, podatków.
4. Podane ceny są cenami loco fabryka Baumit – co ma to znaczenie, że Kupujący jest zobowiązany do organizacji i poniesienia kosztów oraz ryzyka transportu na miejsce docelowe – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w treści § 5.

§ 2 OFERTA

1. Wykaz Produktów i ich parametry jakościowe oraz ilościowe wraz z cenami katalogowymi nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
2. Cenami obowiązującymi są ceny publikowane na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Cennik.
3. Aktualnie obowiązujące warunki dostaw dostępne są na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Logistyka.
4. Każdorazowo w przypadku rozbieżności między treścią Katalogu produktów lub Cennika w formie drukowanej a treściami podanymi na stronie www.baumit.pl, we właściwych zakładkach, stosuje się treści podane na stronie www.baumit.pl.

§ 3 ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem realizacji dostawy Produktów jest złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne potwierdzenie jego przyjęcia przez Baumit. W zakresie zamówień na Produkty dostarczane w silosach stosuje się zamówienie Produktów w silosach. Aktualne formularze do zamówienia Produktów znajdują się na stronie www.baumit.pl w zakładce Firma/Dokumenty. W przypadku złożenia zamówienia na innym wzorze lub obciążonego innymi brakami, Baumit może odmówić realizacji zamówienia bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji, a w szczególności nie jest to nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Baumit. Złożenie zamówienia na Produkty dostarczane w silosach na innym wzorze lub obciążonego innymi brakami, zawsze jest bezskuteczne i nie wiąże Baumit. Baumit zastrzega sobie prawo do zmiany wzorców zamówień na Produkty w każdym czasie.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy wysłać wyłącznie na adres zamowienia@baumit.pl lub przez system EDI.
3. Za prawidłowe zamówienie uznaje się zamówienie wysłane na adres zamowienia@baumit.pl lub przez system EDI przez osoby uprawnione do składania zamówień w imieniu Kupującego. Baumit uznaje, że osoba składająca zamówienie w imieniu Kupującego posługująca się systemem EDI lub służbowym adresem e-mail jest upoważniona do złożenia zamówienia w imieniu Kupującego.
4. Baumit przyjmuje zamówienia na Produkty w dniach od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.

5. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić:
 - a. dla zamówienia złożonego do godziny 12:00, wyłącznie w tym samym dniu, najpóźniej do godziny 15:00,
 - b. dla zamówienia złożonego po godzinie 12:00, najpóźniej do godziny 9:00 rano dnia następnego,
 - c. punkt 5a i punkt 5b nie dotyczą barwionych tynków, farb i gruntów – Kupujący ma obowiązek odbioru tych Produktów.
6. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Produktu w terminie 2 dni od daty wskazanej przez Baumit, Baumit uprawniony jest do odstąpienia od umowy. W przypadku, jeżeli zamówienie dotyczy zabarwionych Produktów mokrych, Baumit może żądać zapłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100% ceny brutto nabycia przez Kupującego nieodebranego zamówienia i zwrotu kosztów. Powyższe jest podyktowane faktem, że produkty mokre są barwione na indywidualne zamówienie Kupującego.

§ 4 WYDANIE PRODUKTU

1. W przypadku, gdy Baumit zapewnia transport zamówionego Produktu, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym Kupujący ma obowiązek poinformować o wszelkich ograniczeniach i zakazach oraz zapewnić czynności rozładunkowe. Kupujący ponosi za nie odpowiedzialność. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Produkt własnym transportem z miejsca wskazanego przez Baumit, wydanie zamówionego Produktu następuje pod warunkiem podpisania stosownych dokumentów odbiorczych. Z chwilą przystąpienia do czynności załadunkowych na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
3. Produkty sprzedawane są na legalizowanych paletach „EUR”, „EPAL” lub innych paletach. Palety EUR lub EPAL mogą zostać odkupione przez Baumit, wyłącznie pod warunkiem zwrotu przez Kupującego palet tego samego rodzaju i w tej samej ilości, co palety, na których Produkty zostały dostarczone. Obowiązuje 6-miesięczny okres rozliczeniowy. Zwrot palet do fabryki Baumit jest możliwy tylko i wyłącznie bezpłatnym transportem Baumit. Palety muszą spełniać minimum logistyczne oraz znajdować się w stanie dobrym, tzn. w przypadku palet „EUR” oraz „EPAL” zgodnie z kartami oceny ECR. Na przyjęcie i zaakceptowanie do odbioru przez Baumit palety Klient wystawi Baumit fakturę sprzedaży palet w cenie ich zakupu pomniejszonej o 4 zł netto/szt. opłaty odtworzeniowej i z terminem płatności, takim z jakim Baumit wystawił Klientowi na zakupione przez niego produkty. Szczegółowe zasady obrotu paletami opisane są w dokumencie „Zasady obrotu paletami” opublikowanym na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Logistyka.

§ 5 TRANSPORT, TERMINY DOSTAW

1. Dostawy bezpłatne – firma Baumit organizuje bezpłatny dowóz Produktu standardowym środkiem transportu (typu TIR: ładowność 24 t, naczepa 13,6 m) na terenie RP w przypadku wartości zamówienia powyżej 11.000 zł netto do siedziby/magazynu Kupującego. W pozostałych wypadkach oraz dla zamówienia specjalistycznego środka transportu (np. typu HDS samowyladowczy) Baumit

zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty transportowej. Terminy realizacji są uzależnione od grup produktowych (grupy odpowiadają klasyfikacji Produktu wskazanej w cenniku) i orientacyjnie wynoszą odpowiednio:

Grupa I – 3 dni robocze,
Grupa II – 7 dni robocze,
Grupa III – za wskazaniem i potwierdzeniem ze strony Baumit.

Baumit zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów w zależności od bieżącej sytuacji na rynku surowcowym i transportowym.

W przypadku, gdy jednym zamówieniem objęte są Produkty z kilku grup produktowych, terminem realizacji tego zamówienia jest termin właściwy dla najwyższej grupy produktowej. Zasada ta dotyczy również pozostałych rodzajów dostaw. Grupa wskazana została w cenniku Baumit na dany rok pod opisem każdego z Produktów oraz na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis.

2. Baumit Kurier – dostawy regionalne funkcjonujące w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Minimum Logistyczne 6000 zł netto (maks. 10 palet). Terminarz dostaw znajduje się w Katalogu i na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Logistyka. Terminarz uwzględnia terminy realizacji dostaw Produktów z grup produktowych podanych w ust. 1 z wyjątkiem Produktów z Grupy III za potwierdzeniem.
3. Odbiory własne:
 - a. podstawienie własnego środka transportu przez Kupującego jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie wcześniejszego, pisemnego lub elektronicznego (wiadomość e-mail) potwierdzenia (data i miejsce odbioru) przez Dział Obsługi Klienta Baumit,
 - b. wydanie Produktu następuje tylko na podstawie pisemnego upoważnienia od Kupującego,
 - c. Baumit nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego wynikające z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. W takim przypadku Baumit może odmówić załadunku,
 - d. podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie niezgodnym z otrzymanym od Baumit potwierdzeniem może spowodować konieczność oczekiwania lub brak dostępności Produktu. Wszelkie ewentualne koszty obciążają Kupującego.
4. W przypadku, gdy Baumit zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia Produktu lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego Produktu. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia wskazanego oświadczenia, uważa się, że Produkt dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Baumit nastąpiła wskutek siły wyższej, której Baumit nie może zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, niezależnie od tego, czy siła wyższa wpływa na Baumit czy Kupującego, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Baumit ma obowiązek niezwłocznie po – informowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji zamówienia. Przez pojęcie siły wyższej rozumie się, na potrzeby niniejszej umowy, zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności jako katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, w szczególności niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego Baumit, strajki, blokady dróg, itp.



§ 6 FAKTURY VAT, ZAPŁATA NALEŻNOŚCI, LIMIT HANDLOWY

1. Zapłata przez Kupującego będzie dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Baumit.
2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Baumit, zgodnie z terminami płatności, każdorazowo wyszczególnionymi na fakturach VAT, z zastrzeżeniem, że faktury z odroczonym terminem płatności mogą być tylko wystawione Kupującym z przyznanym limitem handlowym.
3. Cena sprzedaży, określona na każdej fakturze VAT, będzie płatna na rachunek bankowy Baumit zamieszczony na fakturze VAT, zgodnie z terminem na niej podanym.
4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Baumit.
5. Baumit może przyznać lub podwyższyć Kupującemu limit handlowy, na podstawie oceny wiarygodności Kupującego i dostarczonych przez niego zabezpieczeń i spełnienia innych warunków podanych przez Baumit. Wszelkie informacje Baumit traktuje jako poufne.
6. W przypadku udzielenia Kupującemu limitu handlowego przez Baumit, Baumit ma prawo w każdym czasie wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową.
7. Baumit, w każdym czasie, ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu limitu handlowego i terminu płatności wskazanego na fakturach VAT, na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy, jak również istotnych zmian w sytuacji finansowej Kupującego.
8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu handlowego, Baumit ma prawo wstrzymać dalszą realizację zamówień Kupującego. W takiej sytuacji Baumit może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do zapłaty kwoty odpowiedniej do zachowania limitu handlowego. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany, wszelkie roszczenia Baumit o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione Produkty, stają się natychmiast wymagalne.
9. W przypadku niezgodności pomiędzy dostawą, a towarzyszącymi jej dokumentami sprzedaży, Kupujący ma obowiązek zgłosić ten fakt Baumit w terminie dwóch dni od daty dostawy.
10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Produkt, bądź za jego część.
11. Każde opóźnienie w zapłacie należności upoważnia Baumit do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych od daty wymagalności świadczenia.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez Kupującego, Baumit jest uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy oraz jest uprawniony wystosować wezwanie z dodatkowym terminem, określonym przez Baumit, do zapłaty kwoty zadłużenia. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany, wszelkie roszczenia Baumit o zapłatę ceny za sprzedane Produkty stają się natychmiast wymagalne – a Baumit może odstąpić od umowy w zakresie realizacji kolejnych zamówień, które nie zostały jeszcze dostarczone Kupującemu.
13. Zapłata ceny sprzedaży przez Kupującego poprzez potrącenie lub skorzystanie z prawa zatrzymania są wyłączone.
14. Kupujący nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wynikać i będą mu przysługiwać wobec Baumit, chyba że Kupujący uzyska uprzednią zgodę Baumit w tym zakresie na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje ilościowe Produktu dotyczące ilości opakowań zbiorczych Kupujący zobowiązany jest zgłaszać Baumit w chwili odbioru Produktu.
2. Reklamacje dotyczące ilości Produktów w opakowaniach jednostkowych znajdujących się w opakowaniach

- zbiorczych, Kupujący zobowiązany jest zgłaszać Baumit w terminie 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia braków, nie później niż 3 dni od dnia wydania Produktu.
3. Reklamacje jakościowe Produktu, możliwe do stwierdzenia przy dostawie, Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w chwili ich odbioru, pozostałe Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w terminie 2 dni od ujawnienia wad, nie później jednak niż 7 dni od dnia wydania Produktu.
 4. W przypadku wad ukrytych, termin zgłoszenia reklamacji, do którego dochowania zobowiązany jest Kupujący, wynosi 3 dni od dnia ich wykrycia, lecz nie później niż w terminie ważności Produktu.
 5. Podpisanie przez Kupującego lub osobę upoważnioną dokumentu przewozowego lub dokumentów WZ bez dodatkowej adnotacji, jest dla Stron dowodem przyjęcia danej dostawy Produktu bez zastrzeżeń dotyczących ilości, asortymentu, widocznych uszkodzeń i możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy wad jakościowych dokumentacji, oznakowania, ceny, opakowania i innych właściwości Produktu.
 6. Reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, w formie protokołu reklamacyjnego na druku firmy Baumit zawierającego opis wszystkich wad podnoszonych przez Kupującego. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie www.baumit.pl w zakładce Firma/Dokumenty. Dla potrzeb rozpoznania reklamacji Kupujący powinien zabezpieczyć Produkty będące przedmiotem reklamacji przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem oraz stworzyć Baumit warunki do zapoznania się ze wszystkimi reklamowanymi Produktami.
 7. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do siedziby Baumit. Produkty, które nie mogą być przesłane do Baumit z uwagi na faktyczne trudności związane z właściwościami fizycznymi lub użyciem Produktu bądź też ze względu na rodzaj wady, będą podlegać zbadaniu w miejscu ich położenia lub użycia. Kupujący jest odpowiedzialny za udostępnienie Baumit miejsca położenia Produktu w sposób bezpieczny, niezakłócony i z zapewnieniem zaplecza technicznego dla należytego wykonania czynności związanych z reklamacją w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonania usługi reklamacyjnej.
 8. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanych powyżej terminów lub z naruszeniem powyższych zasad nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.
 9. Baumit, w przypadku braku zaistnienia przesłód, deklaruje rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie skorzystania przez Baumit z usług osób trzecich lub jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, albo jeśli zaistnieją inne obiektywne przeszkody, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie lub czasu koniecznego do należytego wykonania przez Kupującego obowiązków wskazanych w ust. 7 powyżej albo czasu potrzebnego dla usunięcia innych obiektywnych przesłód. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację przez Baumit we wskazanym wyżej terminie nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji przez Baumit.
 10. W przypadku zaistnienia wady fizycznej Produktu odpowiedzialność Baumit z tytułu rękojmi za wady polega według wyboru Baumit na obowiązku wymiany Produktu wadliwego na taką samą ilość Produktu wolnego od wad albo wymianie Produktu wadliwego na inny Produkt z tej samej grupy produktowej lub inny Produkt o podobnej wartości. Kupujący nie jest uprawniony do zgłaszania jakiegokolwiek dalej idących roszczeń z tego tytułu, a w szczególności roszczeń wynikających z utraconych korzyści.
 11. Baumit nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania Produktu przez Kupującego.

12. Baumit ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Baumit przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

§ 8 REKOMIJA

W pozostałych kwestiach nie uregulowanych umową bądź OWU, do rekojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia OWU mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Baumit. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznaną OWU po złożeniu podpisu pod: umową o współpracy, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a OWU, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Baumit o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres, uważana jest za skutecznie doręczoną.
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, chyba że umowa wprost zezwala na dokonanie czynności w innej formie są nieważne.
5. Zmiany umowy lub postanowień OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiegokolwiek części OWU, pozostaje bez wpływu na ważność ich pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zastępują takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
7. W kwestiach nieuregulowanych umową i OWU zastosowanie mają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy rozstrzygnie sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Baumit.
8. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Akceptując Ogólne Warunki Umów Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy Produktów będących w ofercie handlowej Baumit oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Baumit. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane, prawo ich modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia.

Baumit sp. z o.o., ul. Wyciągowa 56 G, 53-012 Wrocław
Tel.: +48 71 358 25 00, info@baumit.pl



Kod QR do naszego Kanalu na YT:
youtube.com/user/baumitpolska





Spis treści

WYPRAWY WIERZCHNIE

Farby elewacyjne	20
Farby elewacyjne Premium	22
Farby elewacyjne	23
Powłoki dekoracyjne (Design Life)	24
Tynki strukturalne i dekoracyjne	26
Tynki strukturalne Premium	28
Tynki strukturalne	32
Tynk mineralny	35
Tynki dekoracyjne (Design Life)	36
Panele dekoracyjne	40
Elastyczne panele dekoracyjne	40
Produkty uzupełniające	41
Podkł. gruntujące i prod. dodatkowe	42
Podkłady gruntujące	44
Produkty dodatkowe	45

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Zaprawy klejowo-szpachlowe	50
Zaprawy klejowo-szpachlowe	50
Szpachle	52
Zaprawy klejowe	52
Zaprawy do przyklejania i fugowania płytek	54
Siatki	55
Siatki z włókna szklanego	55
Płyty termoizolacyjne	56
Płyty fenolowe	56
Płyty styropianowe	57
Kotwy montażowe i łączniki	58
Kotwy montażowe	58
Łączniki mechaniczne	59
Produkty uzupełniające	61

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Tynki zewnętrzne	64
Tynki ciepłochronne	64
Tynki cementowo-wapienne	64
Produkty uzupełniające	65

SYSTEMY RENOWACYJNE

Systemy renowacyjne	70
Renowacja elewacji (program podstawowy)	70
Renowacja obiektów zabytkowych (program specjalistyczny)	71
Renowacja obiektów zabytkowych (materiały sztukatorskie)	74
Renowacja obiektów zabytkowych (produkty specjalne)	75
Produkty dodatkowe	76

GŁADZIE I FARBY WEWNĘTRZNE

Gładzie	82
Gładzie Ionit	82
Gładzie Klima	83
Gładzie i szpachle	84
Farby wewnętrzne	86
Farba poprawiająca jakość powietrza	86
Farba paroprzepuszczalna	87

TYNKI WEWNĘTRZNE

Tynki wewnętrzne	92
Produkty Klima	92
Tynki gipsowe maszynowe	93
Tynki cementowo-wapienne maszynowe	94
Tynki ręczne	96
Podkłady gruntujące pod tynki gipsowe	97
Podkłady gruntujące pod tynki cementowo-wapienne	98
Produkty uzupełniające	99

PRODUKTY DO PŁYTEK

Produkty do płytek	104
Zaprawy klejowe do płytek	104
Produkty uzupełniające	106

SYSTEMY PODŁOGOWE

Nivello	114
Masy samopoziomujące	114
Alpha, jastrychy	116
Podkłady samopoziomujące	116
Podkłady podłogowe	117
Produkty uzupełniające	119

ZAPRAWY I BETONY

Zaprawy murarskie	126
Zaprawy do fugowania	126
Zaprawy murarskie do klinkieru	127
Zaprawy murarskie cienkowarstwowe	128
Zaprawa murarska ciepłochronna	129
Zaprawy murarskie	130
Betony	131
Betony	131

SERWIS


Ważne informacje o produktach i serwis	133
Silosi i maszyny	135
Zamówienie produktów Baumit	139
Baumit Kurier	140
Kontakt do działu realizacji zamówień	141
Kontakt do przedstawicieli handlowych	142
Ogólne Warunki Umów	144



A				I		S	
ALL IN Beton B25	131			IonitColor	86	SanovaBar	72
Alpha 2000	117			IonitFinish	82	SanovaMonoTrass	71
Alpha 2500	116			IonitFino	82	SanovaPor	72
AntiSulfat	77					SanovaPre	72
B				K		SanovaPrimer	45, 76
Baumacol Basic	105			KlimaColor	87	Sanova SP Grano	71
Baumacol ExCorner	109			KlimaFino	83	Sanova SP Grey	71
Baumacol FlexFlow	104			KlimaFinish	83	Separator	45
Baumacol FlexTop	104			Klima RK 38	73	SilikatColor	23
Baumacol FlexUni	105			Klima RK 39	73	SilikatTop	33
Baumacol FlexUni Gel	105			KlimaWhite	92	SilikonColor	23
Baumacol Gully	109			Klinker S	127	SilikonTop	32
Baumacol InCorner	109			Klinker S WN16	127	SiliporTop	34
Baumacol Preciso	106					Solido 160	119
Baumacol Proof	107			L		Solido 225	118
Baumacol ProPlus	105			Lasur	24	Solido 225 Fiber	118
Baumacol Protect	106			LL 66 Plus	64, 96	SpeedFix	65, 99
Baumacol Sleeve	109					SpeedTop	32
Baumacol Strap	108			Ł		SpeedTop Star	30
Baumacol StrapFix	109			Łączniki mechaniczne	59	Spritz	65, 99
Baumacol Strap Plus	108					StarColor	22
Beton B20	132			M		StarContact Speed	51
Beton B25	132			Manu All	96	StarContact White	50
Beton B30	132			Metallic	24	StarTex	55
BetonKontakt	97			MM 100	130	StarTex Grob	55
BituFix 2K	52			MM 50	130	StarTex 160	55
C				MosaikSuperfine	37	StarTherm	57
Ceramic F	54			MosaikTop	37	StarTrack Blue	59
CeramicFix	54			MPA 35	64	StarTrack Orange	58
Ceramic S	54			MPI 15 Fine	96	StarTrack Red	58
Classico Special	35			MPI 25	95	StarTop	30
CleverFix	41			MPI 25 Fine	95	StellaporTop	33
CleverShape	40			MPI 25 L	94	Stuccoco Feinzug FF 89	74
Connect	120			MPI 30 Speed	94	Stuccoco Grobzug FG 88	74
CreativTop	36			MP-Tex (MaschinenputzArmierung)	65, 99	Stuccoco Guss SG 87	74
CreativTop Fine	36			MultiContact MC 55 W	70	Stuccoco Mono SM 86	74
CreativTop Max	36			MultiFine RK 70 N	73	SuperPrimer	98, 120
CreativTop Pearl	36			MultiPrimer	44, 76		
CreativTop Silk	36			N		T	
CreativTop Trend	36			Nivello 20	115	Talerzyki	61
CreativTop Vario	36			Nivello 30	115	ThermoExtra	64
CrystalActivator	29			Nivello 50	115	Thermo TM 50	129
CrystalTop	29			Nivello Centro	114	ThermoPutz	64
D				Nivello Quattro	114	TrassitPlus	75
DuoContact	51			NivoFix	52	TrassZement	75
DuoDur	130			P		U	
E				Pace do paneli	41	UniContact	51
EasyPrimer	44, 85			PerlaFine	85	UniFix	52
F				PlanoFix	129	UniPrimer	44
FillPrimer	44, 77			PlanoFix Grey	128		
Finish	25			PlanoFix White	128		
FinishExpert	84			PowerFlex	52		
FinishSuperior	84			ProContact	50		
FinoBello	84			ProTherm	57		
FinoFill	85			PuraColor	22		
FM 97	126			PuraTop	31		
FungoFluid	45, 77			R			
G				Rapido 1 Speed	117		
Gala Fix	131			Rapido 4	118		
Glitter	25			Ratio Glatt L	93		
GranoporColor	23			Ratio Power	93		
GranoporTop	34			ReClean	45, 77		
Grund	98, 119			ResolutionTherm	56		
Gypsum Primer	97						
H							
HaftMörtel HM 50	70						



Baumit na świecie

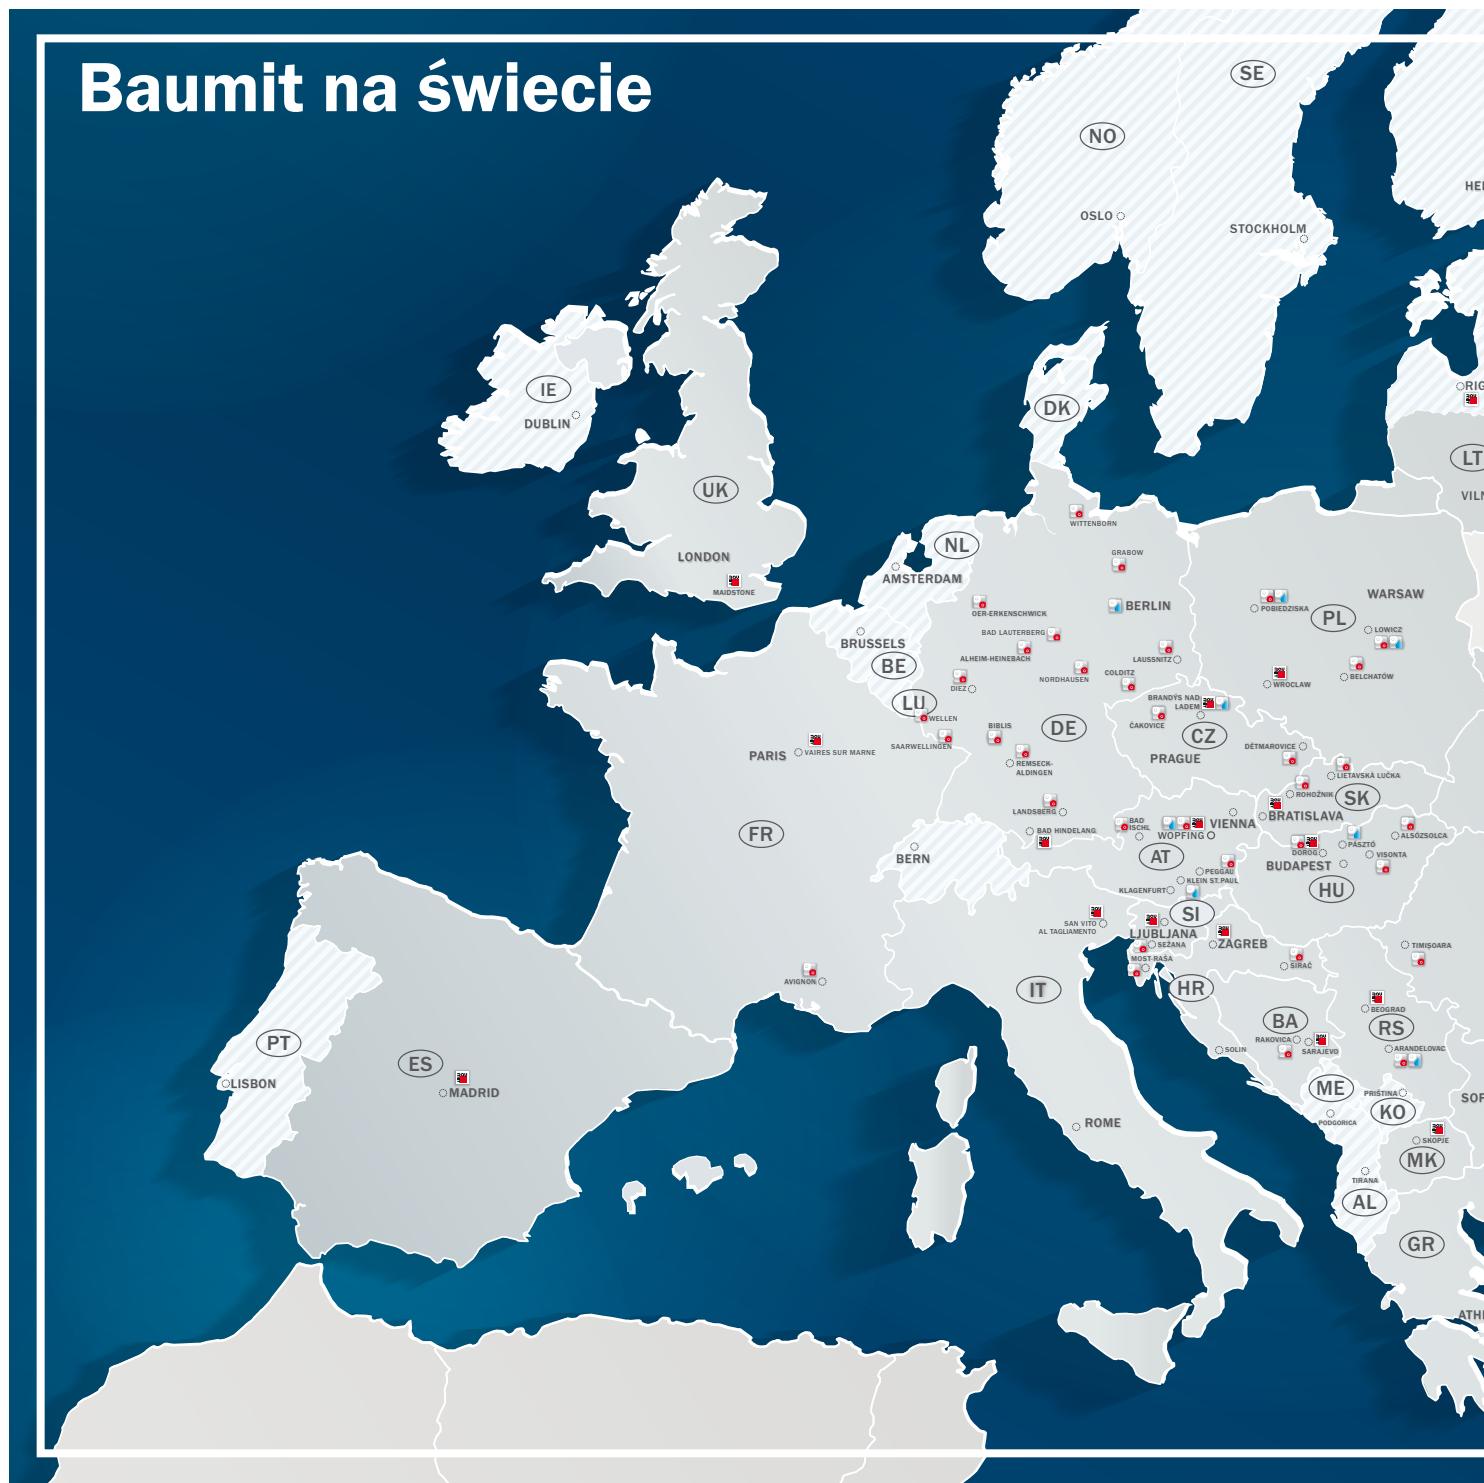

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
 Wopfung 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888 1-0
 office@baumit.com
 www.baumit.at

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz


DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY



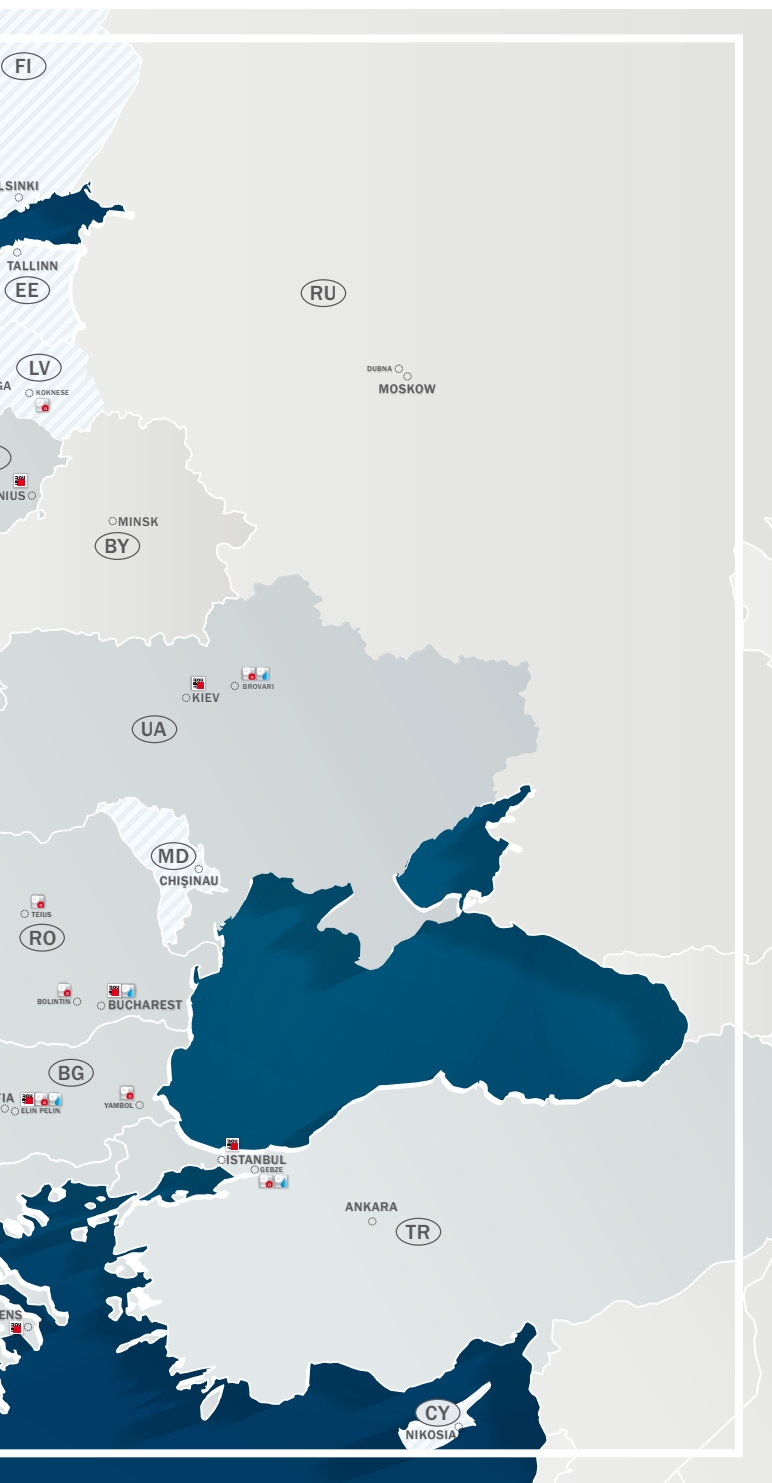

HU - MAGYARORSZÁG Baunit Kft.

H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
baunit@baunit.hu
www.baunit.hu

HR - HRVATSKA Baunit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
baunit@baunit.hr
www.baunit.hr

IT - ITALIA Baunit S.p.a.

I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera, 3 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baunit.it
www.baunit.it

LT - LIETUVA Baunit UAB

LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baunit.lt
www.baunit.lt
In charge of: LV, EE

BAUMIT LEGENDA



Baunit Siedziba Główna



**Baunit
Produkcja Mokra**



**Baunit
Produkcja Sucha**



Baunit Export



MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA Baunit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
info@mk.baunit.com
www.baunit.com.mk



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA Baunit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
Žitkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baunit.sk
www.baunit.sk



PL - POLSKA Baunit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baunit.pl
www.baunit.pl



TR - TURKIYE Baunit TR

Baunit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
info@baunit.com.tr
www.baunit.com.tr



RO - ROMANIA Baunit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +4 021 350 01 03
office@baunit.ro
www.baunit.ro



UA - UKRAINE TOV Baunit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
office@baunit.ua
www.baunit.ua



RS - SRBIJA Baunit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 (0) 11 347 50 79
office@baunit.rs
www.baunit.rs
In charge of: AL, KO



UK - UNITED KINGDOM Baunit Ltd.

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baunit.co.uk
www.baunit.co.uk
In charge of: IE



SI - SLOVENIJA Baunit d.o.o.

SL - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
info@baunit.si
www.baunit.si



Kod QR do naszego Kanálu na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Podłoga bez kompromisów – podnieś poziom z Baumit!



**Marzysz o pięknej i trwałej podłodze?
Zacznij od solidnego przygotowania podłoża!**

Wzmocnij je, wyrównaj i zniweluj różnice poziomów między pomieszczeniami za pomocą mas samopoziomujących **Baumit Nivello**. Dzięki temu Twoje płytki ceramiczne nie będą pękać, panele laminowane, deski drewniane czy parkiety nie będą skrzypieć, a wykładziny pozostaną w idealnym stanie. Co najważniejsze, produkty Baumit są bezpieczne dla zdrowia – mają najniższą emisję lotnych związków organicznych (LZO), potwierdzoną Certyfikatem EMICODE EC1 Plus.

Zaufaj Baumit i ciesz się pięknym, zdrowym mieszkaniem na lata!



Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej

- Doskonałe parametry techniczne
- Szeroki zakres zastosowania
- Niezawodność i trwałość



Baumit. Pomysły z przyszłością.