

Katalog



2026

Ocieplenia ■ Tynki ■ Jastrychy

Cennik

Sprawdź aktualne
niezobowiązujące
zalecane ceny
sprzedaży





Centrala Firmy



Baumit sp. z o.o.
53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
tel.: **71 358 25 00**
info@baumit.pl

Biuro jest czynne:
od poniedziałku do piątku
od **8:00** do **16:00**

Dział realizacji zamówień:
od poniedziałku do piątku
od **07:30** do **15:30**

Zakład Produkcyjny Łowicz



ul. Uchanka 9/11
99-400 Łowicz
tel.: 71 337 90 00
fax: 71 337 90 01
lowicz@baumit.pl

Zakład Produkcyjny Bełchatów



ul. Przemysłowa 6
97-400 Bełchatów
tel.: 44 635 33 43
fax: 44 633 53 98
belchatow@baumit.pl

Zakład Produkcyjny Pobiedziska



ul. Partnerska 3
62-010 Pobiedziska
tel.: 71 337 90 93
pobiedziska@baumit.pl

Zakład Produkcyjny Ujazd



ul. Amerykańska 4
47-143 Zimna Wódka
Gmina Ujazd
(fabryka w trakcie budowy)



Ty potrzebujesz niezawodnego partnera.

My mamy odpowiedni produkt na każdą potrzebę.

Baumit oferuje odpowiednie produkty do każdego zastosowania. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie zawartości poszczególnych kategorii.

Wyprawy wierzchnie 24

Farby elewacyjne	28
Tynki strukturalne i dekoracyjne	34
CleverShape	48
Podkłady gruntujące i produkty dodatkowe	50

Systemy ociepleń 54

Zaprawy klejowo-szpachlowe	60
Siatki	65
Płyty termoizolacyjne	66
Kotwy montażowe i łączniki	68

Tynki zewnętrzne 72

Tynki zewnętrzne	74
Produkty uzupełniające	77

Systemy renowacyjne 78

Systemy renowacyjne	80
Produkty specjalne	89
Produkty dodatkowe	90

Gładzie i farby wewnętrzne 92

Gładzie i szpachle	94
Farby wewnętrzne	102

Tynki wewnętrzne 104

Klima	110
Ratio, MPI, Manu	111
Produkty uzupełniające	117



Produkty do płytek 118

Zaprawy klejowe	120
Produkty uzupełniające	126

Systemy podłogowe 130

Nivello	136
Alpha, Jastrzychy	138
Produkty uzupełniające	141

Zaprawy i betony 142

Zaprawy murarskie	148
Betony	154

Serwis 156

Silosy i maszyny	159
Przedstawiciele handlowi	165
Ogólne Warunki Umów	168
Spis treści	170



Otwórz i odkryj



Ty poszukujesz sprawdzonego know-how.

My wnosimy dekady doświadczenia.

Firma Baumit została założona w 1988 roku jako marka materiałów budowlanych. Obecnie cieszy się uznaniem w europejskiej branży materiałów budowlanych i jest wiodącym producentem kompletnych systemów ociepleń oraz powłok elewacyjnych w Europie Środkowej. Grupa Baumit posiada oddziały i spółki zależne w całej Europie. Zdrowy i zrównoważony rozwój, a także wiarygodność stanowią fundament współpracy opartej na zaufaniu.

- **wykorzystanie doświadczenia**
- **dalekowzroczna odpowiedzialność**
- **orientacja na klienta i niezawodność**



Ty chcesz najlepszego produktu.

My upewniamy się, że spełni swoje zadanie.

Nasza kompleksowa oferta produktów uwzględnia i spełnia wszystkie wymagania dotyczące materiałów budowlanych. Dostarczamy odpowiednie produkty do każdego projektu budowlanego, z jakością gwarantującą trwałość i odporność. W Centrum Innowacji im. Friedricha Schmidta oraz unikalnym w Europie parku badawczym VIVA badamy i rozwijamy funkcjonalne materiały budowlane, które nie tylko działają jako samodzielny produkt, ale mogą tworzyć także idealny system umożliwiający przyjemny, energooszczędny klimat w pomieszczeniach.

- **najlepsza dostępność produktów**
- **zaprojektowane do każdego zastosowania**
- **szybkie i łatwe w użyciu**



Better

Ty i My



Odkryj świat Baunit, gdzie innowacyjne materiały budowlane i zaangażowanie w zrównoważony rozwój kształtują przyszłość budownictwa.



Za jednym
kliknięciem!



Together



Ty chcesz wykonać swoją pracę perfekcyjnie.

My wspieramy Cię na każdym jej etapie.

Najlepszy materiał budowlany jest tak dobry, jak możliwości jego wykorzystania w praktyce. Przy tym założeniu nasza obsługa nie kończy się na sprzedaży produktów. Nasi pracownicy bardzo poważnie traktują profesjonalne i optymalne wykorzystanie produktów oraz osobiście prowadzą odpowiednie szkolenia. Podczas indywidualnych szkoleń i seminariów przekazywane, prezentowane i wyjaśniane są innowacje produktowe i najnowsze techniki obróbki.

- **zawsze blisko Ciebie**
- **doradztwo z najwyższym poziomem kompetencji**
- **współpraca oparta na partnerstwie**



Ty dążysz do osiągnięcia sukcesu. My budujemy solidne podstawy.

Jako pionier w dziedzinie materiałów budowlanych i lider innowacji, wiemy, jak pomagać naszym klientom, aby osiągnęli sukces w przyszłości. Stawiamy na stałe wartości takie jak dotrzymywanie terminów i rzetelność, dostęp do szkoleń nastawionych na kompetentną wiedzę specjalistyczną oraz niezawodne i trwałe produkty, spełniające wszelkie potrzeby. Ponadto istnieje inicjatywa zrównoważonego rozwoju GO2morrow firmy BaumiT, która skupia się na oszczędnym gospodarowaniu zasobami, recyklingu materiałów budowlanych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym czy rozwiązaniach w zakresie oszczędzania energii.

- **ponieważ zawsze dotrzymujemy terminów**
- **ponieważ szkolimy ekspertów**
- **ponieważ wspólnie odnosimy sukcesy**



**Klucz do
wspólnego
sukcesu.**

Ty dążysz do zrównoważonego rozwoju. My idziemy o krok dalej.

GO2morrow

GO2morrow odzwierciedla nasze długoterminowe podejście do zrównoważonego rozwoju. Od początku istnienia firmy konsekwentnie podążamy tą drogą, biorąc odpowiedzialność za każde działanie - w wymiarze środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.

Najważniejsze cele Go2morrow do 2030

Nasze ekologiczne cele do 2030

Redukcja CO₂ o 20%. To nasz najważniejszy ekologiczny cel GO2morrow. Udoskonalanie receptur naszych produktów, przyjazne dla środowiska spoiwa i opakowania pochodzące z recyklingu przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO₂e o 20% na wyprodukowaną tonę.

10% mniej zużytej energii lub korzystanie z zielonej energii na tonę wyprodukowanego materiału budowlanego.

Panele słoneczne, efektywniejsze wykorzystanie energii i najlepsze dostępne technologie to ważne kroki na tej drodze.

Praktyki o obiegu zamkniętym stanowiące 10% działań całej grupy Baumit. Osiągamy to dzięki naszemu pionierskiemu produktowi, czyli betonowi z recyklingu GO2morrow, i rozwojowi innowacyjnych technologii.

Nasze społeczne cele do 2030

Równe szanse dla naszych pracowników. Sprawimy, że środowisko pracy stanie się jeszcze bardziej tolerancyjne, będziemy promować różnorodność, osiągniemy równowagę płci w zespole kierowniczym i zaoferujemy każdemu najlepsze możliwe warunki rozwoju osobistego i zawodowego.

Wsparcie społeczności lokalnej. Tutaj możesz zaangażować się w projekty społeczne, zapewnić pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, zaangażować się w lokalny sponsoring i przekazać środki finansowe, materiały budowlane Baumit lub zapewnić wolontariat.

Żadnych wypadków w miejscu pracy. To cel, w który wkładamy mnóstwo energii. Wspierają nas w tym nasz Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa, porządku i higieny pracy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medyczne środki ostrożności.



Nasze ekonomiczne cele do 2030

Bezpieczny wzrost. Myślenie długofalowe, które ma na celu utrzymywanie i rozwijanie naszej wiodącej pozycji na rynku. Pozwala to zagwarantować miejsca pracy. Skupiamy się na rozwadze i jakości.

Oszczędzanie surowców i ochrona środowiska. Ograniczymy kilometry transportu, wykorzystamy stare budynki jako źródło surowców, zastosujemy najnowsze technologie oraz zainwestujemy w trwałe produkty i możliwość dekonstrukcji.

Regionalizm w łańcuchach dostaw. Najważniejsze są najwyższe standardy jakości i bliskość partnerów. Bierzymy odpowiedzialność za cały cykl życia naszych produktów.

Dumni z kamieni milowych GO2morrow osiągniętych razem

45 mln m² ocieplonych elewacji rocznie w całej Europie.

Oznacza to ograniczenie emisji 1 miliona ton CO₂ rocznie, która jest porównywalna z ilością tlenu wytwarzaną przez mniej więcej 90 milionów drzew w ciągu roku. To oszczędność, która jest powtarzana każdego roku.

Zmniejszenie emisji CO₂ o 800 milionów ton od początku historii sukcesu systemów ociepleń firmy Baumit.

Odpowiada to ilości CO₂ wyemitowanej przez 10 milionów samochodów w ciągu 15 lat lub 300 000 podróży na Księżyc.



Zdrowe życie w centrum badań. **VIVA Park – park badawczy Baumit.**

Wyniki badań z Viva Parku

Podstawy „Zdrowego Mieszkania” (Healthy Living) są naukowo analizowane, testowane i potwierdzane w największym w Europie parku badawczym. „Mieszkanie” jest symulowane w 13 domach badawczych o różnych typach konstrukcji.

Co jest analizowane?

Wilgotność, zużycie energii, temperatura ścian, profile temperatury w różnych temperaturach zewnętrznych, łatwo rozpuszczalne, lotne związki organiczne (LZO) lub parametry akustyczne – miliony danych są zbierane i wysyłane do zewnętrznych instytucji naukowych w celu ich analizy.

Oznacza to, że sytuacje takie jak zaciemnienie mogą być realistycznie odtworzone i można uzyskać idealne środki w celu zmniejszenia zużycia energii, a tym samym emisji CO₂.



Wybierz się na wycieczkę 3D po Parku Badawczym VIVA!

Za jednym kliknięciem:
Zrównoważony rozwój w Baumit
Wywiad z Robertem Schmidem



Jak nasi przodkowie radzili sobie z energią i czego możemy się od nich nauczyć? Sprawdź, dlaczego Baumit wspiera rozwój 3 filarów zrównoważonego rozwoju.



CO₂ ponownie w obiegu

Wspólnie z dostawcą Celanese firma Baumit – jako pierwszy i obecnie jedyny producent materiałów budowlanych w Europie – wdrożyła innowacyjny proces CCU (Carbon Capture and Utilization – wychwyt i ponowne wykorzystanie CO₂) w produkcji spoiw. W ramach tego procesu CO₂ powstający podczas produkcji trafia z powrotem do cyklu technologicznego i jest ponownie wykorzystywany, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

- wykorzystanie procesu CCU w 100%
- redukcja emisji CO₂ o 5 000 ton rocznie
- brak emisji CO₂ do atmosfery



Nowy kubel recyklingowy

został wykonany w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu, co pozwala zmniejszyć zużycie surowców i emisję CO₂ o ok. 30%. Dzięki wysokiej trwałości spełnia wymagania nowoczesnych opakowań – zapewnia stabilność, odporność na uderzenia oraz wytrzymałość zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.

- 50% materiału z recyklingu
- 30% mniej CO₂
- wysoka trwałość



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ty oczekujesz więcej niż standardu.
My oferujemy elewacje bez ograniczeń.



Tynki elewacyjne Baumit – trwałość, piękno i indywidualny styl dla każdej fasady.

Wyprawy tynkarskie i farby Baumit skutecznie chronią elewacje przed słońcem, deszczem i mrozem, zachowując intensywność kolorów oraz estetykę budynku przez długie lata. Innowacyjne rozwiązania – odporne na szarzenie oraz

działanie czynników biologicznych – pozwalają tworzyć trwałe i wyjątkowe powierzchnie o niepowtarzalnym charakterze.

Baumit. Pomysły z przyszłością.



Innowacyjne rozwiązania dla piękna i trwałości elewacji.

Zmiany klimatyczne wpływają nie tylko na pogodę, ale i na trwałość elewacji. Globalna średnia temperatura stale wzrasta – rok 2023 był najcieplejszym w historii pomiarów od 1850 r., a ostatnia dekada obejmuje wszystkie dziesięć najgorętszych lat. Coraz częściej i dłużej występują fale upałów – trzy dni z temperaturą powyżej 30°C stają się normą nawet w Polsce.

Wysokie temperatury mają poważny wpływ na typowe cienkowarstwowe tynki elewacyjne: nagrzane spoiwo organiczne może mięknąć, co ułatwia przylepianie się kurzu i zabrudzeń, prowadząc do szarzenia fasady.

Rozwiązaniem jest dwukomponentowy zestaw **Baumit CrystalSet** – z nieorganycznym tynkiem **CrystalTop** wykorzystującym technologię **Crystal Effect**. Krystaliczna powierzchnia nie mięknie pod wpływem ciepła, co ogranicza przywieranie zabrudzeń i skutecznie zapobiega szarzeniu elewacji nawet przy intensywnym, długotrwałym nagrzewaniu.

Długo utrzymująca się wilgoć na elewacji to kolejny czynnik sprzyjający jej degradacji – woda jest niezbędna do rozwoju alg i pleśni. Technologia **Drypor** przeciwdziała temu zjawisku, tworząc powierzchnię, która szybko wysycha po deszczu lub rosie. Sucha elewacja jest biologicznie odporna – mikroorganizmy nie mają warunków do rozwoju, co przekłada się na trwałość i niższe koszty konserwacji.

Ciemne kolory, choć modne, szczególnie narażają fasady na przegrzewanie. **CoolPigments** to zaawansowane barwniki, które efektywnie odbijają promieniowanie podczerwone. Dzięki temu temperatura powierzchni elewacji może być nawet o 15°C niższa niż przy użyciu standardowych pigmentów. Niższa temperatura oznacza mniejsze naprężenia termiczne, większą trwałość materiałów oraz długotrwałą intensywność koloru.

CrystalTop



Jedyny na rynku tynk z technologią Crystal Effect – krystaliczna powierzchnia nie mięknie pod wpływem ciepła, co ogranicza przywieranie zabrudzeń i skutecznie zapobiega szarzeniu elewacji nawet przy długotrwałym nagrzewaniu. Ciemne odcienie barwione z użyciem CoolPigments.

StarTop



Tynk z technologią Drypor – jego niskonasiąkliwa powierzchnia szybko wysycha po deszczu i nie utrzymuje wilgoci, dzięki czemu ogranicza możliwość rozwoju mikroorganizmów na elewacji. Tynk dostępny jest w rozszerzonej paletce kolorystycznej, ciemne odcienie barwione są z zastosowaniem CoolPigments.

PuraTop



Elastyczny tynk stworzony z myślą o bardzo intensywnych kolorach. Dzięki technologii CoolPigments powierzchnia elewacji nagrzewa się mniej, co zwiększa trwałość barw, odporność na blaknięcie i stabilność struktury – nawet przy ciemnych tonacjach i silnym nasłonecznieniu.

CreativTop



Tynk modelowany dostępny w aż 6 wariantach, dających w połączeniu z farbami Baumit Lasur i Metallic niemal nieograniczone możliwości tworzenia struktur – od gładkich po rustykalne. Technologia Drypor zapewnia szybkie wysychanie powierzchni, ograniczając rozwój mikroorganizmów i podnosząc trwałość elewacji.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ty szukasz trwałego piękna.
My je urzeczywistniamy.



Systemy Rewitalizacji Baumit – szybki i skuteczny sposób na odnowienie każdej elewacji.

Nowe życie istniejących elewacji – sprawdzone od lat rozwiązanie Baumit przywracają i chronią starzejące się elewacje, jednocześnie pozostawiając je bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

NOWOŚĆ



Baumit. Pomysły z przyszłością.



Renowacja starzejących się elewacji. Systemy Rewitalizacji Baumit.

Rewitalizacja - rosnąca szansa

W obliczu rosnących kosztów i niepewności na rynku budowlanym coraz więcej osób decyduje się na modernizację istniejących domów, zamiast budowy nowych. Nie zawsze chodzi jednak o poprawę izolacyjności cieplnej – często wystarczy jedynie odświeżenie wizualne. Wpływ zmian klimatycznych oraz naturalne starzenie się elewacji zwiększają zapotrzebowanie na proste i ekonomiczne rozwiązania umożliwiające jej odświeżenie lub naprawę. Z firmą Baumit to łatwe: odpowiednie dobrane systemy, przyjazne w użyciu produkty i profesjonalne wsparcie techniczne na każdym etapie.

Fakty i liczby

- 85% budynków w Unii Europejskiej zostało wybudowanych przed rokiem 2000
- 75% z nich cechuje się niską efektywnością energetyczną
- budynki powstałe po roku 2000 oraz część zbudowanych

w latach 90. zazwyczaj spełniają aktualne standardy efektywności energetycznej – jednak często wymagają odświeżenia wizualnego, aby pozostać atrakcyjne i przygotowane na przyszłość

Systemy Rewitalizacji Baumit to idealne rozwiązanie do przywracania pierwotnego wyglądu każdej elewacji, która utraciła swój blask. Niezależnie od tego, czy problemem są zabrudzenia, wyblaknięcie koloru, glony czy drobne spękania tynku, dzięki trzem zabiegom rewitalizacji Baumit można szybko i skutecznie odnowić elewację – często przy użyciu zaledwie kilku produktów.

Dzięki produktom Baumit zyskujesz:


- szybką i łatwą aplikację,
- pewne, trwałe rezultaty,
- widoczną poprawę w krótkim czasie.

Malowanie elewacji



Elewacje bez widocznych uszkodzeń należy umyć wodą z dodatkiem środka **Baumit ReClean**. Następnie warto nałożyć dwie warstwy farby elewacyjnej Baumit, aby przywrócić ścianom ich pierwotny wygląd. Do wyboru jest wiele rozwiązań – np. farba **Baumit StarColor** skutecznie chroni przed zabrudzeniami, podobnie jak **Baumit SilikonColor**, natomiast **Baumit SilikatColor** jest szczególnie polecana przez konserwatorów zabytków. Mniejsze rysy (do 0,5 mm) można usunąć za pomocą podkładu **Baumit FillPrimer**, a następnie pomalować.

Usuwanie pęknięć

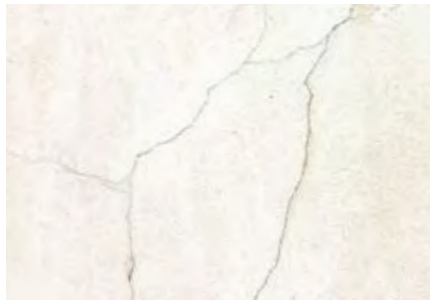

Jeśli na elewacji, oprócz typowych oznak starzenia, pojawiają się rysy i pęknięcia, należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze. Im większa rysa, tym więcej wody może wnikać w strukturę tynku, powodując trwałe uszkodzenia elewacji. **Baumit MultiContact MC 55 W** to zaprawa przeznaczona do miejscowej naprawy pęknięć powyżej 0,5 mm. Może być również stosowana jako zaprawa zbrojąca z siatką **Baumit StarTex**, tworząc trwałe i stabilne podłoże pod wszystkie farby elewacyjne Baumit.

Renowacja tynku tradycyjnego



Drobne uszkodzenia tynku można naprawić zaprawą **Baumit MultiContact MC 55 W**. Produkt ten stosuje się również do scalania powierzchni przed malowaniem. Większe uszkodzenia tynku elewacyjnego należy naprawić tynkiem wapiennym **Baumit RK 39**. Po wykonaniu napraw całą powierzchnię zaleca się scalić zaprawą **Baumit MultiContact MC 55 W**, w razie potrzeby zbrojoną siatką **Baumit StarTex**.



Ty żądasz doskonałości.
My mamy bezpieczne i proste rozwiązania.



Baumit FlexUltimo Gel - wysokoelastyczna, żelowa zaprawa klejowa dla każdego projektu.

Bezpieczne i precyzyjne klejenie - od standardu po XXL

Z Baumit FlexUltimo Gel każda płytki zostaje stabilnie osadzona - bez różnic poziomu i bez przesunięć. Powierzchnie zyskują doskonały wygląd, a wnętrza osiągają efekt premium - szybko, łatwo i bezpiecznie.



Baumit. Pomysły z przyszłością.



ŁATWO-SZYBKO-BEZPIECZNIE. Technologia żelowa Baunit.

Rynek płytek się zmienia

Płytki wielkoformatowe stają się popularniejsze od mniejszych, ale stawiają wyższe wymagania odnośnie podłoża, technik układania oraz właściwości materiałów.

Stąd preferowane są praktyczne i niezawodne rozwiązania, uporządkowane według funkcji, wysokiej jakości, elastyczne w zastosowaniu i łatwe w użyciu.

Zasada: „Redukcja zamiast nadmiaru”

Baunit stawia na przejrzystości uporządkowaną gamę produktów, skoncentrowaną na najczęstszych zastosowaniach.

Wsparcie i serwis

Baunit oferuje nie tylko doskonały serwis i świetną logistykę, ale przykładą również dużą wagę do informacji oraz szkoleń. To silny partner, na którym można polegać – również w obszarze płytek.



Baumacol Proof Baumacol Protect

Osiągnięcie idealnego montażu płytek zaczyna się od starannego przygotowania podłoża. Pomagają w tym produkty uzupełniające. Baunit Baumacol Protect to uszczelniająca zaprawa na bazie cementu przeznaczona do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych na balkonach, tarasach i cokołach budynków przed układaniem okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Z kolei Baunit Baumacol Proof to gotowa do użycia hydroizolacja podpłytkowa do wykonywania bezspoinowych uszczelnień w pomieszczeniach mokrych, w natryskach i wokół wanień przed układaniem płytek ceramicznych, wewnątrz budynków.

- doskonała hydroizolacja
- szybka i łatwa aplikacja
- szeroki zakres pewnych rozwiązań

Co daje technologia żelowa

Korzyści można podsumować w czterech słowach: szybciej, bezpieczniej, czyszej i łatwiej.

- Żel działa jak amortyzator i redukuje uderzenia – w tym przypadku pomiędzy płytką a klejem. Dlatego technologia żelowa zapobiega pękaniu płytki przy uderzeniu.
- Warstwa klejowa ma dłuższą trwałość.
- Żel jest uniwersalny, ponieważ jego konsystencję można regulować.
- Żel utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci.
- Żel może wpływać na twardość i przyczepność.

Przejrzyste, elastyczne i niezawodne systemy do wszystkich typowych zastosowań – od łazienek i balkonów po przestrzenie mieszkalne.



Baumacol FlexUni GEL Baumacol FlexUltimo GEL

Baumacol FlexUni Gel (C2 TE) i Baumacol FlexUltimo Gel (C2 TE S1) skupiają w sobie wszystkie zalety innowacyjnej technologii żelowej. Zaprawy klejowe są łatwe w nakładaniu i rozprowadzaniu, a ich konsystencję można dostosować do indywidualnych preferencji wykonawcy lub konkretnego zastosowania. Przeznaczone do przyklejania każdego rodzaju płytek, także tych wielkoformatowych. Dzięki zastosowaniu zapraw Baumacol płytki przyklejone są bardzo pewnie i trwale. Długi czas otwarty zapewnia dodatkowy komfort podczas pracy, a fugowanie jest możliwe już po 12-14 godzinach. Przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, pomagają również kompensować naprężenia w podłożu. Gwarantuje to niezawodne efekty nawet w najbardziej wymagających warunkach.

- innowacyjna technologia żelowa
- najwyższa przyczepność i elastyczność
- adaptacyjna konsystencja, doskonała obróbka



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Ty szukasz rozwiązań trwałych na lata. My idziemy krok dalej.

Beton to jeden z najważniejszych materiałów w budownictwie – podstawa trwałości, wytrzymałości i stabilności różnego rodzaju konstrukcji w budynkach oraz elementów małej architektury. Baumit oferuje szeroką gamę wysokiej jakości szybkowiązających i błyskawicznych mieszanek betonowych.

Betony Baumit

Doświadczenie, które buduje zaufanie

Nasze doświadczenie w produkcji betonów to nie tylko dekady praktyki, ale i głęboka wiedza technologiczna – projektowanie mieszanek postrzegamy jako precyzyjne rzemiosło, które łączy naukę z praktyką. Stale udoskonalamy receptury i wdrażamy innowacje, które spełniają najwyższe wymagania techniczne i odpowiadają na potrzeby rynku.

Niezawodność w każdej sytuacji


Wszystkie mieszanki betonowe Baumit są wytwarzane fabrycznie, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem produkcji oraz powtarzalność parametrów w każdym worku. Dopracowane receptury sprawiają, że betony Baumit łączą bardzo wysoką wytrzymałość z doskonałymi właściwościami roboczymi. Każdy produkt umożliwia dobranie konsystencji do potrzeb konkretnego zadania – bez kompromisów dla parametrów technicznych.

Wszechstronność zastosowania i komfort pracy

Betony Baumit oferują szerokie spektrum zastosowań – sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju pracach betoniarских i naprawczych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wszystkie produkty są mrozoodporne i wodoodporne, dzięki czemu zdają egzamin w każdych warunkach. Do tego są szybkowiązające, co pozwala znacząco skrócić czas realizacji inwestycji. Co więcej, można je przygotować zarówno ręcznie – jak i maszynowo, co daje pełną elastyczność przy organizacji pracy na budowie.

Betony z certyfikatem bezpieczeństwa

Nasze betony wyróżniają się certyfikatem EMICODE® EC1 PLUS – potwierdzającym bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (LZO). To gwarancja, że są to produkty bezpieczne dla zdrowia zarówno wykonawcy, jak i użytkownika końcowego.

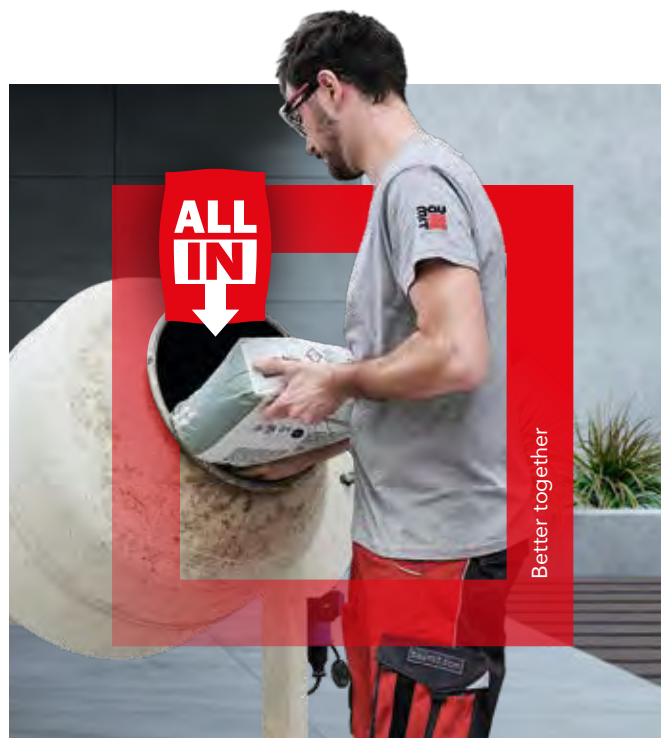

Technologia ALL IN

- worek częścią zaprawy.

Szczególne miejsce w ofercie zajmuje **Baumit ALL IN Beton B25** – jedyny na rynku beton w innowacyjnym worku, który całkowicie rozpuszcza się podczas mieszania produktu z wodą, poprawiając przy tym parametry zaprawy. To prawdziwa rewolucja, która łączy wygodę z troską o środowisko. Brak konieczności utylizacji opakowania, szybsza praca i ograniczenie pylenia o 40% to tylko niektóre z jego zalet. Po prostu wrzucasz worek do betoniarki lub wiadra z wodą, mieszasz i gotowe – bez odpadów, bez strat, bez kompromisów.



Baumit. Pomysły z przyszłością.



Doświadczenie, technologia i innowacje, które budują przyszłość.

Szeroka gama betonów Baumit

Betony Baumit realnie ułatwiają i przyspieszają pracę - niezależnie od skali projektu. Nasze portfolio obejmuje produkty dopasowane do różnych zadań - od dużych inwestycji po drobne naprawy i prace w ogrodzie.

Baumit Beton B20 - (o wytrzymałości ≥ 20 MPa) idealny do podstawowych prac betoniarskich, m.in. montażu krawężników, obrzeży, palisad. Pozwala na kontynuację prac po 18 godzinach.

Baumit Beton B25 - bardzo mocny (≥ 25 MPa) uniwersalny beton do wszelkiego rodzaju prac betoniarskich. Sprawdzi się w sytuacjach, gdy wymagana jest wyższa wytrzymałość, na przykład przy osadzaniu altan, pergoli i innych konstrukcji ogrodowych. Umożliwia kontynuowanie prac po 14 godzinach.

Baumit Beton B30 - supermocny i bardzo szybki, osiąga bardzo wysoką wytrzymałość (≥ 30 MPa) i wiąże już w ciągu 6 godzin. To czyni go idealnym do wszelkiego rodzaju prac betoniarskich i naprawczych, w szczególności do zadań wymagających szybkiego przyrostu wytrzymałości oraz bardzo wysokiej wytrzymałości - np. montaż bram wjazdowych czy zastosowanie w miejscach narażonych na trudne warunki atmosferyczne.

Baumit Gala Fix - beton montażowy, najmocniejszy i najszybszy. Nie wymaga mieszania, dostępu do energii, betoniarki czy elektronarzędzi - wystarczy go wysypać i połączyć wodą. Osiąga wytrzymałość ≥ 40 MPa i błyskawicznie wiąże - w ciągu 30 minut. Jest idealny do prac montażowych i naprawczych wszędzie tam, gdzie liczy się czas oraz pełna mobilność.



Z betonami Baumit budujesz nie tylko dziś - budujesz przyszłość.



Druk 3D z betonu - przyszłość, która już nadeszła

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów know-how firmy jest zaawansowana technologia Baumit Bauminator - czyli druk 3D z betonu.

Otwiera on zupełnie nowe możliwości w projektowaniu i budowie, pozwalając na szybkie tworzenie skomplikowanych form, które byłyby trudne lub niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metodami. Druk 3D z betonu to kierunek rozwoju, który już dziś znajduje praktyczne zastosowanie w projektach realizowanych na świecie.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska





baumit.com

Life

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System


**Pobierz aplikację Baumit Color,
prześlij zdjęcie swojego domu
i pomaluj go w ciągu kilku
sekund!**



Pobierz aplikację:



www.baumit.com

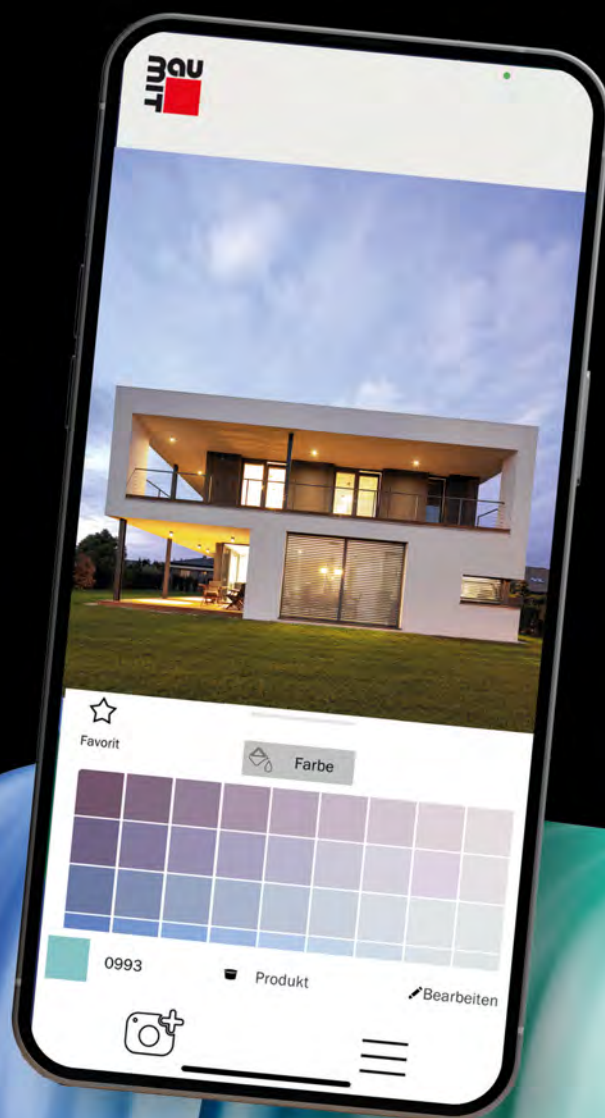

W1200 HBW 90	W1209 HBW 91	0021 HBW 71	0031 HBW 65	0041 HBW 60	0051 HBW 48	0061 HBW 56	0071 HBW 52	0081 HBW 46
W1201 HBW 86	W1210 HBW 71	0022 HBW 75	0032 HBW 69	0042 HBW 65	0052 HBW 53	0062 HBW 59	0072 HBW 56	0082 HBW 50
W1202 HBW 83	W1211 HBW 79	0023 HBW 77	0033 HBW 72	0043 HBW 70	0053 HBW 59	0063 HBW 64	0073 HBW 62	0083 HBW 57
W1203 HBW 86	0014 HBW 46	0024 HBW 79	0034 HBW 76	0044 HBW 73	0054 HBW 66	0064 HBW 69	0074 HBW 67	0084 HBW 63
W1204 HBW 73	0015 HBW 56	0025 HBW 80	0035 HBW 78	0045 HBW 77	0055 HBW 71	0065 HBW 74	0075 HBW 72	0085 HBW 69
W1205 HBW 77	0016 HBW 65	0026 HBW 81	0036 HBW 80	0046 HBW 79	0056 HBW 75	0066 HBW 77	0076 HBW 76	0086 HBW 74
W1206 HBW 85	0017 HBW 73	0027 HBW 82	0037 HBW 82	0047 HBW 81	0057 HBW 79	0067 HBW 80	0077 HBW 79	0087 HBW 78
W1207 HBW 74	0018 HBW 77	0028 HBW 83	0038 HBW 83	0048 HBW 82	0058 HBW 81	0068 HBW 82	0078 HBW 81	0088 HBW 80
W1208 HBW 73	0019 HBW 89	0029 HBW 84	0039 HBW 84	0049 HBW 83	0059 HBW 82	0069 HBW 83	0079 HBW 82	0089 HBW 82
0321 HBW 20	0331 HBW 18	0341 HBW 21	0351 HBW 18	0361 HBW 12	0371 HBW 12	0381 HBW 11	0391 HBW 10	1281 HBW 11
0322 HBW 25	0332 HBW 23	0342 HBW 25	0352 HBW 22	0362 HBW 18	0372 HBW 16	0382 HBW 15	0392 HBW 14	1282 HBW 14
0323 HBW 31	0333 HBW 30	0343 HBW 32	0353 HBW 28	0363 HBW 25	0373 HBW 22	0383 HBW 21	0393 HBW 20	1283 HBW 17
0324 HBW 42	0334 HBW 38	0344 HBW 41	0354 HBW 36	0364 HBW 32	0374 HBW 30	0384 HBW 30	0394 HBW 27	1284 HBW 20
0325 HBW 56	0335 HBW 48	0345 HBW 50	0355 HBW 45	0365 HBW 41	0375 HBW 39	0385 HBW 39	0395 HBW 37	1285 HBW 25
0326 HBW 62	0336 HBW 57	0346 HBW 60	0356 HBW 55	0366 HBW 51	0376 HBW 49	0386 HBW 48	0396 HBW 47	1286 HBW 32
0327 HBW 65	0337 HBW 65	0347 HBW 67	0357 HBW 64	0367 HBW 61	0377 HBW 58	0387 HBW 58	0397 HBW 55	1287 HBW 37
0328 HBW 71	0338 HBW 72	0348 HBW 73	0358 HBW 70	0368 HBW 68	0378 HBW 66	0388 HBW 66	0398 HBW 64	1288 HBW 43
0329 HBW 75	0339 HBW 76	0349 HBW 77	0359 HBW 74	0369 HBW 71	0379 HBW 71	0389 HBW 70	0399 HBW 68	1289 HBW 50
0601 HBW 10	0611 HBW 11	0621 HBW 11	0631 HBW 10	0671 HBW 11	0681 HBW 14	0691 HBW 18	0701 HBW 23	0711 HBW 25
0602 HBW 14	0612 HBW 16	0622 HBW 15	0632 HBW 16	0672 HBW 17	0682 HBW 21	0692 HBW 27	0702 HBW 31	0712 HBW 34
0603 HBW 18	0613 HBW 22	0623 HBW 21	0633 HBW 23	0673 HBW 25	0683 HBW 29	0693 HBW 36	0703 HBW 40	0713 HBW 42
0604 HBW 26	0614 HBW 31	0624 HBW 28	0634 HBW 31	0674 HBW 32	0684 HBW 39	0694 HBW 45	0704 HBW 49	0714 HBW 51
0605 HBW 35	0615 HBW 40	0625 HBW 38	0635 HBW 41	0675 HBW 42	0685 HBW 48	0695 HBW 55	0705 HBW 58	0715 HBW 59
0606 HBW 45	0616 HBW 49	0626 HBW 47	0636 HBW 50	0676 HBW 52	0686 HBW 58	0696 HBW 64	0706 HBW 65	0716 HBW 66
0607 HBW 54	0617 HBW 57	0627 HBW 57	0637 HBW 58	0677 HBW 61	0687 HBW 66	0697 HBW 71	0707 HBW 72	0717 HBW 73
0608 HBW 62	0618 HBW 65	0628 HBW 65	0638 HBW 67	0678 HBW 68	0688 HBW 73	0698 HBW 76	0708 HBW 77	0718 HBW 77
0609 HBW 67	0619 HBW 72	0629 HBW 71	0639 HBW 73	0679 HBW 74	0689 HBW 77	0699 HBW 79	0709 HBW 79	0719 HBW 79
1381 HBW 14	1341 HBW 14	1351 HBW 13	1361 HBW 12	1371 HBW 13	0971 HBW 11	1331 HBW 16	0981 HBW 19	0991 HBW 32
1382 HBW 17	1342 HBW 16	1352 HBW 15	1362 HBW 14	1372 HBW 16	0972 HBW 17	1332 HBW 20	0982 HBW 27	0992 HBW 40
1383 HBW 23	1343 HBW 23	1353 HBW 19	1363 HBW 20	1373 HBW 20	0973 HBW 25	1333 HBW 24	0983 HBW 35	0993 HBW 49
1384 HBW 31	1344 HBW 31	1354 HBW 23	1364 HBW 28	1374 HBW 24	0974 HBW 32	1334 HBW 28	0984 HBW 45	0994 HBW 57
1385 HBW 41	1345 HBW 40	1355 HBW 27	1365 HBW 38	1375 HBW 29	0975 HBW 42	1335 HBW 34	0985 HBW 55	0995 HBW 65
1386 HBW 50	1346 HBW 49	1356 HBW 34	1366 HBW 47	1376 HBW 36	0976 HBW 52	1336 HBW 41	0986 HBW 63	0996 HBW 72
1387 HBW 59	1347 HBW 59	1357 HBW 40	1367 HBW 57	1377 HBW 42	0977 HBW 60	1337 HBW 47	0987 HBW 70	0997 HBW 76
1388 HBW 67	1348 HBW 66	1358 HBW 45	1368 HBW 65	1378 HBW 47	0978 HBW 68	1338 HBW 52	0988 HBW 75	0998 HBW 80
1389 HBW 76	1349 HBW 73	1359 HBW 53	1369 HBW 71	1379 HBW 55	0979 HBW 73	1339 HBW 59	0989 HBW 78	0999 HBW 81

Kolory o numerach W1201 – W1211 dostępne są w Baumit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop oraz SilikonTop/Color. Kolor W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop (z wyjątkiem Silk).

Przedstawione próbki kolorów/wzorów mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit.

Uwaga: Jednorodność koloru i tekstury może być gwarantowana wyłącznie w ramach jednej partii produkcyjnej.

Baumit Life Color System

0121 HBW 37	0131 HBW 36	0141 HBW 31	0151 HBW 17	0161 HBW 17	0171 HBW 19	0181 HBW 15	0191 HBW 12	1251 HBW 13	1261 HBW 11
0122 HBW 42	0132 HBW 41	0142 HBW 36	0152 HBW 22	0162 HBW 22	0172 HBW 25	0182 HBW 20	0192 HBW 17	1252 HBW 16	1262 HBW 14
0123 HBW 49	0133 HBW 49	0143 HBW 44	0153 HBW 30	0163 HBW 28	0173 HBW 31	0183 HBW 27	0193 HBW 25	1253 HBW 22	1263 HBW 18
0124 HBW 57	0134 HBW 56	0144 HBW 52	0154 HBW 38	0164 HBW 36	0174 HBW 39	0184 HBW 35	0194 HBW 31	1254 HBW 30	1264 HBW 22
0125 HBW 65	0135 HBW 64	0145 HBW 60	0155 HBW 48	0165 HBW 45	0175 HBW 48	0185 HBW 44	0195 HBW 42	1255 HBW 40	1265 HBW 26
0126 HBW 70	0136 HBW 70	0146 HBW 67	0156 HBW 58	0166 HBW 55	0176 HBW 57	0186 HBW 54	0196 HBW 51	1256 HBW 49	1266 HBW 33
0127 HBW 76	0137 HBW 75	0147 HBW 73	0157 HBW 66	0167 HBW 63	0177 HBW 65	0187 HBW 63	0197 HBW 61	1257 HBW 58	1267 HBW 39
0128 HBW 79	0138 HBW 79	0148 HBW 77	0158 HBW 72	0168 HBW 71	0178 HBW 72	0188 HBW 70	0198 HBW 68	1258 HBW 67	1268 HBW 44
0129 HBW 81	0139 HBW 80	0149 HBW 80	0159 HBW 76	0169 HBW 75	0179 HBW 76	0189 HBW 75	0199 HBW 72	1259 HBW 71	1269 HBW 52
1291 HBW 10	0401 HBW 13	0411 HBW 9	1311 HBW 9	1301 HBW 11	0421 HBW 7	0431 HBW 8	0441 HBW 7	0451 HBW 50	0461 HBW 44
1292 HBW 13	0402 HBW 17	0412 HBW 13	1312 HBW 12	1302 HBW 13	0422 HBW 11	0432 HBW 13	0442 HBW 11	0452 HBW 55	0462 HBW 48
1293 HBW 19	0403 HBW 22	0413 HBW 18	1313 HBW 17	1303 HBW 19	0423 HBW 15	0433 HBW 16	0443 HBW 16	0453 HBW 61	0463 HBW 54
1294 HBW 26	0404 HBW 29	0414 HBW 25	1314 HBW 24	1304 HBW 27	0424 HBW 22	0434 HBW 25	0444 HBW 23	0454 HBW 67	0464 HBW 60
1295 HBW 36	0405 HBW 38	0415 HBW 34	1315 HBW 33	1305 HBW 36	0425 HBW 31	0435 HBW 33	0445 HBW 32	0455 HBW 72	0465 HBW 68
1296 HBW 45	0406 HBW 47	0416 HBW 43	1316 HBW 42	1306 HBW 45	0426 HBW 40	0436 HBW 43	0446 HBW 41	0456 HBW 76	0466 HBW 72
1297 HBW 54	0407 HBW 56	0417 HBW 53	1317 HBW 51	1307 HBW 55	0427 HBW 51	0437 HBW 52	0447 HBW 52	0457 HBW 78	0467 HBW 78
1298 HBW 63	0408 HBW 65	0418 HBW 62	1318 HBW 62	1308 HBW 64	0428 HBW 60	0438 HBW 62	0448 HBW 61	0458 HBW 81	0468 HBW 80
1299 HBW 69	0409 HBW 70	0419 HBW 69	1319 HBW 67	1309 HBW 70	0429 HBW 67	0439 HBW 66	0449 HBW 67	0459 HBW 82	0469 HBW 83
0721 HBW 25	0731 HBW 30	0741 HBW 29	0751 HBW 28	0761 HBW 25	0771 HBW 20	0781 HBW 22	0791 HBW 15	0831 HBW 14	0841 HBW 14
0722 HBW 32	0732 HBW 38	0742 HBW 36	0752 HBW 36	0762 HBW 33	0772 HBW 29	0782 HBW 29	0792 HBW 22	0832 HBW 21	0842 HBW 20
0723 HBW 40	0733 HBW 46	0743 HBW 44	0753 HBW 45	0763 HBW 41	0773 HBW 37	0783 HBW 39	0793 HBW 29	0833 HBW 30	0843 HBW 28
0724 HBW 48	0734 HBW 55	0744 HBW 52	0754 HBW 54	0764 HBW 50	0774 HBW 47	0784 HBW 48	0794 HBW 43	0834 HBW 39	0844 HBW 37
0725 HBW 57	0735 HBW 62	0745 HBW 61	0755 HBW 62	0765 HBW 58	0775 HBW 56	0785 HBW 57	0795 HBW 54	0835 HBW 49	0845 HBW 47
0726 HBW 65	0736 HBW 70	0746 HBW 68	0756 HBW 69	0766 HBW 66	0776 HBW 64	0786 HBW 68	0796 HBW 62	0836 HBW 59	0846 HBW 56
0727 HBW 71	0737 HBW 75	0747 HBW 74	0757 HBW 74	0767 HBW 72	0777 HBW 71	0787 HBW 72	0797 HBW 69	0837 HBW 67	0847 HBW 65
0728 HBW 76	0738 HBW 78	0748 HBW 78	0758 HBW 78	0768 HBW 77	0778 HBW 77	0788 HBW 77	0798 HBW 75	0838 HBW 73	0848 HBW 71
0729 HBW 78	0739 HBW 80	0749 HBW 81	0759 HBW 80	0769 HBW 79	0779 HBW 79	0789 HBW 78	0799 HBW 77	0839 HBW 75	0849 HBW 76
1001 HBW 25	1011 HBW 22	1411 HBW 17	1021 HBW 16	1401 HBW 15	1391 HBW 16	1031 HBW 20	1041 HBW 29	1051 HBW 40	1061 HBW 31
1002 HBW 31	1012 HBW 29	1412 HBW 22	1022 HBW 20	1402 HBW 18	1392 HBW 18	1032 HBW 25	1042 HBW 35	1052 HBW 46	1062 HBW 37
1003 HBW 39	1013 HBW 36	1413 HBW 27	1023 HBW 27	1403 HBW 25	1393 HBW 22	1033 HBW 32	1043 HBW 43	1053 HBW 54	1063 HBW 44
1004 HBW 48	1014 HBW 45	1414 HBW 31	1024 HBW 35	1404 HBW 33	1394 HBW 26	1034 HBW 42	1044 HBW 52	1054 HBW 62	1064 HBW 53
1005 HBW 58	1015 HBW 56	1415 HBW 37	1025 HBW 45	1405 HBW 43	1395 HBW 31	1035 HBW 51	1045 HBW 61	1055 HBW 69	1065 HBW 61
1006 HBW 65	1016 HBW 64	1416 HBW 43	1026 HBW 54	1406 HBW 52	1396 HBW 37	1036 HBW 60	1046 HBW 68	1056 HBW 74	1066 HBW 68
1007 HBW 72	1017 HBW 72	1417 HBW 49	1027 HBW 63	1407 HBW 61	1397 HBW 43	1037 HBW 68	1047 HBW 74	1057 HBW 78	1067 HBW 74
1008 HBW 77	1018 HBW 76	1418 HBW 54	1028 HBW 70	1408 HBW 68	1398 HBW 49	1038 HBW 73	1048 HBW 78	1058 HBW 81	1068 HBW 78
1009 HBW 78	1019 HBW 79	1419 HBW 61	1029 HBW 75	1409 HBW 75	1399 HBW 56	1039 HBW 76	1049 HBW 80	1059 HBW 82	1069 HBW 81

Kolory oznaczone ● dostępne wyłącznie w Baumit PuraTop/Color. Kolory oznaczone ► dostępne wyłącznie w Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color i CreativTop (z pominięciem Silk).

▲ Ciemne kolory (o HBW < 20 i TSR < 25) zalecane do stosowania w systemach ociepleń ETICS w tynkach i farbach wyposażonych w technologię Cool Pigments: Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop (dostępnym w kolorach zakończonych cyfrą 3-9).

1271 HBW 13	0201 HBW 42	0211 HBW 35	0221 HBW 31	0231 HBW 23	0241 HBW 20	0281 HBW 32	0291 HBW 28	0301 HBW 25	0311 HBW 21
1272 HBW 16	0202 HBW 46	0212 HBW 46	0222 HBW 37	0232 HBW 29	0242 HBW 26	0282 HBW 37	0292 HBW 33	0302 HBW 30	0312 HBW 25
1273 HBW 23	0203 HBW 53	0213 HBW 53	0223 HBW 44	0233 HBW 35	0243 HBW 34	0283 HBW 44	0293 HBW 40	0303 HBW 36	0313 HBW 32
1274 HBW 31	0204 HBW 63	0214 HBW 63	0224 HBW 53	0234 HBW 45	0244 HBW 43	0284 HBW 52	0294 HBW 50	0304 HBW 44	0314 HBW 40
1275 HBW 40	0205 HBW 66	0215 HBW 66	0225 HBW 60	0235 HBW 53	0245 HBW 52	0285 HBW 60	0295 HBW 55	0305 HBW 53	0315 HBW 49
1276 HBW 50	0206 HBW 71	0216 HBW 71	0226 HBW 67	0236 HBW 62	0246 HBW 60	0286 HBW 66	0296 HBW 61	0306 HBW 61	0316 HBW 58
1277 HBW 59	0207 HBW 74	0217 HBW 74	0227 HBW 73	0237 HBW 68	0247 HBW 67	0287 HBW 72	0297 HBW 68	0307 HBW 68	0317 HBW 66
1278 HBW 67	0208 HBW 78	0218 HBW 78	0228 HBW 77	0238 HBW 74	0248 HBW 74	0288 HBW 77	0298 HBW 73	0308 HBW 74	0318 HBW 72
1279 HBW 73	0209 HBW 81	0219 HBW 81	0229 HBW 80	0239 HBW 78	0249 HBW 77	0289 HBW 78	0299 HBW 78	0309 HBW 76	0319 HBW 75
0471 HBW 38	0481 HBW 31	0491 HBW 26	0501 HBW 21	0511 HBW 19	0521 HBW 16	0561 HBW 15	0571 HBW 11	0581 HBW 12	0591 HBW 10
0472 HBW 49	0482 HBW 36	0492 HBW 30	0502 HBW 25	0512 HBW 22	0522 HBW 21	0562 HBW 19	0572 HBW 14	0582 HBW 15	0592 HBW 15
0473 HBW 50	0483 HBW 41	0493 HBW 36	0503 HBW 31	0513 HBW 27	0523 HBW 26	0563 HBW 25	0573 HBW 18	0583 HBW 21	0593 HBW 20
0474 HBW 56	0484 HBW 48	0494 HBW 42	0504 HBW 38	0514 HBW 33	0524 HBW 33	0564 HBW 33	0574 HBW 25	0584 HBW 27	0594 HBW 27
0475 HBW 63	0485 HBW 55	0495 HBW 50	0505 HBW 46	0515 HBW 40	0525 HBW 40	0565 HBW 42	0575 HBW 29	0585 HBW 35	0595 HBW 37
0476 HBW 69	0486 HBW 63	0496 HBW 57	0506 HBW 54	0516 HBW 48	0526 HBW 48	0566 HBW 51	0576 HBW 37	0586 HBW 44	0596 HBW 47
0477 HBW 74	0487 HBW 69	0497 HBW 63	0507 HBW 62	0517 HBW 55	0527 HBW 56	0567 HBW 60	0577 HBW 48	0587 HBW 54	0597 HBW 56
0478 HBW 78	0488 HBW 75	0498 HBW 70	0508 HBW 68	0518 HBW 63	0528 HBW 63	0568 HBW 67	0578 HBW 55	0588 HBW 62	0598 HBW 64
0479 HBW 80	0489 HBW 78	0499 HBW 74	0509 HBW 71	0519 HBW 68	0529 HBW 65	0569 HBW 73	0579 HBW 63	0589 HBW 65	0599 HBW 68
0851 HBW 13	1321 HBW 14	0861 HBW 10	0871 HBW 9	0881 HBW 7	0891 HBW 6	0901 HBW 7	0911 HBW 8	0921 HBW 8	0931 HBW 9
0852 HBW 19	1322 HBW 18	0862 HBW 17	0872 HBW 15	0882 HBW 11	0892 HBW 10	0902 HBW 11	0912 HBW 12	0922 HBW 12	0932 HBW 13
0853 HBW 27	1323 HBW 22	0863 HBW 25	0873 HBW 21	0883 HBW 15	0893 HBW 16	0903 HBW 17	0913 HBW 17	0923 HBW 17	0933 HBW 19
0854 HBW 35	1324 HBW 27	0864 HBW 33	0874 HBW 32	0884 HBW 22	0894 HBW 25	0904 HBW 25	0914 HBW 25	0924 HBW 28	0934 HBW 26
0855 HBW 45	1325 HBW 33	0865 HBW 43	0875 HBW 39	0885 HBW 31	0895 HBW 29	0905 HBW 35	0915 HBW 34	0925 HBW 33	0935 HBW 36
0856 HBW 54	1326 HBW 39	0866 HBW 54	0876 HBW 48	0886 HBW 42	0896 HBW 39	0906 HBW 44	0916 HBW 43	0926 HBW 43	0936 HBW 45
0857 HBW 63	1327 HBW 45	0867 HBW 63	0877 HBW 62	0887 HBW 52	0897 HBW 55	0907 HBW 54	0917 HBW 54	0927 HBW 59	0937 HBW 55
0858 HBW 70	1328 HBW 51	0868 HBW 70	0878 HBW 68	0888 HBW 61	0898 HBW 64	0908 HBW 64	0918 HBW 63	0928 HBW 67	0938 HBW 64
0859 HBW 74	1329 HBW 58	0869 HBW 71	0879 HBW 73	0889 HBW 66	0899 HBW 70	0909 HBW 67	0919 HBW 67	0929 HBW 70	0939 HBW 68
1071 HBW 27	1421 HBW 18	1111 HBW 45	1121 HBW 59	1131 HBW 28	1141 HBW 35	1431 HBW 16	1441 HBW 24	1151 HBW 53	1161 HBW 57
1072 HBW 33	1422 HBW 23	1112 HBW 52	1122 HBW 64	1132 HBW 34	1142 HBW 40	1432 HBW 22	1442 HBW 28	1152 HBW 58	1162 HBW 60
1073 HBW 41	1423 HBW 31	1113 HBW 59	1123 HBW 69	1133 HBW 42	1143 HBW 48	1433 HBW 29	1443 HBW 33	1153 HBW 64	1163 HBW 66
1074 HBW 49	1424 HBW 40	1114 HBW 65	1124 HBW 74	1134 HBW 51	1144 HBW 56	1434 HBW 38	1444 HBW 37	1154 HBW 70	1164 HBW 72
1075 HBW 57	1425 HBW 50	1115 HBW 71	1125 HBW 77	1135 HBW 60	1145 HBW 64	1435 HBW 48	1445 HBW 43	1155 HBW 75	1165 HBW 74
1076 HBW 66	1426 HBW 57	1116 HBW 76	1126 HBW 80	1136 HBW 67	1146 HBW 71	1436 HBW 56	1446 HBW 50	1156 HBW 78	1166 HBW 79
1077 HBW 72	1427 HBW 65	1117 HBW 80	1127 HBW 81	1137 HBW 74	1147 HBW 75	1437 HBW 65	1447 HBW 55	1157 HBW 80	1167 HBW 81
1078 HBW 77	1428 HBW 73	1118 HBW 82	1128 HBW 82	1138 HBW 78	1148 HBW 79	1438 HBW 72	1448 HBW 60	1158 HBW 82	1168 HBW 82
1079 HBW 79	1429 HBW 78	1119 HBW 83	1129 HBW 83	1139 HBW 80	1149 HBW 81	1439 HBW 79	1449 HBW 66	1159 HBW 83	1169 HBW 83

Tynki (Top) w kolorach zakończonych cyfrą 1-3: zaleca się stosowanie barwionego podkładu gruntującego Baunit UniPrimer lub podkładu aktywującego Baunit CrystalActivator (w przypadku Baunit CrystalTop).
Farba wewnętrzna Baunit KlimaColor dostępna w kolorach zakończonych cyfrą 5-9.
Więcej informacji na life.baunit.com

Baumit Shades of White



Prezentowane powyżej odcienie bieli (poza W1200) dostępne są w Baumit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop oraz SilikonTop/Color. Odcień W1200 StarWhite dostępny jest wyłącznie w StarTop/Color oraz CreativTop (z wyjątkiem Silk).

Baumit Lasur




Kolory drewna



Baumit Glitter



Baumit Metallic




Baumit MosaikTop – Natural Line



Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine – Essential Line (Grupa M)



Baumit MosaikSuperfine (Grupa S)

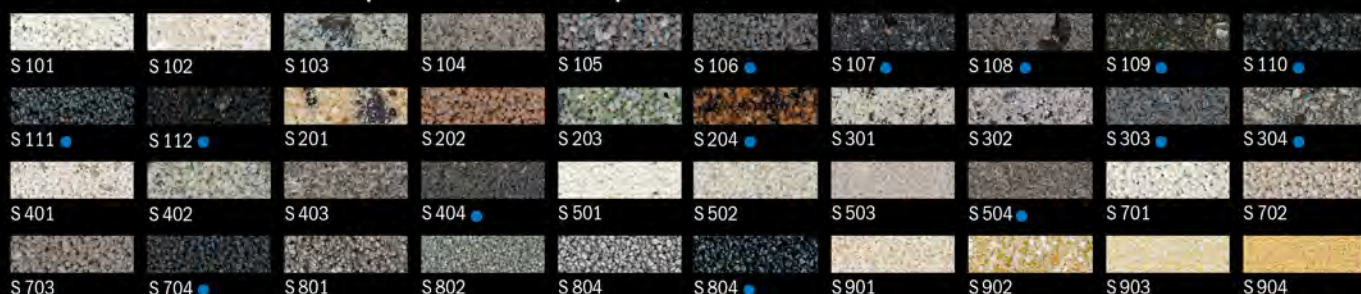

• Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.

Przedstawione próbki kolorów/wzorów mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik Baumit.

Uwaga: Jednorodność koloru i tekstury może być tylko gwarantowana w ramach jednej partii produkcyjnej.

Ty szukasz ponadczasowego piękna.
My je urzeczywistniamy.


Wyprawy wierzchnie

Trwałość. Blask. Nieograniczone możliwości.

Elewacje są nieustannie narażone na działanie wiatru, warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Wyprawy wierzchnie Baumit zostały stworzone, by sprostać tym wyzwaniom, zachowując jednocześnie intensywny kolor i estetykę. Wyrazista struktura ziarna zapewnia skuteczną ochronę, a wysokiej jakości pigmenty gwarantują trwałość koloru na długie lata.

Dzięki **Baumit Life Color System**, obejmującemu ponad **1000 odcieni**, każda elewacja może łączyć **wyjątkową trwałość z pełną swobodą projektowania**.

Colors

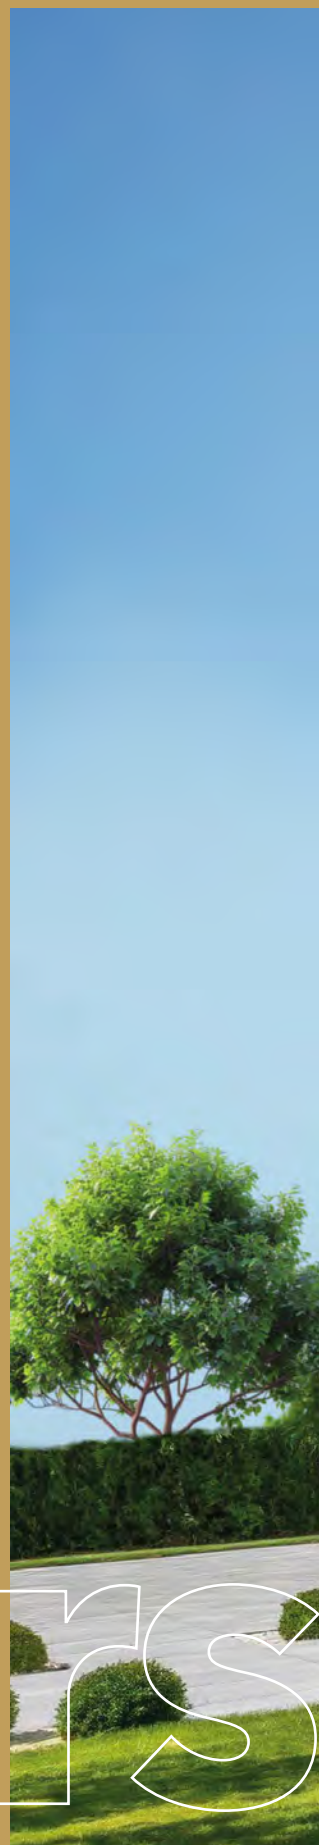

Better together

tops.

Cube House, Polska

Piękne i niepowtarzalne fasady

Wyprawy wierzchnie

Tynki i farby elewacyjne Baumit chronią fasadę przed wilgocią oraz obciążeniami mechanicznymi i termicznymi. Mają bezpośredni wpływ na jakość technologiczną, estetykę i wartość budynku. Odpowiednio dobrane i zastosowane, tynki i farby elewacyjne pozwalają domom wspaniale prezentować się przez wiele lat. Tak działa też nowa farba Baumit StarColor.

Baumit Wiki

Odporność na zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak gwałtowne opady, silny wiatr czy ekstremalne różnice temperatur – elewacja musi wiele wytrzymać. Kluczowe czynniki wpływające na trwałość i niezawodność wypraw stosowanych w systemach elewacyjnych to: elastyczność, odporność na uszkodzenie mechaniczne, paroprzepuszczalność i nienasiąkliwość oraz zabezpieczenie przed korozją mikrobiologiczną. Stosowane w tynkach i farbach elewacyjnych Baumit innowacyjne surowce oraz technologia Cool Pigments zapewniają znakomitą odporność na intensywne promieniowanie UV, co zachowuje pierwotny kolor elewacji przez długi czas. Charakter budynku w znacznym stopniu zależy od możliwości nadania elewacji indywidualnych i wyjątkowych cech. Powłoki wykończeniowe Baumit spełniają te wymagania projektantów w 100%. Na przykład nowa farba Baumit StarColor o ulepszonej formule wykorzystuje technologię Drypor, przyspieszając wysychanie elewacji.



Baumit Life Color System oferuje ponad 1000 odcieni, dając niemal nieograniczoną swobodę projektowania elewacji – od delikatnych pastelów, przez ciepłe, przytłumione kolory, po intensywne i głębokie barwy. Obejmuje 114 podstawowych barw, z których każda występuje w 8 specjalnych odcieniach, uzupełnionych 13 odcieniami bieli oraz 70 kolorami tynków mozaikowych.

GO2 morrow

Produkty Baumit są projektowane z troską o środowisko i zasoby naturalne, a nowoczesna technologia produkcji spoiw do tynków i farb elewacyjnych Baumit zapewnia, że CO₂ wytwarzany podczas produkcji jest wprowadzany z powrotem do procesu, co zapobiega jego uwalnianiu do atmosfery. Wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym, coraz częściej wprowadzając do oferty produkty w opakowaniach pochodzących z recyklingu.



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Dla doskonałej ochrony przed warunkami atmosferycznymi



- ✓ szybko schnący i odporny na zabrudzenia
- ✓ zwiększona ochrona przed grzybami - pleśniami
- ✓ elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne

Baumit StarTop

Wysoka jakość do uniwersalnego zastosowania



- ✓ samozmywalny
- ✓ niskonasiąkliwy
- ✓ trwały i odporny na zabrudzenia

Baumit SilikonTop

Dla długotrwałej czystej powierzchni



- ✓ naturalny i oddychający
- ✓ samoczyszczący i odporny na zabrudzenia
- ✓ wyjątkowo trwały

Baumit CrystalSet



Maksymalna ochrona, jeszcze łatwiejsza w aplikacji

Baumit StarColor **NOWOŚĆ**

Baumit StarColor to farba elewacyjna premium, łącząca długotrwałą intensywność koloru z doskonałą ochroną przed działaniem warunków atmosferycznych. Zapewnia trwale i czyste elewacje na lata, a profesjonaliści oczekujący jednocześnie wysokiej wydajności i łatwej aplikacji, otrzymują produkt idealnie dopasowany do swoich potrzeb.

Udoskonalona formuła sprawiła, że farba Baumit StarColor stała się jeszcze bielsza i łatwiejsza w aplikacji, dzięki czemu prace na budowie przebiegają szybciej i wygodniej.

Podobnie jak Baumit StarTop, farba StarColor korzysta z innowacyjnego efektu Drypor. Ten specjalny wypełniacz ma mikrostrukturę przypominającą koralowiec – z niezliczoną ilością drobnych zagłębień i porów. Dzięki tej inspiracji naturą, wilgoć rozpraszana jest po powierzchni równomiernie i elewacje wysychają znacznie szybciej po deszczu, mgie czy porannej rosie. Połączenie właściwości hydrofobowych (odpychających wodę) i hydrofilowych (wchłaniających wodę) sprawia, że powierzchnia

pozostaje sucha, co ogranicza ryzyko powstawania grzybów – pleśni oraz utrzymuje czystość elewacji przez długi czas.

Baumit StarColor nadaje się do stosowania na niemal wszystkich podłożach i łączy w sobie maksymalną paroprzepuszczalność z doskonałą odpornością na wodę – zapewnia ochronę i „oddychanie” elewacji.

Dzięki nowej, ulepszonej formule i efektowi Drypor, Baumit StarColor wyznacza nowy standard w segmencie farb elewacyjnych – olśniewająco biała, łatwa w użyciu, stworzona z myślą o trwałej i pięknej elewacji.



Baumit CrystalSet

Ocieplenie klimatu sprawia, że elewacje są przegrzane, bardziej podatne na zabrudzenia i utratę estetycznego wyglądu. Baumit opracował zestaw Baumit CrystalSet – nowatorskie rozwiązanie powłokowe: cienkowarstwowy tynk samoczyszczący Baumit CrystalTop z unikalną kompozycją spoiw wytrzymuje nawet wysokie temperatury, zachowując ciągłą, trwałą i czystą powierzchnię. Jest to możliwe dzięki technologii Crystal Effect, w której wiązanie i twardnienie jest „aktywowane” podczas kontaktu warstwy tynku z preparatem gruntująco-aktywującym Baumit CrystalActivator.

Skuteczne tylko w zestawie

Innowacyjny, dwukomponentowy zestaw Baumit CrystalSet składa się z gotowego do użycia, nieorganicznego tynku Baumit CrystalTop oraz podkładu gruntująco-aktywującego Baumit CrystalActivator, który inicjuje proces wiązania i uzyskiwania oczekiwanych parametrów. Tylko zastosowanie obu produktów pozwala na uzyskanie trwałej powierzchni i wyjątkowej odporności na zabrudzenia.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit

Farby elewacyjne

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	 NOWOŚĆ 50% RECYCLED PLASTIC wysoka odporność na grzyby – pleśnie	 50% RECYCLED PLASTIC wysokoelastyczna, do intensywnych kolorów	 trwała i odporna na zabrudzenia	 paroprzepuszczalna
	str. 30	str. 30	str. 31	str. 31
właściwości	Najlepsza ochrona przed grzybami – pleśniami dzięki niskonasiąkliwej, szybko schnącej po deszczu powierzchni – Drypor Effekt.	Do intensywnych kolorów; receptura premium i CoolPigments – gwarantuje trwałość barw.	Sprawdzona jakość, wysoka odporność na warunki atmosferyczne – paroprzepuszczalna i łatwa w aplikacji.	Ceniona od lat, o mineralnej formule, cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością – idealna zwłaszcza do budynków historycznych.
główne wyróżniki	■ najlepsza ochrona elewacji ■ wysoka odporność na grzyby – pleśnie ■ bardzo wysoka siła krycia	■ największa gama kolorów ■ odporna na warunki atmosferyczne ■ wodoodporna	■ samoczyszcząca ■ paroprzepuszczalna ■ wysoce odporna na zabrudzenia	■ wysokoparoprzepuszczalna ■ mineralna ■ dedykowana do renowacji
odcienie kolorów	kolor bazowy W1000 (Arctic White) zobacz kolorystykę Baumit Life str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life str. 20-23	kolor bazowy 0019 wszystkie kolory Baumit Life str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life str. 20-23
gęstość	1 l ± ok. 1,6 kg	1 l ± ok. 1,4 kg	1 l ± ok. 1,6 kg	1 l ± ok. 1,6 kg
zużycie	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²
odporność na zabrudzenia	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
trwałość	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
przepuszczalność pary wodnej	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
dostępność kolorystyki Baumit Life	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
hydrofobowość	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
nadaje się do aplikacji airless	tak	tak	tak	tak
paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783	V1	V2	V1	V1
nasiąkliwość wg EN 1062-3	W3	W3	W3	W2
stopień połysku wg EN ISO 2813	G3	G3	G3	G3
przepuszczalność CO₂ wg EN 1062-6	C0	C1	C0	C0
mostkowanie rys wg EN 1062-7	A0	A0	A0	A0
wielkość ziaren wg EN ISO 1524	S1	S1	S1	S1
podkład gruntujący	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 
	str. 52	str. 52	str. 52	str. 52



Tabela zawiera kompleksowy przegląd farb elewacyjnych Baunit do każdego zastosowania. Porównaj i wybierz produkty na podstawie ich kluczowych parametrów lub właściwości i znajdź idealne rozwiązanie dopasowane do Twojego projektu. Przedstawiliśmy w skrócie najważniejsze cechy - w ten sposób można szybko zidentyfikować produkt, który oferuje doskonałą równowagę między parametrami technicznymi (tj. trwałość, paroprzepuszczalność i odporność na warunki atmosferyczne itd.) a estetyką (np. kolor, struktura itd.).

Baunit GranoporColor	Baunit Lasur	Baunit Metallic	Baunit Glitter	
				
ekonomiczna	matowa	metaliczny połysk	efekt brokatu	
str. 31	str. 32	str. 32	str. 33	
Mocna i odporna akrylowa farba elewacyjna - ekonomiczna w zastosowaniu.	Matowa, gotowa do użycia lazura dostępna w 25 kolorach; stworzona dla kreatywnych elewacji.	Gotowa do użycia, wysokiej jakości farba z eleganckim efektem brokatowym; dostępna w 4 wariantach.	Trwała wysokiej jakości farba metaliczna; dostępna w 8 efektownych kolorach.	właściwości
■ bogata kolorystyka ■ łatwa w obróbce ■ odporna na warunki atmosferyczne	■ koloryzująca dekoracja tynków ■ idealna do wykonywania imitacji ■ nadaje indywidualny wygląd powierzchni	■ nadaje indywidualny, metaliczny połysk ■ pozwala imitować powierzchnię metali ■ podkreśla dekorację elewacji	■ transparentna, brokatowa dekoracja tynków ■ nadaje indywidualny, opalizujący charakter ■ błyszczy w świetle słonecznym	główne wyróżniki
kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baunit Life str. 20-23	dostępna w wybranych 11 kolorach oraz w 14 kolorach drewna str. 23	dostępna w wybranych 8 kolorach str. 23	dostępna w wybranych 4 kolorach str. 23	odcienie kolorów
1 l ± ok. 1,6 kg	1 l ± ok. 1,0 kg	1 l ± ok. 1,0 kg	1 l ± ok. 1,0 kg	gęstość
ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,08-0,10 l/m ²	ok. 0,30-0,35 l/m ²	ok. 0,10-0,15 l/m ²	zużycie
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	odporność na zabrudzenia
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	trwałość
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	przepuszczalność pary wodnej
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	dostępność kolorystyki Baunit Life
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	hydrofobowość
tak	nie	nie	nie	nadaje się do aplikacji airless
V2	-	-	-	paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783
W2	-	-	-	nasiąkliwość wg EN 1062-3
G3	-	-	-	stopień połysku wg EN ISO 2813
C0	-	-	-	przepuszczalność CO ₂ wg EN 1062-6
A0	-	-	-	mostkowanie rys wg EN 1062-7
S1	-	-	-	wielkość ziaren wg EN ISO 1524
Baunit MultiPrimer 	-	-	-	podkład gruntujący
str. 52				



Piękne i niepowtarzalne fasady

Baumit Farby elewacyjne

Najwyższa ochrona, nowoczesny design i trwałość każdej elewacji.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na solidnej ochronie przed warunkami atmosferycznymi, powierzchniach odpornych na zabrudzenia, czy żywych kolorach, farby elewacyjne Baumit sprostają wszystkim oczekiwaniom. Są łatwe w aplikacji i nadają się zarówno do nowych budynków, jak i wymagających renowacji.



FARBY ELEWACYJNE PREMIUM



wysoka odporność
na grzyby - pleśń



BaumitKlub

Baumit StarColor ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWA Z EFEKTEM DRYPOR I DUŻĄ SIŁĄ KRYCIA

Gotowa do użycia, najwyższej jakości, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie żywicy silikonowej. Charakteryzuje ją duża siła krycia i wysoka odporność na zabrudzenia. Posiada unikalny efekt Drypor gwarantujący szybkie wysychanie powierzchni elewacji po deszczu, mgie lub kondensacji, co skutkuje zwiększoną ochroną przed grzybami - pleśniami. Przeznaczona do ręcznego i maszynowego malowania ścian zewnętrznych. Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 20-23).

■ najlepsza ochrona elewacji ■ odporna na zabrudzenia i wilgoć ■ bardzo wysoka siła krycia

StarColor	14 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	40-47 m ² /kubel*
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



wysokoelastyczna,
do intensywnych kolorów

BaumitKlub

Baumit PuraColor ELEWACYJNA FARBA NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH DO INTENSYWNYCH BARW

Gotowa do użycia, elewacyjna farba na bazie wysokiej jakości dyspersji żywic syntetycznych, silnie kryjąca, o niskiej nasiąkliwości. Przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych budynków ręcznie lub maszynowo. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami - pleśniami. Produkt dostępny w największej liczbie odcieni Baumit Life (patrz str. 20-23).

■ największa gama kolorów ■ odporna na warunki atmosferyczne ■ wodoodporna

PuraColor	14 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	40-47 m ² /kubel*
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

PuraColor	5 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	14-17 m ² /kubel*
Pakowanie:	64 kub./pal. = 320 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



FARBY ELEWACYJNE



trwała i odporna
na zabrudzenia



BaumitKlub

Baumit SilikonColor

SILIKONOWA, PAROPRZEPUSZCZALNA FARBA ELEWACYJNA

Gotowa do użycia, uniwersalna, paroprzepuszczalna farba elewacyjna. Charakteryzuje ją wysoka odporność na zabrudzenia oraz niska nasiąkliwość. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. **Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 20-23).**

■ samozmywalna ■ paroprzepuszczalna ■ wysoce odporna na zabrudzenia

SilikonColor	14 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	40-47 m ² /kubel*
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

SilikonColor	5 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	14-17 m ² /kubel*
Pakowanie:	64 kub./pal. = 320 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: I grupa.



paroprzepuszczalna

BaumitKlub

Baumit SilikatColor

WYSOCE PAROPRZEPUSZCZALNA, KRZEMIANOWA, FARBA ELEWACYJNA

Gotowa do użycia, krzemianowa, wysokoparoprzepuszczalna farba elewacyjna. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. **Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 20-23).**

■ wysokoparoprzepuszczalna ■ mineralna ■ dedykowana do renowacji

SilikatColor	14 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	40-47 m ² /kubel*
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ekonomiczna

BaumitKlub

Baumit GranoporColor

NISKONASIĄKLIWA, AKRYLOWA, UNIWERSALNA FARBA ELEWACYJNA

Gotowa do użycia, dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna. Charakteryzuje ją niska nasiąkliwość. Do stosowania na zewnątrz budynków. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. **Farba dostępna w kolorach Life (patrz str. 20-23).**

■ bogata kolorystyka ■ łatwa w obróbce ■ odporna na warunki atmosferyczne

GranoporColor	14 l
Zużycie:	ok. 0,30-0,35 l/m ² *
Wydajność:	40-47 m ² /kubel*
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

* przy dwukrotnym malowaniu
Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



POWŁOKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)



matowa

BaumitKlub

Baumit Lasur GOTOWA DO UŻYCIA, MATOWA, DYSPERSYJNA POWŁOKA DEKORACYJNA

Gotowa do użycia, matowa, dyspersyjna, wykończeniowa powłoka dekoracyjna. Do stosowania na zewnątrz budynków.

■ koloryzująca dekoracja tynków ■ idealna do wykonywania imitacji ■ nadaje indywidualny wygląd powierzchni

Lasur	14 l
Zużycie:	ok. 0,08-0,1 l/m ²
Wydajność:	ok. 140-175 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l


Lasur	5 l
Zużycie:	ok. 0,08-0,1 l/m ²
Wydajność:	ok. 50-62 m ² /kubel
Pakowanie:	48 kub./pal. = 240 l



* Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kolory drewna

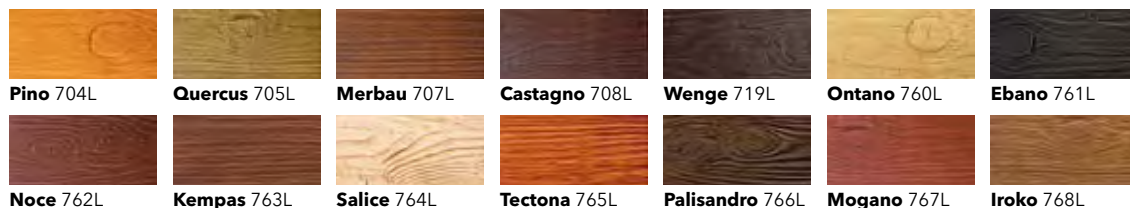

* Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



metaliczny połysk

BaumitKlub

Baumit Metallic GOTOWA DO UŻYCIA POWŁOKA Z METALICZNYM POŁYSKIEM


Gotowa do użycia, dyspersyjna powłoka dekoracyjna z efektownym metalicznym połyskiem. Przeznaczona do maszynowego malowania ścian zewnętrznych.

■ nadaje indywidualny, metaliczny połysk ■ pozwala imitować powierzchnię metali ■ podkreśla dekorację elewacji

Metallic	14 l
Zużycie:	0,30-0,35 l/m ²
Wydajność:	ok. 40-47 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l



* Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



* Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



POWŁOKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)



efekt brokatu

BaumitKlub

Baumit Glitter GOTOWA DO UŻYCIA, TRANSPARENTNA POWŁOKA Z BROKATEM

Gotowa do użycia, dyspersyjna, transparentna, metalicznie opalizująca, brokatowa powłoka dekoracyjna. Przeznaczona do maszynowego malowania ścian zewnętrznych.

■ transparentna, brokatowa dekoracja tynków ■ nadaje indywidualny, opalizujący charakter ■ błyszczący w świetle słonecznym

Glitter	14 l
Zużycie:	ok. 0,1-0,15 l/m ²
Wydajność:	ok. 93-140 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

* Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



matowa

BaumitKlub

Baumit Finish GOTOWA DO UŻYCIA MATOWA, TRANSPARENTNA, POWŁOKA OCHRONNA

Gotowa do użycia, transparentna, matowa powłoka nawierzchniowa. Do stosowania jako powłoka ochronna tynków i farb elewacyjnych. Również do rozcieńczania powłoki dekoracyjnej Baumit Lasur.

■ transparentny wygląd ■ ochrona powierzchni elewacji ■ gotowa i łatwa w użyciu

Finish	14 l
Zużycie:	ok. 0,08-0,1 l/m ²
Wydajność:	ok. 140-175 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

* Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

chroni powierzchnię
i utrwala kolor

BaumitKlub

Baumit FinishGloss TRANSPARENTNA POWŁOKA DO TYNKÓW MOZAIKOWYCH

Gotowa do użycia, bezbarwna powłoka ochronna do konserwacji i odświeżania tynków mozaikowych Baumit. Wysoce odporny na wilgoć i warunki zewnętrzne preparat, przeznaczony do zabezpieczania powierzchni tynków mozaikowych przed wpływem niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych. Odświeża kolor i podnosi odporność na UV. Do stosowania na zewnątrz budynków.

■ dodatkowa ochrona tynków mozaikowych Baumit ■ bezbarwny, odświeża kolor
■ zwiększa wodoszczelność i podnosi odporność na UV

FinishGloss	14 l
Zużycie:	ok. 0,2 l/m ²
Wydajność:	ok. 70 m ² /op.
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

* Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit

Tynki strukturalne

Tabela pomoże Ci znaleźć idealny tynk elewacyjny, dostosowany do Twoich potrzeb projektowych. Możesz przejrzeć produkty na podstawie ich unikalnych zalet, wybierając najlepszą opcję dla konkretnego zastosowania i stylu.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit SilikonTop
	 najwyższa odporność na zabrudzenia	 wysoka odporność na grzyby - pleśnie	 wysokoelastyczny, do intensywnych kolorów	 trwały i odporny na zabrudzenia
	str. 37	str. 38	str. 39	str. 40
właściwości	Najwyższa jakość dla wymagających, długotrwała czystość i piękna struktura.	Najlepsza ochrona przed grzybami - pleśniami dzięki niskonasiąkliwej, szybko schnącej po deszczu powierzchni - Drypor Effekt.	Do intensywnych kolorów; receptura premium i CoolPigments - gwarantuje trwałość barw.	Sprawdzona jakość, wysoka odporność na warunki atmosferyczne - paroprzepuszczalna i łatwa w aplikacji.
główne wyróżniki	■ naturalny i oddychający ■ samoczyszczący i odporny na zabrudzenia ■ wyjątkowo trwały	■ wysychanie elewacji po deszczu ■ zwiększona ochrona przed grzybami - pleśniami ■ elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne	■ dostępny w największej ilości odcieni Baumit Life ■ do intensywnych kolorów (technologia Cool Pigments) ■ wysokoelastyczny i trwały	■ samoczyszczący ■ niskonasiąkliwy ■ trwały i odporny na zabrudzenia
odcienie kolorów	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23	kolor bazowy W1200 (StarWhite) zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23	kolor bazowy 0019 Baumit Life - wszystkie kolory, str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23
faktura	drapana K (baranek) - 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Fine 1 mm	drapana K (baranek) - 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	drapana K (baranek) - 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	drapana K (baranek) - 3 mm, 2 mm, 1,5 mm rowkowa R (kornik) - 2 mm
odporność na zabrudzenia	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
trwałość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
przepuszczalność pary wodnej	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dostępność kolorystyki Baumit Life	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
hydrofobowość	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783	V1	V1	V2	-
nasiąkliwość wg EN 1062-3	W2	W3	W3	-
podkład gruntujący	Baumit CrystalActivator  str. 37	Baumit UniPrimer  str. 52	Baumit UniPrimer  str. 52	Baumit UniPrimer  str. 52



Ponadto znaleźć w niej można przegląd najważniejszych cech i właściwości każdego produktu, więc możesz z łatwością porównać i znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego projektu. Niezależnie od tego, czy szukasz trwałości, odporności na warunki atmosferyczne, czy konkretnego efektu estetycznego, oferta tynków elewacyjnych Baumit spełni Twoje potrzeby.

Baumit StellaporTop	Baumit SilikatTop	Baumit GranoporTop	Baumit SiliporTop	Baumit CreativTop
				
hybrydowy i uniwersalny w zastosowaniu	paroprzepuszczalny i niepalny	ekonomiczny, odporny na warunki atmosferyczne	odporny na warunki atmosferyczne	do kreatywnego kształtowania struktur
str. 41	str. 41	str. 42	str. 42	str. 44
Sprawdzona jakość, wysoka odporność na warunki atmosferyczne – paroprzepuszczalna i łatwa w aplikacji.	Ceniona od lat, o mineralnej formule, cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością – idealna zwłaszcza do budynków historycznych.	Mocna i odporna akrylowa farba elewacyjna – ekonomiczna w zastosowaniu.	Optymalny wybór: sprawdzona jakość i atrakcyjna cena.	Nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania elewacji, barwiony w masie tynk modelowany na bazie żywicy silikonowej, idealnie łączy się z powłokami dekoracyjnymi Baumit Baumit.
■ paroprzepuszczalny i niskosiąkliwy ■ odporny mechanicznie i trwały ■ wysoka ochrona przed grzybami – pleśniami	■ wysokoparoprzepuszczalny ■ niepalny i trwały na lata ■ wysoka ochrona przed grzybami – pleśniami	■ bogata kolorystyka ■ łatwy w obróbce ■ odporny na warunki atmosferyczne	■ łatwy w obróbce ■ podwyższona odporność na zabrudzenia ■ posiada ochronę przed grzybami – pleśniami	■ największa możliwość kształtowania form i struktur ■ bogata kolorystyka ■ trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23	kolor bazowy 0019 zobacz kolorystykę Baumit Life , str. 20-23
drapana K (baranek) – 1,5 mm, 2 mm, 3 mm	drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	drapana K (baranek) – 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	drapana K (baranek) – 1,5 mm, 2 mm	niezliczone możliwości struktur
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■
V1	V1	V2	V2	–
W3	W2	W2	W2	–
Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer
				
str. 52	str. 52	str. 52	str. 52	str. 52



Piękne i niepowtarzalne fasady

Baumit Tynki strukturalne

Długotrwała ochrona, żywe kolory i paroprzepuszczalność umożliwiającą wykonanie trwałej i estetycznej elewacji.

Tynki elewacyjne Baumit łączą trwałość, odporność na blaknięcie i paroprzepuszczalność. Aby elewacja była w pełni funkcjonalna, wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne. Od przygotowania podłoża po wykończenie. Tynki elewacyjne Baumit zachowują odporność przez cały okres użytkowania. Baumit Life Color System oferuje szeroką gamę kolorów, pozwalającą na indywidualny dobór odcieni.



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM



Baumit CrystalSet


Baumit CrystalTop & CrystalActivator

- naturalny i paroprzepuszczalny
- najwyższa odporność na zabrudzenia
- wyjątkowo trwały



Innowacyjny zestaw Baumit CrystalSet składa się z pierwszego na rynku, gotowego do użycia, barwionego w masie, cienkowarstwowego tynku strukturalnego na bazie spoiwa nieorganicznego Baumit CrystalTop oraz dedykowanego gruntu aktywującego Baumit CrystalActivator o doskonałych właściwościach roboczych. Użycie obu produktów tworzących zestaw jest wymagane do aktywowania procesu wiązania tynku i tworzenia wyjątkowo trwałej i odpornej na zabrudzenia powierzchni. Crystal Effect gwarantuje długotrwałe piękno, blask i czystość elewacji. Baumit CrystalSet jest naturalny i paroprzepuszczalny, charakteryzuje go najwyższa odporność na zabrudzenia i wyjątkowa trwałość.

CRYSTALSET KALKULATOR ILOŚCIOWY

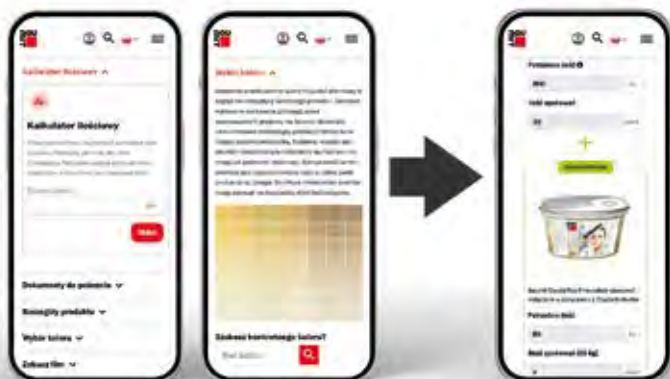

Kalkulator ilościowy

Inteligentny kalkulator ilościowy pomoże Ci określić potrzebną ilość tynku i podkładu aktywującego, w zależności od powierzchni Twojej elewacji.

crystal.baumit.com



Zobacz więcej



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM



BaumitKlub

Baumit CrystalActivator PODKŁAD AKTYWUJĄCY TYNK CRYSTALTOP

Gotowy do użycia, łatwy w aplikacji grunt aktywujący, wymagany do przygotowania podłoża przed aplikacją tynku Baumit CrystalTop. Jego właściwości sprawiają, że po nałożeniu tynku Baumit CrystalTop, aktywowany zostaje właściwy proces wiązania i krystalizacji powierzchni tynku. Do stosowania na podłożach mineralnych, w systemach ociepleń Baumit. Możliwe jest zamówienie podkładu barwionego - dopłata do ceny katalogowej 1 zł/kg.

1^{1/2}

Baumit CrystalActivator	20 kg
Zużycie:	ok. 0,2 kg/m ²
Wydajność:	ok. 100 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 480 kg

Baumit CrystalActivator	5 kg
Zużycie:	ok. 0,2 kg/m ²
Wydajność:	ok. 25 m ² /kubel
Pakowanie:	64 kub./pal. = 320 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



najwyższa odporność
na zabrudzenia



BaumitKlub

Baumit CrystalTop TYNK NATURALNY PREMIUM Z TECHNOLOGIĄ CRYSTAL

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy, tynk strukturalny na bazie spoiwa nieorganicznego. Element dwuskładnikowego systemu powłok elewacyjnych (stosowany wyłącznie z gruntem aktywującym Baumit CrystalActivator). Dzięki unikalnej formule Crystal Effect, aktywowanej podkładem Baumit CrystalActivator, tworzy niezwykle trwałą, naturalną i oddychającą powierzchnię o wyjątkowej odporności na zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami - pleśniami. Tynk dostępny w kolorach Life. Zastosowanie wyłącznie na gruncie aktywującym Baumit CrystalActivator.

■ naturalny i oddychający ■ samoczyszczący i odporny na zabrudzenia ■ wyjątkowo trwały

2^{1/2}

Baumit CrystalTop	25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm
Zużycie:	ok. 2,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Baumit CrystalTop	25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm
Zużycie:	ok. 2,9 kg/m ²
Wydajność:	ok. 8,6 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Baumit CrystalTop	25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm
Zużycie:	ok. 3,9 kg/m ²
Wydajność:	ok. 6,4 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Baumit CrystalTop Fine	25 kg - faktura drapana K (baranek) 1 mm
Zużycie:	ok. 2,0 kg/m ²
Wydajność:	ok. 12,5 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM



wysoka odporność
na grzyby - pleśnie



BaumitKlub

Baumit StarTop SZYBKOSCHNĄCY I ELASTYCZNY TYNK SILIKONOWY (PREMIUM) Z EFEKTEM DRYPOR

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie żywicy silikonowej. Łatwy w użyciu, elastyczny i paroprzepuszczalny. Posiada unikalny efekt Drypor gwarantujący szybkie wysychanie powierzchni elewacji po deszczu, mgie lub kondensacji, co skutkuje zwiększoną ochroną przed grzybami - pleśniami. Wysoce odporny na niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 20-23).

- szybkoschnący i odporny na zabrudzenia ■ zwiększona ochrona przed grzybami - pleśniami
- elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne

StarTop **25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm**

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StarTop **25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm**

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StarTop **25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm**

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StarTop Fine **25 kg - faktura drapana K (baranek) 1 mm**

Zużycie: ok. 2,0 kg/m²
Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI STRUKTURALNE PREMIUM



wysokoelastyczny,
do intensywnych kolorów



BaumitKlub

Baumit PuraTop WYSOKOELASTYCZNY TYNK POLIMEROWY DO INTENSYWNYCH BARW (COOL PIGMENTS)

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Łatwy w użyciu i elastyczny. Pozwala uzyskać zarówno bardzo intensywne kolory, jak i wszelkie inne dostępne we wzorniku kolorów Baumit Life. Zapewnia wysoką stabilność kolorów, dzięki szczególnie dobremu wiązaniu pigmentów. Odporny na niekorzystne warunki pogodowe. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami - pleśniami.

Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 20-23).

- dostępny w największej ilości odcieni Baumit Life ■ do intensywnych kolorów (technologia Cool Pigments)
- wysokoelastyczny i trwały

PuraTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

PuraTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

PuraTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

PuraTop Fine 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2,0 kg/m²
Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg



Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI STRUKTURALNE



trwały i odporny
na zabrudzenia



BaumitKlub

Baumit SilikonTop ELASTYCZNY TYNK SILIKONOWY Z EFEKTEM PERLENIA

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny o niskiej nasiąkliwości, z efektem perlenia. Elastyczny, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. **Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 20-23).**

■ samozmywalny ■ niskonasiąkliwy ■ trwały i odporny na zabrudzenia

SilikonTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikonTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikonTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikonTop 25 kg - faktura rowkowa R (kornik) 2 mm

Zużycie: ok. 2,6 kg/m²
Wydajność: ok. 9,6 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 800 kg

SilikonTop Fine 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2 kg/m²
Wydajność: ok. 12,5 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



DODATKI ZIMOWE



BaumitKlub

Baumit SpeedTop DODATEK ZIMOWY DO TYNKÓW

Dodatek do tynków SilikonTop, StellaporTop, GranoporTop, przyspieszający powstawanie naskórka wyprawy wierzchniej i wzmacniający jej odporność na wpływ: niskich temperatur, wysokiej wilgotności powietrza i opadów (mgły i deszczu).

■ przyspieszający wiązanie tynków ■ chroni fasadę przed warunkami atmosferycznymi
■ do stosowania w zakresie temperatur od 1°C do 15°C

SpeedTop 250 ml

Zużycie: 1 op. 250 ml/1 kubel tynku 25 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



TYNKI STRUKTURALNE



hybrydowy i uniwersalny
w zastosowaniu

BaumitKlub

Baumit StellaporTop PAROPRZEPUSZCZALNY I NISKONASIĄKLIWY TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Paroprzepuszczalny, o niskiej nasiąkliwości. Przeznaczony do wykonywania tynków zewnętrznych, na istniejących i nowych tynkach mineralnych, masach szpachlowych i betonie. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 20-23).

■ paroprzepuszczalny i niskonasiąkliwy ■ odporny mechanicznie i trwały ■ wysoka ochrona przed grzybami - pleśniami

StellaporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StellaporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

StellaporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



paroprzepuszczalny
i niepalny

BaumitKlub

Baumit SilikatTop WYSOCE PAROPRZEPUSZCZALNY, KRZEMIANOWY TYNK ELEWACYJNY

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie krzemianu. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 20-23).

■ wysokoparoprzepuszczalny ■ niepalny i trwały na lata ■ wysoka ochrona przed grzybami - pleśniami

SilikatTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikatTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SilikatTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI STRUKTURALNE



ekonomiczny, odporny
na warunki atmosferyczne

BaumitKlub

Baumit GranoporTop NISKONASIĄKLIWY, ODPORNY NA ZABRUDZENIA TYNK AKRYLOWY

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Wysoce elastyczny, o niskiej nasiąkliwości. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt posiada ochronę przed grzybami – pleśniami.

Tynk dostępny w kolorach Life (patrz str. 20-23).

■ bogata kolorystyka ■ łatwy w obróbce ■ odporny na warunki atmosferyczne

GranoporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Wydajność: ok. 10 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

GranoporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 2,9 kg/m²
Wydajność: ok. 8,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

GranoporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 3 mm

Zużycie: ok. 3,9 kg/m²
Wydajność: ok. 6,4 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



odporny na warunki
atmosferyczne

BaumitKlub

Baumit SiliporTop UNIWERSALNY SILIKONOWY TYNK ELEWACYJNY

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny. Paroprzepuszczalny, o ograniczonej nasiąkliwości i podwyższonej odporności na zabrudzenia. Do stosowania w systemie ociepleń Baumit opartych o termoizolacyjne płyty styropianowe i z wełny mineralnej oraz na wszelkich mineralnych podłożach budowlanych. Posiada ochronę przed grzybami – pleśniami. Tynk dostępny w kolorach Life zakończonych cyfrą 3-9 (patrz str. 20-23).

■ łatwy w obróbce ■ podwyższona odporność na zabrudzenia ■ posiada ochronę przed grzybami – pleśniami

SiliporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,6 kg/m²
Wydajność: ok. 9,6 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

SiliporTop 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 3,0 kg/m²
Wydajność: ok. 8,3 m²/kubel
Pakowanie: 24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI STRUKTURALNE



paroprzepuszczalny
i niepalny

BaumitKlub

Baumit Classico Special

BIAŁY CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY

Biały, mineralny, cienkowarstwowy tynk strukturalny do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ wysokoparoprzepuszczalny ■ mineralny, niepalny ■ ekonomiczny

Classico Special 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1,5 mm

Zużycie: ok. 2,5 kg/m²
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
Wydajność: ok. 10 m²/worek

Classico Special 25 kg - faktura drapana K (baranek) 2 mm

Zużycie: ok. 3 kg/m²
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
Wydajność: ok. 8,3 m²/worek

Classico Special 25 kg - faktura drapana K (baranek) 1 mm

Zużycie: ok. 2 kg/m²
Pakowanie: 48 wor./pal. = 1200 kg
Wydajność: ok. 12,5 m²/worek

Uwaga: Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)



Baumit CreativTop SILIKONOWY TYNK STRUKTURALNY O FAKTURZE MODELOWANEJ

Gotowy do użycia, barwiony w masie tynk modelowany na bazie żywicy silikonowej, z efektem Drypor do kreatywnego kształtowania struktur na elewacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada ochronę przed grzybami - pleśniami. **Tynk dostępny w kolorach wg wzornika Baumit Life (patrz str. 20-23).**

do kreatywnego
kształtowania struktur



BaumitKlub

- największa możliwość kształtowania form i struktur
- bogata kolorystyka
- trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne

CreativTop Max	25 kg
Zużycie:	ok. 5-6,2 kg/m ²
Wydajność:	ok. 4-5 m ² /kubel
Uziarnienie:	4 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Trend	25 kg
Zużycie:	ok. 4,2-6,2 kg/m ²
Wydajność:	ok. 4-6 m ² /kubel
Uziarnienie:	3 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Vario	25 kg
Zużycie:	ok. 2,5-5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 5-10 m ² /kubel
Uziarnienie:	1,5 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Fine	25 kg
Zużycie:	ok. 2,9-4,2 kg/m ²
Wydajność:	ok. 6-8,6 m ² /kubel
Uziarnienie:	1 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

CreativTop Pearl	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5-3,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 7,1-16,6 m ² /kubel
Uziarnienie:	0,5 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg


CreativTop Silk	25 kg
Zużycie:	ok. 2,4-4,0 kg/m ²
Wydajność:	ok. 6,2-10,4 m ² /kubel
Uziarnienie:	0,1-0,2 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg



Czas realizacji zamówienia: 1 grupa.



WYRAŻ KREATYWNOŚĆ ZA POMOCĄ TEKSTURY NA ELEWACJI

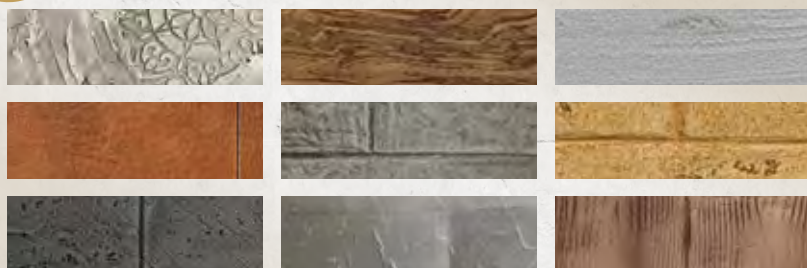

Zajrzyj na nasz kanał na YouTube i zobacz, w jaki sposób wykreować różne efekty z CreativTop na elewacji



TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)



wysoce odporny
na uszkodzenia

BaumitKlub

Baumit MosaikTop TYNK MOZAIKOWY

Gotowy do użycia, na bazie barwionego kruszywa kwarcowego tynk dekoracyjny. Przeznaczony na podłoża mineralne. Tynk dostępny w 30 wariantach kolorystycznych. Przed nałożeniem stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer (możliwe barwienie gruntów na życzenie: patrz str. 46).

■ wysoce odporny na uszkodzenia ■ nienasiąkliwy ■ trwały na lata

MosaikTop Grupa Essential Line (M 301-331) 25 kg

Zużycie:	ok. 5,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 4,5 m ² /kubel
Uziarnienie:	0-2 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

MosaikTop Grupa Natural Line (M 337-344) 25 kg

Zużycie:	ok. 4,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 5,5 m ² /kubel
Uziarnienie:	0-2 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg



Czas realizacji zamówienia: III grupa.



wysoce odporny
na uszkodzenia

BaumitKlub

Baumit MosaikSuperfine DROBNOZIARNISTY TYNK POLIMEROWY O WYGLĄDZIE KAMIENIA NATURALNEGO

Gotowy do użycia, na bazie drobnych piasków kwarcowych tynk dekoracyjny dostępny w 62 wariantach kolorystycznych. Przed nałożeniem stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer (możliwe barwienie gruntów na życzenie: patrz str. 46-47).

■ drobnoziarnisty ■ wysoce odporny na uszkodzenia ■ trwały na lata

MosaikSuperfine Grupa Essential Line (M 301-331) 25 kg

Zużycie:	ok. 2,7 kg/m ²
Wydajność:	ok. 9,3 m ² /kubel
Uziarnienie:	0-0,8 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.

MosaikSuperfine Grupa S (S 101-904) 25 kg

Zużycie:	ok. 2-2,7 kg/m ² *
Wydajność:	ok. 9,3-12,5 m ² /kubel*
Uziarnienie:	0-0,8 mm
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg



Czas realizacji zamówienia: III grupa.

*Podane zużycie (wydajność) ma charakter orientacyjny i może różnić się w zależności od wybranego wzoru tynku. Rzeczywiste zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby praktycznej.




Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska




TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)

Poglądowa kolorystyka tynków Baumit MosaikTop – Natural Line

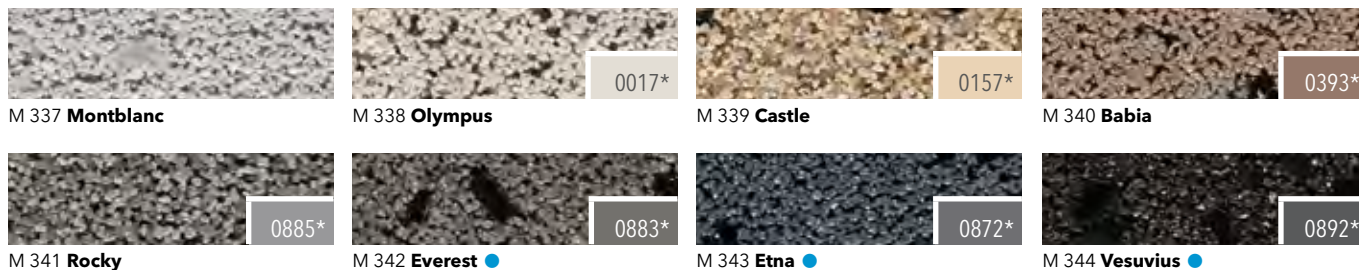

Poglądowa kolorystyka tynków Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine – Essential Line (Grupa M)

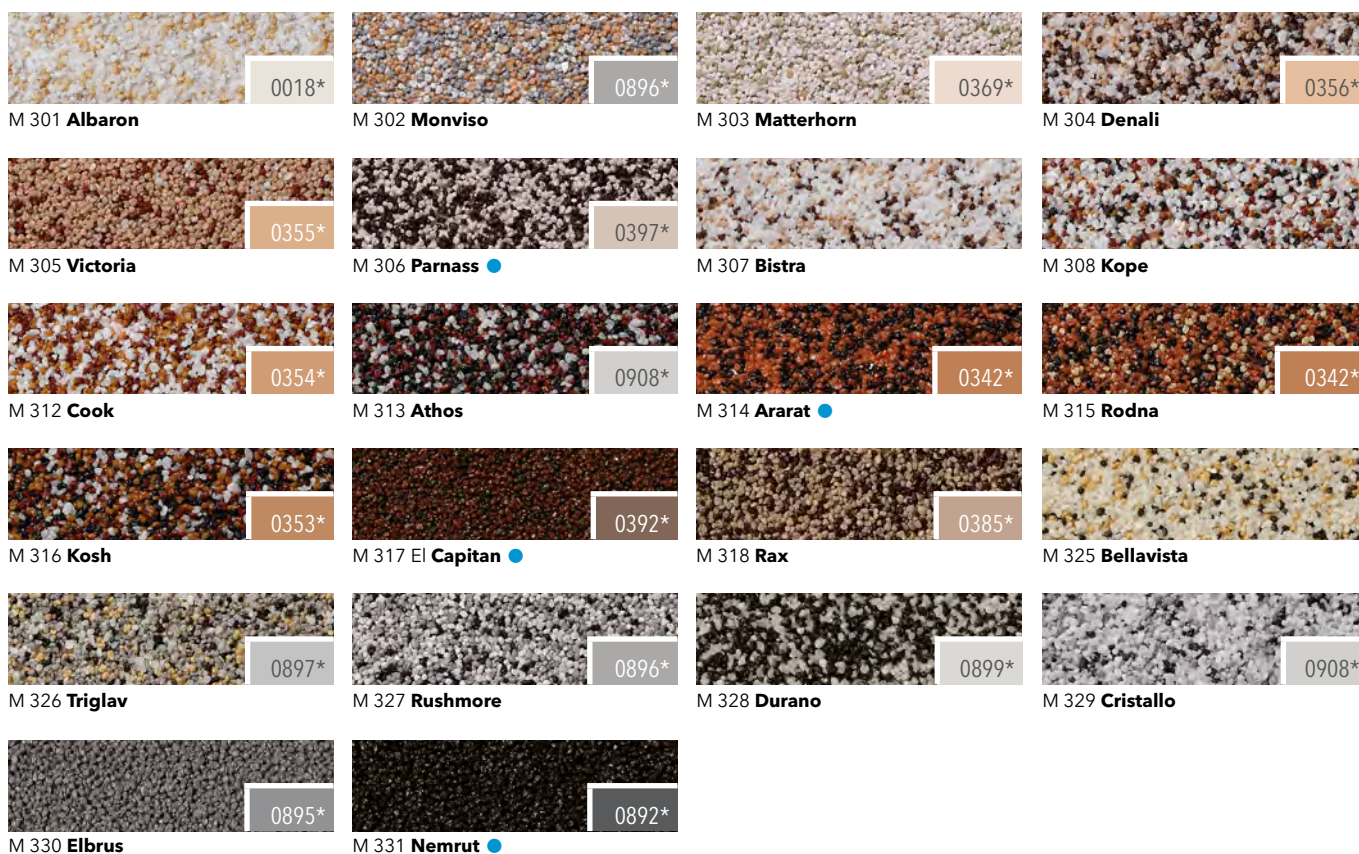

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczoną materiałem nie jest gwarantowana. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikTop i Baumit MosaikSuperfine.


● Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.

* Kolor gruntu Baumit UniPrimer (wg kolorystyki Baumit Life) zalecany do stosowania w przypadku silnie kontrastowych podłoży, ze względu na możliwość prześwitywania.



TYNKI DEKORACYJNE (DESIGN LIFE)

Poglądowa kolorystyka tynków Baumit MosaikSuperfine (Grupa S)

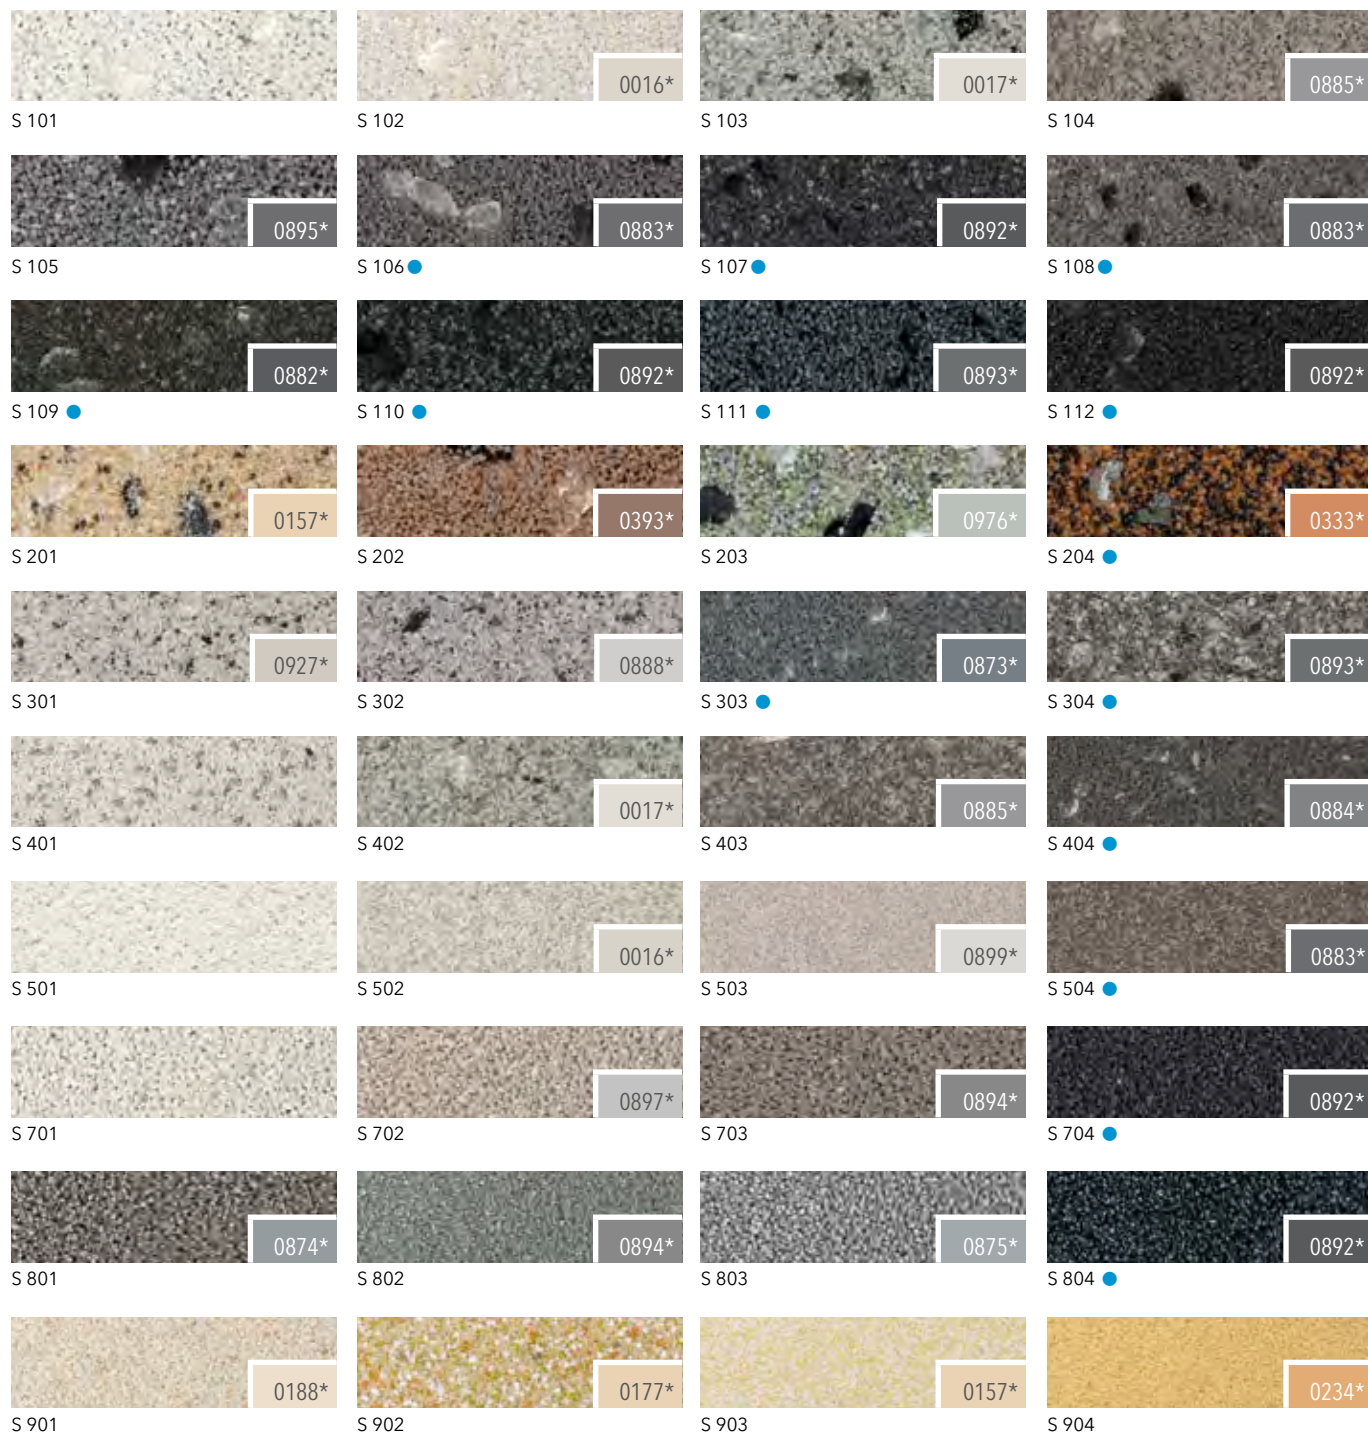

Powyższe próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność ich barwy z dostarczoną materiałem nie jest gwarantowana. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikSuperfine.

● Kolory zalecane do stosowania na niewielkich powierzchniach w systemach ociepleń, w szczególności jako elementy dekoracyjne. Szczegóły: patrz Karta Techniczna produktu.

* Kolor gruntu Baumit UniPrimer (wg kolorystyki Baumit Life) zalecany do stosowania w przypadku silnie kontrastowych podłoży, ze względu na możliwość prześwitywania.



PANELE DEKORACYJNE



efekt deski

Baumit CleverShape - efekt deski ELASTYCZNY PANEL DEKORACYJNY

Gotowy do użycia, zbrojony siatką z włókna szklanego, elastyczny panel dekoracyjny do przyklejania za pomocą kleju Baumit CleverFix. Pozwala szybko i łatwo uzyskać efekt deski na elewacji. Do stosowania jako wyprawa wierzchnia w systemach ociepleń Baumit lub jako element dekoracyjny na wszelkich nośnych podłożach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

■ nadaje indywidualny charakter powierzchni ■ łatwy i szybki montaż poprzez klejenie ■ elastyczny, lekki i trwały

CleverShape	efekt deski
Wymiary paneli:	200 x 16 cm (długość x szerokość), grubość: 2-3 mm
Zużycie:	ok. 3,13 szt./m ²
Pakowanie:	karton 15 szt. (ok. 4,8 m ²) / paleta 42 kart. (ok. 201,6 m ²)

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



efekt ryfla

Baumit CleverShape - efekt ryfla ELASTYCZNY PANEL DEKORACYJNY

Gotowy do użycia, zbrojony siatką z włókna szklanego, elastyczny panel dekoracyjny do przyklejania za pomocą kleju Baumit CleverFix. Pozwala szybko i łatwo uzyskać efekt ryfli na elewacji. Do stosowania jako wyprawa wierzchnia w systemach ociepleń Baumit lub jako element dekoracyjny na wszelkich nośnych podłożach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

■ efekt ryflowanej elewacji ■ łatwy i szybki montaż poprzez klejenie ■ elastyczny, lekki i trwały

CleverShape	efekt ryfla, wzór wąski (rozstaw ryfli ok. 11 x 11 mm)
Panele gładkie 2 m, szerokość 33 cm, grubość 2-5 mm	
Zużycie:	ok. 1,52 szt./m ²
Pakowanie:	karton 8 szt. (ok. 5,28 m ²) / paleta 24 kart. (126,7 m ²)
Panele szorstkie 3 m, szerokość 28 cm, grubość 2-5 mm	
Zużycie:	ok. 1,19 szt./m ²
Pakowanie:	karton 5 szt. (ok. 4,2 m ²) / paleta 24 kart. (100,8 m ²)

CleverShape	efekt ryfla, wzór szeroki (rozstaw ryfli ok. 20 x 20 mm)
Panele gładkie 2 m, szerokość 33 cm, grubość 2-5 mm	
Zużycie:	ok. 1,52 szt./m ²
Pakowanie:	karton 8 szt. (ok. 5,28 m ²) / paleta 24 kart. (126,7 m ²)
Panele szorstkie 3 m, szerokość 28 cm, grubość 2-5 mm	
Zużycie:	ok. 1,19 szt./m ²
Pakowanie:	karton 5 szt. (ok. 4,2 m ²) / paleta 24 kart. (100,8 m ²)

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

Uwaga: Nie łączyć ze sobą gładkich i szorstkich paneli. Inne wzory i długości paneli szorstkich (stopniowane co 10 cm do max. 3 m) dostępne na zapytanie.



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WZORY ELASTYCZNYCH PANELI DEKORACYJNYCH BAUMIT CLEVERSHAPE

Efekt deski



Efekt ryfla - wzór wąski



Efekt ryfla - wzór szeroki



UWAGA: Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Wygląd i faktura powierzchni mogą się nieznacznie różnić. Zamówienie i zastosowanie produktu należy dokonywać na podstawie rzeczywistej próbki.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



gotowy, łatwy w użyciu

Baumit CleverFix GOTOWY KLEJ DYSPERSYJNY

Gotowy do użycia, elastyczny klej dyspersyjny o dużej sile klejenia, przeznaczony do przyklejania elastycznych paneli dekoracyjnych Baumit CleverShape. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit, lub na wszelkich, nośnych podłożach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

■ **wysoka przyczepność i elastyczność** ■ **gotowy, łatwy i szybki w zastosowaniu** ■ **do użytku wewnątrz i na zewnątrz**

CleverFix	25kg
Zużycie:	ok. 2,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /wiadro
Pakowanie:	wiadro 25 kg 24 wiadra /pal. = 600 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

**Paca do paneli Baumit CleverShape - efekt ryfla**

Specjalna paca dopasowana do wzoru i szerokości ryfla, ułatwia prawidłowy montaż gładkich paneli Baumit CleverShape - efekt ryfla. Pomaga wyrównać i dociskać przyklejane obok siebie panele. Szczególnie przydatna przy klejeniu większej ilości paneli.

■ **dostosowany wzór i szerokości ryfla, wąski lub szeroki** ■ **łatwa i szybka aplikacja paneli ryflowanych**
■ **zapewnia prawidłowy docisk i montaż**

Wzór wąski	
Rozstaw ryfli:	ok. 11 x 11 mm

Wzór szeroki	
Rozstaw ryfli:	ok. 20 x 20 mm

Czas realizacji zamówienia: III grupa.

Uwaga: Nie stosować do szorstkich paneli Baumit CleverShape - efekt ryfla.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Baumit

Podkłady gruntujące

Tabela pomoże Ci wybrać idealny podkład gruntujący Baumit, dopasowany do odpowiedniego rodzaju podłoża i zastosowania. Znajdziesz w niej przegląd najważniejszych właściwości oraz kluczowych korzyści podkładów gruntujących Baumit.

	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt	Gypsum Primer	FungoFluid
	do farb elewacyjnych i wypraw wierzchnich Baumit	do niechłonnych podłoży	do chłonnych podłoży	do tynków gipsowych i betonu	do tynków gipsowych	zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni
	potwierdzona jakość	wysoka przyczepność i bezpieczeństwo	szybkoschnący i uniwersalny	wysoka przyczepność i bezpieczeństwo	łatwa obróbka tynków gipsowych	dezynfekujący
obszar zastosowania	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	wewnątrz	wewnątrz	na zewnątrz
przeznaczenie	wyrównuje chłonność podłoża, poprawia przyczepność tynków dekoracyjnych, do stosowania w systemach ociepleń Baumit	na niechłonne podłoża, wzmacnia przyczepność tynków cementowo-wapiennych oraz podkładów podłogowych, wyrównuje chłonność podłoża, do stosowania na ściany i podłogi	do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, środek gruntujący pod podkłady podłogowe, masy samopoziomujące, zaprawy klejowe. Wodorozcieńczalny podkład gruntujący ograniczający chłonność podłoża przed aplikacją tynków cementowo-wapiennych	wzmacnia przyczepność tynków gipsowych do powierzchni betonowych	wodorozcieńczalny środek gruntujący na chłonne lub nierówno chłonne podłoża pod tynki gipsowe	do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków w tym systemów ociepleń przed glonami i grzybami
główne wyróżniki	- naturalny i paroprzepuszczalny - wyjątkowo odporny na brud i szarzenie - niezwykle trwały	- szybkoschnący, wydajny i łatwy w aplikacji - zwiększa przyczepność tynków i podkładów podłogowych - bezzrocznikowy	- szybka, łatwa i wydajna aplikacja - uniwersalny, pod tynki i podkłady podłogowe - do stosowania na chłonne podłoża mineralne	- szybka, łatwa i wydajna aplikacja - do stosowania na podłoża niechłonne - zapewnia wysoką przyczepność tynku	- szybka, łatwa i wydajna aplikacja - zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża - poprawia obróbkę i przyczepność tynku	- odporny na warunki atmosferyczne - paroprzepuszczalny - niepalny
przygotowanie produktu	gotowy do użycia	gotowy do użycia	gotowy do użycia lub do rozcieńczenia 1:5 z wodą	gotowy do użycia	rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:2 do 1:3	gotowy do użycia
kolor	biały	żółty	niebieski	różowy	żółty	transparentny
właściwości	z piaskiem kwarcowym, o dobrej sile krycia, paroprzepuszczalny	z piaskiem kwarcowym, o dobrej sile krycia, zwiększa przyczepność	szybkoschnący, ograniczający chłonność, paroprzepuszczalny	z piaskiem kwarcowym, o dobrej sile krycia, zwiększa przyczepność	wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża, zwiększa przyczepność i poprawia obróbkę tynku	środek gotowy do użycia, skutecznie hamuje rozwój grzybów i alg, chroni elewację przed zanieczyszczeniem i degradacją
certyfikat						–



Niezależnie od tego, czy będzie to podłoże murowane, betonowe czy innego rodzaju, asortyment podkładów gruntujących Baunit został opracowany z myślą o zapewnieniu optymalnych rezultatów oraz solidnego, trwałego podkładu.

MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat	
do farb, tynków i gładzi		do mostkowania rys	do renowacji		
					
wzmacniający powierzchnię	zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża	wzmocniony włóknami	tworzący mostki krzemowe	wiążący sole	
na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	na zewnątrz/wewnątrz	obszar zastosowania
gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.	podkład gruntujący do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed aplikacją farb, gładzi i szpachli	podkład wypełniający rysy, do stosowania na powierzchni mineralne lub organiczne	do wzmacniania piaszczystych się tynków mineralnych oraz do rozcieńczania farby Baunit KlimaColor	wodny roztwór do chemicznego wiązania szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związku trudno rozpuszczalne, stosowany podczas renowacji murów	przeznaczenie
■ uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża ■ głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię ■ gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą	■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża ■ zwiększa przyczepność do podłoża ■ umożliwia oddychanie ścian	■ wzmocniony włóknami ■ paroprzepuszczalny ■ wypełnia rysy do szerokości 0,5 mm	■ na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny ■ wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe ■ gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego	■ eliminuje wykwyty solne ■ do stosowania na zasolone mury ■ gotowy i łatwy w użyciu	główne wyróżniki
rozcieńczać wodą w proporcjach od 1:1 do 1:5	gotowy do użycia lub rozcieńczać wodą 1:1 do 1:2	gotowy do użycia	gotowy do użycia lub do rozcieńczania z wodą maksymalnie 1:1	gotowy do użycia	przygotowanie produktu
zielony	transparentny	biały	transparentny	transparentny	kolor
skoncentrowany, głęboko penetrujący, uniwersalny, na różne podłoża oraz do wnętrza i na zewnątrz	wyrównuje i ogranicza chłonność, paroprzepuszczalny, poprawia aplikację kolejnych warstw	wypełnienie pęknięć do 0,5 mm, wzmocniony włóknami, paroprzepuszczalny	wzmacnia strukturę tynków mineralnych, wysokoparoprzepuszczalny, pozwala rozcieńczać farbę KlimaColor	eliminuje wysolenia, paroprzepuszczalny gotowy i łatwy w aplikacji	właściwości
				—	certyfikat



PODKŁADY GRUNTUJĄCE



potwierdzona jakość



BaumitKlub

Baumit UniPrimer **PODKŁAD GRUNTUJĄCY UNIWERSALNY**

Gotowy do użycia, wyrównujący chłonność podłoża uniwersalny podkład gruntujący. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit, przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych oraz mozaikowych, wyłącznie na podłoża mineralne. Możliwe jest zamówienie barwionych gruntów – dopłata do ceny katalogowej 1 zł/kg.

■ wyrównuje chłonność podłoża ■ zachowuje paroprzepuszczalność ścian ■ na wszelkie mineralne podłoża budowlane

UniPrimer	25 kg
Zużycie:	ok. 0,2-0,4 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża
Wydajność:	ok. 62,5-125 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

UniPrimer	5 kg
Zużycie:	ok. 0,2-0,4 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża
Wydajność:	ok. 12,5-25 m ² /kubel
Pakowanie:	64 kub./pal. = 320 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



wzmacniający powierzchnię



BaumitKlub

Baumit MultiPrimer **GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY**

Gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmacniania powierzchni mineralnych lub organicznych.

■ uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża ■ głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię
■ gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą

MultiPrimer	10 l
Zużycie:	ok. 0,10-0,25 l/m ² na każdą warstwę

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



wzmocniony włóknami



BaumitKlub

Baumit FillPrimer **GRUNT DO WYPEŁNIANIA RYS**

Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

■ wzmocniony włóknami ■ paroprzepuszczalny ■ wypełnia rysy do szerokości 0,5 mm

FillPrimer	25 kg
Zużycie:	ok. 0,3-0,5 kg/m ² na każdą warstwę na gładkim podłożu
Pakowanie:	32 kub./pal. = 800 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża



Baumit EasyPrimer **UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY**

Gotowy do użycia, szybkoschnący środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do gruntowania wszelkich chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed aplikacją farb, gładzi i szpachli. Zmniejsza chłonność podłoża i wiąże luźne ziarna kruszywa na powierzchni. Ułatwia nanoszenie kolejnych warstw, poprawia ich przyczepność i obróbkę. Zapewnia odpowiednią dyfuzję pary wodnej. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę.

■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża ■ zwiększa przyczepność do podłoża ■ umożliwia oddychanie ścian

EasyPrimer	5 l
Zużycie:	ok. 0,1-0,3 l/m ² na każdą warstwę
Pakowanie:	84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PRODUKTY DODATKOWE



dezynfekujący

BaumitKlub

Baumit FungoFluid PREPARAT DO USUWANIA GLONÓW I GRZYBÓW

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

- odporny na warunki atmosferyczne
- paroprzepuszczalny
- niepalny

FungoFluid 10 lZużycie: ok. 0,1 l/m² przy dwukrotnym nakładaniu

Czas realizacji zamówienia: I grupa.

zwiększa skuteczność
usuwania zabrudzeń

BaumitKlub

Baumit ReClean ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI

Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji. Preparat na bazie niskopieniących substancji powierzchniowo-czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczenia wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, brudu, olejów i tłuszczów.

- usuwa zalegający kurz
- skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą
- rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

ReClean 5 lZużycie: ok. 0,2 l/m² (w praktyce zależnie od stopnia zabrudzenia)

Czas realizacji zamówienia: I grupa.

tworzący mostki
krzemowe**Baumit SanovaPrimer** SILIKATOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY DO TYNKÓW MINERALNYCH

Silikatowy środek gruntujący do wzmocniania piaszczących się tynków mineralnych.

- na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny
- wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe
- gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego

SanovaPrimer 10 lZużycie: ok. 0,2-0,4 l/m²

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



BaumitKlub

Baumit Separator SEPARATOR DO FORM SILIKONOWYCH

Przeznaczony do smarowania form silikonowych, bezbarwny, gotowy do użycia środek antyadhezyjny na bazie starannie rafinowanego oleju mineralnego. Do stosowania przy wykonywaniu odcisków (np. struktury drewna) w tynku Baumit CreativTop. Posiada doskonałe właściwości rozdzielające, zapobiegające przyklejaniu się tynku do formy wielokrotnego użytku. Nie powoduje przebarwień, pozwala bezpiecznie malować gotową strukturę tynku.

- transparentny, gotowy i łatwy w użyciu
- eliminuje przyklejanie matrycy przy modelowaniu
- zapewnia bezpieczeństwo malowanego tynku

Separator 5 lZużycie: ok. 0,1 l/m²

Pakowanie: 84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ty dążysz do obniżenia kosztów energii.
My pomagamy Ci ją oszczędzać.

Systemy ociepleń

Czuj się dobrze. Oszczędzaj energię.

Systemy ociepleń Baumit zmieniają budynki w energooszczędne i komfortowe przestrzenie do życia – od pierwszego dnia i na długie lata.

Dzięki wysoce paroprzepuszczalnym, certyfikowanym systemom zapewniamy **ciepłe ściany zimą, przyjemny chłód latem i niższe koszty energii przez cały rok.**

Niezależnie od tego, czy budujesz, remontujesz, czy modernizujesz – **Baumit ma rozwiązanie dopasowane do każdego typu inwestycji.** Dla zrównoważonego komfortu i realnych oszczędności.

Contac



Better together

st. Therm

House in The Green Styria, Austria

Ciepło w zimie, chłód w lecie!

Systemy ociepleń

Najskuteczniejszym sposobem zapewniającym wysoką jakość życia i zmniejszenie kosztów zużycia energii jest zastosowanie sprawdzonego systemu ociepleń, z odpowiednio dobranym materiałem izolacyjnym. Im skuteczniejsza izolacja, tym większy komfort oraz niższe zużycie energii i jej koszty.

Baumit Wiki

Systemy ociepleń (ETICS) składają się ze sprawdzonych komponentów służących do termoizolacji ścian zewnętrznych budynków. Stanowią najlepsze zabezpieczenie na przyszłość każdego domu. Niezawodność, bezpieczeństwo, trwałość, skuteczność i estetyka to cechy najlepszych systemów ETICS.

Prawidłowo dobrany i zainstalowany system ocieplenia zapewnia efektywność energetyczną przez cały rok, obniża koszty ogrzewania oraz utrzymuje komfort cieplny zimą i latem. Termoizolacja jest zatem podstawą wygodnego i zdrowego klimatu w domu. Wnętrze ocieplonego domu staje się strefą komfortu dla jego mieszkańców.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na zdrowym klimacie we wnętrzach, niskich kosztach ogrzewania i chłodzenia czy trwałości,



Baumit oferuje odpowiedni system ociepleń (ETICS), który sprosta wielu wymaganiom. Bez względu na to, czy chodzi o obiekty nowo wznoszone, remont budynków istniejących czy zwiększenie efektywności istniejącej termoizolacji.

GO2 **morrow**

Systemy ociepleń Baumit są wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w trosce o ludzi i środowisko.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!
Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Dla budynków użyteczności publicznej



- ✓ europejski standard jakości ocieplenia
- ✓ mineralny, wysokoparoprzepuszczalny
- ✓ najwyższa odporność przeciwpożarowa

Baumit StarSystem

Dla nowowznoszonych budynków



- ✓ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie
- ✓ redukuje grubość ocieplenia
- ✓ szybko schnąca, odporna na zabrudzenia powierzchnia

Baumit ProSystem (na wełnie)

Dla istniejących budynków



- ✓ najwyższy poziom izolacji termicznej
- ✓ najmniejsza grubość ocieplenia
- ✓ najbardziej zaawansowany technicznie

Baumit StarSystem Resolution



Efektywny energetycznie

Graj bezpiecznie: dzięki Baumit StarSystem inwestujesz w beztróską przyszłość. Nie tylko każdego dnia oszczędzasz pieniądze na kosztach ogrzewania i chłodzenia, ale inwestujesz także w bezpieczeństwo na pokolenia.

Najwyższą oszczędność wydatków na ogrzewanie i klimatyzację wśród systemów ociepleń gwarantuje Baumit StarSystem oparty na płytach grafitowych Baumit StarTherm. Dodatek grafitu wspomaga pochłanianie promieniowania ciepłego przez materiał, co wpływa na większą izolacyjność termiczną. Dzięki temu można zastosować cieńszą warstwę ocieplenia niż standardowa. Stosując szary styropian o gr. 12 cm i współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK, można uzyskać ten sam efekt izolacyjny, co przy użyciu białego styropianu o gr. 15 cm i $\lambda=0,040$ W/mK.

Najważniejszym elementem całego systemu jest zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact White. Jej ulepszona receptura oraz modelowe właściwości hydrofobowe sprawiają, że należy do nowej generacji produktów niewymagających gruntowania, co znacznie obniża koszt oraz oszczędza czas wykonania elewacji. Ponadto zawartość włókien polipropylenowych zwiększa odporność warstwy szpachlowej na uderzenia i powstawanie rys skurczowych, co gwarantuje trwałość całego układu. Istotnym parametrem jest uziarnienie zapraw. Odpowiednio dobrana wielkość ziarna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej trwałości i udatności systemu ociepleń, ponieważ determinuje odpowiednią grubość warstwy zbrojącej ocieplenia i zapewnia należyte

zatopienie siatki z włókna szklanego. Ponadto właściwa struktura powierzchni warstwy zbrojącej, dzięki delikatnej chropowatości, ułatwia aplikację i zapewnia lepszą przyczepność tynku.

Wykończeniem systemu ociepleń Baumit Star jest tynk Baumit StarTop – jego właściwości hydrofobowe powodują spływanie kropli wody, dzięki czemu po deszczowej pogodzie powierzchnia elewacji szybciej wysycha. Porowata struktura tynku umożliwia także szybkie rozprzestrzenianie się wilgoci na powierzchni elewacji, co ułatwia jej odparowanie. Tynk Baumit StarTop jest elastyczny i łatwiejszy w aplikacji, cechuje się jednolitą, łatwą do uzyskania strukturą.

Korzyści

- **bardzo niska wartość współczynnika przewodności cieplnej $\lambda = 0,031$ W/mK**
- **wysoka odporność na warunki atmosferyczne**
- **minerały zapewniające doskonałą ognioodporność**
- **gwarancja bezpieczeństwa dla pokoleń**
- **system posiada aprobatę techniczną ETA**

Poznaj nasz klej poliuretanowy do styropianu Baumit EasyPro!

Ten jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy służy do mocowania płyt styropianowych białych i grafitowych oraz XPS

Dzięki Baumit EasyPro przystąpienie do montażu łączników mechanicznych możliwe jest już po 2 godzinach – czyli znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych klejów cementowych. Wysoka wydajność kleju pozwala na przyklejenie do 12 m² ocieplenia, a w przypadku fundamentów aż 16 m²!

Szczególnie polecany w okresach niższych temperatur oraz wysokiej wilgotności, kiedy stosowanie tradycyjnych klejów cementowych jest utrudnione, ze względu na długi czas wiązania i wysychania.

Produkt ma wiele zastosowań – służy również do klejenia parapetów zewnętrznych, kasetonów czy uzupełnienia szczelin między płytami izolacji termicznej.

Wypróbuj Baumit EasyPro i przekonaj się o kolejnym efektywnym i niezawodnym rozwiązaniu w ofercie Baumit!



Ciepło w zimie, chłód w lecie!

Baumit

Systemy Ociepleń Baumit

Tabela pomoże Ci znaleźć idealny system ociepleń Baumit, dopasowany do Twoich potrzeb. Dzięki porównaniu kluczowych cech i korzyści poszczególnych systemów, łatwo wybierzesz najlepsze rozwiązanie dla swojego projektu.

	StarSystem Resolution (najlepsza termoizolacyjność)	StarSystem (najwyższa jakość)	StarSystem (do niskich temperatur)	StarSystem Power (wysoka odporność na uszkodzenia)
tynk strukturalny	StartTop ³	StartTop ³	SilikonTop, StellaporTop lub GranoporTop + SpeedTop	SilikonTop ³
podkład gruntujący	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane
zaprawa szpachlowa	StarContact White	StarContact White	StarContact Speed + łączniki mechaniczne	PowerFlex
zbrojenie i mocowanie	StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex	StarTex ²
materiał termoizolacyjny	ResolutionTherm	StarTherm ¹	ProTherm ¹	ProTherm ¹
zaprawa klejowa	StarContact White lub NivoFix	StarContact White lub NivoFix	StarContact Speed	StarContact White lub NivoFix
główne wyróżniki	■ najwyższy poziom izolacji ■ najmniejsza grubość ocieplenia ■ naturalny efekt samoczyszczenia	■ najlepsza izolacyjność systemu na styropianie ■ redukuje grubość ocieplenia ■ szybkooschnąca powierzchnia ■ wysoce odporna na zabrudzenia	■ ocieplenie w niskich temp. (powyżej 0°C) ■ szybka odporność na wysoką wilgotność ■ bezpieczeństwo i oszczędność czasu	■ najwyższa odporność na uszkodzenia ■ wzmocnienie strefy cokołowej ■ szeroki wybór kolorystyki i struktur

¹ - lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej systemu

² - lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia

³ - lub inne wyprawy podane w ocenie technicznej



Przegląd przedstawia najważniejsze właściwości systemów ociepleń Baumit, które ułatwią Ci dokonanie świadomego wyboru. Nasze systemy ociepleń zostały zaprojektowane z myślą o różnych uczestnikach rynku budowlanego, oferując rozwiązania, które pozwolą Ci zbudować dom lub zrealizować projekt, spełniający wszystkie Twoje oczekiwania.

ProSystem (na styropianie)	ProSystem (na wełnie)	Reno (ocieplenie na ociepleniu)	CeramicSystem (z okładziną z płytek ceramicznych)	
				
SilikonTop ³	CrystalTop ³	SilikonTop ³	Okładziny ceramiczne lub z kamienia naturalnego	tynk strukturalny
UniPrmer	CrystalActivator	UniPrimer	CeramicFix, Ceramic S lub Ceramic F	podkład gruntujący
ProContact	ProContact	ProContact	ProContact	zaprawa szpachlowa
StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex + łączniki mechaniczne	StarTex + Baumit S	StarTex Grob + Baumit S	zbrojenie i mocowanie
ProTherm ¹	wełna mineralna	ProTherm ¹	ProTherm ¹ lub wełna mineralna	materiał termoizolacyjny
ProContact lub NivoFix	ProContact lub NivoFix	ProContact	ProContact	zaprawa klejowa
■ europejski standard jakości ocieplenia ■ uniwersalny i praktyczny ■ pewne i sprawdzone rozwiązanie	■ europejski standard jakości ocieplenia ■ mineralny – wysokoparoprzepuszczalny ■ najwyższa odporność przeciwpożarowa	■ brak kosztów usuwania istniejącego ocieplenia ■ dodatkowe ocieplenie budynku ■ odnowienie elewacji	■ oryginalny wygląd muru z klinkieru lub kamienia naturalnego ■ odporność na uderzenia i uszkodzenia ■ pewne i sprawdzone rozwiązanie	główne wyróżniki

¹ – lub płyty styropianowe o parametrach podanych w ocenie technicznej systemu

² – lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia

³ – lub inne wyprawy podane w ocenie technicznej



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska




Przyjazne i szybkie w obróbce

Zaprawy klejowo-szpachlowe

Wysoka wytrzymałość i wszechstronność zapewniające trwałe elewacje.

Zaprawy klejowo-szpachlowe Baumit zapewniają mocną i niezawodną przyczepność w systemach ETICS, trwale łącząc płyty izolacyjne z różnymi podłożami. Doskonale sprawdzają się również jako zbrojone warstwy podkładowe i szpachle do elewacji betonowych i tynkowanych, spełniając rygorystyczne normy i gwarantując długotrwałą wytrzymałość oraz trwałość całego systemu.

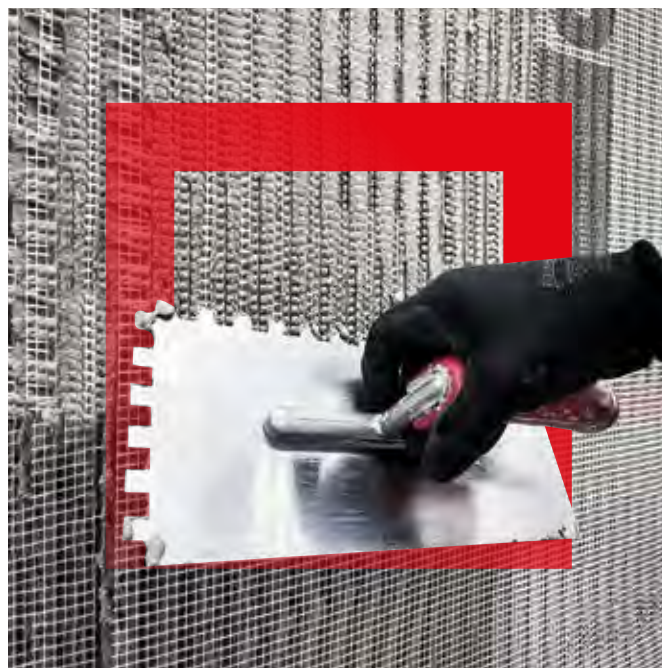

ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWE



bez gruntowania



BaumitKlub

Baumit StarContact White **BIŁA, WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA**

Najwyższej jakości, mineralna, biała zaprawa klejowo-szpachlowa z włóknami, o doskonałej obrabialności. Posiada b. dobrą przyczepność i wytrzymałość, jest elastyczna i wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, przez co gwarantuje długotrwałe działanie. Przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej, przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej w systemach ociepleń Baumit. Do szpachlowania mineralnych powierzchni tynków cem.-wap. lub betonu. Nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynków strukturalnych. Dzięki technologii żelowej tworzy gładką i kremową konsystencję, zapewniając wyjątkową łatwość i szybkość wykonywania prac. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ biała ■ elastyczna ■ wysokowytrzymała

StarContact White	25 kg
Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

StarContact White	luz
Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	24 kub./pal. = 600 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



technologia żelowa,
zbrojona mikrowłóknami



BaumitKlub

Baumit ProContact **ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA**

Najwyższej jakości, mineralna, szara zaprawa klejowo-szpachlowa z włóknami, o doskonałej obrabialności. Posiada b. dobrą przyczepność, wytrzymałość, elastyczność i jest odporna na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej, przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej w systemach ociepleń Baumit. Do szpachlowania mineralnych powierzchni tynków cem.-wap. lub betonu. Dzięki technologii żelowej tworzy gładką i kremową konsystencję, zapewniając wyjątkową łatwość i szybkość wykonywania prac. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ jakość potwierdzona przez lata ■ przyjazna i szybka w obróbce ■ uniwersalna

ProContact	25 kg
Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

ProContact	luz
Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWE


Baumit StarContact Speed SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

Mineralna, paroprzepuszczalna, mrozo- i wodoodporna zaprawa klejowo-szpachlowa. Charakteryzuje ją krótki czas wiązania oraz wysoka przyczepność. Przeznaczona do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Do przyklejania termoizolacyjnych płyt styropianowych lub z wełny mineralnej oraz do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń na styropianie. Polecana do użytku w okresach charakteryzujących się niskimi temperaturami (powyżej 1°C) i wysoką wilgotnością.

do niskich temperatur

- ocieplanie w niskich temperaturach
- szybkie wiązanie w zimnych i wilgotnych warunkach
- wysoka przyczepność i elastyczność

StarContact Speed	25 kg
Zużycie (klejenie):	ok. 4,5-5,5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).


Baumit DuoContact ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA DO STYROPIANU

Mineralna, na bazie cementu zaprawa klejowo-szpachlowa. Przeznaczona do przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemów ociepleń Baumit.

- do zatapiania siatki
- optymalna wytrzymałość
- wysoka siła klejenia

mineralna i trwała

DuoContact	25 kg
Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.


Baumit UniContact UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

Mineralna, na bazie cementu zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych, zatapiania siatki zbrojącej i wykonywania warstwy szpachlowej w ociepleniach.

- dobra przyczepność do styropianu
- do wykonywania warstwy zbrojącej
- łatwa w przygotowaniu i aplikacji

łatwa w aplikacji

UniContact	25 kg
Zużycie (klejenie):	ok. 4-5 kg/m ²
Zużycie (szpachlowanie):	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



SZPACHLE



wysoko odporna
na uderzenia

BaumitKlub

Baumit PowerFlex DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA WZMOCNIONA WŁÓKNAMI

Gotowa do użycia, zbrojona włóknami aramidowymi dyspersyjna masa szpachlowa. Charakteryzuje ją bardzo dobra odporność mechaniczna na uderzenia oraz elastyczność. Przeznaczona do szpachlowania płyt styropianowych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej (zatapiania siatki) w systemach ociepleń Baumit.

■ **wysoka odporność mechaniczna na uderzenia** ■ **zbrojona włóknami aramidowymi** ■ **gotowa do użycia masa (w postaci pasty)**

PowerFlex	25 kg
Zużycie:	ok. 4-6 kg/m ²
Wydajność:	ok. 4,2-6,3 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 800 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



ZAPRAWY KLEJOWE



krótki czas kołkowania - 2h

BaumitKlub

Baumit EasyPro KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU

Jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i piwnic. Wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży mineralnych, np. betonowych, ceramicznych, a także do podłoży drewnianych, PVC, wszelkiego rodzaju styropianów i tynków (np. przy wykonywaniu drugiej warstwy ocieplenia na istniejące już ocieplenie), oraz podłoży z powłoką bitumiczną czy papy.

■ **zwiększona wydajność - do 16 m²** ■ **doskonała przyczepność** ■ **do styropianu EPS/XPS**

EasyPro	850 g
Wydajność:	do 12 m ² (klejenie ETICS) do 16 m ² (klejenie przyziemia)
Pakowanie:	12 szt./op.; 64 op./pal = 768 szt.

* Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



potwierdzona jakość

BaumitKlub

Baumit NivoFix ZAPRAWA KLEJOWA DO WEŁNY I STYROPIANU

Mineralna zaprawa klejowa na bazie cementu. Przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych i z wełny mineralnej w systemach ociepleń Baumit.

■ **doskonała urabialność i przyczepność** ■ **do systemów ociepleń** ■ **na podłoża mineralne**

NivoFix	25 kg
Zużycie:	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

NivoFix	luz
Zużycie:	ok. 4-5 kg/m ²

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



łatwa w przygotowaniu
i aplikacji

BaumitKlub

Baumit UniFix KLEJ DO STYROPIANU

Mineralna zaprawa klejowa na bazie cementu do przyklejania płyt styropianowych w ociepleniach.

■ **dobra przyczepność do styropianu** ■ **na wszelkie podłoża mineralne** ■ **łatwy w przygotowaniu i aplikacji**

UniFix	25 kg
Zużycie:	ok. 4-5 kg/m ²
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ZAPRAWY KLEJOWE



do podłoży drewnianych

BaumitKlub

Baumit SupraFix KLEJ MINERALNY DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH

Klej mineralny o dużej zawartości dodatków uszlachetniających, przeznaczony do stosowania w systemach ociepleniowych do klejenia płyt styropianowych EPS i XPS na podłoża krytyczne takie jak płyty drewnopochodne oraz bitum.

■ doskonała przyczepność na różnych podłożach ■ mocny i stabilny ■ elastyczny i łatwy w obróbce

SupraFix	25 kg
Zużycie:	ok. 2-2,5m ² /kg (klejenie całopowierzchniowe)
Wydajność:	ok. 10-12 m ² /worek (klejenie całopowierzchniowe)
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



hydrofobowy,
do stref fundamentowych,
wysoce trwały

Baumit BituFix 2K KLEJ BITUMICZNY 2K

Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny z dodatkiem polistyrenu. Przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziemnych części budynków.

■ klej bitumiczny i grubowarstwowa izolacja ■ do wykonywania izolacji pionowej i poziomej ■ do wewnątrz i na zewnątrz

BituFix 2K	30 l*
Zużycie (klejenie):	ok. 4-8 l/m ²
Wydajność (klejenie):	ok. 4-7,5 m ² /kpl.
Zużycie (izolacja):	ok. 1 l/m ² /1 mm
Pakowanie:	12 kpl./pal. = 360 l

* komplet 30 l = komponent A (płynny) + komponent B (proszek)
Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanalu na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ZAPRAWY DO PRZYKLEJANIA I FUGOWANIA PŁYTEK



do klejenia ceramiki
i kamienia naturalnego

BaumitKlub

Baumit CeramicFix WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Wysokoelastyczna, okształcalna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Przeznaczona do przyklejania różnego rodzaju płytek, w tym m.in. ceramicznych, klinkierowych, z kamienia, gresu i terakoty, na podłoża mineralne na elewacji. Stanowi element systemu ociepleń Baumit CeramicSystem.

- element systemu ociepleń Baumit CeramicSystem
- wysoka przyczepność i odporność na okształcenia
- wysoka trwałość, wodo- i mrozoodporna

CeramicFix	25 kg
Zużycie:	ok. 3 kg/m ²
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



do fugowania okładzin
nasiąkliwych

BaumitKlub

Baumit Ceramic F ZAPRAWA DO FUGOWANIA CHŁONNYCH, SZORSTKICH PŁYTEK ELEWACYJNYCH

Specjalna, wysokoelastyczna zaprawa. Przeznaczona do fugowania chłonnych, powierzchniowo szorstkich lub piaskowanych płytek klinkierowych, kamiennych i innych za pomocą kielni-fugownicy w systemie ociepleń. Zaprawa dostępna w 9 kolorach.

- do chłonnych i szorstkich okładzin
- mrozoodporna i hydrofobowa
- wysoce elastyczna

Ceramic F	25 kg
Zużycie:	ok. 5,0-7,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 15 l/worek
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-1 mm

Uwaga: minimum logistyczne to 12 worków = 300 kg. Czas realizacji zamówienia: III grupa.



do fugowania okładzin
nienasiąkliwych

BaumitKlub

Baumit Ceramic S ZAPRAWA DO FUGOWANIA NIENASIĄKLIWYCH, GŁADKICH PŁYTEK ELEWACYJNYCH

Specjalna, wysokoelastyczna zaprawa. Przeznaczona do fugowania gładkich, niechłonnych płytek ceramicznych, klinkierowych i innych, metodą szlamowania na mokro w systemie ociepleń. Zaprawa dostępna w 9 kolorach.


- do spoinowania metodą szlamowania (na mokro)
- do niechłonnych i gładkich okładzin
- wysoce elastyczna

Ceramic S	25 kg
Zużycie:	ok. 4,0-6,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 15 l/worek
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-1 mm

Uwaga: minimum logistyczne to 12 worków = 300 kg. Czas realizacji zamówienia: III grupa.



POGLĄDOWA KOLORYSTYKA ZAPRAW DO FUGOWANIA BAUMIT CERAMIC F ORAZ BAUMIT CERAMIC S



ekstra biały „Kreda”



jasny piaskowy „Piasek”



ciemnoszary „Bazalt”



beżowo-biały „Jura”



srebrno-szary „Marmur”



antracytowy „Łupek”



szaro-biały „Dolomit”



szary cement



czarny „Granit”

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Baumit StarTex **SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO**

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń Baumit. **Wielkość oczek 4x4,5 mm. Gramatura siatki 145 g/m².**

- **najwyższa jakość potwierdzona badaniami ETICS**
- **gwarantuje bezpieczeństwo systemu ociepleń**
- **odporna na alkalia warstwy zbrojonej**

StarTex	55 m²
Zużycie:	1,0 m.b./1 m² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 50 m²
Pakowanie:	33 rolki/pal. = 1815 m²
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1,1 m



Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit StarTex 160 **SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO**

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń Baumit. **Wielkość oczek 3,5x3,8 mm. Gramatura siatki 160 g/m².**

- **najwyższa jakość potwierdzona badaniami ETICS**
- **gwarantuje bezpieczeństwo systemu ociepleń**
- **odporna na alkalia warstwy zbrojonej**

StarTex 160	55 m²
Zużycie:	1 m.b./1 m² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 50 m²
Pakowanie:	33 rolki/pal. = 1815 m²
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1,1 m



Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit StarTex Grob **SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO**

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemie ociepleniowym Baumit CeramicSystem. **Wielkość oczek 7x6,5 mm. Gramatura siatki 200 g/m².**

- **najwyższa jakość potwierdzona badaniami ETICS**
- **gwarantuje bezpieczeństwo systemu ociepleń**
- **odporna na alkalia warstwy zbrojonej**

StarTex Grob	55 m²
Zużycie:	1 m.b./1 m² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 50 m²
Pakowanie:	20 rolek/pal. = 1100 m²
	1 rolka = 50 m.b. szer. 1,1 m



Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Gwarantują najlepsze efekty

Płyty termoizolacyjne

Rozwiązania dające najwyższą efektywność energetyczną i wydajność.

Płyty termoizolacyjne różnią się materiałem, parametrami termicznymi i zastosowaniami. Dostępne opcje obejmują ekspandowany polistyren (EPS) i polistyren ekstrudowany (XPS), zapewniające izolację termiczną i odporność na wilgoć, a także wełnę mineralną o właściwościach ognioodpornych i dźwiękochłonnych. Aby osiągnąć optymalną efektywność energetyczną i wydajność systemu ociepleń, należy wybrać odpowiednią płytę termoizolacyjną.



PŁYTY FENOLOWE



Baumit ResolutionTherm TERMOIZOLACYJNA PŁYTA FENOLOWA

Przeznaczona do stosowania w systemie ociepleń Baumit StarSystem Resolution, termoizolacyjna płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej, oklejana obustronnie cienką (3 mm) warstwą styropianu grafitowego. Dzięki bardzo niskiej przewodności cieplnej, posiada bardzo wysoką izolacyjność cieplną umożliwiającą znaczną redukcję grubości ocieplenia. Dodatkowo, płyta charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiarową i niskim stopniem kurczliwości eliminującym powstawanie fug w miejscach łączenia płyt na elewacji.

ResolutionTherm

Format:	50x100 cm
Współczynnik przewodności cieplnej płyty:	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
Wytrzymałość na rozrywanie:	TR 60
Wykończenie płyty:	krawędzie proste



Grubość (mm)	Płyty w paczce (szt.)	Pow. krycia (m ²)	Obj. paczki (m ³)
50	10	5	0,25
60	8	4	0,24
70	7	3,5	0,245
80	6	3	0,24
90	5	2,5	0,225
100	5	2,5	0,25
120	4	2	0,24
140	3	1,5	0,21
160	3	1,5	0,24
180	2	1	0,18
200	2	1	0,2

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



PŁYTY STYROPIANOWE



Baumit StarTherm **ELEWACYJNA, GRAFITOWA PŁYTA STYROPIANOWA**

Grafitowa, elewacyjna płyta z polistyrenu ekspandowanego. Charakteryzują ją najlepsze parametry izolacji cieplnej wśród płyt styropianowych. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemie ociepleń Baumit Star.

ResolutionTherm

Format: 50x100 cm
 Współczynnik przewodności cieplnej płyty: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
 Wytrzymałość na rozrywanie: TR 100
 Wykończenie płyty: krawędzie proste na zakładkę i na pióro/wpust – na indywidualne zapytanie



Grubość (mm)	Płyty w paczce (szt.)	Pow. krycia (m ²)	Obj. paczki (m ³)
20	30	15	0,3
30	20	10	0,3
40	10	7,5	0,3
50	12	6	0,3
60	10	5	0,3
70	8	4	0,28
80	7	3,5	0,28
100	6	3	0,3
120	5	2,5	0,3
140	4	2	0,28
150	4	2	0,3
160	3	1,5	0,24
180	3	1,5	0,27
200	3	1,5	0,3

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Baumit ProTherm **ELEWACYJNA PŁYTA STYROPIANOWA**

Biała, elewacyjna płyta z polistyrenu ekspandowanego. Do stosowania jako materiał termoizolacyjny w systemach ociepleń Baumit.

ProTherm

Format: 50x100 cm
 Współczynnik przewodności cieplnej płyty: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
 Wytrzymałość na rozrywanie: TR 100
 Wykończenie płyty: krawędzie proste na zakładkę i na pióro/wpust – na indywidualne zapytanie



Grubość (mm)	Płyty w paczce (szt.)	Pow. krycia (m ²)	Obj. paczki (m ³)
20	30	15	0,3
30	20	10	0,3
40	15	7,5	0,3
50	12	6	0,3
60	10	5	0,3
70	8	4	0,28
80	7	3,5	0,28
100	6	3	0,3
120	5	2,5	0,3
140	4	2	0,28
150	4	2	0,3
160	3	1,5	0,24
180	3	1,5	0,27
200	3	1,5	0,3

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Kotwy montażowe i łączniki

Bezpieczne mocowanie bez naruszenia izolacji.

Płyty izolacyjne Baunit wymagają nie tylko klejenia – w wielu przypadkach konieczne jest mechaniczne mocowanie przy wykorzystaniu kotew. Można je wykonać za pomocą innowacyjnego systemu Baunit StarTrack lub bardziej tradycyjnych kotew z oferty Baunit. Poza tym odpowiednio dobrana siatka z włókna szklanego stanowi integralną część systemu izolacyjnego Baunit.



KOTWY MONTAŻOWE



Baumit StarTrack Orange KOTWA MONTAŻOWA

Kotwa montażowa z trzpieniem stalowym, wkręcanym, nierdzewnym. Przeznaczona do mocowania systemów ociepleń na bazie termoizolacyjnych płyt styropianowych.

■ na ściany ze starym tynkiem ■ bezpośrednio na podłoże ściennie ■ łatwa i bezpieczna obróbka

StarTrack Orange

Zużycie:	ok. 6 szt./m ²
Pakowanie:	karton 300 szt.
Długość trzpienia:	88 mm
Minimalna głębokość kotwienia:	≥ 40 mm/≥ 65 mm w betonie komórkowym
Rodzaj podłoża:	beton komórkowy, cegła żrążona, pustak szczelinowy, beton, cegła pełna
Na stare tynki:	maks. 40 mm grubości



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



Baumit StarTrack Red KOTWA MONTAŻOWA

Kotwa montażowa, przeznaczona do mocowania systemów ociepleń na bazie termoizolacyjnych płyt styropianowych.

■ na ściany ze starym tynkiem ■ bezpośrednio na podłoże ściennie ■ łatwa i bezpieczna obróbka

StarTrack Red

Zużycie:	ok. 6 szt./m ²
Pakowanie:	karton 300 szt.
Długość trzpienia:	88 mm
Minimalna głębokość kotwienia:	≥ 40 mm w podłożach nośnych
Rodzaj podłoża:	beton, cegła pełna, pustak
Na stare tynki:	maks. 40 mm grubości



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



KOTWY MONTAŻOWE



Baumit StarTrack Blue KOTWA MONTAŻOWA

Kotwa montażowa, przeznaczona do mocowania systemów ociepleń na bazie termoizolacyjnych płyt styropianowych.

■ bezpośrednio na podłoże ścienne ■ łatwa i bezpieczna obróbka ■ na ściany w nowym budownictwie

StarTrack Blue

Zużycie:	ok. 6 szt./m ²
Pakowanie:	karton 300 szt.
Długość trzpienia:	55 mm
Minimalna głębokość kotwienia:	40 mm w podłożach nośnych
Rodzaj podłoża:	beton, cegła pełna, pustak
Na stare tynki:	maks. 40 mm grubości



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE



Baumit S (STR) ŁĄCZNIK WKREŚCANY

Uniwersalny łącznik wkręcany $\varnothing$ 8 mm do podłoża betonowych, szczerelinowych i gazobetonu, do montażu zagłębia-nego (z użyciem zaślepek EPS lub MW) lub powierzchniowego (z zatyczką EPS). Śruba ze stali ocynkowanej.

Podwójna strefa zakotwienia gwarantuje optymalną nośność również w słabszych podłożach.

Element mocowania mechanicznego w systemach ociepleń Baumit.

Montaż urządzeniem Baumit S (STR) Tool. Akcesoria dodatkowe: talerzyki dociskowe VT2G, SBL 140 plus, VT90.

Rodzaj podłoża: **A** - beton zwykły, **B** - cegła pełna, **C** - pustak szczerelinowy, **D** - beton lekki, **E** - beton komórkowy (gazobeton).

Głębokość zakotwienia:

a) $\geq$ 25 mm (podłoża typu: **A, B, C**)

b) 45 mm (podłoża typu: **D, E**)



Długość nominalna (mm)	Grubość termoizolacji (mm) ABC/DE	Opakowanie (szt.)
115	80/40	100
135	100/60	100
155	120/80	100
175	140/100	100
195	160/120	100
215	180/140	100
235	200/160	100
255	220/180	100
275	240/200	100
295	260/220	100

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ŁĄCZNIKI MECHANICZNE



Baumit S (STR) Tool NARZĘDZIE MONTAŻOWE DO ŁĄCZNIKÓW BAUMIT S (STR)

Specjalne narzędzie montażowe do wkręcania łączników Baumit S (STR). Do użytku podczas mocowania płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej.

S (STR) Tool

Pakowanie: 1 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Zaślepka

Specjalna zaślepka termoizolacyjna grubości 15 mm ze stożkową powierzchnią boczną ułatwiającą pewne osadzenie w płycie izolacyjnej. Do użytku z narzędziem montażowym Baumit S (STR) Tool. Produkt stanowi element łącznika Baumit S (STR) i nie występuje w sprzedaży osobno.

Zaślepka 100 szt.

EPS grafitowa

EPS biała

MW z wełny mineralnej

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Zatyczka EPS

Zatyczka styropianowa do zamykania otworu montażowego w talerzyku łącznika wkręcanego Baumit S (STR), stosowana przy montażu powierzchniowym.

Zatyczka EPS

Pakowanie: 500 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Baumit N (NTK) ŁĄCZNIK WBIJANY

Uniwersalny łącznik wbijany $\varnothing$ 8 mm do podłoża betonowych, szczerelinowych i gazobetonu. Trzpień ze stali ocynkowanej z warstwą tworzywa. Podwójna strefa zakotwienia gwarantuje optymalną nośność również w słabszych podłożach. Element mocowania mechanicznego w systemach ociepleń Baumit. Akcesoria dodatkowe: talerzyki dociskowe SBL 140 plus, VT90.

Rodzaj podłoża: **A** - beton zwykły, **B** - cegła pełna, **C** - pustak szczerelinowy, **D** - beton lekki, **E** - beton komórkowy (gazobeton).

Głębokość zakotwienia:

- a) $\geq$ 25 mm (podłoża typu: **A, B, C**)
- b) 45 mm (podłoża typu: **D, E**)



Długość nominalna (mm)	Grubość termoizolacji (mm) ABC/DE	Opakowanie (szt.)
95	60/40	100
115	80/60	100
135	100/80	100
155	120/100	100
175	140/120	100
195	160/140	100
215	180/160	100
235	200/180	100
255	220/200	100
275	240/220	100
295	260/240	100

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Talerzyk SBL 140 Plus

Talerzyk dociskowy o średnicy 140 mm, do montażu powierzchniowego płyt termoizolacyjnych z lamelowej wełny mineralnej. Do stosowania z łącznikiem wkręcany Baumit S (STR).

Talerzyk SBL 140 Plus

Pakowanie: 100 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Talerzyk VT 2G

Talerzyk dociskowy do montażu zagłębionego w wełnie mineralnej (lamelowej i dwugęstościowej). Do stosowania z łącznikiem wkręcany Baumit S (STR).

Talerzyk VT 2G

Pakowanie: 100 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Talerzyk VT 90

Talerzyk dociskowy o średnicy 90 mm, do montażu powierzchniowego płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej o niskiej wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne. Do stosowania z łącznikiem wkręcany Baumit S (STR).

Talerzyk VT 90

Pakowanie: 100 szt.

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Ty potrzebujesz trwałej fasady.
My mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Tynki zewewnętrzne

Ochrona i estetyka w jednym systemie.

Tynki mineralne zapewniają długotrwałą ochronę murów, wygładzają nierówności oraz nadają elewacji jednolity wygląd. Na ścianach z pustaków ceramicznych ich paroprzepuszczalna struktura reguluje wilgotność i zapobiega powstawaniu uszkodzeń. System składający się z podkładu gruntującego, warstwy zbrojącej, wyprawy wierzchniej gwarantuje doskonałą przyczepność, odporność na pękanie i skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Baumit oferuje trwałe i estetyczne rozwiązania elewacyjne.

MPA



Better together

thermo.

The Country Side, Zachodnia Słowacja

Tynki zewnętrzne

Tynk zewnętrzny chroni ściany przed czynnikami atmosferycznymi. Tworzy zewnętrzną powłokę ochronną i stanowi bardzo dobre podłoże do aplikacji powłok wykończeniowych, tynków lub farb elewacyjnych. Co więcej, tynki ciepłochronne posiadają również właściwości termoizolacyjne.

Baumit Wiki

Tynki zewnętrzne odgrywają istotną rolę w ochronie murów przez cały okres użytkowania budynku, wyrównują wszelkie nierówności powierzchni i zapewniają jednolity wygląd ścian. Co ważne szczególnie w przypadku ścian z cegły o wysokiej termoizolacyjności, tynk zewnętrzny nie tylko je chroni, ale również pozwala na odprowadzenie wilgoci przez oddychającą warstwę tynku na zewnątrz, zapobiegając w ten sposób powstawaniu problemów, takich jak zalegająca wilgoć i pleśń.

Kompletny zestaw przeznaczony do stosowania na ścianach zewnętrznych, składa się z kilku zasadniczych komponentów: obrzutki wstępnej poprawiającej przyczepność i zapewniającej jednolite przygotowanie powierzchni, warstwy klejowej z zatopioną siatką z włókna szklanego do zwiększania wytrzymałości i odporności na pęknięcia w określonych sytuacjach, właściwej



warstwy tynku, która tworzy trwałe i równe podłoże, oraz warstwy wykończeniowej w postaci tynku lub farby elewacyjnej, zapewniających estetykę i dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Odpowiednio dobrany zestaw produktów Baumit zapewnia lepszą przyczepność, trwałość i ochronę elewacji. Kompleksowe systemy tynkarskie gwarantują optymalne rezultaty i niezawodną wydajność na zewnątrz budynków.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!

Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Na nowe i mocne materiały ścienne



- ✓ uznana i doceniana jakość
- ✓ szeroki zakres zastosowania
- ✓ wysoka trwałość i najlepsza ochrona

Zestaw klasyczny Baumit

Na lekkie materiały ścienne i remontowane podłoża



- ✓ lekkie dodatki i zwiększona porowatość
- ✓ uniwersalne zastosowanie
- ✓ szybkoschnąca, odporna na zabrudzenia powierzchnia

Zestaw uniwersalny Baumit

Na ściany o wysokiej termoizolacyjności



- ✓ wysoka izolacyjność termiczna
- ✓ wysoka trwałość i paroprzepuszczalność
- ✓ wyjątkowa odporność na zabrudzenia

Zestaw termoizolacyjny Baumit



Solidna ochrona ścian zewnętrznych

Ochrona: Zestawy tynków zewnętrznych Baumit zostały opracowane z myślą o długotrwałej ochronie ścian przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi.

Paroprzepuszczalność: Oprócz funkcji ochronnej, tynki zewnętrzne Baumit charakteryzują się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Wynika to z ich składu i pełni ważną rolę w całej strukturze ściany, umożliwiając utrzymanie zdrowego środowiska do życia.

Wygląd: Wygląd powierzchni jest kluczowy dla estetyki budynku. Tynki zewnętrzne Baumit nie tylko wyrównują nierówności, ale także stanowią optymalne podłoże pod kolejne powłoki wykończeniowe.

Magazynowanie CO₂: Tynki zewnętrzne Baumit, w trakcie okresu użytkowania, absorbują dwutlenek węgla z powietrza i wiążą go na stałe. W ten sposób jedna trzecia CO₂ emitowanego w trakcie procesu produkcji jest ponownie absorbowana z powietrza.



Zestaw klasyczny



Do każdej nowej powierzchni – ten oddychający zestaw tynkarski jest łatwy w użyciu i ekonomiczny w stosowaniu na wszelkich popularnych materiałach ściennych bez funkcji termoizolacyjnej, jak beton, pustak ceramiczny czy silikatowy. Zastosowanie tynku Baumit MPA 35 pozytywnie wpływa na izolację akustyczną i stanowi idealne podłoże, do stosowania wszelkiego rodzaju powłok wykończeniowych Baumit.

- wysoce plastyczny i łatwo urabialny
- mrozoodporny
- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Zestaw uniwersalny z lekkim tynkiem



Optymalna elastyczność – uniwersalne zastosowanie i optymalna elastyczność wynikająca z bardzo niskiego skurczu Baumit LL 66 Plus sprawia, że świetnie radzi sobie z naprężeniami generowanymi przez podłoże. Zestaw z tynkiem wapienno-cementowym o zwiększonej porowatości, nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych w tym lekkich materiałów ściennych, oraz znajduje zastosowanie przy realizacji remontów.

- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

Zestaw termoizolacyjny z tynkiem ciepłochronnym



Dodatkowa izolacja termiczna – zestaw tynkarski dostosowany do rodzaju podłoża, łączy właściwości termoizolacyjne tynku i materiału ściennego. Najważniejszym elementem zestawu jest tynk Baumit ThermoExtra, który jest łatwy do nakładania, ręcznie lub maszynowo i po zastosowaniu, podnosi temperaturę powierzchni ścian wewnątrz budynku.

- wysokie parametry termoizolacyjne
- uniwersalne zastosowanie
- mineralny, lekki i wydajny



TYNKI CIEPŁOCHRONNE



maszynowy, o wysokiej termoisolacyjności

Baumit ThermoExtra CIEPŁOCHRONNY TYNK MASZYNOWY O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ

Fabrycznie przygotowana ciepłochronna zaprawa tynkarska o wysokiej izolacyjności termicznej. Przeznaczona do aplikacji ręcznej i maszynowej, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie stosować w strefie cokołowej. Wymaga wykonania warstwy szpachlowej za pomocą obrzutki wstępnej Baumit Spritz, oraz warstwy zbrojącej za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact z siatką Baumit StarTex.

■ wysokie parametry termoizolacyjne ■ uniwersalne zastosowanie ■ mineralny, lekki i wydajny

ThermoExtra	50 l
Zużycie:	ok. 0,25 worka/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 1 m ² /worka/40 mm
Pakowanie:	40 wor./pal = ok. 2,0 m ³ = ok. 560 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



poprawia izolację termiczną ścian



Baumit ThermoPutz CIEPŁOCHRONNY TYNK RĘCZNY O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ

Fabrycznie przygotowana, termoizolacyjna zaprawa tynkarska z dodatkiem perlitu. Przeznaczona do aplikacji ręcznej wewnątrz i na zewnątrz budynków. Uwaga! Wymaga wykonania warstwy szpachlowej za pomocą obrzutki wstępnej Baumit Spritz oraz warstwy zbrojącej za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact z siatką Baumit StarTex. Nie stosować w strefie cokołowej.

■ izolacja cieplna ścian jednowarstwowych ■ łatwe nakładanie w grubej warstwie ■ mineralny, niepalny - klasa A1

ThermoPutz	40 l
Zużycie:	ok. 0,25 worka/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 1 m ² /worka/40 mm
Pakowanie:	45 wor./pal. = ok. 1,8 m ³ = ok. 846 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE



trwały, wodo- i mrozoodporny



Baumit MPA 35 CEMENTOWO-WAPIENNY, HYDROFOBOWY TYNK MASZYNOWY DO WNĘTRZ I NA ZEWNĘTRZ

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków cementowo-wapiennych na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim)

■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny ■ mrozoodporny ■ na ściany wewnętrzne i zewnętrzne

MPA 35	30 kg
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worka/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-1 mm

MPA 35	luz
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-1 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE



trwały, wodo-
i mrozoodporny



BaumitKlub

Baumit LL 66 Plus WAPIENNO-CEMENTOWY TYNK O DUŻEJ POROWATOŚCI, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim). Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości).

- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

LL 66 Plus	35 kg
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 29 l/worek/ = ok. 830 l/t
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa.



TYNKI
ZEWNĘTRZNE

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



wysoka przyczepność
i bezpieczeństwo



BaumitKlub

Baumit Spritz CEMENTOWA OBRZUTKA WSTĘPNA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Cementowa obrzutka wstępna. Przeznaczona do wykonywania warstwy szczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne, poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane wewnątrz i na zewnątrz.

- wyrównuje chłonność i poprawia przyczepność
- ujednolica tynkowane podłoże
- polepsza aplikację i obróbkę tynku

Spritz	30 kg
Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Wydajność:	ok. 4,3 m ² /worek
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-2 mm

Spritz	luz
Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Uziarnienie:	0-2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baumit MP-Tex (MashinenputzArmierung) SIATKA DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zbrojenia tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Ze względu na duże oczka (8 mm) dobrze osadza się w masie tynku, nawet przy grubym ziarnie.

- do zbrojenia tynków maszynowych
- wzmacnia i chroni przed pękaniem tynków
- wysokowytrzymała, o dużych oczkach

MP-Tex	50 m.b.
Zużycie:	ok. 1,1 m.b./m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 45 m ²
Pakowanie:	30 rolek/pal. = 1500 m.b. 1 rolka = 50 m.b. szer. 1 m

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ty chcesz odnowić elewację.
My przywracamy jej blask.

Systemy renowacyjne

Odzyskaj wartość. Zapobiegaj uszkodzeniom.

Uszkodzone, zawilgocone i zasolone elewacje nie tylko wpływają na wygląd budynku – zagrażają jego integralności i obniżają wartość. Baumit oferuje dopasowane rozwiązania na każdy rodzaj uszkodzeń, łącząc estetyczną odnowę z długotrwałą ochroną. Od tynków odpornych na wilgoć po specjalistyczne zaprawy naprawcze – nasze systemy renowacyjne zostały stworzone, by powstrzymać degradację, zanim się zacznie. Zachowaj to, co ważne – dzięki doświadczeniu Baumit zawartemu w każdej warstwie.

Multi.



Better together

Sanovce

Royal Palace Hotel, Rumunia

Systemy renowacyjne

Renowacja i odnawianie służy do przedłużenia dobrego stanu technicznego budowli na kolejne lata. Suche ściany i naprawione tynki chronią starą strukturę budynku oraz zwiększają jej wartość historyczną. Sprawdzone i przebadane systemy renowacyjne pozwalają na użytkowanie historycznych wnętrz.

Baumit Wiki

Uszkodzenia tynku, wilgotne mury i podobne wady budowlane nie tylko są nieestetyczne, ale również obniżają wartość nieruchomości. Dlatego istnieją produkty specjalnie przeznaczone do poszczególnych rodzajów uszkodzeń. Oprócz negatywnego wpływu na wygląd i wartość nieruchomości, takie wady mogą z czasem, prowadzić do poważniejszych problemów strukturalnych, jeśli nie zostaną naprawione. Przykładowo, przenikanie wilgoci może powodować dalsze pogorszenie stanu budynku, zagrażając jego integralności. Dlatego zastosowanie odpowiednich produktów naprawczych, w połączeniu z działaniami zapobiegawczymi, jest istotne dla długotrwałej ochrony i zachowania budynku w odpowiednim stanie. Odpowiednia diagnoza i czynności mogą nie tylko przywrócić dobry wygląd obiektu, ale także zapobiec kosztownym naprawom w przyszłości. Baumit oferuje szeroką gamę produktów dedykowanych specjalnie na potrzeby



projektów renowacyjnych. Od tynków odpornych na wilgoć po zaprawy naprawcze i farby fasadowe. Systemy Baumit zostały opracowane w celu rozwiązania typowych problemów w starszych i uszkodzonych budynkach. Te produkty wytwarza się tak, aby zapewnić zarówno odnowienie wyglądu, jak i ochronę konstrukcyjną, oferując długotrwałe rezultaty, które pomagają utrzymać wartość i funkcjonalność danego obiektu.

GO2 tomorrow

Trwałość materiałów budowlanych to podstawowy wymóg przy wznoszeniu zrównoważonych budynków. Renowacja budynków wymagających odnowy i przygotowanie ich na wiele lat użytkowania to krok naprzód w kierunku osiągnięcia zrównoważonego budownictwa dzięki systemom renowacyjnym Baumit.



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Renowacja fasady



- ✓ scalenie strukturalne
- ✓ zbrojenie warstwy
- ✓ jednorodna powierzchnia pod malowanie

Baumit Renowacja fasady

Renowacja murów zawilgoconych



- ✓ przygotowanie powierzchni
- ✓ tynk renowacyjny jednowarstwowy
- ✓ trwała powłoka malarska

Program podstawowy

Renowacja murów zasolonych



- ✓ obrzutka renowacyjna
- ✓ tynk magazynujący sole
- ✓ tynk nawierzchniowy

Program specjalistyczny




Stare elewacje w nowym blasku

Stare mury są świadectwem dawnego rzemiosła, inspirują architekturę i kształtują wygląd miast, dlatego warto je chronić. Elewacje każdego dnia narażone są na działanie wielu czynników atmosferycznych, które mogą odebrać im pierwotny wygląd i ograniczyć ich funkcjonalność. Wilgotne plamy, wykwity solne czy odpadający tynk jasno sygnalizują potrzebę renowacji. Baumit oferuje produkty do kompleksowej odnowy budynków.



Naprawa elewacji

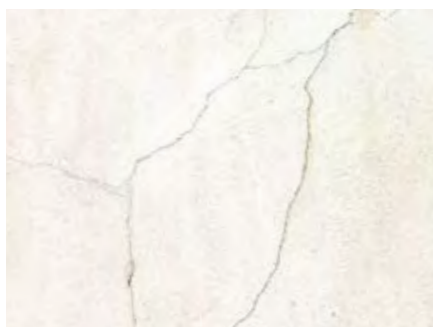

Program naprawy elewacji firmy Baumit to perfekcyjne rozwiązanie dla wszelkich fasad, które utraciły swój pierwotny blask. Nie ma znaczenia, czy chodzi o zabrudzenie, wyblaknięcie, osad z alg, czy pierwsze pęknięcia w tynku – program naprawy elewacji firmy Baumit zapewni szybką i prostą pomoc w zakresie jej odnowienia. Kluczową rolę odgrywa tutaj również prawidłowe przygotowanie podłoża.

Baumit MultiContact MC 55 W

- odporna na warunki atmosferyczne
- hydrofobowa
- paroprzepuszczalna



Renowacja



Renowacja budynku ma na celu odtworzenie tych fragmentów tynku lub muru, które są zdegradowane przez wilgoć lub zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jakości produkty budowlane przeznaczone do kompleksowej odnowy budynków.

Baumit SilikonColor

- przyjazna w użyciu
- paroprzepuszczalna
- odporna na brud i wodę



Odtworzenie



Materiały sztukatorskie zalecane są do wykonywania ozdobnych detali architektonicznych. Zastosowanie szybko wiążących cementów umożliwia obróbkę w czasie zbliżonym do spoiw gipsowych stosowanych do prac sztukatorskich. Spoiwa gipsowe powinny być wykorzystywane jedynie we wnętrzach. W stanie zawilgocenia gips pęcznieje i traci wytrzymałość, dlatego nie powinien być stosowany na elewacjach.

Baumit Stuccoco Guss SG 87

- zaprawa sztukatorska na cementach szybko wiążących
- do wykonywania odlewów w elastycznych formach
- elewacyjna



Baumit

Systemy renowacyjne

Tabela pomoże Ci znaleźć idealny system renowacyjny Baumit dostosowany do Twoich potrzeb. Porównując najważniejsze cechy i zalety każdego systemu, możesz łatwo wybrać odpowiednie rozwiązanie, aby naprawić szkody wyrządzone przez wilgoć, przywrócić walory estetyczne lub ochronić zabytek.



System jednowarstwowy WTA system podstawowy



podłoże	Na zawilgocone mury przy niewielkim zasoleniu. Na zewnętrzne i wewnętrzne ściany powyżej partii cokołowej. Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. System zgodny z wytycznymi WTA
przygotowanie podłoża	Baumit AnitSulfat
	Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)
tynk	Baumit Sanova MonoTrass
grunt	Baumit UniPrimer
tynki dekoracyjne	Baumit SilikatTop
	Baumit SilikonTop
powłoki malarskie	Baumit SilikatColor* SilikonColor*

*jako warstwę gruntującą zaleca się rozcieńczenie farby w 20% ilości czystej wody



WTA – Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne
na rzecz Ochrony
Budynków i Zabytków



Zestawienie umożliwia przejrzyste i szybkie zapoznanie się z najważniejszymi cechami systemów renowacyjnych, ułatwiając podjęcie decyzji. Bez względu na to, czy chcesz utrzymać funkcjonalność starszych budynków, przywrócić atrakcyjność elewacji, czy zachować trwałość obiektów zabytkowych. W ofercie systemów renowacyjnych Baumit znajdziesz idealne rozwiązania odpowiadające wymaganiom Twojego projektu.



System dwuwarstwowy WTA system specjalistyczny

			
grubość tynków do 40 mm		grubość tynków powyżej 40 mm	
Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. Na zawilgocone i zasolone mury w stopniu średnim i wysokim. Na zewnętrzne i wewnętrzne ściany. Zalecany szczególnie do renowacji obiektów zabytkowych. System zgodny z Certyfikatem WTA.			
Baumit AnitSulfat		Baumit AnitSulfat	
Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)		Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)	
Baumit Sanova SP Grano min. 10-15 mm Baumit Sanova SP Grey min. 10 mm		Baumit SanovaPor (zalecany dla tynków powyżej 40 mm grubości) Baumit Sanova SP Grey min. 10 mm	
Baumit UniPrimer		Baumit UniPrimer	
Baumit SilikatTop Baumit SilikonTop		Baumit SilikatTop Baumit SilikonTop	
Baumit SilikatColor* SilikonColor*		Baumit SilikatColor* SilikonColor*	

*jako warstwę gruntującą zaleca się rozcieńczenie farby w 20% ilości czystej wody



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Odnawiaj & ulepszaj

Systemy renowacyjne

Nie tylko elewacja domu, lecz również elementy, takie jak balkony czy schody zewnętrzne, są ciągle narażone na działanie czynników atmosferycznych. Powoduje to, że w miarę upływu lat konieczna staje się ich renowacja.

Certyfikowane zaprawy tynkarskie Baumit Sanova charakteryzują się wyjątkowo wysoką porowatością i przepuszczalnością pary wodnej, dlatego doskonale nadaje się do wilgotnych i mocno zasolonych murów. Baumit oferuje produkty przeznaczone do każdego rodzaju renowacji.



RENOWACJA ELEWACJI (PROGRAM PODSTAWOWY)



hydrofobowa i zbrojona włóknami



BaumitKlub

Baumit MultiContact MC 55 W

BIŁA ELEWACYJNA SZPACHŁA, WEWNĘTRZNIE ZBROJONA

Uniwersalna, zbrojona wewnątrz szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Przeznaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczególnie polecana przy renowacji elewacji, również do zatapiania siatki zbrojeniowej.

■ odporna na warunki atmosferyczne ■ hydrofobowa ■ paroprzepuszczalna

MultiContact MC 55 W

25 kg

Zużycie: ok. 1-2 kg/m²/1 mm w zależności od podłoża
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



doskonała przyczepność do betonu



BaumitKlub

Baumit HaftMörtel HM 50

SZARA SZPACHŁA KONTAKTOWA DO ZATAPIANIA SIATKI

Uniwersalna, zbrojona wewnątrz szpachla kontaktowa w kolorze szarym. Przeznaczona do zatapiania siatki zbrojeniowej, jak i do warstw kontaktowych, zwiększających czepność na trudnych podłożach, np. betonie.

■ odporna na warunki atmosferyczne ■ hydrofobowa ■ pokrywa rysy

HaftMörtel HM 50

25 kg

Zużycie: ok. 5-6 kg/m²/3 mm w zależności od podłoża
Pakowanie: 42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA ELEWACJI (PROGRAM PODSTAWOWY)



biały, bezpośredni
do malowania



BaumitKlub

Baumit SanovaMonoTrass JEDNOWARSTWOWY BIAŁY TYNK RENOWACYJNY Z WTA

Jednowarstwowa, hydrofobowa, naturalnie biała, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji starego budownictwa, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do obróbki ręcznej i maszynowej.

■ paroprzepuszczalny ■ hydrofobowy ■ zapewnia magazynowanie soli

SanovaMonoTrass	25 kg
Zużycie:	ok. 10-11 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 1,2 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	54 wor./pal. = 1350 kg
Uziarnienie:	0-1 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PROGRAM SPECJALISTYCZNY)



hydrofobowy



BaumitKlub

Baumit Sanova SP Grey NAWIERZCHNIOWY, DROBNOZIARNISTY TYNK RENOWACYJNY Z WTA

Drobnoziarnista zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa nawierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania.

■ paroprzepuszczalny ■ redukuje ryzyko plam i wykwitów ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Sanova SP Grey	35 kg
Zużycie:	ok. 11 kg/m ² /10 mm
Pakowanie:	36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



magazynujący sole
< 40 mm



BaumitKlub

Baumit Sanova SP Grano TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY Z WTA

Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów, stosowana jako warstwa podkładowa. Z efektem samonapowietrzania.

■ paroprzepuszczalny ■ do stosowania jako tynk podkładowy ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

Sanova SP Grano	35 kg
Zużycie:	ok. 13 kg/m ² /10 mm
Pakowanie:	36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie:	0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PROGRAM SPECJALISTYCZNY)



magazynujący sole
> 40 mm



BaumitKlub

Baumit SanovaPor **PODKŁADOWY TYNK RENOWACYJNY DLA GRUBOŚCI > 40 MM Z WTA**

Tynk renowacyjny podkładowy. Przeznaczony do stosowania w przypadku konieczności nakładania warstw tynku o grubości powyżej 4 cm. Z efektem samonapowietrzania.

■ paroprzepuszczalny ■ do stosowania jako tynk podkładowy-wyrównujący ■ szybkie odprowadzanie wilgoci z murów

SanovaPor	35 kg
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Pakowanie:	36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie:	0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



odporna na wysolenia



BaumitKlub

Baumit SanovaPre **OBRTUTKA RENOWACYJNA ODPORNA NA WYSOLENIA DLA SYSTEMÓW TYNKÓW WTA**

Odporna na wysolenia zaprawa-obrztutka renowacyjna. Zapewnia przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.

■ zwiększa przyczepność tynków ■ do wilgotnych i zasolonych murów ■ odporna na wysolenia

SanovaPre	35 kg
Zużycie:	ok. 5-6 kg/m ² (przy kryciu maks. 50%)
Pakowanie:	36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie:	0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



izolujący



BaumitKlub

Baumit SanovaBar **TYNK RENOWACYJNY USZCZELNIAJĄCY**

Odporny na wysolenia, renowacyjny tynk uszczelniający. Przeznaczony do izolacji podziemnych części budowli.

■ silnie hydrofobowany ■ mineralny ■ umożliwia dalsze wysychanie murów

SanovaBar	35 kg
Zużycie:	ok. 16 kg/m ² /10 mm
Pakowanie:	36 wor./pal. = 1260 kg
Uziarnienie:	0-4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PROGRAM SPECJALISTYCZNY)



Baumit MultiFine RK 70 N SZPACHŁA WAPIENNA DO SCALANIA ELEWACJI

Wysokohydrauliczna szpachla wapienna. Charakteryzuje się drobnym uziarnieniem, a w efekcie idealnie gładką powierzchnią. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwe zatapiać siatki zbrojeniowej. Polecana do renowacji tynków wapiennych i scalania elewacji przed malowaniem. Grubość warstwy: 2-3 mm.

■ łatwa w obróbce ■ hydrofobowa ■ o dobrej przyczepności

hydrofobowa



BaumitKlub

MultiFine RK 70 N	25 kg
Zużycie:	ok. 1,4 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 9 m ² /worek/2 mm
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-0,6 mm



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Klima RK 39 CZYSTOWAPIENNY TYNK ELEWACYJNY

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk podkładowy i nawierzchniowy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem czasu mury oraz do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

■ na wszystkie podłoża murarskie ■ dyfuzyjny ■ idealny do pomieszczeń o zwiększonym zawilgoceniu

gruboziarnisty



BaumitKlub

Klima RK 39	35 kg
Zużycie:	ok. 13 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,7 m ³ /worek/10 mm
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-3 mm



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Klima RK 38 CZYSTOWAPIENNY TYNK DO WNĘTRZ

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk podkładowy i wierzchni wewnątrz budynków. Polecana na nowe i stare, osłabione upływem czasu mury.

■ na wszystkie podłoża ■ dyfuzyjny ■ do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

drobnoziarnisty



BaumitKlub

Klima RK 38	35 kg
Zużycie:	ok. 13 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,7 m ³ /worek/10 mm
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (MATERIAŁY SZTUKATORSKIE)



Baumit Stuccoco Mono SM 86 ZAPRAWA SZTUKATORSKA JEDNOWARSTWOWA

Jednowarstwowa zaprawa sztukatorska. Przeznaczona do wykonywania profili prostych za pomocą szablonu, metodą ciągnięcia na elewacji lub na stole. Polecana do reprofilacji istniejących elementów.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do naprawy szablonem istniejących elementów

jednowarstwowa

BaumitKlub

Stuccoco Mono SM 86	25 kg
Wydajność:	ok. 18 l/worek = ok. 720 l/t
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-0,5 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Stuccoco Grobzug FG 88 ZAPRAWA SZTUKATORSKA PODKŁADOWA

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) profili ciągniętych na stole lub bezpośrednio na elewacji.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania szablonem warstwy podkładowej

podkładowa

BaumitKlub

Stuccoco Grobzug FG 88	25 kg
Wydajność:	ok. 25 l/worek = ok. 1000 l/t
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Stuccoco Feinzug FF 89 ZAPRAWA SZTUKATORSKA NAWIERZCHNIOWA

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykańczania i wygładzania profili ciągniętych i detali architektonicznych.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej

izolująca

BaumitKlub

Stuccoco Feinzug FF 89	25 kg
Wydajność:	ok. 19 l/worek = ok. 760 l/t
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-0,4 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Stuccoco Guss SG 87 ZAPRAWA SZTUKATORSKA DO ODLEWÓW

Zaprawa do wykonywania odlewów sztukatorskich w formach.

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiążących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania odlewów w elastycznych formach

nawierzchniowa

BaumitKlub

Stuccoco Guss SG 87	25 kg
Wydajność:	ok. 13 l/worek = ok. 520 l/t
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Renowacja obiektów zabytkowych

Produkty specjalne

Właściwości trasu jako spoiwa znane są od czasów starożytnego Rzymu. Obecnie stosowany jest on głównie jako dodatek modyfikujący fabrycznie przygotowywane zaprawy.

Wapno i cement z trasem są spoiwami zalecanymi dla Wykonawców, którzy samodzielnie przygotowują zaprawy, stosowane przy konserwacji zabytków. Otrzymane zaprawy lub tynki, w zależności od proporcji, mogą znacznie różnić się od tych fabrycznie przygotowanych. Odpowiedzialność za otrzymany materiał i jego parametry spoczywa na Wykonawcy.



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH (PRODUKTY SPECJALNE)



spoiwo trasowe

Baumit TrassitPlus WYSOKO HYDRAULICZNE SPOIWO, WAPNO TRASOWE DO SPORZĄDZANIA ZAPRAW

Wysokohydrauliczne spoiwo wapienno-trasowe. Przeznaczone do samodzielnego wykonywania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

■ dobra wytrzymałość ■ łatwość obróbki - plastyczność ■ redukcja wykwitów

TrassitPlus 40 kg

Pakowanie: 35 wor./pal. = 1400 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



cement z trasem

Baumit TrassZement WYSOKIEJ KLASY CEMENT PORTLANDZKI Z TRASEM DO SPORZĄDZANIA ZAPRAW

Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego wykonywania betonów, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytków wg historycznych receptur.

■ dobra wytrzymałość ■ redukcja wykwitów ■ przedłużony czas wiązania

TrassZement 25 kg

Pakowanie: 56 wor./pal. = 1400 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Proporcje mieszania zapraw trasowych (objętościowo)

	Zaprawa murarska		Obrzutka wstępna	Tynk gruboziarnisty		Tynk drobnoziarnisty	
szacowana klasa zaprawy	M5			CS II		CS II	
	wariant 1	wariant 2	wariant 1	wariant 1	wariant 2	wariant 1	wariant 2
Baumit TrassitPlus	-	1	-	-	1	-	1
Baumit TrassZement	1	-	1	1	-	1	-
wapno	1	-	-	2	-	2	-
piasek 0-1 mm	-	-	-	-	-	7	3
piasek 0-4 mm	6	4	2	7	4	-	-



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Doskonałe przygotowanie podłoża

Produkty dodatkowe

Zwłaszcza podczas renowacji każde podłoże potrzebuje odpowiedniego podkładu pod późniejszą powłokę końcową.

Baumit oferuje odpowiednie produkty do renowacji. Niezależnie od tego, czy jest to grunt głęboko penetrujący, produkt do wzmocnienia podłoża czy tynk gliniany. Następnie stosuje się odpowiednią farbę specjalnie przeznaczoną do renowacji i odnawiania.



PRODUKTY DODATKOWE



tworzący
mostki krzemowe



BaumitKlub

Baumit SanovaPrimer SILIKATOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY DO TYNKÓW MINERALNYCH

Silikatowy środek gruntujący do wzmocnienia piaszczących się tynków mineralnych. Przeznaczony także do rozcieńczania farby Baumit SanovaColor.

- na mineralne podłoża, wysokoparoprzepuszczalny
- wzmacnia powierzchnię tworząc mostki krzemowe
- gotowy do użycia roztwór na bazie szkła wodnego potasowego

SanovaPrimer

10 l

Zużycie: ok. 0,2 l/m² na warstwę

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



wzmacniający
powierzchnię



BaumitKlub

Baumit MultiPrimer GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

Gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą, paroprzepuszczalny podkład gruntujący do wzmocnienia powierzchni mineralnych lub organicznych.

- uniwersalny, na mineralne i organiczne podłoża
- głęboko penetruje i wzmacnia powierzchnię
- gotowy do użycia po rozcieńczeniu z wodą

MultiPrimer

10 l

Zużycie: 0,10-0,25 l/m² na każdą warstwę

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PRODUKTY DODATKOWE



dezynfekujący

BaumitKlub

Baumit FungoFluid **PREPARAT DO USUWANIA GLONÓW I GRZYBÓW**

Gotowy do użycia preparat grzybo- i glonobójczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony powierzchni murów, tynków, elewacji budynków, w tym systemów ociepleń itp.

■ odporny na warunki atmosferyczne ■ paroprzepuszczalny ■ niepalny

FungoFluid **10 l**

Zużycie: 0,1-0,4 l/m² przy dwukrotnym nakładaniu

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



zmniejszający napięcie powierzchniowe

BaumitKlub

Baumit ReClean **ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI**

Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji. Preparat na bazie nisko pieniających substancji powierzchniowo czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, brudu, olejów i tłuszczów.

■ usuwa zabrudzenia ■ skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą ■ rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

ReClean **5 l**

Zużycie: ok. 0,2 l/m² (w praktyce zależnie od stopnia zabrudzenia)

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



wiążący sole

BaumitKlub

Baumit AntiSulfat **GOTOWY DO UŻYCIA ŚRODEK WIĄŻĄCY SZKODLIWE SOLE SIARCZANÓW I CHLORKÓW**

Gotowy do użycia, wodny roztwór do chemicznego wiązania szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związki trudno rozpuszczalne, stosowany podczas renowacji murów.

■ eliminuje wykwity solne ■ do stosowania na zasolone mury ■ gotowy i łatwy w użyciu

AntiSulfat **5 kg**

Zużycie: 0,5-0,8 kg/m² (w zależności od obciążenia solami)

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



wzmocniony włóknami



BaumitKlub

Baumit FillPrimer **GRUNT DO WYPEŁNIANIA RYS**

Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami podkład gruntujący, wypełniający rysy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

■ wzmocniony włóknami ■ paroprzepuszczalny ■ eliminuje rysy szerokości 0,5 mm

FillPrimer **25 kg**

Zużycie: ok. 0,3-0,5 kg/m² na każdą warstwę na gładkim podłożu

Pakowanie: 32 kub./pal. = 800 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ty dbasz o zdrowie.

My dbamy o powietrze, którym oddychasz.

Gładzie i farby wewnętrzne

Zdrowe wnętrza. Piękne przestrzenie.

Jakość powietrza wewnątrz budynków jest kluczowa dla zdrowia i komfortu.

Farby i masy szpachlowe Baumit łączą estetykę z funkcjonalnością, wykorzystując formuły o niskiej emisji lotnych związków organicznych (LZO), które regulują wilgotność, zapobiegają powstawaniu pleśni i zapewniają przyjemne, „oddychające” powietrze. Piękno ścian i komfort oddychania.

Klimat





Better together

bonito

Lepszy klimat we wnętrzu

Gładzie i farby wewnętrzne

Farby i masy szpachlowe do wnętrz mają za zadanie nadać wnętrzu ostateczny charakter, w znacznym stopniu przyczyniając się do komfortu i zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na klimat wewnętrzny, ponieważ ludzie spędzają średnio 90% swojego życia w pomieszczeniach.

Baumit Wiki

Jakość powietrza we wnętrzach ocenia się na podstawie trzech głównych czynników: fizycznego, biologicznego i chemicznego. Czynniki fizyczny polega na utrzymaniu stałego poziomu wilgotności i temperatury. Czynniki biologiczny oznacza zapobieganie problemom, takim jak rozwój pleśni, wirusów i bakterii. Czynniki chemiczny koncentruje się na unikaniu lotnych związków organicznych (LZO), zmiękczaczy i sztucznych substancji zapachowych, które mogą wpływać na jakość powietrza.

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach ma bezpośredni wpływ na lepsze samopoczucie. Wybór odpowiedniej masy szpachlowej i farby do wnętrz ma kluczowe znaczenie dla uzyskania przyjemnego środowiska w pomieszczeniach. Chodzi nie tylko o dobór kolorów i faktur, które dobrze wyglądają. Funkcjonalność tych materiałów jest istotna dla utrzymania zdrowego klimatu we wnętrzach.



Interakcja między walorami wizualnymi a praktyczną funkcjonalnością stanowi podstawę skutecznego systemu powłokowego. Obejmuje to dobór materiałów, które nie tylko poprawiają estetykę przestrzeni, ale także przyczyniają się do jej trwałości, jakości powietrza i komfortu. Na przykład farby i masy szpachlowe o niskiej zawartości LZO gwarantują, że szkodliwe substancje chemiczne nie obniżą jakości powietrza. Ponadto wybór materiałów o właściwościach regulujących wilgotność może zapobiec rozwojowi grzybów – pleśni, co jeszcze bardziej poprawia środowisko wewnątrz pomieszczeń.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!

Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!

✓ Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Gładkie i eleganckie wykończenie ścian



- ✓ idealna powierzchnia
- ✓ do użytku ręcznego i maszynowego
- ✓ łatwa aplikacja

Gładzie polimerowe i gipsowe Baumit

Reguluje klimat pomieszczeń



- ✓ mineralny, wspiera zdrowe mieszkanie
- ✓ reguluje poziom wilgotności powietrza
- ✓ naturalna ochrona przed grzybami - pleśniami

Gładzie wapienne Baumit

Poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach



- ✓ reguluje poziom wilgotności powietrza
- ✓ mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli
- ✓ więcej zdrowych jonów w powietrzu

Gładzie mineralne Baumit



Eksperci zawsze dbają o wykończenie!

Kremowe i gładkie

Produkty Baunit Finish, takie jak FinishSuperior, KlimaFinish czy IonitFinish to gotowe do użycia masy szpachlowe przeznaczone do ręcznego i maszynowego nakładania na różnego rodzaju podłoża mineralne wewnątrz pomieszczeń. Niezależnie od tego, czy aplikuje się je na płyty gipsowo-kartonowe, tynk, beton komórkowy czy inne podłoża mineralne, produkty takie cieszą się popularnością ze względu na swoją wszechstronność i łatwość stosowania.



NA RÓŻNE PODŁOŻA BUDOWLANE

Płyty gipsowo-kartonowe

- całościowe szpachlowanie płyt
- łączenia płyt
- szpachlowanie otworów po kołkach

Beton


(podłoże różnej jakości – beton prefabrykowany, lany na budowie itp.)

- cała powierzchnia
- połączenia
- niewielkie ubytki

Tynki

(tynki wewnętrzne, stare lub nowe)

- tynki gipsowe (cała powierzchnia lub niewielkie ubytki)
- tynki cementowo-wapienne (cała powierzchnia lub niewielkie ubytki)

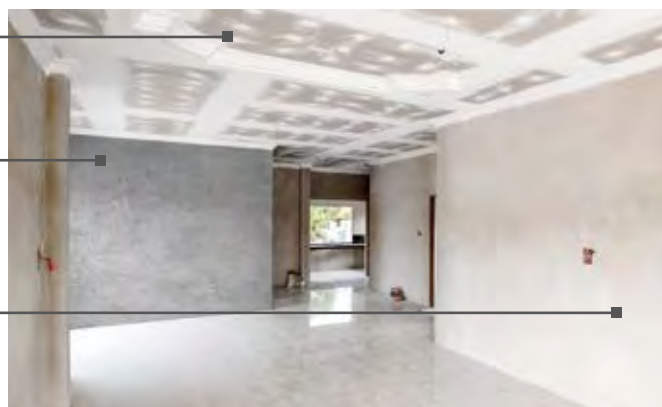

Dodatkowe funkcjonalności gładzi:

- jonizowanie (przy zastosowaniu z farbą IonitColor)
- regulowanie wilgotności
- Certyfikat Nature Plus dla Ionit w kontekście niskiej emisji dla zdrowia i środowiska

Za jednym kliknięciem:
**Aplikacja masy szpachlowej Baunit
IonitFinish na płytę gipsowo-kartonową**



Baunit IonitFinish



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Lepszy klimat w pomieszczeniu

Baumit Gładzie i farby wewnętrzne

W tabeli znajdziesz systemy wykończeń odpowiadające każdemu wymaganiu, w zależności od obszaru zastosowania i oczekiwanych właściwości produktu. Dodatkowo zaprezentowano w niej możliwe warianty systemów.

	Ionit System	Klima System
zastosowanie	Poprawa jakości powietrza	Regulacja wilgotności
jakość powierzchni*	idealnie gładka (Q1-Q4)	idealnie gładka (Q2-Q4)
główne wyróżniki	■ więcej zdrowych jonów w powietrzu ■ lepszy odpoczynek i regeneracja ■ mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli	■ poprawia mikroklimat w pomieszczeniach ■ wysokiej jakości gładka powierzchnia ■ nie zawiera szkodliwych substancji
powłoka końcowa	Baumit IonitColor	Baumit KlimaColor
podkład gruntujący	Baumit EasyPrimer	
gładzie w paście	Baumit IonitFinish	Baumit KlimaFinish
gładzie w proszku	Baumit IonitFino	Baumit KlimaFino

* Do stosowania na wszelkich mineralnych podłożach, takich jak beton, tynk cementowo-wapienny, wapienny i gipsowy oraz płyty kartonowo-gipsowe.



Niniejsze zestawienie pomoże Ci dobrać idealne wykończenie ścian wewnętrznych, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki systemom podzielonym na kategorie wspierające zdrowe powietrze oraz właściwy klimat w pomieszczeniach, a także oferującym szpachle na różne powierzchnie, możesz łatwo porównać najważniejsze cechy i znaleźć właściwe rozwiązanie. Niezależnie od tego, na jakiej technologii opiera się wykończenie ścian wewnętrznych w domu, należy pamiętać o zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Właściwy mikroklimat pomieszczeń ma nieoceniony wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie – warto stawiać na rozwiązania, które pomagają stworzyć przestrzeń przyjazną mieszkańcom.

Gładzie polimerowe		Gładzie gipsowe	
Szeroki zakres zastosowania i grubości	Idealnie gładka powierzchnia	Do szpachlowania i wypełniania ubytków	Śnieżnobiała, gładka powierzchnia
			
idealnie gładka (Q1-Q4)	idealnie gładka (Q3-Q4)	wyrównanie powierzchni (Q1-Q2)	idealnie gładka (Q2-Q4)
■ lekka aplikacja i szlifowanie ■ grubość warstwy do 4 mm ■ do spoinowania płyt g-k z taśmą	■ wysoka przyczepność i elastyczność ■ wysoki stopień gładkości i bieli ■ do użytku ręcznego i maszynowego	■ zwiększona twardość powierzchni ■ plastyczny w aplikacji i rozprowadzaniu ■ tworzy równe, mocne i stabilne podłoże	■ wzmocniona polimerami ■ śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia ■ łatwa w aplikacji, rozprowadzaniu i szlifowaniu
wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	gładzie, tapety lub inne okładziny	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne
niewymagane / Baumit EasyPrimer	niewymagane / Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer / Baumit BetonKontakt	Baumit EasyPrimer / Baumit BetonKontakt
Baumit FinishExpert	Baumit FinishSuperior	–	–
–	–	Baumit FinoFill	Baumit FinoBello



Perfekcyjne wykończenie

Baumit Gładzie

Baumit oferuje szeroką gamę gładzi i szpachli dostosowanych do różnych potrzeb – od poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach po uzyskanie idealnego wykończenia.

Szpachle Ionit poprawiają jakość powietrza dzięki działaniu oczyszczającemu i antybakteryjnemu. Z kolei seria Baumit Klima zapewnia paroprzepuszczalność i regulację wilgoci. Baumit Finish to gotowe masy ułatwiające uzyskanie gładkiej, łatwej do malowania powierzchni. Baumit Fino, w postaci szybkoschnącego proszku, daje trwałe, gładkie wykończenie przy minimalnym skurczu.



GŁADZIE IONIT



poprawia klimat pomieszczeń



BaumitKlub

Baumit IonitFinish GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q1-Q4, REGULUJĄCA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Gotowa do użycia, aktywnie regulująca wilgotność w pomieszczeniach, biała masa szpachlowa. Przeznaczona do wypełniania spoin i szpachlowania na gładko powierzchni wewnątrz budynków. Zastosowanie w klasie jakości Q1-Q4. Do aplikacji mechanicznej Airless lub ręcznej. Do nowych i remontowanych budynków, na podłogach płyt gipsowo-kartonowych, tynków i betonu. Polecana do stosowania w połączeniu z IonitColor.

■ poprawia klimat w pomieszczeniu ■ idealna w systemie z IonitColor ■ idealnie gładka powierzchnia

IonitFinish	20 kg
Zużycie:	ok. 1,55 kg/m ² /mm
Wydajność:	ok. 8 m ² /kubel/1,5 mm
Pakowanie:	32 kub./pal. = 640 kg

Czas realizacji zamówienia III grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



mineralna,
wspiera zdrowe mieszkanie



BaumitKlub

Baumit IonitFino MINERALNA MASA SZPACHLOWA Q1-Q4, REGULUJĄCA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Mineralna masa do szpachlowania powierzchni oraz wypełniania i łączenia spoin, wewnątrz pomieszczeń. Aktywnie regulująca wilgotność w pomieszczeniach biała masa szpachlowa w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą. Przeznaczona do wypełniania spoin i szpachlowania na gładko powierzchni wewnątrz budynków. Zastosowanie w klasie jakości Q1-Q4. Do aplikacji ręcznej w nowych i remontowanych budynkach, na podłogach płyt gipsowo-kartonowych, tynkach i betonie. Polecana do stosowania w połączeniu z IonitColor.

■ poprawia klimat w pomieszczeniu ■ idealna w systemie z farbą IonitColor ■ doskonale gładka powierzchnia

IonitFino	15 kg
Zużycie:	ok. 0,85 kg/m ² /mm
Wydajność:	ok. 12 m ² /worek/1,5 mm
Pakowanie:	54 worki/pal. = 810 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



GŁADZIE KLIMA



mineralna,
wspiera zdrowe mieszkanie



BaunitKlub

Baunit KlimaFinish GOTOWA, GŁADŹ WAPIENNA Q2-Q4, POPRAWIAJĄCA MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ

Gotowa do użycia, naturalnie biała, wapienna masa szpachlowa o konsystencji pasty. Tworzy wysokiej jakości gładkie powierzchnie na tynkach wapiennych i cementowych oraz betonie. Przeznaczona do stosowania wewnętrznego, obróbki ręcznej i maszynowej.

■ poprawia mikroklimat w pomieszczeniu ■ wysokiej jakości gładka powierzchnia ■ nie zawiera szkodliwych substancji

KlimaFinish	20 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 6,6 m ² /kubel/2 mm
Pakowanie:	32 kub./pal. = 640 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



mineralna,
wspiera zdrowe mieszkanie



BaunitKlub

Baunit KlimaFino GŁADŹ WAPIENNA Q2-Q4, POPRAWIAJĄCA MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ

Naturalnie biała, oddychająca poprzez wysoką dyfuzję pary wodnej, mineralna mieszanka na bazie wapna. Charakteryzuje się wysoką zawartością wapna, które w efekcie zapewnia komfortowy i zdrowy mikroklimat w mieszkaniu. Odporna na rozwój grzybów – pleśni. Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych i betonie wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

■ poprawia mikroklimat w pomieszczeniach ■ wysokiej jakości gładka powierzchnia ■ nie zawiera szkodliwych substancji

KlimaFino	20 kg
Zużycie:	ok. 1,2 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 8,3 m ² /worek/2 mm
Pakowanie:	60 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,1 mm

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



GŁADZIE I SZPACHLE



szeroki zakres zastosowania i grubości



BaumitKlub

Baumit FinishExpert GŁADŹ SZPACHLOWA START + FINISH

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie dyspersji polimerowej i dolomitowych wypełniaczy mineralnych. Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów, a także do niwelowania niewielkich nierówności i ubytków oraz do spoinowania płyt g-k z użyciem taśmy zbrojącej (standard szpachlowania Q1-Q4). Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz długim czasem otwartym, co umożliwia idealne wyprowadzenie gładkiej powierzchni bez obawy przed zbyt szybkim wiązaniem. Do aplikacji ręcznej pacą lub wałkiem, oraz maszynowej.

■ lekka aplikacja i szlifowanie ■ grubość warstwy do 4 mm ■ do spoinowania płyt g-k z taśmą

FinishExpert torba foliowa 25 kg

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = 1000 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 4 mm

FinishExpert kubel 20 kg

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 4 mm

FinishExpert kubel 5 kg

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²
Pakowanie: 80 kub./pal. = 400 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 4 mm

Do wyczerpania zapasów



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



idealnie gładka powierzchnia



BaumitKlub

Baumit FinishSuperior GOTOWA GŁADŹ POLIMEROWA BIAŁA DO SZPACHLOWANIA POWIERZCHNI

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie dyspersji polimerowej i dolomitowych wypełniaczy mineralnych. Przeznaczona do ostatecznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów (standard szpachlowania Q3-Q4). Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża oraz łatwością aplikacji. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej i białej powierzchni. Do aplikacji ręcznej pacą lub wałkiem, oraz maszynowej.

■ wysoka przyczepność i elastyczność ■ wysoki stopień gładkości i bieli ■ do użytku ręcznego i maszynowego

FinishSuperior torba foliowa 25 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 40 wor./pal. = 1000 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubel 20 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 32 kub./pal. = 640 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubel 9 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 64 kub./pal. = 576 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubel 5 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²
Pakowanie: 80 kub./pal. = 400 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

FinishSuperior kubel 3 kg

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm
Pakowanie: 140 kub./pal. = 420 kg
Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm

Do wyczerpania zapasów



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



GŁADZIE I SZPACHLE



śnieżnobiała,
gładka powierzchnia



BaumitKlub

Baumit FinoBello GŁADZ GIPSOWA BIAŁA

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka. Charakteryzuje się łatwością aplikacji i szlifowania. Przeznaczona do wykonywania śnieżnobiałych, bardzo gładkich powierzchni ścian i sufitów, na betonie, płytach g-k, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych wewnątrz budynków.

■ wzmocniona polimerami ■ śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia ■ łatwa w aplikacji, rozprowadzaniu i szlifowaniu

FinoBello	20 kg
Zużycie:	ok. 1 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 10 m ² /worek/2 mm
Pakowanie:	60 wor./pal. = 1200 kg
Grubość pojedynczej warstwy:	1-3 mm



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



do szpachlowania
i wypełniania ubytków



BaumitKlub

Baumit FinoFill GIPS SZPACHLOWY DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW ORAZ POŁĄCZEŃ PŁYT G-K Z TAŚMĄ

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka. Charakteryzuje się mocnym wiązaniem, wysoką przyczepnością i dużą twardością. Przeznaczona do szpachlowania ścian i sufitów, elementów gipsowych, ceramicznych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, przy wykonywaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Doskonale nadaje się również do wyrównywania podłoża przed wykonywaniem gładzi, do uzupełniania połączeń płyt g-k z siatką, wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach oraz maskowania instalacji elektrycznych.

■ zwiększona twardość powierzchni ■ plastyczny w aplikacji i rozprowadzaniu ■ tworzy równe, mocne i stabilne podłoże

FinoFill	20 kg
Zużycie:	ok. 1 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 10 m ² /worek/2 mm
Pakowanie:	60 wor./pal. = 1200 kg
Grubość pojedynczej warstwy:	1-10 mm



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



drobnoziarniste
wykończenie tynków



BaumitKlub

Baumit PerlaFine NATURALNIE BIAŁY, CIENKOWARSTWOWY TYNK WAPIENNY DO APLIKACJI RĘCZNEJ

Naturalnie biała, drobnoziarnista, wapienna mieszanka tynkarska. Przeznaczona do stosowania na wszelkiego rodzaju mineralnych tynkach podkładowych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej. Grubość warstwy: 2-4 mm.

■ naturalnie biały ■ paroprzepuszczalny ■ łatwy w aplikacji

PerlaFine	25 kg
Zużycie:	ok. 2,4 kg/m ² /2 mm
Wydajność:	ok. 10,4 m ² /worek/2 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,3 mm



Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).

PRODUKT DODATKOWY



zmniejsza i wyrównuje
chłonność podłoża



Baumit EasyPrimer UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Gotowy do użycia, szybko schnący środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do gruntowania wszelkich chłonnych i porowatych podłoży mineralnych przed aplikacją farb, gładzi i szpachli. Zmniejsza chłonność podłoża i wiąże luźne ziarna kruszywa na powierzchni. Ułatwia nanoszenie kolejnych warstw, poprawia ich przyczepność i obróbkę. Umożliwia oddychanie ścian. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę.

■ zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża ■ zwiększa przyczepność do podłoża ■ umożliwia oddychanie ścian

EasyPrimer	5 l
Zużycie:	ok. 0,1-0,3 l/m ² na każdą warstwę
Pakowanie:	84 szt./pal. = 420 l



Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Perfekcyjne wykończenie

Farby wewnętrzne

Liczne produkty na półkach z farbami są równie zróżnicowane, jak wymagania dotyczące malowania wnętrz.

Dwa najczęściej spotykane rodzaje farb ściennych to farby dyspersyjne i farby mineralne. Wybór odpowiedniej farby zależy od Twoich konkretnych potrzeb. Farby dyspersyjne doskonale sprawdzają się w salonach i biurach ze względu na wszechstronność i łatwość stosowania. Z kolei farby mineralne są doskonale do czysto mineralnych powierzchni, takich jak tynk, beton, elementy murowane czy płyty z włóknocementu, gdyż zachowują paroprzepuszczalność ściany.



FARBA PAROPRZEPUSZCZALNA



mineralna
i wysokoparoprzepuszczalna



BaumitKlub

Baumit KlimaColor WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FARBA WEWNĘTRZNA

Wysokiej jakości, mineralna farba silikatowa o bardzo dobrej sile krycia. Paroprzepuszczalna, bezzapachowa i bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników i środków konserwujących. Gotowa do nakładania ręcznie (wałkiem lub pędzlem) i maszynowo poprzez natrysk w technologii Airless. Dostępna w kolorze białym Life 0019 lub odcieniach wg wzornika Baumit Life (wyłącznie kolory z końcówką 5-9). Patrz poglądowa kolorystyka str. 20-23.

- wysoka paroprzepuszczalność, regulacja wilgotności
- bezemisyjna i pozbawiona rozpuszczalników
- bardzo dobra siła krycia

KlimaColor	14 l
Zużycie:	ok. 0,3 l/m ² przy dwukrotnym malowaniu
Wydajność:	ok. 47 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 448 l

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



FARBA POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA



Ulepszona receptura!

poprawia jakość powietrza
w pomieszczeniach



BaunitKlub

Baunit IonitColor MINERALNA FARBA WEWNĘTRZNA POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ POWIETRZA

Wysokiej jakości, matowa powłoka funkcyjna w postaci mineralnej farby wewnętrznej do ścian i sufitów. Aktywnie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu poprzez wytwarzanie naturalnych jonów. Wysokoparoprzepuszczalna, bez konserwantów, o bardzo dobrej sile krycia. Przeznaczona do aplikacji ręcznej (wałkiem lub pędzlem) oraz do natrysku mechanicznego. Dostępna w 66 odcieniach kolorystycznych. Wysoka, 2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300.

■ więcej zdrowych jonów w powietrzu ■ lepszy odpoczynek i regeneracja ■ mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli

IonitColor 14 l

Zużycie: ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu
Wydajność: ok. 56 m²/kubel
Pakowanie: 32 kub./pal. = 448 l

IonitColor 5 l

Zużycie: ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu
Wydajność: 20 m²/kubel
Pakowanie: 64 kub./pal. = 320 l

Czas realizacji zamówienia: III grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



BAUNIT IONIT COLOR – 66 RELAKSUJĄCYCH ODCIENI

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney		0018 Bianca	
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
				0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

GLĄDZIE I FARBY
WEWNĘTRZNE



Kod QR do naszego Kanału na YT:
[youtube.com/user/baunitpolska](https://www.youtube.com/user/baunitpolska)



Ty chcesz czuć się komfortowo.
My zapewniamy optymalny klimat
we wnętrzach.

Tynki wewnętrzne

Poczuj różnicę. Wybierz jakość.

Tynki wewnętrzne Baumit regulują wilgotność,
poprawiają akustykę i dbają o zdrowy mikroklimat.
Są trwałe, posiadają certyfikaty ekologiczne
i są dopasowane do każdego pomieszczenia.
Stanowią idealną bazę pod powłoki wykończeniowe
oraz wspierają trwały komfort.

MPI.





Better together

atio. Klin

Przyjemny klimat w pomieszczeniu

Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne mają niezwykle pozytywny wpływ na wilgotność powietrza i akustykę pomieszczeń. Utrzymują powierzchnie ścian w doskonałym stanie i stanowią idealne podłoże pod kolejne powłoki. Każde miejsce zastosowania, od salonów po pomieszczenia mokre, wymaga odpowiednich tynków wewnętrznych.



Baumit Wiki

Tynki wewnętrzne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu komfortowego i zdrowego środowiska w pomieszczeniach. Regulują poziom wilgotności, poprawiając jakość powietrza i akustykę pomieszczeń, dzięki czemu są cichsze i przyjemniejsze do mieszkania. Dodatkowo tynki wewnętrzne tworzą trwałą i estetyczną powierzchnię, która stanowi idealne podłoże pod dalsze powłoki, takie jak farba czy tapeta.

Różne przestrzenie, np. obszary mieszkalne i pomieszczenia z dużą ilością wilgoci, takie jak łazienki, wymagają określonych tynków, które sprostają ich konkretnym potrzebom. Tynki wewnętrzne Baumit zaprojektowano tak, aby spełniały te wymagania – te rozwiązania są nie tylko funkcjonalne, ale również przyjazne dla środowiska. Opatrzony certyfikatami ekologicznymi,

tynki Baumit spełniają najwyższe standardy jakości, przyczyniając się do ekologicznego budownictwa i zdrowych warunków życia.

Oprócz umożliwiania gładkiego wykończenia powierzchni tynki wewnętrzne muszą spełniać istotne wymagania w zakresie fizyki budowli i kontroli klimatu wewnętrznego.

Wybór odpowiednich materiałów dla całego zestawu – od tynku, przez gładź szpachlową, po farbę wewnętrzną – pozwoli cieszyć się trwałą wydajnością i komfortem.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!

Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Nowoczesne, naturalnie gładkie powierzchnie



- ✓ do aplikacji ręcznej i maszynowej
- ✓ do stosowania w suchych pomieszczeniach
- ✓ wydajne i wytrzymałe

Tynki gipsowe

Pomieszczenia o wysokiej wilgotności



- ✓ uniwersalne zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
- ✓ drobnoziarniste, wytrzymałe i wysokoparoprzepuszczalne
- ✓ do aplikacji ręcznej i maszynowej

Tynki cementowo-wapienne

Dla najbardziej przyjaznego klimatu pomieszczeń



- ✓ mineralny i wysokoparoprzepuszczalny
- ✓ reguluje wilgotność powietrza na najwyższym poziomie
- ✓ do aplikacji ręcznej i maszynowej

Tynk regulujący klimat pomieszczeń




Idealny mikroklimat wewnątrz

Akustyka pomieszczenia: Badania prowadzone w parku badawczym VIVA wykazały pozytywną ocenę akustyki pomieszczeń pokrytych tynkiem Baumit Klima w porównaniu z wnętrzami szpachlowanymi jedynie gładzią. Tynk polepsza jakość życia i zapewnienia „oazę spokoju” we własnym mieszkaniu...

Wygląd: Co szczególnie ważne, tynk stanowi doskonałą bazę pod kolejne powłoki wykończeniowe i zapewnia atrakcyjny wygląd pomieszczeń.

Klimat w pomieszczeniu: Tynk wewnętrzny zazwyczaj pozostaje na ścianie przez cały okres użytkowania domu. Ma to znaczący wpływ na klimat w pomieszczeniu, przy czym tynki cementowo-wapienne dają więcej korzyści od tynków gipsowych. Baumit KlimaWhite to najlepszy wybór do zapewnienia zdrowego

ABSORPCJA WILGOCI PRZEZ RÓŻNE TYNKI

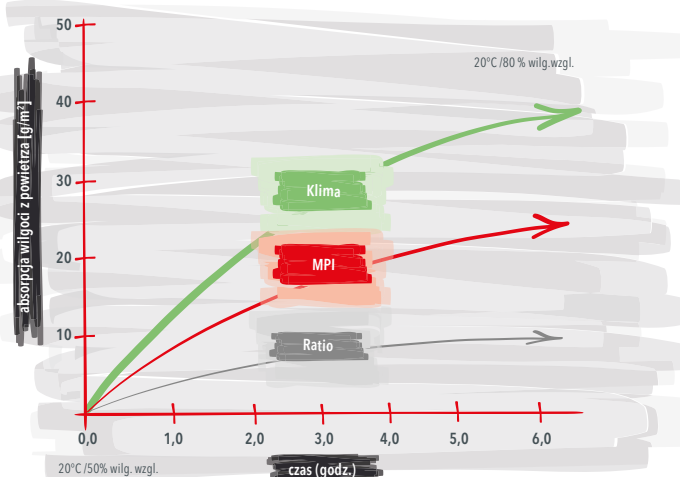


klimatu. Inne tynki w krótkim czasie nie wchłaniają tak dużej ilości wilgoci z powietrza, potrzebnej by na bieżąco regulować klimat w przestrzeni mieszkalnej.

Porównanie wchłaniania wilgoci z powietrza przez tynk:

Wchłanianie wilgoci zawartej w powietrzu przez Baumit KlimaWhite jest dwukrotnie wyższe po 3 godzinach w porównaniu ze zwykłym tynkiem cementowo-wapiennym i trzykrotnie wyższe od tynku gipsowego.

Tynki gipsowe

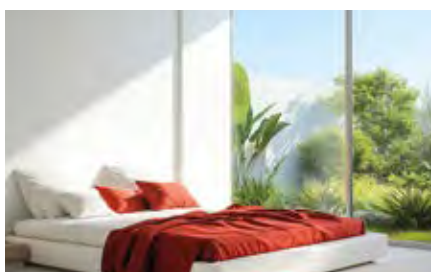

Tynki gipsowe są cenione za możliwość wykonania gładkich i nowoczesnych ścian wewnętrznych. Dzięki łatwej aplikacji, chętnie korzysta się z nich w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Zapewniają sprawną realizację projektu przy ograniczonych niedogodnościach. Tynki gipsowe mają naturalne właściwości ognioodporne, zapewniają dodatkową warstwę ochrony domu lub biura. Pozwalają uzyskać funkcjonalne i stylowe efekty w zastosowaniach wewnętrznych.

Baumit Ratio Glatt L

- gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie
- bardzo wydajny
- wysoce plastyczny i łatwo urabialny



Tynki cementowo-wapienne



Tynki cementowo-wapienne Baumit MPI to solidne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych. Naturalnie wysoka paroprzepuszczalność pomaga regulować wilgotność powietrza i utrzymywać zdrowy klimat we wnętrzach. Tynki cementowo-wapienne są bardzo odporne na uszkodzenia i wilgoć, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Są bardzo dobrym wyborem zarówno do projektów mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Baumit MPI 25

- plastyczny i łatwo urabialny
- jednowarstwowy
- drobnoziarnista powierzchnia



Tynk regulujący klimat pomieszczeń



Tynk regulujący klimat pomieszczeń, charakteryzuje się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością i naturalną odpornością na grzyby - pleśń. Skutecznie reguluje wilgotność powietrza, absorbując nadmiar wilgoci i uwalniając ją gdy powietrze jest zbyt suche. Pomaga utrzymać zdrowy klimat wewnętrzny. Tynk Baumit KlimaWhite składa się z naturalnych składników, dzięki czemu przyczynia się do ochrony środowiska i wspiera zrównoważony rozwój.

Baumit KlimaWhite

- naturalnie biały
- reguluje klimat w pomieszczeniu
- hamuje powstawanie grzybów - pleśni



Przyjemny klimat w pomieszczeniu

Baumit

Tynki wewnętrzne

Tabela pomoże wybrać najlepszy tynk wewnętrzny Baumit, dostosowany do Twoich potrzeb. Dzięki szerokiej gamie tynków – w tym gipsowych i cementowo-wapiennych – każdy system jest zaprojektowany tak, aby spełniać różne wymagania, począwszy od zdrowszego powietrza w pomieszczeniach, przez zapewnienie zrównoważonego klimatu wewnętrznego, po uzyskanie gładkich powierzchni do różnych wykończeń.

	Baumit KlimaWhite	Baumit Ratio Power	Baumit Ratio Glatt L	Baumit MPI 30 Speed
				
	reguluje klimat pomieszczeń	odporny na uszkodzenia i naturalnie gładki	bardzo wydajny i naturalnie gładki	szybkowiązący i łatwy w obróbce
główne wyróżniki	■ naturalnie biały ■ reguluje klimat w pomieszczeniu ■ hamuje powstawanie grzybów – pleśni	■ odporny na uszkodzenia ■ łatwy i szybki w obróbce ■ naturalnie gładki	■ gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie ■ bardzo wydajny ■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny	■ wykonanie tynku w ok. 2 h ■ wysoce wydajny, bardzo plastyczny, łatwo urabialny ■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni
powłoka końcowa	Baumit KlimaColor	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	wszelkie ogólnodostępne farby wewnętrzne	Baumit KlimaColor
przygotowanie podłoża	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund	Baumit BetonKontakt lub Baumit GypsumPrimer	Baumit BetonKontakt lub Baumit GypsumPrimer	Baumit Spritz, Baumit SuperPrimer lub Baumit Grund
grubość ziarna	0-0,8 mm	nie dotyczy	nie dotyczy	0-0,8 mm
jakość powierzchni	drobnoziarnista	naturalnie gładka	naturalnie gładka	drobnoziarnista
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności	tak	nie zalecany	nie zalecany	tak
zużycie	ok. 13 kg/m ² /cm	ok. 11 kg/m ² /cm	ok. 8 kg/m ² /cm	ok. 14 kg/m ² /cm



To przejrzyste zestawienie ułatwi podjęcie decyzji. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na kontroli wilgotności powietrza przy użyciu rekomendowanego przez nas tynku, tworzeniu oddychających powierzchni za pomocą tynków cementowo-wapiennych, czy wykonaniu perfekcyjnego wykończenia tynkami gipsowymi, w asortymencie tynków wewnętrznych Baunit znajdziesz doskonałe rozwiązania do każdego projektu.

Baunit MPI 25 L	Baunit MPI 25 Fine	Baunit MPI 25	Baunit LL 66 Plus	Baunit MPI 15 Fine
				
wydajny, lekki i łatwy w obróbce	wysokiej jakości mineralna powierzchnia	wysoka przyczepność i wytrzymałość	uniwersalny, o zwiększonej porowatości	do betonu komórkowego i lekkich bloczków
■ gładka powierzchnia pod malowanie ■ drobnoziarnisty ■ reguluje klimat pomieszczenia	■ gładka powierzchnia ■ wysoka przyczepność i wytrzymałość ■ bardzo dobra obróbka	■ plastyczny i łatwo urabialny ■ jednowarstwowy ■ drobnoziarnista powierzchnia	■ na ściany wewnętrzne i zewnętrzne ■ do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności ■ przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne	■ bardzo wydajny, plastyczny i łatwy w obróbce ■ wzmocniony mikrowłóknami ■ doskonała jakość powierzchni
Baunit KlimaColor	Baunit KlimaColor	Baunit KlimaColor	Baunit KlimaColor	Baunit KlimaColor
Baunit Spritz, Baunit SuperPrimer lub Baunit Grund	Baunit Spritz, Baunit SuperPrimer lub Baunit Grund	Baunit Spritz, Baunit SuperPrimer lub Baunit Grund	Baunit Spritz, Baunit SuperPrimer lub Baunit Grund	Baunit Spritz, Baunit SuperPrimer lub Baunit Grund
0-0,6 mm	0-0,5 mm	0-0,8 mm	0-1,2 mm	0-0,5 mm
drobnoziarnista	niezwykle drobnoziarnista	drobnoziarnista	struktura tradycyjnego tynku	niezwykle drobnoziarnista
tak	tak	tak	tak	tak
ok. 12 kg/m ² /cm	ok. 14 kg/m ² /cm	ok. 14 kg/m ² /cm	ok. 12 kg/m ² /cm	ok. 12 kg/m ² /cm



Zdrowy i niezawodny

Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne mają pozytywny wpływ na wilgotność powietrza oraz akustykę pomieszczeń. Stanowią też idealne podłoże pod kolejne powłoki.

Produkty Baumit Klima są szczególnie skuteczne w regulowaniu klimatu w pomieszczeniach. Oddychający tynk wspiera utrzymanie odpowiedniego poziom wilgotności powietrza i doskonale nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, w tym do tych o dużej wilgotności. W ofercie Baumit dostępne są tynki cementowo-wapienne i gipsowe, do aplikacji ręcznej i maszynowej.



PRODUKTY KLIMA



reguluje
klimat pomieszczeń



BaumitKlub

Baumit KlimaWhite MINERALNY TYNK WEWNĘTRZNY POPRAWIAJĄCY MIKROKLIMAT

Naturalnie biały, regulujący klimat pomieszczenia, hydraulicznie wiążący, mineralny tynk wewnętrzny. Pozwala szybko pobierać i oddawać wilgoć z powietrza, optymalnie regulując jej ilość w pomieszczeniu, co powoduje utrzymanie komfortowego i zdrowego mikroklimatu. Odporny na rozwój grzybów - pleśni. Przeznaczony do stosowania jako jednowarstwowy tynk zacierany lub tynk podkładowy (pod szpachlę lub gładź wapienną). Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

■ naturalnie biały ■ reguluje klimat w pomieszczeniu ■ hamuje powstawanie grzybów - pleśni

KlimaWhite	30 kg
Zużycie:	ok. 13 kg/m ²
Wydajność:	ok. 2,3 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm

KlimaWhite	luz
Zużycie:	ok. 13 kg/m ²

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE



odporny na uszkodzenia
i naturalnie gładki



BaunitKlub

Baunit Ratio Power **TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ TWARDOŚCI POWIERZCHNI**

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką oraz w efekcie gładką powierzchnią o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych o zwiększonej twardości powierzchni wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■ odporny na uszkodzenia ■ łatwy i szybki w obróbce ■ naturalnie gładki

Ratio Power	30 kg
Zużycie:	ok. 11 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,7 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg

Ratio Power	luz
Zużycie:	ok. 11 kg/m ² /10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



bardzo wydajny
i naturalnie gładki



BaunitKlub

Baunit Ratio Glatt L **TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI, O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI**

Fabrycznie przygotowana, sucha, lekka mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się łatwą i szybką obróbką, dużą wydajnością oraz w efekcie gładką, wysokiej jakości powierzchnią. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■ gładki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie ■ bardzo wydajny ■ wysoce plastyczny i łatwo urabialny

Ratio Glatt L	30 kg
Zużycie:	ok. 8 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 3,8 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg

Ratio Glatt L	luz
Zużycie:	ok. 8 kg/m ² /10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE MASZYNOWE



szybkowiązący
i łatwy w obróbce



BaumitKlub

Baumit MPI 30 Speed **SZYBKOWIĄŻĄCY, CEMENTOWO-WAPIENNY, WEWNĘTRZNY TYNK MASZYNOWY**

Fabrycznie przygotowana, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością wiązania, a w efekcie wysokiej jakości, jednorodnie zatartą oraz drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (agregatem tynkarskim).

Czas obróbki: ok. 2 godz.

- wykonanie tynku w 2 godziny
- wysoce wydajny, bardzo plastyczny, łatwo urabialny
- wyjątkowa jakość struktury powierzchni

MPI 30 Speed	30 kg
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm

MPI 30 Speed	luz
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,8 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa.



wydajny, lekki
i łatwy w obróbce



BaumitKlub

Baumit MPI 25 L **LEKKI, CEMENTOWO-WAPIENNY, MASZYNOWY TYNK WEWNĘTRZNY**

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych lekkich, wewnątrz budynków. Po nałożeniu tworzy drobnoziarnistą strukturę powierzchni ścian i sufitów. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

- gładka powierzchnia pod malowanie
- drobnoziarnisty
- reguluje klimat pomieszczenia

MPI 25 L	30 kg
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,5 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,6 mm

MPI 25 L	luz
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,6 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE MASZYNOWE



wysoka przyczepność
i wytrzymałość



BaumitKlub

Baumit MPI 25 **KLASYCZNY, CEMENTOWO-WAPIENNY, WEWNĘTRZNY TYNK MASZYNOWY**

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się dużą plastycznością, a w efekcie drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■ plastyczny i łatwo urabialny ■ jednowarstwowy ■ drobnoziarnista powierzchnia

MPI 25	30 kg
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,8 mm

MPI 25	luz
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,8 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



wysokiej jakości mineralna
powierzchnia



BaumitKlub

Baumit MPI 25 Fine **DROBNOZIARNISTY, CEMENTOWO-WAPIENNY, WEWNĘTRZNY TYNK MASZYNOWY**

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje się bardzo drobnym uziarnieniem, wysoką wytrzymałością i plastycznością. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków.

Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).

■ gładka powierzchnia ■ wysoka przyczepność i wytrzymałość ■ bardzo dobra obróbka

MPI 25 Fine	30 kg
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,1 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-0,5 mm

MPI 25 Fine	luz
Zużycie:	ok. 14 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	0-0,5 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE MASZYNOWE



uniwersalny,
o zwiększonej porowatości



BaumitKlub

Baumit LL 66 Plus WAPIENNO-CEMENTOWY TYNK O DUŻEJ POROWATOŚCI, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków wapienno-cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim). Polecana również do pomieszczeń o dużej wilgotności (jako tynk podkładowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiększonej porowatości).

- na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- przeznaczony pod malowanie i okładziny ceramiczne

LL 66 Plus	35 kg
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 29 l/worek/ = ok. 830 l/t
Pakowanie:	35 wor./pal. = 1225 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: II grupa.



do betonu komórkowego
i lekkich bloczków



BaumitKlub

Baumit MPI 15 Fine SUPERLEKKI TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNĘTRZNY

Fabrycznie przygotowana, superlekka, drobnziarnista oraz wzmocniona mikrowłóknami mieszanka tynkarska. Przeznaczona jest do wykonywania tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecana do ścian z betonu komórkowego i podłoży z innych mineralnych materiałów murowych o niskiej gęstości.

- bardzo wydajny, plastyczny i łatwy w obróbce
- wzmocniony mikrowłóknami
- doskonała jakość powierzchni

MPI 15 Fine	30 kg
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 2,5 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	do 0,5 mm

MPI 15 Fine	luz
Zużycie:	ok. 12 kg/m ² /10 mm
Uziarnienie:	do 0,5 mm



Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.

TYNKI RĘCZNE



łatwa aplikacja,
do prac remontowych



Baumit Manu All CEMENTOWO-WAPIENNA, RĘCZNA ZAPRAWA TYNKARSKA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa tynkarska na bazie spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych. Łatwa w użyciu. Zastępuje mieszanie cementu, wapienia i piasku. Przeznaczona do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej.

- łatwe i szybkie przygotowanie
- do prac remontowych
- zastępuje cement, wapno i piasek

Manu All	25 kg
Zużycie:	ok. 16 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 1,6 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-1 mm



Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PODKŁADY GRUNTUJĄCE POD TYNKI GIPSOWE



wysoka przyczepność
i bezpieczeństwo



BaumiťKlub

Baumiť BetonKontakt **PODKŁAD WZMACNIAJĄCY PRZYPĘCNOŚĆ TYNKÓW GIPSOWYCH DO BETONU**

Preparat gruntujący z dodatkiem piasku kwarcowego. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności tynków gipsowych do powierzchni betonowych wewnątrz budynków.
Uwaga! Nie rozcieńczać.

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- do stosowania na podłoża niechłonne
- zapewnia wysoką przyczepność tynku

BetonKontakt	20 kg
Zużycie:	ok. 0,25 kg/m ²
Wydajność:	ok. 80 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 480 kg

BetonKontakt	5 kg
Zużycie:	ok. 0,25 kg/m ²
Wydajność:	ok. 20 m ² /kubel
Pakowanie:	30 kub./pal. = 150 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



łatwa obróbka
tynków gipsowych



BaumiťKlub

Baumiť Gypsum Primer **PODKŁAD GRUNTUJĄCY ZMNIEJSZAJĄCY CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA**

Wodorozcieńczalny środek gruntujący na chłonne lub nierówno chłonne podłoża pod tynki gipsowe. Przeznaczony do gruntowania ścian z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) itp. wewnątrz budynków.

Uwaga! Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża rozcieńczać wodą w stosunku od 1:2 do 1:3.

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- poprawia obróbkę i przyczepność tynku

Gypsum Primer	15 kg
Zużycie:	ok. 0,1-0,3 kg/m ²
Wydajność:	uzależniona od stopnia rozcieńczenia i chłonności podłoża
Pakowanie:	24 kub./pal. = 360 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



PODKŁADY GRUNTUJĄCE POD TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE



wysoka przyczepność
i bezpieczeństwo



BaumitKlub

Baumit SuperPrimer **PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA TRUDNE I NIECHŁONNE PODŁOŻA**

Gotowy do użycia, zawierający piasek kwarcowy, podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności tynków cementowo-wapiennych, podkładów podłogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych i wyrównujących na niechłonnych podłożach mineralnych, gładkich powierzchniach betonowych, starych podłożach poddawanych renowacji, wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu ma szorstką powierzchnię i stanowi mostek szczerwny zapewniający zwiększoną przyczepność kolejnych warstw.

SuperPrimer	20 kg
Zużycie:	ok. 0,3 kg/m ²
Wydajność:	ok. 67 m ² /kubel
Pakowanie:	24 kub./pal. = 480 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



szybkoschnący
i uniwersalny



Baumit Grund **SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO PODŁOŻY CHŁONNYCH**

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. Do stosowania jako gotowy, szybkoschnący środek gruntujący pod podkłady podłogowe, masy samopoziomujące, zaprawy klejowe oraz izolacje przeciwwilgociowe, lub jako wodorozcieńczalny podkład gruntujący ograniczający chłonność podłoża przed aplikacją tynków cementowo-wapiennych. Stopień rozcieńczenia – patrz karta techniczna produktu.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- uniwersalny, pod tynki i podkłady podłogowe
- do stosowania na chłonne podłoża mineralne

Grund	25 l
Zużycie:	ok. 0,15 l/m ² (nierozcieńczony)
Wydajność:	ok. 166 m ² /szt.
Pakowanie:	24 szt./pal. = 600 l

Grund	5 l
Zużycie:	ok. 0,15 l/m ² (nierozcieńczony)
Wydajność:	ok. 33 m ² /szt.
Pakowanie:	84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



wysoka przyczepność
i bezpieczeństwo



BaunitKlub

Baunit Spritz CEMENTOWA OBRZUTKA WSTĘPNA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Cementowa obrzutka wstępna. Przeznaczona do wykonywania warstwy szczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne, poprawia przyczepność i ujednolica tynkowane podłoże. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana na wszelkie podłoża mineralne ścian, konieczna na beton i pod tynki wykonywane wewnątrz i na zewnątrz.

■ wyrównuje chłonność i poprawia przyczepność ■ ujednolica tynkowane podłoże ■ polepsza aplikację i obróbkę tynku

Spritz	30 kg
Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Wydajność:	ok. 4,3 m ² /worek
Pakowanie:	40 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-2 mm

Spritz	luz
Zużycie:	ok. 7 kg/m ² (krycie w 100%)
Uziarnienie:	0-2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Baunit MP-Tex (MashinenputzArmierung) SIATKA DO TYNKÓW MASZYNOWYCH

Alkalioodporna siatka z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zbrojenia tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Ze względu na duże oczka (8 mm) dobrze osadza się w masie tynku, nawet przy grubym ziarnie.

■ do zbrojenia tynków maszynowych ■ wzmacnia i chroni przed pękaniem tynków ■ wysokowytrzymała, o dużych oczkach

MP-Tex	50 m.b.
Zużycie:	ok. 1,1 m.b./m ² powierzchni
Wydajność:	1 rolka na ok. 45 m ²
Pakowanie:	30 rolek/pal. = 1500 m.b. 1 rolka = 50 m.b. szer. 1 m

Czas realizacji zamówienia: II grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



Ty szukasz łatwej i bezpiecznej aplikacji.


My mamy elastyczne i niezawodne systemy.

Produkty do płytek

Perfekcyjna wydajność. Trwały efekt.

Systemy Baumacol firmy Baumit to kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalnego układania płytek. Wysokiej jakości kleje zapewniają trwałe połączenia zarówno w mokrych, jak i suchych pomieszczeniach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. To połączenie precyzji technicznej i estetycznego wyglądu.

Baumit

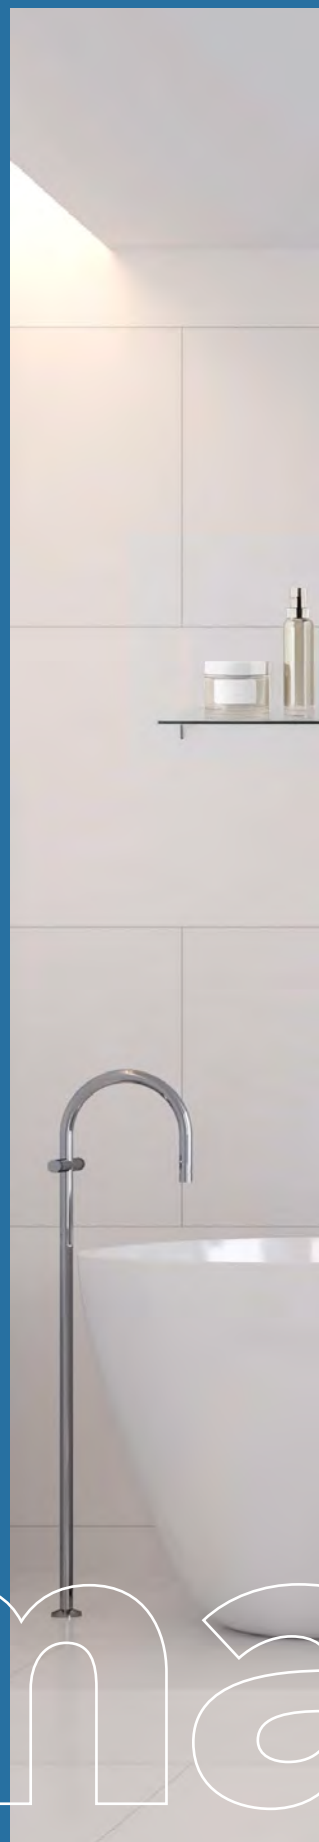

acolo.

Better together

PRODUKTY
DO PŁYTEK

Produkty do płytek

Baumit Baumacol, program do układania płytek Baumit, oferuje kompleksowe rozwiązania, w tym specjalistyczne produkty do przygotowania podłoża, hydroizolacje i kleje do płytek, zapewniając perfekcyjne i trwałe wykończenie każdego projektu polegającego na układaniu płytek.



Baumit Wiki

Baumit posiada szeroką gamę produktów do układania płytek, zaprojektowanych z myślą o bezpiecznym i profesjonalnym ich montażu. Produkty Baumacol zapewniają doskonałe parametry techniczne oraz aplikacyjne, potrzebne do uzyskania idealnego efektu prowadzonych prac. Rozwiązania systemu Baumacol są starannie dopasowane do różnych potrzeb związanych z układaniem płytek, umożliwiając

odpowiednie przygotowanie podłoża, niezależnie od tego, czy pracujesz na nierównych, chłonnych czy niechłonnych powierzchniach. Kleje do płytek Baumit nie tylko spełniają rygorystyczne europejskie normy jakości, ale także nadają się do wielu zastosowań wewnątrz budynków oraz na zewnątrz, na podłożach cementowych lub gipsowych, do różnych rodzajów i rozmiarów płytek.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!
Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Do różnych obszarów zastosowań



- ✓ do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ wysoka elastyczność
- ✓ doskonale na ogrzewanie podłogowe

Baumit Baumacol Kleje do płytek

Na najtrudniejsze podłoża, do płytek wielkoformatowych



- ✓ adaptacyjna konsystencja
- ✓ najwyższa przyczepność
- ✓ wysoka elastyczność

Baumit Baumacol Technologia żelowa

Niezawodne produkty do trwałej hydroizolacji



- ✓ doskonałe uszczelnienie
- ✓ wysoka przyczepność i elastyczność
- ✓ wysoka trwałość

Baumit Baumacol Hydroizolacje



Do bezpiecznego i trwałego montażu

Technologia żelowa Baunit

Szybko. Łatwo. Bezpiecznie.

Zaprawy Baunit FlexUltimo Gel i Baunit FlexUni Gel oferują maksymalną wszechstronność i wydajność – dla rozwiązań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szybkie wiązanie umożliwia fugowanie już po 12 godzinach, a technologia żelowa zapewnia gładkie i łatwe nakładanie. Doskonałe właściwości zapraw pozwalają na pewne układanie także płytek wielkoformatowych, kompensując naprężenia w podłożu, zapewniając trwałość na lata.

NOWOŚĆ



Baunit FlexUltimo Gel

Wysokoelastyczna, wysoce odkształcalna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o formule żelowej i wydłużonym czasie otwartym. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Przeznaczona do przyklejania każdego rodzaju płytek, także tych wielkoformatowych.

- innowacyjna technologia żelowa
- najwyższa przyczepność i elastyczność
- adaptacyjna konsystencja, doskonała obróbka

Baunit FlexUni Gel

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa klejowa (2-15 mm), o formule żelowej i wydłużonym czasie otwartym, tiksotropowa, klasy C2 TE. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Przeznaczona do przyklejania średniego i dużego formatu okładzin (płytek ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty), o niskiej i standardowej nasiąkliwości. Do stosowania na wszelkie podłoża mineralne oraz powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- innowacyjna receptura żelowa
- doskonała urabialność i obróbka
- wysoka wydajność i szeroki zakres grubości

Baunit Baunit Preciso

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa wyrównująca. Ma niską nasiąkliwość, wysoką wytrzymałość i przyczepność do podłoża. Przeznaczona do miejscowego, szybkiego szpachlowania ścian i podłóg, wypełniania ubytków oraz wyrównywania podłoża w zakresie 2-30 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- elastyczna, wodo- i mrozoodporna
- na ogrzewanie podłogowe
- wyrównuje ubytki 2-30 mm



Kod QR do naszego Kanału na YT:
[youtube.com/user/baunitpolska](https://www.youtube.com/user/baunitpolska)



Baumit

Produkty do płytek

Wybór właściwego systemu do układania płytek zależy w dużej mierze od podłoża i planowanego przeznaczenia. W tabeli przedstawiono różne rozwiązania systemowe Baumacol od Baumit, z których każdy zaprojektowano tak, aby najlepiej odpowiadał na potrzeby poszczególnych zastosowań. Ogrzewanie podłogowe, wysoki poziom wilgoci, trudne podłoża czy może inne szczególne wymagania? W naszej ofercie dostępne są optymalne rozwiązania do każdego projektu. Znajdź idealne połączenie, aby uzyskać doskonały rezultat i pewność bezpieczniejszej i dłuższej eksploatacji.

	Baumacol Termo	Baumacol Mega
		
podłoże	Podłoże betonowe + system ogrzewania podłogowego	Podłoże betonowe + system ogrzewania podłogowego
podkład podłogowy	Alpha 2000 / Alpha 2500	Alpha 2500 / Rapido 4 / Rapido 1 Speed
podkład gruntujący	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
poziomowanie / warstwa spadkowa	–	Nivello 30 / Baumacol Preciso
warstwa hydroizolacji & akcesoria	–	–
klej do płytek	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop / FlexFlow
		



Tabela pomoże Ci odnaleźć najlepszy system do układania płytek dostosowany do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektami wewnątrz czy na zewnątrz, z małymi lub dużymi płytkami, czy też potrzebujesz rozwiązań do ogrzewania podłogowego, Baunit posiada szeroką ofertę produktów i systemów Baumatic przeznaczonych do każdego zastosowania. Od przygotowania podłoża, podkładów podłogowych oraz hydroizolacji po odpowiednie kleje do płytek, nasza kompleksowa oferta zapewnia doskonałe i trwałe rozwiązania. Ten prosty przegląd ułatwi wybór odpowiedniego systemu dla Twojego projektu.

Baumatic Aqua Classic

Baumatic Taras

Baumatic Reno

		
Podłoże betonowe	Płyta betonowa + hydroizolacja	Stare płytki
Solido 225 Fiber / Rapido 4	Rapido 1 Speed / Rapido 4	–
Grund / SuperPrimer	Grund	SuperPrimer
Baumatic Preciso	Baumatic Preciso	–
Baumatic Proof + Strap Plus	Baumatic Protect + Strap Plus	–
Baumatic FlexUni / FlexUni Gel	Baumatic FlexUltimo Gel	Baumatic FlexUltimo Gel / FlexUni Gel
		

Produkty do płytek

Kleje do płytek Baumacol są starannie opracowane, aby spełniać rygorystyczne europejskie standardy, oferując wyjątkową wszechstronność w różnych zastosowaniach. Nadają się do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zostały stworzone z myślą o podłożach cementowych i gipsowych, pasują do szerokiej gamy rodzajów i rozmiarów płytek. Baumacol zapewnia niezawodność i wydajność potrzebne do udanego położenia płytek zarówno w projektach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zaufaj Baumacol i osiągnij profesjonalne rezultaty dzięki trwałości i estetycznemu montażowi płytek.



ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYTEK

C2 TE S1



na najtrudniejsze podłoża,
do płytek wielkoformatowych



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexUltimo Gel WYSOKOELASTYCZNA ŻELOWA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Wysokoelastyczna, wysoce okształcalna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozooodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o formule żelowej i wydłużonym czasie otwartym. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania każdego rodzaju płytek (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i średniej nasiąkliwości) oraz płytek o dużych i wielkich formatach. Do stosowania na powierzchnie o wysokich obciążeniach mechanicznych i termicznych, okształcalnych oraz na wszelkie podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-15 mm.

■ innowacyjna technologia żelowa ■ najwyższa przyczepność i elastyczność ■ adaptacyjna konsystencja, doskonała obróbka

Baumit Baumacol FlexUltimo Gel	25 kg	Dostępny od II kwartału 2026 r.
Zużycie:	ok. 1,2 kg/m ² /1 mm	
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg	
Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.		



C2 TE S1



do płytek każdego formatu
i rodzaju



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexTop WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Wysokoelastyczna, okształcalna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozooodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tiksotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania każdego rodzaju płytek (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i średniej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, okształcalnych oraz na wszelkie podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ najwyższa trwałość na tarasach ■ klejenie na stare płytki ■ długi czas gotowości do pracy

Baumit Baumacol FlexTop	25 kg	
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm	
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg	
Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.		



C2 TE S1



do płytek wielkoformatowych
na podłogi



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexFlow WYSOKOELASTYCZNA, ROZPŁYWNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, upłynniona, cementowa, grubowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Przeznaczona do przyklejania płytek dużego formatu (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, kamiennych, o niskiej i standardowej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych oraz na podłoża okształcalne i tradycyjne, tj. betony, jastrychy, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na profilowanie niewielkich spadków i wypełnianie nierówności. Grubość warstwy: 3-20 mm.

■ skraca i ułatwia pracę ■ grubowarstwowa ■ wyrównuje podłoże i formuje spadki

Baumit Baumacol FlexFlow	25 kg	
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm	
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg	
Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.		



ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYTEK

C2 TE



adaptacyjna konsystencja
i doskonała aplikacja



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexUni Gel ELASTYCZNA, ŻELOWA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Elastyczna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa klejowa, o żelowej formule i wydłużonym czasie otwartym. Umożliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania. Tikotropowa – o zredukowanym spływie, przeznaczona do przyklejenia średniego i dużego formatu okładzin (płytek ceramicznych, gresowych, glazury i terakoty), o niskiej i standardowej nasiąkliwości. Do stosowania na wszelkie podłoża mineralne oraz powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-15 mm.

■ innowacyjna technologia żelowa ■ doskonała urabialność i obróbka ■ wysoka wydajność i szeroki zakres grubości

Baumit Baumacol FlexUni Gel	25 kg
Zużycie:	ok. 1,4 kg/m ² /1 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



C2 TE



elastyczna i uniwersalna



BaumitKlub

Baumit Baumacol FlexUni ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Elastyczna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tikotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejania płytek małego i średniego formatu (ceramicznych, gresowych, z glazury i terakoty, o niskiej i standardowej nasiąkliwości). Do stosowania na powierzchnie o zwiększonych obciążeniach mechanicznych i termicznych oraz na wszelkie podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ na ogrzewanie podłogowe ■ wydłużony czas otwarty ■ niezawodna przyczepność i elastyczność

Baumit Baumacol FlexUni	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



C1 TE



do gresu i terakoty



BaumitKlub

Baumit Baumacol ProPlus ULEPSZONA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym. Tikotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejenia twardych płytek małego i średniego formatu (o niskiej nasiąkliwości, jak gres lub terakota). Do stosowania na wszelkie mineralne powierzchnie o zwykłych wymaganiach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ bezpieczne użycie w warstwie 2-10 mm ■ skraca wykonanie prac ■ pozwala kleić płytki od góry

Baumit Baumacol ProPlus	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



C1 T



tikotropowa, wodo-
i mrozoodporna



BaumitKlub

Baumit Baumacol Basic ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK

Modyfikowana polimerami, hydraulicznie wiążąca, wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Tikotropowa – o zredukowanym spływie płytek z powierzchni pionowych. Przeznaczona do przyklejenia płytek ceramicznych małego i średniego formatu (o standardowej nasiąkliwości) na podłoża mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy: 2-10 mm.

■ pozwala kleić płytki od góry ■ grubość warstwy 2-10 mm ■ wodo- i mrozoodporna

Baumit Baumacol Basic	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Produkty Baumacol

Baumit Produkty uzupełniające

Osiągnięcie idealnego montażu płytek zaczyna się od starannego przygotowania podłoża. Produkty Baumacol sprostają wszelkim wyzwaniom – niezależnie od tego, czy pracujesz z powierzchnią nierówną, wysoce chłonną czy nieprzepuszczalną. Nasze zaawansowane rozwiązania nie tylko gwarantują stabilny i wyrównany podkład, lecz także zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią, chroniąc przed potencjalnymi uszkodzeniami.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



idealna do wyrównywania
ścian i podłóg



BaumitKlub

Baumit Baumacol Preciso **ELASTYCZNA, MROZODOPORNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA DO ŚCIAN I PODŁÓG**

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa wyrównująca. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, wysoką wytrzymałością użytkową i przyczepnością do podłoża. Przeznaczona do miejscowego, szybkiego, łatwego szpachlowania ścian i podłóg, wypełniania lokalnych ubytków w podłożu oraz miejscowego wyrównania podłoża przed prowadzeniem dalszych prac, tj. układaniem płytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podpłytkowych, tynków, gładzi, podkładów podłogowych, wylewaniem mas samopoziomujących itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków. Trwała na tarasach, balkonach i ogrzewaniu podłogowym. Grubość warstwy: 2-30 mm.

■ elastyczna, wodo- i mrozoodporna ■ na ogrzewanie podłogowe ■ wyrównuje ubytki

Baumit Baumacol Preciso

25 kg

Zużycie:

ok. 1,6 kg/m²/1 mm

Pakowanie:

48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



wysoka wodoodporność
i mrozoodporność

BaumitKlub

Baumit Baumacol Protect **MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ**

Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, elastyczna, szybkowiążąca, wodo- i mrozoodporna, mineralna zaprawa uszczelniająca na bazie cementu. Przeznaczona do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych na balkonach, tarasach i cokołach budynków przed układaniem okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

■ trwale elastyczna ■ paroprzepuszczalna ■ doskonała na tarasy i balkony

Baumit Baumacol Protect

18 kg

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Pakowanie:

48 wor./pal. = 864 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



gotowa do użycia
i wodoodporna

 BaunitKlub

Baunit Baumacol Proof **ELASTYCZNA FOLIA W PŁYNIE**

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, trwale elastyczna i nieprzepuszczająca wody hydroizolacja podpłytkowa. Przeznaczona do wykonywania bezspoinowych uszczelnień w pomieszczeniach mokrych, w natryskach i wokół wanien przed układaniem płytek ceramicznych, wewnątrz budynków. Minimalna grubość izolacji: 1 mm (ilość warstw: min. 2).

■ **trwale elastyczna** ■ **mostkuje mikropęknięcia** ■ **wodoszczelna**

Baunit Baumacol Proof

7 kg

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Pakowanie:

80 kub./pal. = 560 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baunit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Baumit Baumacol Strap **TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 120/70 MM**

Łatwa w aplikacji, zapewniająca wodoszczelność, elastyczna taśma uszczelniająca. Specjalna konstrukcja taśmy z siateczką po obu stronach gwarantuje doskonałą przyczepność, szybkie schnięcie izolacji oraz łatwość profilowania taśmy. Przeznaczona do umieszczania w warstwie izolacji pod płytkowej w strefie łączenia ścian i podłóg oraz narożników, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne. Polecana do stosowania z folią w płynie Baumit Proof, w łazience, kuchni, toalecie, pralni itp.

- łatwe profilowanie naroży
- doskonała przyczepność do izolacji
- do wewnątrz i na zewnątrz

Baumit Baumacol Strap

Rolka:	50 m.b.
Rolka:	10 m.b.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Baumacol Strap Plus **TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 120/120 MM**

Zapewniająca wodoszczelność i odporność na starzenie w środowisku alkalicznym, długotrwale elastyczna, szeroka taśma uszczelniająca. Specjalna konstrukcja taśmy gwarantuje jej doskonałą przyczepność, łatwość profilowania i odporność na degradację w całej szerokości, nawet w najtrudniejszych warunkach. Przeznaczona do umieszczania w warstwie izolacji pod płytkowej w strefie łączenia ścian i podłóg oraz narożników, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne. Polecana do stosowania z zaprawą uszczelniającą Baumit Protect na tarasach, balkonach, basenach itp.

- do stosowania w miejscach długotrwale mokrych
- zalecana z zaprawą uszczelniającą Baumit Protect
- odporna na starzenie i alkalia

Baumit Baumacol Strap Plus

Rolka:	50 m.b.
Rolka:	10 m.b.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Baumit Baumacol InCorner **NAROŻNIK WEWNĘTRZNY USZCZELNIAJĄCY**

Baumit Baumacol InCorner 120/120 mm

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Baumacol ExCorner **NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY USZCZELNIAJĄCY**

Baumit Baumacol ExCorner 120/120 mm

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Baumacol Sleeve **MANKIET ŚCIENNY USZCZELNIAJĄCY**

Baumit Baumacol Sleeve 120x120 mm

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Baumacol Gully **MANKIET PODŁOGOWY USZCZELNIAJĄCY**

Baumit Baumacol Gully 330x330 mm

Pakowanie: 10 szt.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Baumit Baumacol StrapFix **SAMOPRZYLEPNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 100 MM**

Łatwa w aplikacji, zapewniająca wodoszczelność, elastyczna, odporna na alkalia taśma butylowa. Specjalna konstrukcja taśmy zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża i do izolacji w postaci folii w płynie lub mineralnej zaprawy uszczelniającej. Przeznaczona do wykonania izolacji podłytkowej, np. przy połączeniu z ościeżnicą drzwi balkonowych z PCV, izolacji trudnych miejsc, jak połączenia z metalem, tworzywem sztucznym, bitumem itp., wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mokrych, szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne.

■ wodoszczelna i elastyczna ■ przykleja się do większości podłoży ■ uszczelnia trudne miejsca wewnątrz i na zewnątrz

Baumit Baumacol StrapFix 100 mm

Pakowanie: 30 m.b.

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Ty oczekujesz idealnej powierzchni.
My zabierzemy Cię na wyższy poziom.

Systemy podłogowe

Solidna podstawa. Gładkie wykończenie.

Jastrychy i masy samopoziomujące Baumit zapewniają szybki montaż, stałą jakość oraz trwałe efekty zarówno w nowych budynkach, jak i podczas remontów. Mocne i niezawodne, idealnie sprawdzają się przy ogrzewaniu podłogowym, w miejscach o dużym obciążeniu oraz jako trwałe podłoże.

Nivello





Better together

D. Rapid

Mocne i szybkie podkłady podłogowe

Systemy podłogowe

Podkłady podłogowe (jastrychy) stanowią podłoże pod wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Szczególnie w połączeniu z nowoczesnymi systemami ogrzewania podłogowego, jastrych stanowi nie tylko element nośny w strukturze podłogi, ale także zapewnia przyjemne uczucie ciepła w pomieszczeniu przez wiele godzin dzięki swojej masie akumulacyjnej.



Baumit Wiki

Niezależnie od tego, czy jest to budynek nowy lub remontowany – sprawdzone podkłady podłogowe: pływające, zespolone lub niezwiązane z podłożem są szybkie i łatwe w aplikacji. Nadają się również do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego bez konieczności stosowania dodatków i charakteryzują się praktycznie nieograniczonym czasem eksploatacji.

Chociaż zazwyczaj jest on ukryty pod materiałami wykończeniowymi, podkład podłogowy (jastrych) pełni bardzo ważne funkcje: stanowi warstwę o kluczowym znaczeniu konstrukcyjnym w każdym budynku oraz jest podstawą dla budowy trwałego systemu podłogowego.

Fabrycznie przygotowane podkłady podłogowe Baumit zapewniają stabilną, wysoką jakość i spełniają wszelkie standardy oraz stanowią stabilną podstawę pod dowolne wykończenie podłogi. Firma Baumit oferuje odpowiednie podkłady podłogowe do każdego zastosowania.



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!

Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Masy samopoziomujące - idealnie gładkie i równe podłoże



- ✓ doskonale właściwości samopoziomujące
- ✓ masy cementowe przeznaczone także do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- ✓ masy hybrydowe: właściwy wybór dla perfekcyjnej powierzchni

Baumit Nivello - masy samopoziomujące

Wytrzymałe i pewne podkłady dla każdej podłogi



- ✓ doskonale do ogrzewania podłogowego
- ✓ jastrychy i posadzki cementowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ do układania ręcznego i maszynowego

Baumit Alpha i Solido - podkłady samopoziomujące i jastrychy

Posadzki Rapido - gotowe do układania okładzin w rekordowo krótkim czasie



- ✓ umożliwiają bardzo szybkie wykonanie prac
- ✓ także do podłóg ogrzewanych
- ✓ bardzo wysoka wytrzymałość

Baumit Rapido - posadzki szybkoschnące



Do szybkiego wykonania prac

Aby uzyskać trwałą podłogę w nowych lub remontowanych budynkach, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego podkładu podłogowego. Wyrównują one powierzchnie, umożliwiają montaż ogrzewania podłogowego oraz dają pewne podłoże pod warstwy wykończeniowe - posadzki.

Przed położeniem okładzin na jastrychach cementowych wymagany jest odpowiedni czas wysychania, tak aby wilgotność resztkowa nie przekraczała określonych limitów, zależnych od rodzaju finalnej okładziny. Czas schnięcia zależy od rodzaju jastrychu, ilości wody zarobkowej, grubości podkładu i warunków wysychania. Profesjonalista sprawdza wilgotność za pomocą pomiaru metodą CM. Zazwyczaj jastrych cementowy o grubości 5 cm w temperaturze 20°C i przy wilgotności powietrza <65% osiąga niezbędny poziom wilgoci w ciągu około 4-8 tygodni.

Baumit Nivello idealne rozwiązanie do każdej podłogi

Masy samopoziomujące Baumit Nivello charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, mają doskonałe właściwości robocze oraz idealnie sprawdzają się na ogrzewaniu podłogowym.

Te nowoczesne i zaawansowane wylewki są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, zapewniając mocne, równe i gładkie podłoże pod wszelkiego rodzaju posadzki.



Baumit Rapido

Szybkość często jest kluczowa zwłaszcza w przypadku remontów lub napiętych harmonogramów budowy. Nikt nie chce czekać wielu tygodni na położenie nowych posadzek podczas trwania nowej budowy lub remontu. Aby przyspieszyć postęp prac, polecamy serię Baumit Rapido. W zależności od produktu i grubości te posadzki są gotowe do użytku po 1 lub 4 dniach (przy założeniu temperatury ok. 20°C i wilgotności względnej <65%) zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Może to być korzystne w wielu zastosowaniach. Posadzki szybko schnące Rapido doskonale nadają się do wszystkich rodzajów montażu. Przy zastosowaniu na dużych powierzchniach, z uwagi na szybkość wiązania i wysychania, powinny być układane po odpowiednim zaplanowaniu prac. Posadzki Baumit Rapido idealnie nadają się zarówno do niewielkich napraw, jak i dużych projektów.

Baumit Nivello Centro

Samopoziomująca, bezskurczowa masa hybrydowa, klasy CA-C35-F7. Idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w warstwach o grubości 5-30 mm. Doskonale nadaje się do układania na ogrzewaniu podłogowym i może być stosowana pod różnego rodzaju warstwy wykończeniowe.

Nivello 50

Cementowa masa samopoziomująca o wysokiej wytrzymałości, klasy CT-C30-F6. Do układania w warstwach 2-50 mm, na różne podłoża jako podkład pod wszelkiego rodzaju posadzki. Produkt jest mrozoodporny i nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Także do pomieszczeń wilgotnych i mokrych oraz na podkłady z ogrzewaniem podłogowym.

Za jednym kliknięciem:
Jak położyć szybko wiążącą masę samopoziomującą Baumit?



Skanuj i oglądaj:




Mocne i szybkie podkłady podłogowe

Baumit




Systemy podłogowe

W tabeli znajdziesz odpowiednie rozwiązanie i podkłady podłogowe, które spełnią oczekiwane wymagania, w zależności od przeznaczenia. Podkłady należy dobierać odpowiednio od miejsca zastosowania i potrzebnego czasu do położenia warstwy wykończeniowej. Dodatkowo, podane zostały elementy składowe dla poszczególnych rozwiązań systemowych.

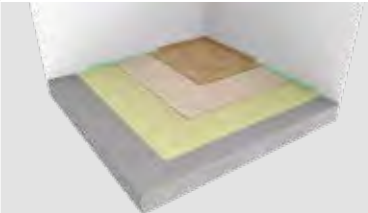	Classic	Forte / Speed
		
podłoże	Baumit Alpha, podkład CA	podłoże betonowe, jastrych cementowy
podkład gruntujący	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
ogrzewanie podłogowe	zależnie od rozwiązania systemowego	zależnie od rozwiązania systemowego
klej do płytek	–	–
podkład gruntujący	–	–
Nivello	Nivello Quattro	Nivello Centro / Nivello 30
wykończenie	finalna posadzka	finalna posadzka
		



Poniższa tabela pomoże Ci znaleźć idealny system podłogowy Baumit dostosowany do Twoich potrzeb. Przedstawiono w nim różne systemy przeznaczone do rozmaitych zastosowań, w tym do klasycznej podłogi, podłogi drewnianych, pomieszczeń wilgotnych, wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego i innych. Każdy system jest opracowany z myślą o specyficznych wymaganiach dla tych zastosowań, zapewniając optymalne parametry, efektywność i trwałość. Tabela ułatwia porównanie elementów wchodzących w skład każdego systemu.

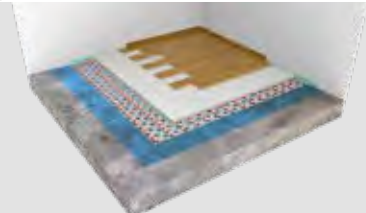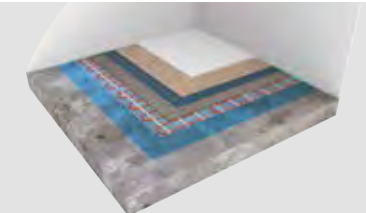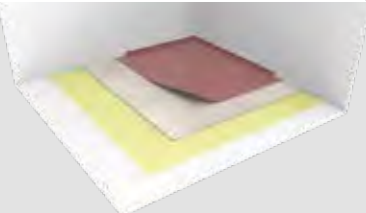Ogrzewanie wodne	Ogrzewanie elektryczne	Płyty cementowo-włóknowe	
			
podłoże betonowe, jastrych cementowy	podłoże betonowe, jastrych cementowy	–	podłoże
Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	podkład gruntujący
wodne ogrzewanie podłogowe	elektryczne ogrzewanie podłogowe	–	ogrzewanie podłogowe
–	FlexTop / FlexUltimo Gel	–	klej do płytek
–	Grund	–	podkład gruntujący
Nivello Quattro / Nivello Centro	Nivello 20 / Nivello 30 / Nivello 50	Nivello Quattro / Nivello Centro	Nivello
finalna posadzka	finalna posadzka	finalna posadzka	wykończenie
			



Idealnie równa i gładka powierzchnia

Nivello

Podkład do idealnego wykończenia podłogi – od remontów domów po projekty komercyjne.

Masy samopoziomujące są niezbędne do wyrównywania podłogi, wzmacniając i poziomując powierzchnię przed układaniem warstw wykończeniowych. Baumit oferuje szeroką gamę mas samopoziomujących dostosowanych do różnych zastosowań, w której znajdziesz odpowiedni produkt do wykonania doskonałego wykończenia każdego projektu, od remontów budynków mieszkalnych po montaż w obiektach komercyjnych na dużych powierzchniach.



MASY SAMOPOZIOMUJĄCE



szybkowiążąca
i szybkoschnąca



BaumitKlub

Baumit Nivello Quattro **SZYBKOWIĄŻĄCA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA 1-20 MM**

Fabrycznie przygotowana szybkowiążąca hybrydowa masa samopoziomująca, bezskurczowa, klasa CA-C20-F6 wg PN-EN 13813. Charakteryzuje się łatwością w obróbce oraz doskonałym rozplywem. Przeznaczona do wyrównywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłóg wewnątrz budynków, jako związana z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia już po ok. 2-3 godz. Zakres grubości: 1-20 mm.

- bardzo dobry rozplyw i łatwa obróbka
- szybkie wiązanie i wysychanie
- idealnie gładka powierzchnia

Nivello Quattro	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 5,2 m ² /worek/3 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



pod dowolne posadzki
i na podłogi ogrzewane



BaumitKlub

Baumit Nivello Centro **SZYBKOWIĄŻĄCA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA 5-30 MM**

Fabrycznie przygotowana, szybkowiążąca hybrydowa masa samopoziomująca o bardzo wysokiej wytrzymałości, bezskurczowa, klasa CA-C35-F7 wg PN-EN 13813. Charakteryzuje się wyjątkową łatwością w obróbce oraz doskonałym rozplywem. Przeznaczona do wyrównywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłóg wewnątrz budynków, jako związana z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia już po ok. 3 godz. Zakres grubości: 5-30 mm.

- bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 35 MPa
- doskonałe właściwości robocze
- pod dowolne wykładziny oraz na podłogi ogrzewane

Nivello Centro	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 1,7 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



MASY SAMOPOZIOMUJĄCE



wszechstronne zastosowanie,
na trudne i ogrzewane podłoża



BaumitKlub

Baumit Nivello 50 SAMOPOZIOMUJĄCA MASA CEMENTOWA 2-50 MM, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Fabrycznie przygotowana, wzbogacona dodatkami żywic syntetycznych, szybkowiążąca i szybko schnąca masa samopoziomująca na bazie cementu, klasa CT-C30-F6 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wyrównywania oraz poziomowania nowych i remontowanych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, w zakresie grubości 2-50 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin podłogowych. Odporna na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Polecana również do stosowania w systemach z ogrzewaniem podłogowym. Do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych (np. łazienki, pralnie, kuchnie). Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

- bardzo wysoka wytrzymałość ■ doskonale właściwości robocze i samopoziomujące
- do wewnątrz i na zewnątrz, do układania ręcznie i maszynowo

Nivello 50	25 kg
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /mm
Wydajność:	ok. 1,7 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



bardzo wysoka wytrzymałość
i odporność na wilgoć



BaumitKlub

Baumit Nivello 30 SAMOPOZIOMUJĄCA MASA CEMENTOWA 2-30 MM

Samopoziomująca, wzbogacona dodatkami żywic syntetycznych masa na bazie cementu, o bardzo wysokiej wytrzymałości, klasa CT-C35-F6 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania warstw wyrównujących podłogi w zakresie grubości 2-30 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin podłogowych, wewnątrz budynków. Wyrównuje duże nierówności podłoża, odporna na obciążenia skupione (ruch kółek meblowych). Polecana do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym i w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, pralnie, kuchnie). Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie ■ pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe
- wyrównuje duże nierówności podłoża

Nivello 30	25 kg
Zużycie:	ok. 1,6 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 5,2 m ² /worek/3 mm
Pakowanie:	54 wor./pal. = 1350 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



wysoka wytrzymałość
i doskonała rozpylność



BaumitKlub

Baumit Nivello 20 SAMOPOZIOMUJĄCA MASA CEMENTOWA 1-25 MM

Samopoziomująca masa cementowa, wzbogacona dodatkami żywic syntetycznych i włókien wzmacniających, klasa CT-C25-F5 według PN-EN 13813. Produkt przeznaczony jest do wyrównywania i poziomowania nowych oraz remontowanych podłoży w zakresie od 1 do 25 mm. Do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym także w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, pralnie, kuchnie) oraz na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

- wysoka wytrzymałość ■ doskonale właściwości samopoziomujące ■ do układania ręcznego i maszynowego

Nivello 20	25 kg
Zużycie:	ok. 1,6 kg/m ² /1 mm
Wydajność:	ok. 5,2 m ² /worek/3 mm
Pakowanie:	54 wor./pal. = 1350 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Mocne i szybkie

Alpha, Rapido & Solido

Baumit oferuje duży wybór podkładów podłogowych (jastrychów), które stanowią szybkie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do podłóg.

Podkłady podłogowe są kluczowe w nowoczesnym i zrównoważonym budownictwie. Niezależnie od tego, czy chodzi o renowację czy budowę nowego obiektu, niezależnie od rodzaju podłoża i planowanego wykończenia powierzchni: dzięki podkladom podłogowym Baumit wykonasz pracę szybko, niezawodnie i ekonomicznie.



PODKŁADY SAMOPOZIOMUJĄCE



doskonale przewodzenie ciepła,
nie wymaga szlifowania

Baumit Alpha 2000 SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY 20-80 MM

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka, klasa CA-C20-F5 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania samopoziomujących podkładów podłogowych, związanych z podłożem, na warstwie oddzielającej lub termoizolacyjnej, wewnątrz budynków. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecany na ogrzewanie podłogowe, z uwagi na bardzo dobre przewodzenie ciepła. Proces wygrzewania można rozpocząć już po 3 dniach od ułożenia podkładu. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia po 24 godz. Zakres grubości: 20-80 mm (zależnie od zastosowania).

- na podkłady związane z podłożem oraz pływające ■ powierzchnia niewymagająca szlifowania
- doskonale przewodzenie ciepła ogrzewania podłogowego

Alpha 2000	25 kg
Zużycie:	ok. 18 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 1,4 m ² /worek/10 mm
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Alpha 2000	luz
Zużycie:	ok. 18 kg/m ² /10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



PODKŁADY PODŁOGOWE



układanie posadzek
już po 24 godz.



Baumit Rapido 1 Speed **BŁYSKAWICZNA, SZYBKOSCHNĄCA POSADZKA CEMENTOWA 10-100 MM**

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, klasa CT-C35-F6-A12 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania błyskawicznie wiążących i wysychających podkładów zespolonych na wszystkich podłożach mineralnych oraz podkładów na warstwach rozdzielających, pływających, a także pływających z ogrzewaniem podłogowym. Jako podkład pod wszelkiego rodzaju okładziny, np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, parkiet. Pozwala na formowanie spadków oraz jako podkład na tarasach i balkonach. Dzięki błyskawicznemu wiązaniu i wysychaniu doskonała do stosowania m.in. przy szybkich remontach oraz w miejscach, gdzie ważny jest krótki czas wykonania prac (pozwala na układanie okładzin już po 24 godz.). Może być stosowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz jako finalna posadzka w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Zalecana grubość: 10-100 mm.

- **szybkowiążąca i szybkoschnąca - układanie okładzin już po 24 godz.**
- **bardzo wysoka wytrzymałość**
- **wodo- i mrozoodporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz**

Rapido 1 Speed	25 kg
Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 0,25 m ² /worek/50 mm warstwa
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



szybkowiążąca
i szybkoschnąca



Baumit Rapido 4 **SZYBKOSCHNĄCA POSADZKA CEMENTOWA 10-100 MM**

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C30-F5-A12 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania szybkowiążących i szybkoschnących posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych pod posadzki: związanych z podłożem, na warstwach rozdzielających oraz pływających. Do stosowania na ogrzewanie podłogowe oraz na tarasach i balkonach. Do użycia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pod wszelkiego rodzaju wykończenia, jak np.: masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające, płytki ceramiczne i kamienne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe i PVC, parkiety, posadzki żywiczne itp. Również do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Pozwala na łatwe formowanie spadków. Może stanowić ostateczną warstwę użytkową. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

- **szybkowiążąca - ruch pieszy już po 5 godz.**
- **szybkoschnąca - układanie płytek po 24 godz.**
- **do wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)**

Rapido 4	25 kg
Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 0,25 m ² /worek/50 mm warstwa
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



PODKŁADY PODŁOGOWE



na balkony, tarasy
i ogrzewanie podłogowe



Baumit Solido 225 Fiber POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI 10-100 MM

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, wzmocniona włóknami polipropylenowymi, klasa CT-C20-F5-A15 wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów podłogowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów pod posadzki związane z podłożem i na warstwie izolacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecana na ogrzewanie podłogowe oraz tarasy i balkony. Zalecana grubość: 10-100 mm.

■ wysoka wytrzymałość ■ na trudne podłoża ■ na tarasy i ogrzewania podłogowe

Solido 225 Fiber

25 kg

Zużycie:

ok. 20 kg/m²/10 mm

Wydajność:

ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa jastrychu

Pakowanie:

48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



wysoka wytrzymałość
i łatwa aplikacja



Baumit Solido 225 POSADZKA CEMENTOWA 10-100 MM

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C20-F5-A15. Przeznaczona do wykonywania posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych pod posadzki związane z podłożem i na warstwie izolacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Do stosowania na ogrzewanie podłogowe oraz tarasy i balkony. Zalecana grubość: 10-100 mm.

■ posadzka lub podkład podłogowy (jastrych) ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie
■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)

Solido 225

25 kg

Zużycie:

ok. 20 kg/m²/10 mm

Wydajność:

ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa

Pakowanie:

48 wor./pal. = 1200 kg

Solido 225

luz

Zużycie:

ok. 20 kg/m²/10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



łatwa aplikacja ręczna
i maszynowa



Baumit Solido 160 PODKŁAD CEMENTOWY 20-80 MM

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C16-F4-A15. Przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych na podłożach mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Zalecana grubość: 20-80 mm.

■ możliwość formowania podkładów ze spadkiem ■ do obróbki ręcznej lub maszynowej
■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporny)

Solido 160

25 kg

Zużycie:

ok. 20 kg/m²/10 mm

Wydajność:

ok. 0,25 m²/worek/50 mm warstwa

Pakowanie:

48 wor./pal. = 1200 kg

Solido 160

luz

Zużycie:

ok. 20 kg/m²/10 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



szybkoschnący
i uniwersalny



Baunit Grund **SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO PODŁOŻY CHŁONNYCH**

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. Do stosowania jako gotowy, szybkoschnący środek gruntujący pod podkłady podłogowe, masy samopoziomujące, zaprawy klejowe oraz izolacje przeciwwilgociowe, lub jako wodorozcieńczalny podkład gruntujący ograniczający chłonność podłoża przed aplikacją tynków cementowo-wapiennych. Stopień rozcieńczenia - patrz karta techniczna produktu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- szybka, łatwa i wydajna aplikacja
- uniwersalny, pod tynki i podkłady podłogowe
- do stosowania na chłonne podłoża mineralne

Grund	25 l
Zużycie:	ok. 0,15 l/m ² (nierozcieńczony)
Wydajność:	ok. 166 m ² /szt.
Pakowanie:	24 szt./pal. = 600 l

Grund	5 l
Zużycie:	ok. 0,15 l/m ² (nierozcieńczony)
Wydajność:	ok. 33 m ² /szt.
Pakowanie:	84 szt./pal. = 420 l

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



wysoka przyczepność
i bezpieczeństwo



BaunitKlub

Baunit SuperPrimer **PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA TRUDNE I NIECHŁONNE PODŁOŻA**

Gotowy do użycia, zawierający piasek kwarcowy, podkład gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności tynków cementowo-wapiennych, podkładów podłogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych i wyrównujących na niechłonnych podłożach mineralnych, gładkich powierzchniach betonowych, starych podłożach poddawanych renowacji, wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu ma szorstką powierzchnię i stanowi mostek szczerw zapewniający zwiększoną przyczepność kolejnych warstw.

- szybkoschnący, wydajny i łatwy w aplikacji
- zwiększa przyczepność tynków i podkładów podłogowych
- bezrozpuszczalnikowy, do wnętrza i na zewnątrz

SuperPrimer	20 kg
Zużycie:	ok. 0,3 kg/m ²
Wydajność:	ok. 67 m ² /kubel
Pakowanie:	32 kub./pal. = 640 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



doskonała przyczepność
i szerokie zastosowanie

Baunit Connect **EMULSJA KONTAKTOWA (SZCZEPNA)**

Uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja polimerowa zwiększająca przyczepność świeżych zapraw do starych podłoży cementowych, zmniejszająca wnikanie wody, zwiększająca wytrzymałość i redukująca naprężenia poprzez zwiększenie elastyczności zaprawy. Do stosowania jako grunt i warstwa szczerw m.in. do zapraw podłogowych i szpachlowych oraz jako dodatek do cementu i zapraw. Zalecana przy układaniu jastrychów związanych z podłożem w grubości min. 10 mm. Przeznaczona do stosowania na wszystkich standardowych mineralnych podłożach budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- zapewnia wysoką przyczepność
- zwiększa wytrzymałość i redukuje naprężenia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Connect	5 kg
Zużycie:	ok. 20% jako dodatek do wody zarobowej ok. 0,2 kg/m ² jako warstwa szczerw
Pakowanie:	96 szt./pal. = 480 kg

Czas realizacji zamówienia: III grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baunitpolska



**Ty wyobrażasz sobie piękno,
które przetrwa na lata.**
My zapewniamy solidne podstawy.

Zaprawy i Betony

Stworzone, by przetrwać na zewnątrz.

Od prac murarskich po aranżację ogrodów – Baumit oferuje wszechstronne i niezwykle trwałe rozwiązania. Solidne zaprawy murarskie oraz uniwersalne betony zapewniają niezawodność i trwałość zastosowania. Funkcjonalne, łatwe w użyciu i wytrzymałe – idealne do tworzenia przestrzeni zewnętrznych, które przetrwają lata.

Beton





Better together

MM.

Dla pięknych i trwałych zastosowań

Budownictwo i Ogród

Asortyment Baumit Budownictwo i Ogród oferuje praktyczne i niezwykle trwałe rozwiązania dla prac murarskich, projektowania ogrodów i kształtowania architektury krajobrazu. Od solidnych zapraw murarskich po wszechstronne betony, Baumit zapewnia niezawodność i trwałość w każdym zastosowaniu.



Baumit Wiki

Baumit Budownictwo i Ogród to szeroka oferta profesjonalnych zapraw murarskich i betonów. Przed przystąpieniem do pracy wystarczy wymieszać je z wodą. To właśnie łatwość w użyciu powoduje, że wznoszenie specjalistycznych konstrukcji czy hobbystycznych projektów staje się przyjemnością, a efekt zawsze jest doskonały i trwały. Dzięki materiałom z serii Budownictwo i Ogród, realizacja marzeń staje się przyjemna i prosta.

Zaprawy murarskie są niezastąpione przy wznoszeniu ścian, wypełnianiu szczelin i wyrównywaniu powierzchni, zapobiegając jednocześnie pęknięciom i utrzymując integralność strukturalną. Asortyment betonów Baumit został zaprojektowany do różnych zastosowań, a każdy produkt przechodzi rygorystyczne testy,

aby upewnić się, że spełnia wysokie standardy. Doskonałe do tworzenia architektury krajobrazu, nasze gotowe mieszanki betonowe zapewniają niezawodne rozwiązania, które gwarantują zarówno trwałość, jak i wydajność na każdym etapie realizacji prac, pasując do różnych potrzeb i warunków.

GO2 tomorrow



Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę!
Znajdź potrzebne informacje za jednym kliknięciem!



Właściwe rozwiązanie na każdą potrzebę.

Szeroka oferta zapraw murarskich do różnych zastosowań



- ✓ odporne na warunki atmosferyczne
- ✓ izolujące termicznie
- ✓ bez wykwitów

Klinker S, Baumit PlanoFix White, Thermo TM 50

Gotowe mieszanki betonowe do różnych zastosowań



- ✓ stała jakość - fabrycznie przygotowane
- ✓ mocne i wytrzymałe
- ✓ trwałe i bezpieczne

ALL IN Beton B25, Gala Fix, Beton B30



Mniej bałaganu, bez odpadów

Baumit ALL IN Beton B25 to pierwszy na rynku suchy beton, który można mieszać razem z opakowaniem rozpuszczającym się w krótkim czasie. Nie ma potrzeby rozcinania worków, co skutkuje mniejszym bałaganem i brakiem odpadów. ALL IN to innowacyjna technologia zorientowana na przyszłość.

Technologia Baumit ALL IN

Dzięki technologii Baumit ALL IN samorozpuszczający się worek staje się częścią betonu podczas procesu mieszania i wzbogaca mieszankę betonową o naturalne włókna. Worek jest wykonany ze specjalnie wyprodukowanego, opatentowanego papieru, który rozpuszcza się pod wpływem działania mechanicznego, a jednocześnie zmniejsza zużycie papieru. Otwieranie worka nie jest już konieczne, dzięki czemu proces jest wygodny, czysty, szybki i bezodpadowy. Ponieważ opakowanie staje się częścią produktu podczas mieszania, nie powstają żadne odpady. Ponadto technologia ALL IN znacznie zmniejsza wytwarzanie pyłu podczas procesu mieszania, minimalizując narażenie ludzi i środowiska na pył.



Łatwa aplikacja

Wystarczy umieścić worek w betoniarnie lub pojemniku do mieszania zapraw, zmoczyć powierzchnię worka i dodać określoną ilość wody. Następnie uruchom betoniarkę lub zacznij mieszać mieszadłem elektrycznym. Po około 4 minutach dzięki innowacyjnej technologii worek rozpuści się, mieszając z betonem i otrzymamy gotowy beton. Oczywiście, Baumit ALL IN Beton B25 można również przygotowywać w zwykły sposób mieszając bez worka. Baumit ALL IN Beton B25 jest idealny do wykonywania różnego rodzaju prac betonarskich, drobnych elementów betonowych, małej architektury ogrodowej, itp. W porównaniu do tradycyjnego sposobu przygotowania betonu, brak odpadów to także mniejsze koszty i obciążanie środowiska naturalnego – to rozwiązanie korzystne ekonomicznie i ekologicznie, zgodne ze stosowaną przez Baumit ideą zrównoważonego rozwoju.



Za jednym kliknięciem:
Tak dzisiaj przygotowuje się beton
Technologia Baumit ALL IN



Skanuj i oglądaj:



Dla pięknych i trwałych zastosowań

Betony Baumit

Suche mieszanki betonowe Baumit to produkty o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczone do wykonywania wszelkiego rodzaju prac betoniarskich. Betony Baumit wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi, łatwością aplikacji, wysoką jakością oraz trwałością, co sprawia, że są idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Umożliwiają między innymi betonowanie bez dostępu do energii elektrycznej oraz w przypadkach, kiedy wymagany jest błyskawiczny montaż różnych elementów.

	ALL IN Beton B25	Baumit Gala Fix
	 rozpuszczalny worek, brak odpadów	 błyskawiczne wiązanie, nie wymaga mieszania
główne wyróżniki	■ ekologiczny, bez odpadów ■ mniej kurzu przy mieszaniu ■ szybki i łatwy w przygotowaniu	■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 40 MPa ■ wstępne obciążanie już po ok. 30 min. ■ do wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporny
wytrzymałość na ściskanie	≥ 25 MPa	≥ 40 MPa
zastosowanie	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz
szybkość wiązania	standardowa	błyskawiczna
elementy betonowe i małej architektury	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
montaż słupków, ogrodzeń, itp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
podkłady betonowe, spadki na balonach i tarasach	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
posadzki wewnątrz i na zewnątrz	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
naprawa i reprofiliacja elementów betonowych	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
certyfikat		



W tabeli porównawczej uwzględniono wyróżniki produktów, kluczowe parametry techniczne, a także ogólne wskazówki dotyczące zastosowania poszczególnych betonów. Dzięki temu można łatwiej dopasować produkt zależnie od potrzeb projektu – poczynając od małych napraw, przez różne prace w domu i ogrodzie, aż po wymagające zastosowania. Przy wyborze produktu warto zwrócić też uwagę na szybkość wiązania. Poniższe zestawienie pomoże w doborze betonu jakiego potrzebujesz.

Baumit Beton B30	Baumit Beton B25	Baumit Beton B20	
			
szybkowiążąca, wstępne obciążenie już po 6 godz.	wysoka wytrzymałość, uniwersalne zastosowanie	do wykonywania i napraw elementów betonowych	
■ przyspiesza prace betoniarские i remontowe ■ umożliwia wstępne obciążenie już po 6 godz. ■ wodo- i mrozoodporny	■ wysoka wytrzymałość ■ wodo- i mrozoodporny ■ na posadzki i elementy betonowe	■ do wykonywania elementów betonowych ■ na podkłady i warstwy wyrównujące ■ mrozoodporny	główne wyróżniki
≥ 30 MPa	≥ 25 MPa	≥ 20 MPa	wytrzymałość na ściskanie
do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	zastosowanie
szybkowiążąca	standardowa	standardowa	szybkość wiązania
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	elementy betonowe i małej architektury
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	montaż słupków, ogrodzeń, itp.
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	podkłady betonowe, spadki na balonach i tarasach
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	posadzki wewnętrzne i na zewnątrz
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	naprawa i reprofiliacja elementów betonowych
			certyfikat



Indywidualne zastosowanie

Zaprawy murarskie

Murowanie cegieł i bloczków.

Nowoczesne, fabrycznie mieszane zaprawy murarskie zapewniają stałą jakość i wydajność. Standardowe zaprawy to optymalne rozwiązanie dla tradycyjnych prac murarskich, oferujące solidne wiązanie w różnych zastosowaniach. Zaprawy termoizolacyjne zapobiegają stratom ciepła i poprawiają efektywność energetyczną. Zaprawy cienkowarstwowe zapewniają mocne wiązanie przy min. grubości, dzięki czemu świetnie sprawdzają się przy precyzyjnym murowaniu bloczków z betonu komórkowego i silikatów.



ZAPRAWY DO FUGOWANIA



do fugowania
murów licowych



Baumit FM 97 ZAPRAWA DO FUGOWANIA MURU LICOWEGO

Barwiona w masie zaprawa. Przeznaczona do fugowania murów licowych nowych i remontowanych za pomocą kielni-fugownicy, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa dostępna w 9 kolorach.

■ do fugowania murów licowych ■ wodoszczelna i dyfuzyjna ■ odporna na wpływy atmosferyczne i mróz

FM 97	25 kg
Zużycie:	ok. 5-7,5 kg/m ²
Wydajność:	ok. 15 l/worek
Pakowanie:	42 wor./pal. = 1050 kg
Uziarnienie:	0-1,2 mm



Uwaga: minimum logistyczne to 12 worków = 300 kg. Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier)

POGLĄDOWA KOLORYSTYKA ZAPRAWY DO FUGOWANIA BAUMIT FM 97



ekstra biały „Kreda”



jasny piaskowy „Piasek”



ciemnoszary „Bazalt”



beżowo-biały „Jura”



srebrno-szary „Marmur”



antracytowy „Łupek”



szaro-biały „Dolomit”



szary cement



czarny „Granit”

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



ZAPRAWY DO KLINKIERU



do murowania z jednoczesnym fugowaniem



Baumit Klinker S ZAPRAWA Z TRASEM DO KLINKIERU O NISKIEJ NASIĄKLIWOŚCI

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa z dodatkiem trasu. Przeznaczona do murowania na pełną spoinę z cegieł klinkierowych o niskiej nasiąkliwości 3-8% (z jednoczesnym fugowaniem), wewnątrz i na zewnątrz budynków.

■ ogranicza występowanie wykwitów ■ do murowania i fugowania ■ mrozoodporna i nienasiąkliwa

Klinker S	25 kg
Wydajność:	ok. 15 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-3 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Kolory: szara, antracyt, beż, brąz, czarna – Czas realizacji zamówienia: I grupa.
Kolory: jasnoszara, ciemnoszara – Czas realizacji zamówienia: III grupa.



do murowania z jednoczesnym fugowaniem



Baumit Klinker S WN16 ZAPRAWA Z TRASEM DO KLINKIERU O WYSOKIEJ NASIĄKLIWOŚCI

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa z dodatkiem trasu. Przeznaczona do murowania na pełną spoinę z cegieł klinkierowych o wysokiej nasiąkliwości 9-16% (z jednoczesnym fugowaniem), wewnątrz i na zewnątrz budynków.

■ ogranicza występowanie wykwitów ■ do murowania i fugowania ■ mrozoodporna i nienasiąkliwa

Klinker S WN16	25 kg
Wydajność:	ok. 15 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-3 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: III grupa.



POGLĄDOWA KOLORYSTYKA ZAPRAW DLA: KLINKER S, KLINKER S WN16



jasnoszara



antracyt



czarna



szara



beż



ciemnoszara



brąz

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Podstawę zamówienia stanowi wzornik kolorów Baumit.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ZAPRAWY MURARSKIE CIENKOWARSTWOWE



eliminuje mostki termiczne
i nadaje jednolity kolor muru



Baunit PlanoFix White BIAŁA ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA DO MUROWANIA BŁOCKÓW M10

Fabrycznie przygotowana, biała, łatwo urabialna, bardzo wydajna i prosta w użyciu cementowa zaprawa klejowa. Przeznaczona do cienkowarstwowego klejenia bloczków silikatowych oraz gazobetonowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki niewielkiej grubości spoiny (1-3 mm) zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

- zapewnia jednolity kolor muru
- bardzo wydajna, łatwo urabialna
- eliminuje mostki termiczne

PlanoFix White	25 kg
Zużycie:	patrz tabela str. 151
Wydajność:	ok. 20 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

PlanoFix White	luz
Zużycie:	patrz tabela str. 151

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



eliminuje mostki termiczne



Baunit PlanoFix Grey ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA DO MUROWANIA BŁOCKÓW M10

Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- eliminuje mostki cieplne
- wydajna i wysoce przyczepna
- mrozoodporna

PlanoFix Grey	25 kg
Zużycie:	patrz tabela str. 151
Wydajność:	ok. 20 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

PlanoFix Grey	luz
Zużycie:	patrz tabela str. 151

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ZAPRAWY MURARSKIE CIENKOWARSTWOWE



do bloczków silikatowych
i betonu komórkowego



Baumit PlanoFix ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA DO MUROWANIA BŁOCKÓW M5

Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na zewnątrz.

- eliminuje mostki cieplne
- wydajna i wysoce przyczepna
- mrozoodporna

PlanoFix	25 kg
Zużycie:	patrz tabela str. 151
Wydajność:	ok. 20 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

PlanoFix	luz
Zużycie:	patrz tabela str. 151

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



ZUŻYCIE ZAPRAW MURARSKICH CIENKOWARSTWOWYCH NA 1 M² MURU Z PUSTAKÓW O WYSOKOŚCI 20 CM NA PIÓRO I WPUST

Zużycie suchej mieszanki Baumit PlanoFix White/PlanoFix Grey/PlanoFix

Grubość muru	Zużycie przy grubości spoin 2 mm	Wydajność z worka 25 kg
5 cm	ok. 0,8 kg/m ²	ok. 30 m ²
7,5 cm	ok. 1,25 kg/m ²	ok. 20 m ²
10 cm	ok. 1,7 kg/m ²	ok. 14,8 m ²
12 cm	ok. 2 kg/m ²	ok. 12,5 m ²
18 cm	ok. 3 kg/m ²	ok. 8,3 m ²
24 cm	ok. 4 kg/m ²	ok. 6,25 m ²
30 cm	ok. 5 kg/m ²	ok. 5 m ²
36 cm	ok. 6 kg/m ²	ok. 4,17 m ²

ZAPRAWA MURARSKA CIEPŁOCHRONNA



termoizolacyjna
i łatwa w obróbce



Baumit Thermo TM 50 ZAPRAWA MURARSKA CIEPŁOCHRONNA

Fabrycznie przygotowana, termoizolacyjna zaprawa z dodatkiem perlitu, o wytrzymałości >5 MPa, do murowania ścian jednowarstwowych z pustaków ciepłochronnych oraz wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

- wysokie właściwości ciepłochronne
- do wszystkich powszechnie stosowanych bloczków
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,15 \text{ W/mK}$

Thermo TM 50	40 l
Zużycie:	ok. 30 l/m ² muru dla pustaka ceramicznego o wymiarach 440x248x238 mm
Wydajność:	ok. 40 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	55 wor./pal. = ok. 2,2 m ³ = ok. 1100 kg

Czas realizacji zamówienia: II grupa (plus terminarz Baumit Kurier).



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ZAPRAWY MURARSKIE



wysokowytrzymała,
łatwa i szybka w aplikacji



Baumit MM 100 ZAPRAWA MURARSKA - KLASA M10

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa o wytrzymałości >10 MPa. Przeznaczona do murowania ścian przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

■ **wysoka wytrzymałość** ■ **wysoka plastyczność** ■ **mrozo- i wodoodporna**

MM 100	25 kg
Wydajność:	ok. 14 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



łatwa i szybka w aplikacji



Baumit MM 50 ZAPRAWA MURARSKA - KLASA M5

Fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa o wytrzymałości >5 MPa. Przeznaczona do murowania ścian przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych.

■ **łatwa i szybka w przygotowaniu** ■ **pewna i sprawdzona jakość** ■ **oszczędza czas**

MM 50	25 kg
Wydajność:	ok. 14 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.



uniwersalna, do murowania
i tynkowania



Baumit DuoDur UNIWERSALNA, CEMENTOWO-WAPIENNA ZAPRAWA MURARSKO-TYNKARSKA

Fabrycznie przygotowana, łatwo urabialna, wydajna i prosta w użyciu, cementowa zaprawa. Przeznaczona do cienkowarstwowego murowania bloczków z gazobetonu i silikatów, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

■ **łatwa i szybka w przygotowaniu** ■ **uniwersalna (murowanie i tynkowanie)** ■ **pewna i sprawdzona jakość**

DuoDur	25 kg
Wydajność:	ok. 15 l gotowej zaprawy/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg
Uziarnienie:	0-2 mm

Uwaga: minimalna jednostka sprzedaży to 1 paleta. Czas realizacji zamówienia: I grupa.





**Ty oczekujesz czegoś więcej.
My dajemy ci wszystko w jednym.**



Baumit ALL IN Beton B25

**Bezodpadowy beton przyjazny zdrowiu
i środowisku.**

Baumit ALL IN Beton B25 to pierwszy na rynku beton, który **mieszasz razem z opakowaniem**. Cały worek trafia bezpośrednio do betoniarki - **bez rozrywania, bez wysypywania, bez odpadów**.

Dzięki technologii ALL IN emisja pyłu podczas mieszania jest **niższa o ponad 40%**, co zapewnia **zdrowsze i czystsze warunki pracy**. Certyfikat **EMICODE® EC1 PLUS** potwierdza bardzo **niską emisję LZO**, a rozpuszczalne w wodzie opakowanie staje się częścią zaprawy. Zero odpadów, mniej kosztów, więcej efektywności.

Baumit. Pomysł z przyszłością.



Doskonałe do architektury krajobrazu

Betony

Betony Baumit oferują wszechstronność, szybkość wiązania i wytrzymałość dostosowaną do wszelkich potrzeb, zarówno w zastosowaniach ogólnych, jak i specjalistycznych.

Baumit oferuje szeroki wybór betonów zapewniających precyzję i trwałość. Standardowe mieszanki B20, B25 i B30 sprawdzają się w ogólnych zastosowaniach, takich jak podpory konstrukcyjne czy fundamenty. Specjalne mieszanki tj. błyskawiczny beton montażowy Baumit Gala Fix umożliwia pracę bez dostępu do prądu i urządzeń mieszających. Wszystkie betony Baumit są mrozoodporne, gwarantując niezawodność w każdym projekcie.



BETONY



rozpuszczalny worek,
brak odpadów



BaumitKlub

Baumit ALL IN Beton B25 BETON O WYTRZYMAŁOŚCI ≥ 25 MPA, WZMOCNIONY NATURALNYMI WŁÓKNAMI

Sucha mieszanka betonowa z innowacyjną technologią pakowania, po zarobieniu wodą przeznaczona do wykonywania prac betoniarskich, drobnych elementów betonowych, małej architektury ogrodowej oraz montażu słupków, ogrodzeń itp. Polecany również do wykonywania betonowych podkładów pod posadzki i warstw wyrównawczych. Do wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporny.

Baumit ALL IN Beton B25 można mieszać razem z opakowaniem w betoniarnie wolnospadowej lub za pomocą mieszadła ręcznego. Możliwość kontynuacji prac już po 14 godz.

- ekologiczny, bez odpadów
- mniej kurzu przy mieszaniu
- szybki i łatwy w przygotowaniu

ALL IN Beton B25

25 kg - Dostępny po wyczerpaniu zapasów produktu w workach 30 kg

Zużycie:

ok. 20 kg/m²/cm

Wydajność:

ok. 12,5 l gotowej zaprawy betonowej/worek

Pakowanie:

48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



błyskawiczne wiązanie,
nie wymaga mieszania



BaumitKlub

Baumit Gala Fix BŁYSKAWICZNY, MONTAŻOWY BETON O WYTRZYMAŁOŚCI ≥ 40 MPA

Sucha mieszanka betonowa do błyskawicznego montażu - kotwienia np. słupków w gruncie oraz do wykonywania różnych elementów betonowych. Do szybkiej naprawy podłoży betonowych oraz innych prac w domu i ogrodzie. Bardzo szybka i łatwa w stosowaniu, bez konieczności stosowania mieszadeł elektrycznych lub innych urządzeń mieszających.

- bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 40 MPa
- wstępne obciążanie już po ok. 30 minutach
- do wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporny

Gala Fix

25 kg

Zużycie:

ok. 13 l/worek gotowej zaprawy

Wydajność:

ok. 50 kg suchej mieszanki dla wykopu w gruncie o wymiarach 25×25×40 cm

Pakowanie:

48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



BETONY



szybkowiążąca, wstępne obciążenie już po 6 godz.



Baumit Beton B30 SUPERMOCNA, SZYBKA MIESZANKA BETONOWA O WYTRZYMAŁOŚCI ≥ 30 MPA

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania zaprawy betonowej klasy C25/30. Przeznaczona do wykonywania robót betoniarskich i naprawczych (np. schodów, murków, słupków itp.), innych elementów małej architektury oraz do podkładów betonowych i posadzek w pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garażach itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków.

■ przyspiesza prace betoniarskie i remontowe ■ umożliwia wstępne obciążanie już po 6 godz. ■ wodo- i mrozoodporny

Beton B30	25 kg
Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 12,5 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



wysoka wytrzymałość, uniwersalne zastosowanie



Baumit Beton B25 GOTOWA WZMOCNIONA MIESZANKA BETONOWA O WYTRZYMAŁOŚCI ≥ 25 MPA

Gotowa, fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania zaprawy betonowej klasy C20/25. Przeznaczona do wykonywania drobnych robót betoniarskich i naprawczych (np. murków, daszków, czap itp.), innych elementów małej architektury oraz do podkładów betonowych i posadzek w pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garażach itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwość kontynuacji prac już po 14 godz.

■ wysoka wytrzymałość ■ wodo- i mrozoodporny ■ na posadzki i elementy betonowe

Beton B25	25 kg
Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 12,5 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



do wykonywania i napraw elementów betonowych



Baumit Beton B20 GOTOWA MIESZANKA BETONOWA O WYTRZYMAŁOŚCI ≥ 20 MPA

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania zaprawy betonowej klasy C16/20. Przeznaczona do wykonywania drobnych robót betoniarskich i naprawczych (np. podkładów, murków itp.), elementów małej architektury, jak również do betonowych podkładów podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwość kontynuacji prac po 18 godz.

■ na podkłady i warstwy wyrównujące ■ do wykonywania drobnych elementów betonowych ■ wodo- i mrozoodporny

Beton B20	25 kg
Zużycie:	ok. 20 kg/m ² /10 mm
Wydajność:	ok. 13 l gotowej zaprawy betonowej/worek
Pakowanie:	48 wor./pal. = 1200 kg

Czas realizacji zamówienia: I grupa.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Ty oczekujesz najlepszego wsparcia.
My jesteśmy Twoim niezawodnym partnerem.

Serwis

Baumit oferuje kompleksowy pakiet usług dla klientów we wszystkich obszarach murarstwa, tynkowania, termomodernizacji i renowacji. Konsultacje obejmują wsparcie w zakresie pytań dotyczących zastosowania produktów, pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań oraz stałe doradztwo ekspertów, udzielane przez doświadczonych praktyków.



WAŻNE INFORMACJE O PRODUKTACH

- Kolorystyka Life** Tynki strukturalne oraz farby elewacyjne – dostępne w kolorach według wzornika Baumit Life, więcej informacji – str. 20-23. Istnieje możliwość zabarwienia produktów według innych wzorników kolorów – na indywidualne zapytanie.
- Grupy kolorystyczne**
 Life 0019 – kolor biały
 Grupa A – kolory jasne (kolory o numerach zakończonych cyfrą od 6 do 9, poza Life 0019)
 Grupa A1 – kolory średnie (kolory o numerach zakończonych cyfrą 3-5)
 Grupa B – kolory ciemne (kolory o numerach zakończonych cyfrą 2)
 Grupa C – kolory najciemniejsze/najbardziej intensywne (kolory o numerach zakończonych cyfrą 1)
 Rzeczywisty kolor może nieznacznie odbiegać od wzornika. Pokazane próbki kolorystyczne mają wyłącznie charakter poglądowy. Identyfikacja ich barwy z dostarczoną materiałem nie jest gwarantowana.
 Przy domówieniach materiałów barwionych, możliwe są nieznaczne różnice kolorystyczne. Jednolity kolor gwarantowany jest jedynie przy jednej partii produkcyjnej. Przy domówieniach należy bezwzględnie na zamówieniu podawać datę produkcji z dostarczonego wcześniej opakowania.
 W przypadku stosowania tynków silikatowych, po długim okresie narażenia na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz silne nasłonecznienie (UV) rekomendowane jest malowanie egalizacyjne farbami w tej samej barwie, w celu odświeżenia i ujednolicenia koloru oraz przywrócenia prawidłowej ochrony powierzchni elewacji.
 Możliwe jest zamówienie barwionego podkładu gruntującego Baumit UniPrimer lub podkładu aktywującego CrystalActivator (w przypadku Baumit CrystalTop). Dopłata do ceny katalogowej 1 zł netto/kg.
- Ciemne kolory w systemach ociepleń** Tynki (Top) w kolorach zakończonych cyfrą 1-3: zaleca się stosowanie barwionego podkładu gruntującego Baumit UniPrimer lub podkładu aktywującego Baumit CrystalActivator (w przypadku Baumit CrystalTop).
 Kolory zakończone cyfrą 1, dostępne wyłącznie w Baumit PuraTop/ Color.
 Kolory oznaczone numerami:
 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0829 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 dostępne wyłącznie w Baumit StarTop/Color, PuraTop/ Color, GranoporTop/ Color i CreativTop (z pominięciem Silk).
 Ciemne kolory (o HBW<20 i TSR<25) oznaczone numerami:
 0192 0362 0372 0382 0392 0412 0413 0422 0423 0432 0433 0442 0443 0852 0862 0872 0882 0883 0892 0893 0902 0903 0912 0913 0922 0923 0932 0933 0972 1252 1262 1263 1272 1282 1283 1292 1293 1302 1303 1312 1313 1322 1342 1352 1353 1362 1372 1382 1392 1402 zalecane do stosowania w systemach ociepleń ETICS wyłącznie w tynkach i farbách wyposażonych w technologię Cool Pigments: Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop (dostępnym wyłącznie w kolorach zakończonych cyfrą 3-9).
- Zużycie produktów** Podawane w katalogu normy zużycia określone są dla równych powierzchni i nie obejmują strat podczas nakładania. Dokładne zużycie należy określić na podstawie wykonanych prób na budowie. Rzeczywiste zużycie może różnić się od podanego, zależnie od jakości podłoża i wielkości strat podczas aplikacji.
- Opłaty manipulacyjne** W przypadku nieodebrania w ciągu 7 dni zabarwionych produktów, Baumit może obciążyć Zamawiającego opłatą manipulacyjną w wysokości 100% ceny nabycia.
- Logistyka** Szczegółowe informacje: patrz str. 163-165.
 Luz – silosy: patrz usługi serwisowe str. 159-161.
- Inne produkty** Przy produktach Lasur, Metallic, Glitter, KlimaColor, Klinker S, Klinker S WN16, FM 97, Ceramic S i F zaprezentowane kolory mają wyłącznie charakter poglądowy i identyczność barwy z dostarczoną materiałem nie jest gwarantowana. Powtarzalność kolorów gwarantowana jest tylko z tej samej partii produkcyjnej. Podstawą zamówienia stanowi wzornik Baumit.

ŚWIADECTWA AUTORYZACJI



Autoryzacja udzielana jest firmom wykonawczym według następujących warunków:

1. Instruktaż i kontrola przeprowadzane są przez specjalistów Baumit.
2. Prace przeprowadzane są zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonywania robót.
3. W przypadku niedotrzymania warunków autoryzacji następuje jej wypowiedzenie.
4. Termin ważności autoryzacji to jeden rok począwszy od dnia jej wystawienia.

Dostępne rodzaje autoryzacji:

- A. Międzynarodowa autoryzacja z zakresu ociepleń budynków systemami ociepleń Baumit.
- B. Autoryzacja w zakresie wykonywania ociepleń w systemach ociepleń Baumit.
- C. Autoryzacja w zakresie wykonywania tynków maszynowych w technologii Baumit.
- D. Autoryzacja w zakresie stosowania materiałów i technologii renowacyjnych Baumit.
- E. Autoryzacja w zakresie wykonywania systemów podłogowych.

PRÓBKI MATERIAŁÓW BAUMIT



Próbki kolorystyczne tynków oraz farb Baumit

Kubek z materiałem wzorcowym: tynk lub farba.
 Próbkę z materiałem wzorcowym.



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



ODZIEŻ OCHRONNA



Ogrodniczki białe

Regulowane spodnie na szelkach (białe). Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)



Ogrodniczki czerwone

Regulowane spodnie na szelkach (czerwone). Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)



Bojówki

Spodnie do pasa w kolorze moro. Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)



T-shirt

Wysokiej jakości koszulka typu t-shirt. Dostępna w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)	(196)



Bluza biała

Wysokiej jakości bluza. Dostępna w rozmiarze M, L, XL, XXL

Rozmiary:	M	L	XL	XXL
	(170)	(176)	(182)	(189)

SIATKI I OSŁONY




Siatka rusztowaniowa

Powierzchnia: 254 m²
Wymiary: 2,6 m x 14 m x 7 odcinków (4 odcinki białe z logo Baumit + 3 odcinki białe z nadrukiem Baumit)
Gramatura: 100 g/m²
Nowy wzór siatki rusztowaniowej obowiązywać będzie po wyczerpaniu zapasów siatek w poprzednim wzorze.

Osłona rusztowaniowa (zimowa)

Powierzchnia: 254 m²
Wymiary: 2,6 m x 14 m x 7 odcinków (4 odcinki białe z logo Baumit + 3 odcinki białe z nadrukiem Baumit)
Gramatura: 130 g/m²



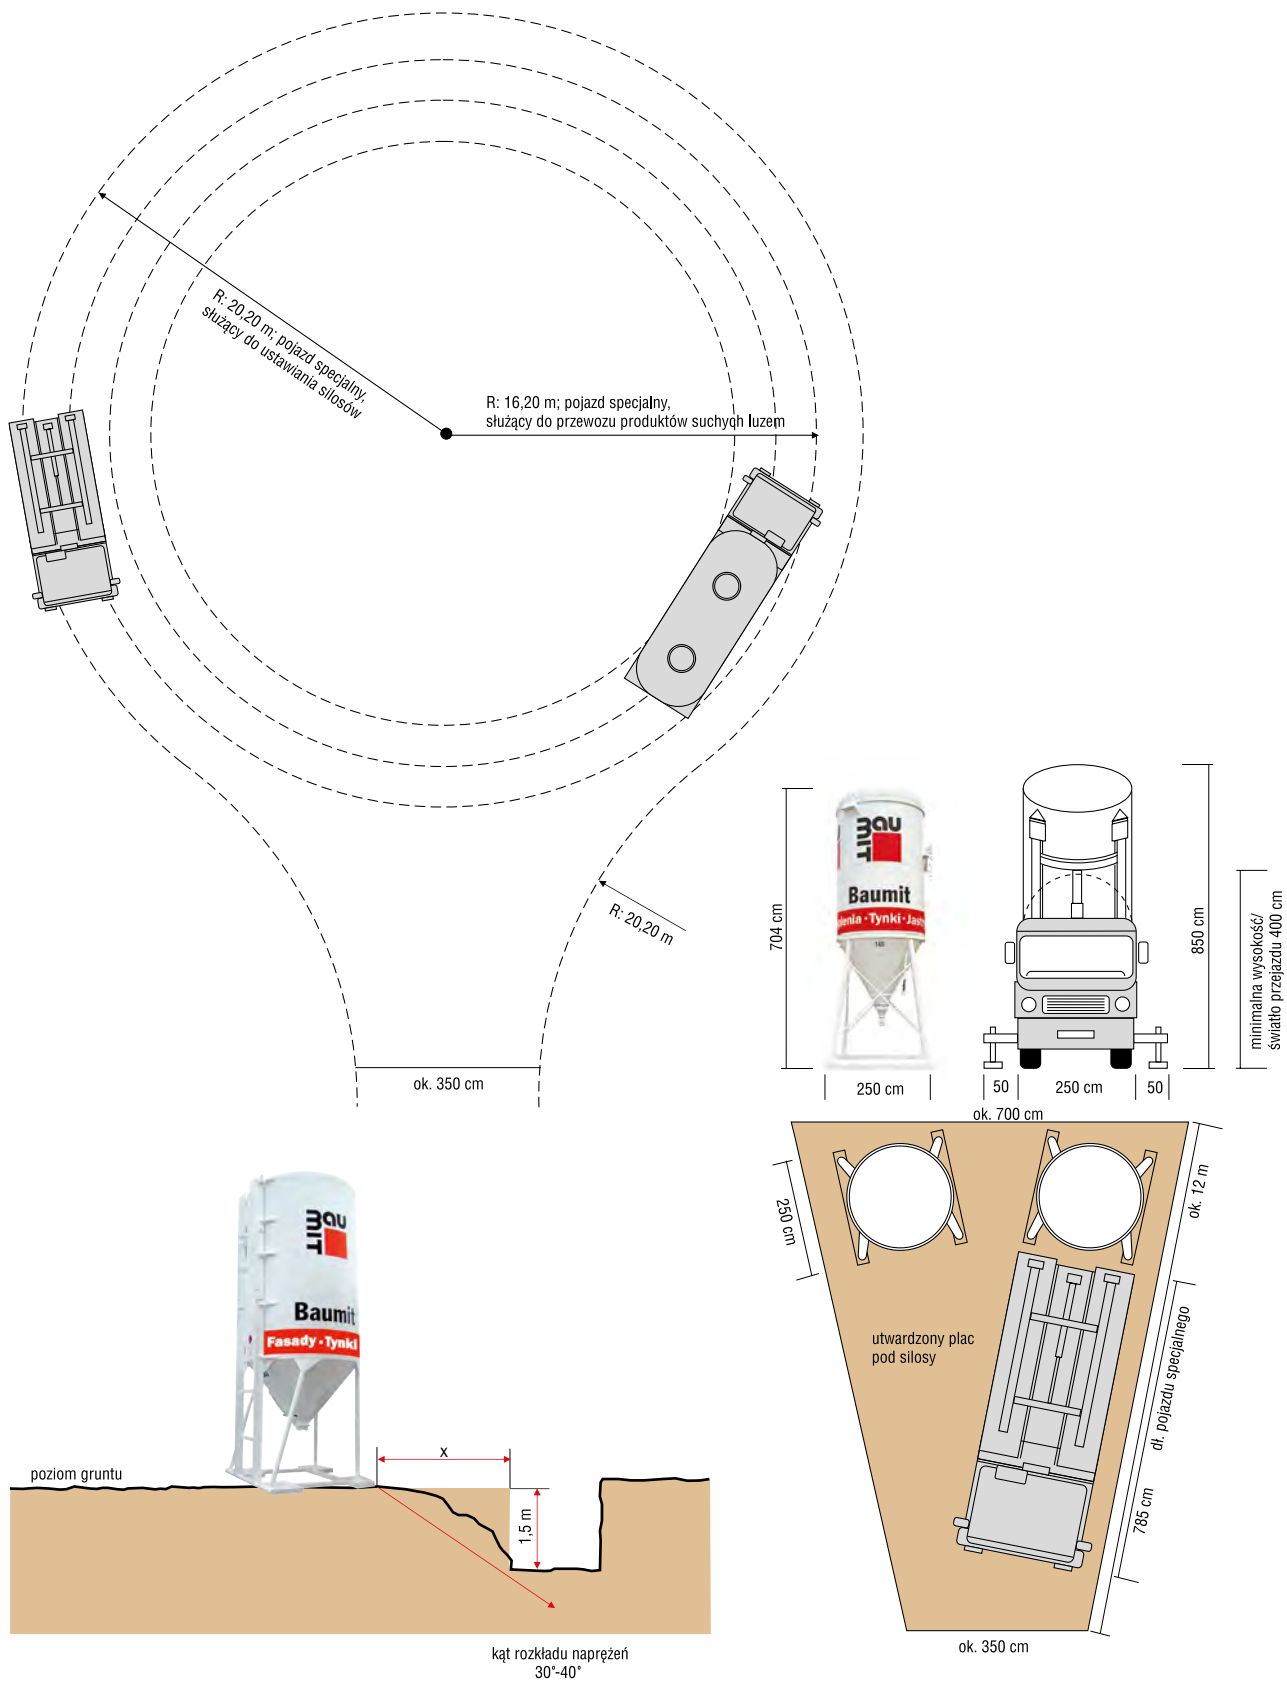

x - zgodnie z zaleceniami producenta silosu



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



SILOSY I MASZYNY

Wskazówki ogólne Baumit dysponuje silosami beczniowymi (opadowymi) (poj. 12,5 m³, 18 m³ i 22,5 m³).

**Zlecenie udostępnienia/
przetworzenia/zwrotu
silosu lub przepompowania
materiału**

Każde zlecenie transportu silosu (udostępnienie, przetworzenie, zwrot), a także wydmuchu materiału do silosu należy zgłosić w formie pisemnej, przy czym jako formę pisemną akceptujemy następujące środki komunikacji:

- fax 71 358 25 06,
- e-mail: zamowienia@baumit.pl, silo@baumit.pl, b.ratajczyk@baumit.pl lub p.jablonski@baumit.pl.

Zlecenie transportu silosu musi zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu zamawiającego,
- imię i nazwisko osoby zamawiającej,
- nr tel. osoby zamawiającej,
- miejsce wykonania czynności (miejscowość, ulica, nr posesji lub – w przypadku jego braku – opis dojazdu),
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za tę czynność w miejscu wykonania tej czynności (mistrz, kierownik budowy itd.),
- nr tel. osoby odpowiedzialnej w miejscu wykonania czynności,
- w przypadku przetworzeń i zwrotów – numery silosów, których czynność ma dotyczyć.

Zlecenie z podaniem daty (lub adnotacją pilne, natychmiast itd.) oznacza, że wszystkie elementy przygotowawcze typu: dojazd, utwardzenie, przygotowanie terenu oraz brak zalegających przed silosem rusztowań, palet, śmieci, kontenerów, innych silosów, innych pojazdów, płotów, ogrodzeń itd. itp., jak i stosowne zezwolenia w przypadku ograniczeń wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym są spełnione, zgodnie z podanym terminem zlecenia. Odpowiedzialność za wykonanie i dopełnianie powyższego ponosi ZAMAWIAJĄCY.

W przypadku, gdy nie ma możliwości – z powyższych przyczyn – wykonania zleconej czynności w czasie 30 min od momentu pojawienia się samochodu w miejscu zlecenia, Baumit uprawniony jest do odstąpienia od umowy i ma prawo naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 1000 zł netto + koszt dojazdu + podatek od towarów i usług.

Dojazd Wskazanie bezpiecznej i zgodnej z przepisami drogi dojazdu (Prawo o Ruchu Drogowym) dla pojazdu (ciężar własny – 40 t, 5 osi) zarówno w celu dostarczenia silosów, jak i ich wypełnienia z uwzględnieniem wytrzymałości podłoża oraz odpowiedniej przestrzeni manewrowej – po konsultacji z kierownikiem budowy – należy do Zamawiającego. Parametry zapewniające bezpieczny wjazd i manewrowanie: min. wysokość 4 m, min. szerokość 3 m oraz min. wysokość ustawienia silosu 8,5 m.

Miejsca postoju silosu Miejsce ustawienia silosu Zamawiający ma obowiązek uzgodnić z kierownikiem budowy i wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz Prawa o Ruchu Drogowym. Podłoże pod wszystkimi typami silosów Baumit musi mieć minimalną wytrzymałość na nacisk równą 250 kN/m². Zapewnienie utwardzonego miejsca na postój (najlepiej płyta betonowa o minimalnych wymiarach 3x3 m), podkładek pod stopy jest obowiązkiem Zamawiającego.

**Zezwolenie (dotyczy
również dopompowań
z beczki)**

Jeżeli miejsca na postój silosu znajdują się częściowo lub całkowicie na chodniku, drodze publicznej, trawniku lub innym miejscu wymagającym uzyskania stosownych zezwoleń, to obowiązek uzyskania takowych należy do Zamawiającego. Do Zamawiającego należy również obowiązek oświetlenia silosu po zmierzchu lub w warunkach złej widoczności.

Ewentualne kary za niedopełnienie powyższych obowiązków obciążają Zamawiającego.

W przypadku, gdy na drodze dojazdowej do budowy istnieją jakiegokolwiek ograniczenia dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, to obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń należy do Zamawiającego. Dotyczy to również zezwoleń regionalnych dla ruchu pojazdów ciężarowych w ogóle (np. w Warszawie C-5).

**Bezpieczeństwo
i odpowiedzialność**

Podczas wykonywania operacji: ustawiania, przestawiania, odbioru, dopełniania czy opróżniania silosu zabronione jest przebywanie w promieniu mniejszym niż 10 m od silosu i pojazdu realizującego czynność.

Silosy Baumit oraz maszyny posiadają dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa. Dlatego przy ich użytkowaniu należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi, którą można uzyskać od Baumit (kontakt umieszczony wyżej). Odpowiedzialność firmy Baumit odnosi się tylko do czynności dostawy i odebrania silosu, tzn. jest ponoszona tylko w czasie, kiedy silos jest związany z dostarczającym (odbierającym) go pojazdem.

Za silosy i szkody spowodowane ich użytkowaniem oraz braki w dostarczonym oprzyrządowaniu (kable, klapy, złączki itp.) odpowiada Zamawiający.

Za opóźnienia dostawy spowodowane siłą wyższą, w tym utrudnieniami komunikacyjnymi, jak również za szkody spowodowane awarią maszyn, firma Baumit nie odpowiada.

Reklamacja dostaw

Reklamacja niedostarczenia materiałów w uzgodnionym terminie musi mieć formę pisemną i musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostawy. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



Udostępnienie silosu Gwarantujemy udostępnienie silosu pojazdem specjalistycznym na budowę w terminie potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta Baumit.
W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia robót, udostępnienie silosu powinno nastąpić w przeddzień planowanego rozpoczęcia prac.
Dzienny czas obróbki – patrz tabela.

Kleje i szpachle	Tynki maszynowe	Jastrzychy	Zaprawy murarskie
0,25 tony/1 dzień roboczy	1 tona/1 dzień roboczy	4 tony/1 dzień roboczy	0,5 tony/1 dzień roboczy

W przypadku przekroczenia dziennego czasu obróbki, Baumit ma możliwość naliczenia opłaty manipulacyjnej za używanie silosu w wysokości 30 zł netto (+ podatek od towarów i usług) za każdy dzień kalendarzowy, a po upływie 21 dni od ostatniego uzupełnienia silosu Baumit może zażądać dodatkowo jego zwrotu na koszt Zamawiającego.

Powtórne napełnienie silosu Napełnienie silosu na budowie lub jego wymiana jest wykonywana pojazdem specjalistycznym i następuje w terminie potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta.
Prosimy o wpisanie na zamówieniu numeru silosów, do których towar winien być rozładowany.
Brak powyższego wpisu skutkować może odmową uznania reklamacji w przypadku błędnego rozładunku.

Długość węży przy przepompowywaniu Ze względu na niebezpieczeństwo rozwarstwienia się frakcji, długość przewodów (węży) przy przepompowywaniu powinna być jak najkrótsza – maksymalnie może wynieść 15 m lub na życzenie i odpowiedzialność Zamawiającego do 40 m.

Wynajem maszyn Świadczymy usługi w zakresie wynajmu maszyn:
– silomat z osprzętem, kabel sondy 1x50 m.b., sonda napełnienia, wibrator,
– mieszarka podsilosowa (luzy) oraz mieszarka wolnostojąca (produkty workowane),
– pompa do natrysku gładzi, szpachli oraz systemu garażowego.
W sprawie wynajmu maszyn prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Baumit. Prowadzimy także szkolenia z obsługi w/w urządzeń.

Minimalna wielkość dostawy Minimalną ilością towaru w silosie jest 12 ton oraz pełen cementowóz (pojazd do przepompowywania 26 ton).
Mniejsze ilości możliwe jedynie po konsultacji z Działem Obsługi Klienta – po określeniu dodatkowych opłat logistycznych. Przy dostawie pełnego cementowozu drugie miejsce rozładunku do 50 km jest bezpłatne.
Za trzecie miejsce rozładunku naliczona zostanie opłata 500 zł netto.

Pozostałość w silosach Pozostały w silosach Baumit towar zostanie odebrany i odliczony od ceny zakupu towaru w wysokości 70% wartości odebranego towaru. Pozostała wartość towaru w wysokości 30% pobrana zostanie przez Baumit jako opłata manipulacyjna i logistyczna.
Ilości poniżej 1 t nie będą odbierane i odliczane od rachunku ceny zakupu towaru.

Zwrot silosu Fakt wyczerpania się silosu należy natychmiast zgłaszać pisemnie, aby umożliwić zabranie go z budowy.
Niezgłoszenie zakończenia robót (wyczerpanie silosu) daje Baumit możliwość naliczenia opłaty manipulacyjnej: 30 zł netto/każdy dzień roboczy. Odbiór silosu z budowy wykonywany jest specjalistycznym pojazdem i następuje w terminie potwierdzonym przez Dział Obsługi Klienta.

Usługi dodatkowe Za dodatkowe usługi, tj. dodatkową jazdę po budowach lub oczekiwanie spowodowane dowolną przyczyną (np. usuwanie przeszkód w dojeździe, zasypianie odpływu, przygotowanie miejsca pod silos, przymontowanie urządzeń, instalacja dodatkowych przewodów, przyłączanie energii, wody) będzie naliczana opłata w wysokości 200 zł netto (+ podatek od towarów i usług) za każdą godzinę świadczenia usługi, z dokładnością za każde rozpoczęte 1/2 godziny.

Pozostałe Zakazane jest otwieranie klapy rewizyjnej oraz sprawdzanie poziomu wypełnienia silosu lub poprawy sprawności zsykowej materiału poprzez „opukiwanie” silosu przedmiotami o twardych krawędziach (kamienie, deski, krawędziaki), metalowe przedmioty (młotki, szyny, profile itp.). W tym celu dopuszczalne są tylko i wyłącznie młotki z gumowym obuchem. Koszty związane z nieprawidłową eksploatacją obciążą Zamawiającego.



NOTATKI



DOSTAWCA:

Baumit sp. z o.o.
 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
 tel.: 71 358 25 00
 fax: 71 358 25 59; 358 25 99
 NIP: 769-00-04-863

FIRMA ZAMAWIAJĄCA:

Pieczęć

TERMIN DOSTAWY:

data:

w godzinach:

Pan(i):

NIP nr:

Tel.:

Nazwa inwestycji:

Nazwa wykonawcy:

Nr karty:

WARUNKI DOSTAWY:

- ☐ odbiór własny
☐ transport na koszt zamawiającego pod wskazany adres

NAZWA WYROBU	FAKTURA R-rowkowana K-baranek	WIELKOŚĆ ZIARNA	OZNACZENIE KOLORU	IŁOŚĆ	JEDN.	UWAGI

Towar sprzedawany jest na paletach typu EUR, EPAL lub innych (patrz informacja na FA VAT)

OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią aktualnych Ogólnych Warunków Umów zamieszczonych na stronie internetowej www.baumit.pl w zakładce FIRMA/DOKUMENTY/OGÓLNE WARUNKI UMÓW.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią innych aktualnych warunków dostaw zamieszczonych na stronie internetowej www.baumit.pl w zakładce SERWIS/LOGISTYKA.
- Poprzez złożenie niniejszego zamówienia akceptuję warunki współpracy wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej.

Adres dostawy:

Data:

Osoba upoważniona do odbioru rozładunku:

Podpis:

- ☐ dźwig ☐ wózek widłowy

☐ **Dostawa silosów:**

☐ **Dopełnienie:**

Rodzaje silosów:

- ☐ ciśnieniowe
☐ bezciśnieniowe

Do silosów nr



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



TERMINARZ DOSTAW W OKRESIE KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK 2026

Minimum logistyczne w ramach usługi BAUMIT KURIER = 6000 zł netto (maks. 10 palet)
uwzględniając terminy realizacji poszczególnych grup produktowych, usługa nie obejmuje produktów z grupy III

miasto	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek
Warszawa Lublin	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Poznań Piła Szczecin	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Bydgoszcz Gdańsk Gdynia	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Łódź Częstochowa Katowice Bielsko-Biała	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Kraków Kielce Rzeszów	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	
Zielona Góra Legnica Wrocław	ZAŁADUNEK		–	ZAŁADUNEK	

Dostawy w ramach usługi Baumit Kurier
terminy dostaw zgodnie z terminarzem

Ilość miejsc rozł.	Wartość zamówienia	Opłata transportowa
1 miejsce	6000 zł	gratis
1 miejsce	poniżej 6000 zł	500 zł

Dostawy całosamochodowe (maks. 24 tony)
dostawa na żądanie – dotyczy produktów grupy I

Ilość miejsc rozł.	Wartość zamówienia	Opłata transportowa
1 miejsce	11000 zł	gratis
2 miejsca do 50 km	11000 zł	500 zł





CENTRALA

Baumit sp. z o.o.
53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
tel.: **71 358 25 00**
e-mail: info@baumit.pl

Biuro jest czynne:
od poniedziałku do piątku od **8:00** do **16:00**

Dział realizacji zamówień:
od poniedziałku do piątku od **07:30** do **15:30**

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

ul. Uchanka 9/11
99-400 Łowicz
tel.: 71 337 90 00

ul. Partnerska 3
62-010 Pobiedziska
tel.: 71 337 90 93

ul. Przemysłowa 6
97-400 Bełchatów
tel.: 44 635 33 43

ul. Amerykańska 4
47-143 Zimna Wódka
Gmina Ujazd
(fabryka w trakcie budowy)

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

e-mail: zamowienia@baumit.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel.: 71 358 25 38

Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta
tel.: 71 358 25 11

POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

tel.: 71 358 25 24

DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE, POMORZE ZACHODNIE

tel.: 71 358 25 14

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE

tel.: 71 358 25 62

MAŁOPOLSKIE

tel.: 71 358 25 45

MAZOWIECKIE

tel.: 71 358 25 63

WIELKOPOLSKIE

tel.: 71 358 25 07

PODLASKIE, LUBELSKIE, ŁÓDZKIE

tel.: 71 358 25 25

DOLNOŚLĄSKIE

tel.: 71 358 25 64

KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

tel.: 71 358 25 31



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 609 79 79 65

Instruktor Techniczny 695 90 74 55

Przedstawiciele Handlowi:

■ powiat bolesławiecki, glogowski, jaworski, kamiennogórski, karkonoski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski, powiat m. Jelenia Góra, Legnica 609 79 79 20

■ powiat górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski 695 90 74 68

■ powiat dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, powiat m. Wałbrzych 695 90 74 01

■ powiat m. Wrocław, powiat wrocławski 609 79 79 80
609 79 79 75

■ powiat gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, powiat m. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra 609 79 79 70

KUJAWSKO-POMORSKIE, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, CZ. MAZOWIECKIEGO

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 609 79 79 95

Instruktor Techniczny 695 90 74 02

Przedstawiciele Handlowi:

■ powiat bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, lipnowski, żniński, powiat m. Bydgoszcz 695 90 74 03

■ powiat braniewski, elbląski, kwidzyński, malborski, nowomiejski, starogardzki, sztumski, tczewski, iławski, powiat m. Elbląg 695 90 74 38

■ powiat bartoszycki, działdowski, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki, szczycieński, powiat m. Olsztyn 695 90 74 86

■ powiat brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, aleksandrowski, rypiński, świecki, toruński, wąbrzeski, włocławski, powiat m. Grudziądz, Toruń, Włocławek 695 90 74 42

■ powiat gdański, pucki, wejherowski, powiat m. Gdańsk, Gdynia, Sopot 609 79 79 36

■ powiat gdański, pucki, wejherowski, powiat m. Gdańsk, Gdynia, Sopot 610 79 79 68

■ powiat gdański, kartuski, kościerski, bytowski, lęborski, pucki, wejherowski, powiat m. Gdańsk, Gdynia, Sopot 609 79 79 93

powiat bydgoski, chojnicki, człuchowski, tucholski, sępoleński, świecki, grudziądzki, powiat m. Bydgoszcz 695 90 74 94

■ powiat ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, ostrołęcki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski, żuromiński, powiat m. Ostrołęka, Płock 609 79 79 58

ŚLĄSKIE, OPOLSKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 609 79 79 71

Instruktor Techniczny 609 79 79 48

Przedstawiciele Handlowi:

■ powiat bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, powiat m. Bielsko-Biała 695 90 74 40

■ powiat częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański, powiat m. Częstochowa 695 90 74 05

■ powiat gliwicki, mikołowski, pow. m. Piekary Śląskie, tarnogórski, pow. m. Bytom, pow. m. Chorzów, Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Ruda Śląska 695 90 74 92

■ powiat m. Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, Rybnik, powiat raciborski, Jastrzębie – Zdrój 886 06 50 07

■ Miasto i powiat Opole, powiat brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, namysłowski, kluczborski, oleski, strzelecki 609 79 79 33

■ powiat będziński, bieruńsko-lędziński, powiat m. Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy 609 79 79 41

MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 609 79 79 02

Instruktor Techniczny 695 90 74 36

Przedstawiciele Handlowi:

■ województwo świętokrzyskie 695 90 26 80

■ województwo podkarpackie 609 79 79 13
695 90 34 33

■ powiat miasto Kraków 609 79 79 92
695 90 74 66
695 90 74 46

■ powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wielicki 695 90 74 53

■ powiat krakowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, miechowski, olkuski, proszowicki 609 79 79 08

■ powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, tarnowski, m. Nowy Sącz, m. Tarnów 609 79 79 56

MAZOWIECKIE, WARSZAWA

Regionalny Dyrektor Sprzedaży 695 90 74 89

Instruktor Techniczny 609 79 79 80

Przedstawiciele Handlowi:

■ powiat garwoliński, otwocki, m. st. Warszawa 695 90 18 45

■ powiat miński, wołomiński, m. st. Warszawa 609 79 79 87

■ powiat piaseczyński, żyrardowski, grodziski, m. st. Warszawa 609 79 79 25

■ powiat warszawski zach., pruszkowski, sochaczewski, m. st. Warszawa 609 79 79 47

■ powiat legionowski, nowodworski, m. st. Warszawa 695 90 20 13



LUBELSKIE, ŁÓDZKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE**Regionalny Dyrektor Sprzedaży** 609 79 79 29**Instruktor Techniczny** 609 79 79 32**Przedstawiciele Handlowi:**

- powiat augustowski, białostocki, etcki, gołdapski, grajewski, kolneński, moniecki, olecki, piski, sejneński, suwalski, piski, powiat m. Białystok, Suwałki, Łomża 609 79 79 91
- powiat bialski, lubartowski, lubelski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, Lublin 609 79 79 53
- powiat białobrzezki, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydlowiecki, zwoleński, powiat m. Radom 609 79 79 14
- powiat białostocki, bielski, hajnowski, łomżyński, łosicki, ostrowski, siedlecki, siemiatycki, sokołowski, sokółski, węgrowski, wysokomazowiecki, zambrowski, powiat m. Białystok, Siedlce 695 90 74 56
- powiat biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, łączynski, tomaszowski, włodawski, zamojski, powiat m. Biała Podlaska, Chełm, Zamość 695 90 74 21
- powiat brzeziński, kutnowski, łączynski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, powiat m. Łódź 695 90 74 29
- powiat bełchatowski, łaski, pajęczański, piotrowski, opoczyński, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, powiat m. Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice 609 79 79 19
- woj. łódzkie 886 06 53 88

WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE**Regionalny Dyrektor Sprzedaży** 609 79 79 73**Instruktor Techniczny** 695 90 74 17**Przedstawiciele Handlowi:**

- powiat gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński, wschowski, powiat m. Leszno 609 79 79 85
- powiaty śłupecki, średzki, śremski, wrzesiński, powiat m. Poznań 609 79 79 46
- powiat jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, turecki, powiat m. Kalisz, Konin 695 90 74 00
- powiat gryfiński, policki, stargardzki, strzelecko-drezdenecki, powiat m. Szczecin 695 90 74 49
- powiat choszczeński, goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski, myśliborski, pyrzycki, powiat m. Świnoujście, Szczecin 609 79 79 72
- powiat białogardzki, drawski, kołobrzeczki, koszaliński, szczecinecki, świdwiński, sławieński, słupski, powiat m. Koszalin 695 90 74 93
- powiat gnieźnieński, poznański, powiat m. Poznań 609 79 79 94
- powiat gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, powiat m. Poznań 695 90 74 91
- powiat czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, wągrowiecki, walecki, złotowski, m. Piła 886 06 50 78

PRZEDSTAWICIELE DS. MARKETÓW BUDOWLANYCH**Dyrektor ds. sieci DIY** 609 79 79 09**Przedstawiciele Handlowi:**

- woj. łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie – południowo-wschodnia część, podlaskie 609 79 79 03
- woj. wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie – południowo-zachodnia część 695 90 20 82
- woj. śląskie – wschodnia część, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie 695 90 14 61
- woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie – północna część 695 90 32 96
- woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie – zachodnia część 695 90 19 96

DORADCY ARCHITEKTÓW, DORADZTWO TECHNICZNE**Doradca Architekta:**

- woj. mazowieckie 695 90 31 09
- woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie 695 90 74 04
- woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 695 90 74 37
- woj. dolnośląskie, lubuskie 695 90 74 47
- woj. lubelskie, łódzkie, podlaskie 695 90 74 30
- woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie 609 79 79 27
- woj. opolskie, śląskie 695 90 74 15



Ogólne Warunki Umów

OGÓLNE WARUNKI UMÓW OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE BAUMIT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU OD 01.03.2026

O ile odrębne postanowienia nie będą przez strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze ogólne warunki umów (dalej zwane OWU) regulują zasady zawierania i wykonywania umów w przedmiocie sprzedaży Produktów dystrybuowanych przez Baumit Sp. z o.o. (dalej zwanej Baumit).

§ 1 CENY

1. Ceny zawarte w aktualnym cenniku produktów (dalej zwanych Produktem lub Produktami) Baumit są zalecanymi cenami sprzedaży netto (nieobejmującymi podatku od towarów i usług, o który będą każdorazowo powiększane), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień.
2. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży.
3. Baumit zastrzega sobie prawo zmiany cen, m.in. w wyniku zmian kursów walut, cen surowców, transportu, energii, podatków.
4. Podane ceny są cenami loco fabryka Baumit – co ma to znaczenie, że Kupujący jest zobowiązany do organizacji i poniesienia kosztów oraz ryzyka transportu na miejsce docelowe – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w treści § 5 poniżej.

§ 2 OFERTA

1. Wykaz Produktów i ich parametry jakościowe oraz ilościowe wraz z cenami katalogowymi nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
2. Cenami obowiązującymi są ceny publikowane na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Cennik.
3. Aktualnie obowiązujące warunki dostaw dostępne są na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Logistyka.
4. Każdorazowo w przypadku rozbieżności między treścią Katalogu produktów lub Cennika w formie drukowanej a treściami podanymi na stronie www.baumit.pl, we właściwych zakładkach, stosuje się treści podane na stronie www.baumit.pl.

§ 3 ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem realizacji dostawy Produktów jest złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne potwierdzenie jego przyjęcia przez Baumit. W zakresie zamówień na Produkty dostarczane w silosach stosuje się zamówienie Produktów w silosach. Aktualne formularze do zamówienia Produktów znajdują się na stronie www.baumit.pl w zakładce Firma/Dokumenty. W przypadku złożenia zamówienia na innym wzorze lub obciążonego innymi brakami, Baumit może odmówić realizacji zamówienia bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji, a w szczególności nie jest to nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Baumit. Złożenie zamówienia na Produkty dostarczane w silosach na innym wzorze lub obciążonego innymi brakami, zawsze jest bezskuteczne i nie wiąże Baumit. Baumit zastrzega sobie prawo do zmiany wzorców zamówień na Produkty w każdym czasie.
2. Zamówienia, o których mowa z ust. 1 niniejszego paragrafu, należy wysłać wyłącznie na adres zamowienia@baumit.pl lub przez system EDI.
3. Za prawidłowe zamówienie uznaje się zamówienie wysłane na adres zamowienia@baumit.pl lub przez system EDI przez osoby uprawnione do składania zamówień w imieniu Kupującego. Baumit uznaje, że osoba składająca zamówienie w imieniu Kupującego posługująca się systemem EDI lub służbowym adresem e-mail jest upoważniona do złożenia zamówienia w imieniu Kupującego.
4. Baumit przyjmuje zamówienia na Produkty w dniach od

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.

5. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić:
 - a. dla zamówienia złożonego do godziny 12:00, wyłączenie w tym samym dniu, najpóźniej do godziny 15:00,
 - b. dla zamówienia złożonego po godzinie 12:00, najpóźniej do godziny 9:00 rano następnego dnia roboczego,
 - c. punkty 5a i punkty 5b powyżej nie dotyczą barwionych tynków, farb i gruntów – Kupujący ma obowiązek odbioru tych Produktów.
6. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Produktu w terminie 2 dni od daty wskazanej przez Baumit, Baumit uprawniony jest do odstąpienia od umowy. W przypadku, jeżeli zamówienie dotyczy zabarwionych Produktów mokrych, Baumit może żądać zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 100% ceny brutto nabycia przez Kupującego nieodebranego zamówienia i zwrotu kosztów. Powyższe jest podyktowane faktem, że produkty mokre są barwione na indywidualne zamówienie Kupującego.

§ 4 WYDANIE PRODUKTU

1. W przypadku, gdy Baumit zapewnia transport zamówionego Produktu, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym Kupujący ma obowiązek poinformować o wszelkich ograniczeniach i zakazach oraz zapewnić czynności rozładunkowe. Kupujący ponosi za nie odpowiedzialność. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Produkt własnym transportem z miejsca wskazanego przez Baumit, wydanie zamówionego Produktu następuje pod warunkiem podpisania stosownych dokumentów odbiorczych. Z chwilą przystąpienia do czynności załadunkowych na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
3. Produkty sprzedawane są na legalizowanych paletach „EUR”, „EPAL” lub innych paletach. Palety EUR lub EPAL mogą zostać odkupione przez Baumit, wyłącznie pod warunkiem zwrotu przez Kupującego palet tego samego rodzaju i w tej samej ilości, co palety, na których Produkty zostały dostarczone. Obowiązuje 6 miesięczny okres rozliczeniowy. Zwrot palet do fabryk Baumit jest możliwy tylko i wyłącznie bezpłatnym transportem Baumit. Palety muszą spełniać minimum logistyczne oraz znajdować się w stanie dobrym, tzn. w przypadku palet „EUR” oraz „EPAL” zgodnie z kartami oceny ECR. Na przyjęte i zaakceptowane do obrotu przez Baumit palety Klient wystawi Baumit fakturę sprzedaży palet w cenie ich zakupu pomniejszonej o 4 zł netto/szt. opłaty odtworzeniowej i z terminem płatności, takim z jakim Baumit wystawił Klientowi na zakupione przez niego produkty. Szczegółowe zasady obrotu paletami opisane są w dokumencie „Zasady obrotu paletami” opublikowanym na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Logistyka.

§ 5 TRANSPORT, TERMINY DOSTAW

1. Dostawy bezpłatne – firma Baumit organizuje bezpłatny dowóz Produktu standardowym środkiem transportu (typu TIR: ładowność 24 t, naczepa 13,6 m) na terenie RP w przypadku wartości zamówienia powyżej 11.000 zł netto do siedziby/magazynu Kupującego. W pozostałych wypadkach oraz dla zamówienia specjalistycznego środka transportu (np. typu HDS samowy-

ładowczy) Baumit zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty transportowej. Terminy realizacji są uzależnione od grup produktowych (grupy odpowiadają klasyfikacji Produktu wskazanej w cenniku) i orientacyjnie wynoszą odpowiednio:

Grupa I – 3 dni robocze,
Grupa II – 7 dni robocze,
Grupa III – za wskazaniem i potwierdzeniem ze strony Baumit.

Baumit zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów w zależności od bieżącej sytuacji na rynku surowcowym i transportowym.

W przypadku, gdy jednym zamówieniem objęte są Produkty z kilku grup produktowych, terminem realizacji tego zamówienia jest termin właściwy dla najwyższej grupy produktowej. Zasada ta dotyczy również pozostałych rodzajów dostaw. Grupa wskazana została w cenniku Baumit na dany rok pod opisem każdego z Produktów oraz na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis.

2. Baumit Kurier – dostawy regionalne funkcjonujące w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Minimum Logistyczne 6000 zł netto (maks. 10 palet). Terminarz dostaw znajduje się w Katalogu i na stronie www.baumit.pl w zakładce Serwis/Logistyka. Terminarz uwzględnia terminy realizacji dostaw Produktów z grup produktowych podanych w ust. 1 powyżej z wyjątkiem Produktów z Grupy III za potwierdzeniem.
3. Odbiory własne:
 - a. podstawienie własnego środka transportu przez Kupującego jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie wcześniejszego, pisemnego lub elektronicznego (wiadomość e-mail) potwierdzenia (data i miejsce odbioru) przez Dział Obsługi Klienta Baumit,
 - b. wydanie Produktu następuje tylko na podstawie pisemnego upoważnienia od Kupującego,
 - c. Baumit nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego wynikające z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. W takim przypadku Baumit może odmówić załadunku,
 - d. podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie niezgodnym z otrzymanym od Baumit potwierdzeniem może spowodować konieczność oczekiwania lub brak dostępności Produktu. Wszelkie ewentualne koszty obciążają Kupującego.
4. W przypadku, gdy Baumit zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia Produktu lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego Produktu. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia wskazanego oświadczenia, uważa się, że Produkt dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Baumit nastąpiła wskutek siły wyższej, której Baumit nie może zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, niezależnie od tego, czy siła wyższa wpływa na Baumit czy Kupującego, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Baumit ma obowiązek niezwłocznego po – informowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji zamówienia. Przez pojęcie siły wyższej rozumie się, na potrzeby niniejszej umowy, zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia a w szczególności jako katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, w szczególności niezawinione zaskó-



cenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego Baumit, strajki, blokady dróg, itp.

§ 6 FAKTURY VAT, ZAPŁATA NALEŻNOŚCI, LIMIT HANDLOWY

1. Zapłata przez Kupującego będzie dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Baumit.
2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Baumit, zgodnie z terminami płatności, każdorazowo wyszczególnionymi na fakturach VAT, z zastrzeżeniem, że faktury z odroczonym terminem płatności mogą być tylko wystawione Kupującym z przyznanym limitem handlowym.
3. Cena sprzedaży, określona na każdej fakturze VAT, będzie płatna na rachunek bankowy Baumit zamieszczony na fakturze VAT, zgodnie z terminem na niej podanym.
4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Baumit.
5. Baumit może przyznać lub podwyższyć Kupującemu limit handlowy, na podstawie oceny wiarygodności Kupującego i dostarczonych przez niego zabezpieczeń i spełnienia innych warunków podanych przez Baumit. Wszelkie informacje Baumit traktuje jako poufne.
6. W przypadku udzielenia Kupującemu limitu handlowego przez Baumit, Baumit ma prawo w każdym czasie wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową.
7. Baumit, w każdym czasie, ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu limitu handlowego i terminu płatności wskazanego na fakturach VAT, na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy, jak również istotnych zmian w sytuacji finansowej Kupującego.
8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu handlowego, Baumit ma prawo wstrzymać dalszą realizację zamówień Kupującego. W takiej sytuacji Baumit może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do zapłaty kwoty odpowiedniej do zachowania limitu handlowego. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany, wszelkie roszczenia Baumit o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione Produkty, stają się natychmiast wymagalne.
9. W przypadku niezgodności pomiędzy dostawą, a towarzyszącymi jej dokumentami sprzedaży, Kupujący ma obowiązek zgłosić ten fakt Baumit w terminie dwóch dni od daty dostawy.
10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Produkt, bądź za jego część.
11. Każde opóźnienie w zapłacie należności upoważnia Baumit do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych od daty wymagalności świadczenia.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez Kupującego, Baumit jest uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy oraz jest uprawniony wyśledzić wezwanie z dodatkowym terminem, określonym przez Baumit, do zapłaty kwoty zadłużenia. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany, wszelkie roszczenia Baumit o zapłatę ceny za sprzedane Produkty stają się natychmiast wymagalne – a Baumit może odstąpić od umowy w zakresie realizacji kolejnych zamówień, które nie zostały jeszcze dostarczone Kupującemu.
13. Zapłata ceny sprzedaży przez Kupującego poprzez potrącenie lub skorzystanie z prawa zatrzymania są wyłączone.
14. Kupujący nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wynikać i będą mu przysługiwać wobec Baumit, chyba że Kupujący uzyska uprzednią zgodę Baumit w tym zakresie na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje ilościowe Produktu dotyczące ilości opakowań zbiorczych Kupujący zobowiązany jest zgłaszać Baumit

w chwili odbioru Produktu.

2. Reklamacje dotyczące ilości Produktów w opakowaniach jednostkowych znajdujących się w opakowaniach zbiorczych, Kupujący zobowiązany jest zgłaszać Baumit w terminie 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia braków, nie później niż 3 dni od dnia wydania Produktu.
3. Reklamacje jakościowe Produktu, możliwe do stwierdzenia przy dostawie, Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w chwili ich odbioru, pozostałe Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w terminie 2 dni od ujawnienia wad, nie później jednak niż 7 dni od dnia wydania Produktu.
4. W przypadku wad ukrytych, termin zgłoszenia reklamacji, do którego dochowania zobowiązany jest Kupujący, wynosi 3 dni od dnia ich wykrycia, lecz nie później niż w terminie ważności Produktu.
5. Podpisanie przez Kupującego lub osobę upoważnioną dokumentu przewozowego lub dokumentów WZ bez dodatkowej adnotacji, jest dla Stron dowodem przyjęcia danej dostawy Produktu bez zastrzeżeń dotyczących ilości, asortymentu, widocznych uszkodzeń i możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy wad jakościowych dokumentacji, oznakowania, ceny, opakowania i innych właściwości Produktu.
6. Reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, w formie protokołu reklamacyjnego na druku firmy Baumit zawierającego opis wszystkich wad podnoszonych przez Kupującego. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie www.baumit.pl w zakładce Firma/ Dokumenty. Dla potrzeb rozpoznania reklamacji Kupujący powinien zabezpieczyć Produkty będące przedmiotem reklamacji przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem oraz stworzyć Baumit warunki do zapoznania się ze wszystkimi reklamowanymi Produktami.
7. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do siedziby Baumit.

Produkty, które nie mogą być przesłane do Baumit z uwagi na faktyczne trudności związane z właściwościami fizycznymi lub użyciem Produktu bądź też ze względu na rodzaj wady, będą podlegały zbadaniu w miejscu ich położenia lub użycia. Kupujący jest odpowiedzialny za udostępnienie Baumit miejsca położenia Produktu w sposób bezpieczny, niezakłócony i z zapewnieniem zaplecza technicznego dla należytego wykonania czynności związanych z reklamacją w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonania usługi reklamacyjnej.

8. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanych powyżej terminów lub z naruszeniem powyższych zasad nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.
9. Baumit, w przypadku braku zaistnienia przeszkód, deklaruje rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie skorzystania przez Baumit z usług osób trzecich lub jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, albo jeśli zaistnieją inne obiektywne przeszkody, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie lub czasu koniecznego do należytego wykonania przez Kupującego obowiązków wskazanych w ust. 7 powyżej albo czasu potrzebnego dla usunięcia innych obiektywnych przeszkód. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację przez Baumit we wskazanym wyżej terminie nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji przez Baumit.
10. W przypadku zaistnienia wady fizycznej Produktu odpowiedzialność Baumit z tytułu rękojmi za wady polega według wyboru Baumit na obowiązku wymiany Produktu wadliwego na taką samą ilość Produktu wolnego od wad albo wymianie Produktu wadliwego na inny Produkt z tej samej grupy produktowej lub inny Produkt o podobnej wartości. Kupujący nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a w szczególności roszczeń wynikających z utraconych korzyści.
11. Baumit nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewła-

ściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania Produktu przez Kupującego.

12. Baumit ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Baumit przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

§ 8 RĘKOJMIA

W pozostałych kwestiach nie uregulowanych umową bądź OWU, do rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia OWU mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Baumit. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznaną OWU po złożeniu podpisu pod: umową o współpracy, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a OWU, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Baumit o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres, uważana jest za skutecznie doręczoną.
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, chyba że umowa wprost zezwala na dokonanie czynności w innej formie. Zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie są nieważne.
5. Zmiany umowy lub postanowień OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiegokolwiek części OWU, pozostaje bez wpływu na ważność ich pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
7. W kwestiach nieuregulowanych umową i OWU zastosowanie mają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy rozstrzygnie sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Baumit.
8. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Akceptując Ogólne Warunki Umów Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy Produktów będących w ofercie handlowej Baumit oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Baumit. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane, prawo ich modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane, prawo ich modyfikacji oraz prawo do żądania ich usunięcia.

**Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław
Tel.: +48 71 358 25 00, info@baumit.pl**



Kod QR do naszego Kanału na YT:
youtube.com/user/baumitpolska



Spis treści



WYPRAWY WIERZCHNIE

Farby elewacyjne	28
Farby elewacyjne Premium	30
Farby elewacyjne	31
Powłoki dekoracyjne (Design Life)	32
Tynki strukturalne i dekoracyjne	34
Tynki strukturalne Premium	36
Tynki strukturalne	40
Tynki dekoracyjne (Design Life)	44
Panele dekoracyjne	48
Elastyczne panele dekoracyjne	48
Produkty uzupełniające	49
Podkł. gruntujące i prod. dodatkowe	50
Podkłady gruntujące	52
Produkty dodatkowe	53

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Zaprawy klejowo-szpachlowe	60
Zaprawy klejowo-szpachlowe	60
Szpachle	62
Zaprawy klejowe	62
Zaprawy do przyklejania i fugowania płytek	64
Siatki	65
Siatki z włókna szklanego	65
Płyty termoizolacyjne	66
Płyty fenolowe	66
Płyty styropianowe	67
Kotwy montażowe i łączniki	68
Kotwy montażowe	68
Łączniki mechaniczne	69
Produkty uzupełniające	71

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Tynki zewnętrzne	74
Tynki ciepłochronne	76
Tynki cementowo-wapienne	76
Produkty uzupełniające	77

SYSTEMY RENOWACYJNE

Systemy renowacyjne	80
Renowacja elewacji (program podstawowy)	84
Renowacja obiektów zabytkowych (program specjalistyczny)	85
Renowacja obiektów zabytkowych (materiały sztukatorskie)	88
Renowacja obiektów zabytkowych (produkty specjalne)	89
Produkty dodatkowe	90

GŁADZIE I FARBY WEWNĘTRZNE

Gładzie	98
Gładzie Ionit	98
Gładzie Klima	99
Gładzie i szpachle	100
Produkt dodatkowy	101
Farby wewnętrzne	102
Farba paroprzepuszczalna	102
Farba poprawiająca jakość powietrza	103

TYNKI WEWNĘTRZNE

Tynki wewnętrzne	106
Produkty Klima	110
Tynki gipsowe maszynowe	111
Tynki cementowo-wapienne maszynowe	112
Tynki ręczne	114
Podkłady gruntujące pod tynki gipsowe	115
Podkłady gruntujące pod tynki cementowo-wapienne	116
Produkty uzupełniające	117

PRODUKTY DO PŁYTEK

Produkty do płytek	120
Zaprawy klejowe do płytek	124
Produkty uzupełniające	126

SYSTEMY PODŁOGOWE

Nivello	136
Masy samopoziomujące	136
Alpha, jastrychy	138
Podkłady samopoziomujące	138
Podkłady podłogowe	139
Produkty uzupełniające	141

ZAPRAWY I BETONY

Zaprawy murarskie	148
Zaprawy do fugowania	148
Zaprawy murarskie do klinkieru	149
Zaprawy murarskie cienkowarstwowe	150
Zaprawa murarska ciepłochronna	151
Zaprawy murarskie	152
Betony	154
Betony	154

SERWIS

Ważne informacje o produktach i serwis	157
Silasy i maszyny	159
Zamówienie produktów Baumit	163
Baumit Kurier	164
Kontakt do działu realizacji zamówień	165
Kontakt do przedstawicieli handlowych	166
Ogólne Warunki Umów	168



A		H		S	
ALL IN Beton B25	154	HaftMörtel HM 50	84	SanovaBar	86
Alpha 2000	138			SanovaMonoTrass	85
AntiSulfat	91			SanovaPor	86
B		I		SanovaPre	86
Baumacol Basic	125	IonitColor	103	SanovaPrimer	53, 90
Baumacol ExCorner	129	IonitFinish	98	Sanova SP Grano	85
Baumacol FlexFlow	124	IonitFino	98	Sanova SP Grey	85
Baumacol FlexUltimo Gel	124			Separator	53
Baumacol FlexUni	125	K		SilikatColor	31
Baumacol FlexUni Gel	125	KlimaColor	102	SilikatTop	41
Baumacol Gully	129	KlimaFino	99	SilikonColor	31
Baumacol InCorner	129	KlimaFinish	99	SilikonTop	40
Baumacol Preciso	126	Klima RK 38	87	SiliporTop	42
Baumacol Proof	127	Klima RK 39	87	Solido 160	140
Baumacol ProPlus	125	KlimaWhite	110	Solido 225	140
Baumacol Protect	126	Klinker S	149	Solido 225 Fiber	140
Baumacol Sleeve	129	Klinker S WN16	149	SpeedTop	40
Baumacol Strap	128			Spritz	77, 117
Baumacol StrapFix	129	L		StarColor	30
Baumacol Strap Plus	128	Lasur	32	StarContact Speed	61
Beton B20	155	LL 66 Plus	77, 114	StarContact White	60
Beton B25	155			StarTex	65
Beton B30	155	Ł		StarTex Grob	65
BetonKontakt	115	łączniki mechaniczne	69, 70	StarTex 160	65
BituFix 2K	63			StarTherm	67
C		M		StarTop	38
Ceramic F	64	Manu All	114	StarTrack Blue	69
CeramicFix	64	Metallic	32	StarTrack Orange	68
Ceramic S	64	MM 100	152	StarTrack Red	68
Classico Special	43	MM 50	152	StellaporTop	41
CleverFix	49	MosaikSuperfine	45	Stuccoco Feinzug FF 89	88
CleverShape	48	MosaikTop	45	Stuccoco Grobzug FG 88	88
Connect	141	MPA 35	76	Stuccoco Guss SG 87	88
CreativTop	44	MPI 15 Fine	114	Stuccoco Mono SM 86	88
CreativTop Fine	44	MPI 25	113	SuperPrimer	116, 141
CreativTop Max	44	MPI 25 Fine	113	SupraFix	63
CreativTop Pearl	44	MPI 25 L	112	T	
CreativTop Silk	44	MPI 30 Speed	112	Talerzyki	71
CreativTop Trend	44	MP-Tex (MashinenputzArmierung)	77, 117	ThermoExtra	76
CreativTop Vario	44	MultiContact MC 55 W	84	Thermo TM 50	151
CrystalActivator	37	MultiFine RK 70 N	87	ThermoPutz	76
CrystalTop	37	MultiPrimer	52, 90	TrassitPlus	89
D		N		TrassZement	89
DuoContact	61	Nivello 20	137	U	
DuoDur	152	Nivello 30	137	UniContact	61
E		Nivello 50	137	UniFix	62
EasyPrimer	52, 101	Nivello Centro	136	UniPrimer	52
EasyPro	62	Nivello Quattro	136		
F		NivoFix	62		
FillPrimer	52, 91	P			
Finish	33	Paca do paneli	49		
FinishExpert	100	PerlaFine	101		
FinishGloss	33	PlanoFix	151		
FinishSuperior	100	PlanoFix Grey	150		
FinoBello	101	PlanoFix White	150		
FinoFill	101	PowerFlex	62		
FM 97	148	ProContact	60		
FungoFluid	53, 91	ProTherm	67		
G		PuraColor	30		
Gala Fix	154	PuraTop	39		
Glitter	33	R			
GranoporColor	31	Rapido 1 Speed	139		
GranoporTop	42	Rapido 4	139		
Grund	116, 141	Ratio Glatt L	111		
Gypsum Primer	115	Ratio Power	111		
		ReClean	53, 91		
		ResolutionTherm	66		





AT - AUSTRIA
Baunit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baunit.com
 www.baunit.at

BG - BULGARIA
Baunit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baunit.bg
 www.baunit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baunit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baunit.ba
 www.baunit.ba
In charge of: ME

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baunit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baunit.cz
 www.baunit.cz

DE - DEUTSCHLAND
Baunit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baunit.de
 www.baunit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA
Baunit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baunit.es
 www.baunit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baunit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baunit.fr
 www.baunit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baunit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baunit.gr
 www.baunit.gr
In charge of: CY





HU - MAGYARORSZÁG **Baunit Kft.**

H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
baunit@baunit.hu
www.baunit.hu

HR - HRVATSKA **Baunit d.o.o.**

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
baunit@baunit.hr
www.baunit.hr

IT - ITALIA **Baunit S.p.a.**

I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera, 3 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baunit.it
www.baunit.it

LT - LIETUVA **Baunit UAB**

LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baunit.lt
www.baunit.lt
In charge of: LV, EE

Legenda Baunit



Baunit Siedziba Główna



**Baunit
Produkcja Mokra**



**Baunit
Produkcja Sucha**



Baunit Export



MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA **Baunit Makedonija Doel**

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
info@mk.baunit.com
www.baunit.com.mk



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA **Baunit, spol. s r. o.**

SK - 811 02 Bratislava
Žitkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baunit.sk
www.baunit.sk



PL - POLSKA **Baunit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baunit.pl
www.baunit.pl



TR - TURKIYE **Baunit TR**

Baunit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
info@baunit.com.tr
www.baunit.com.tr



RO - ROMANIA **Baunit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
office@baunit.ro
www.baunit.ro



UA - UKRAINE **TOV Baunit Ukraine**

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
office@baunit.ua
www.baunit.ua



RS - SRBIJA **Baunit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
office@baunit.rs
www.baunit.rs
In charge of: AL, KO



UK - UNITED KINGDOM **Baunit Ltd.**

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baunit.co.uk
www.baunit.co.uk
In charge of: IE



SI - SLOVENIJA **Baunit d.o.o.**

SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
baunit@baunit.si
www.baunit.si



Kod QR do naszego Kanálu na YT:
[youtube.com/user/baunitpolska](https://www.youtube.com/user/baunitpolska)



Ty planujesz
metamorfozę elewacji.
My zadbaliśmy, aby olśniewała.



Better together



**Przemaaluj elewację farbą premium StarColor
i ciesz się czystością oraz trwałością koloru.**

Baumit StarColor to farba elewacyjna premium nowej generacji, stworzona z myślą o pięknych i trwałych elewacjach. Produkt łączy długotrwałą intensywność koloru z niezawodną ochroną przed deszczem, mrozem, słońcem i zanieczyszczeniami. Efekt? **Czysta, olśniewająco biała elewacja na lata.**

Dzięki **udoskonalonej formule** farba jest jeszcze bielsza i wyjątkowo łatwa w aplikacji. Sekret trwałości StarColor tkwi w innowacyjnym efekcie Drypor. Specjalny wypełniacz o mikrostrukturze inspirowanej naturą równomiernie rozprowadza wilgoć, dzięki czemu elewacja szybciej wysycha po deszczu, mgłę czy porannej rosie.

Baumit. Pomysł z przyszłością.