


Druga warstwa siatki z włókna szklanego **Baumit StarTex** układana na zakład o szer. 10cm

Pierwsza warstwa siatki z włókna szklanego **Baumit StarTex 145** lub **StarTex 160** układana na styk

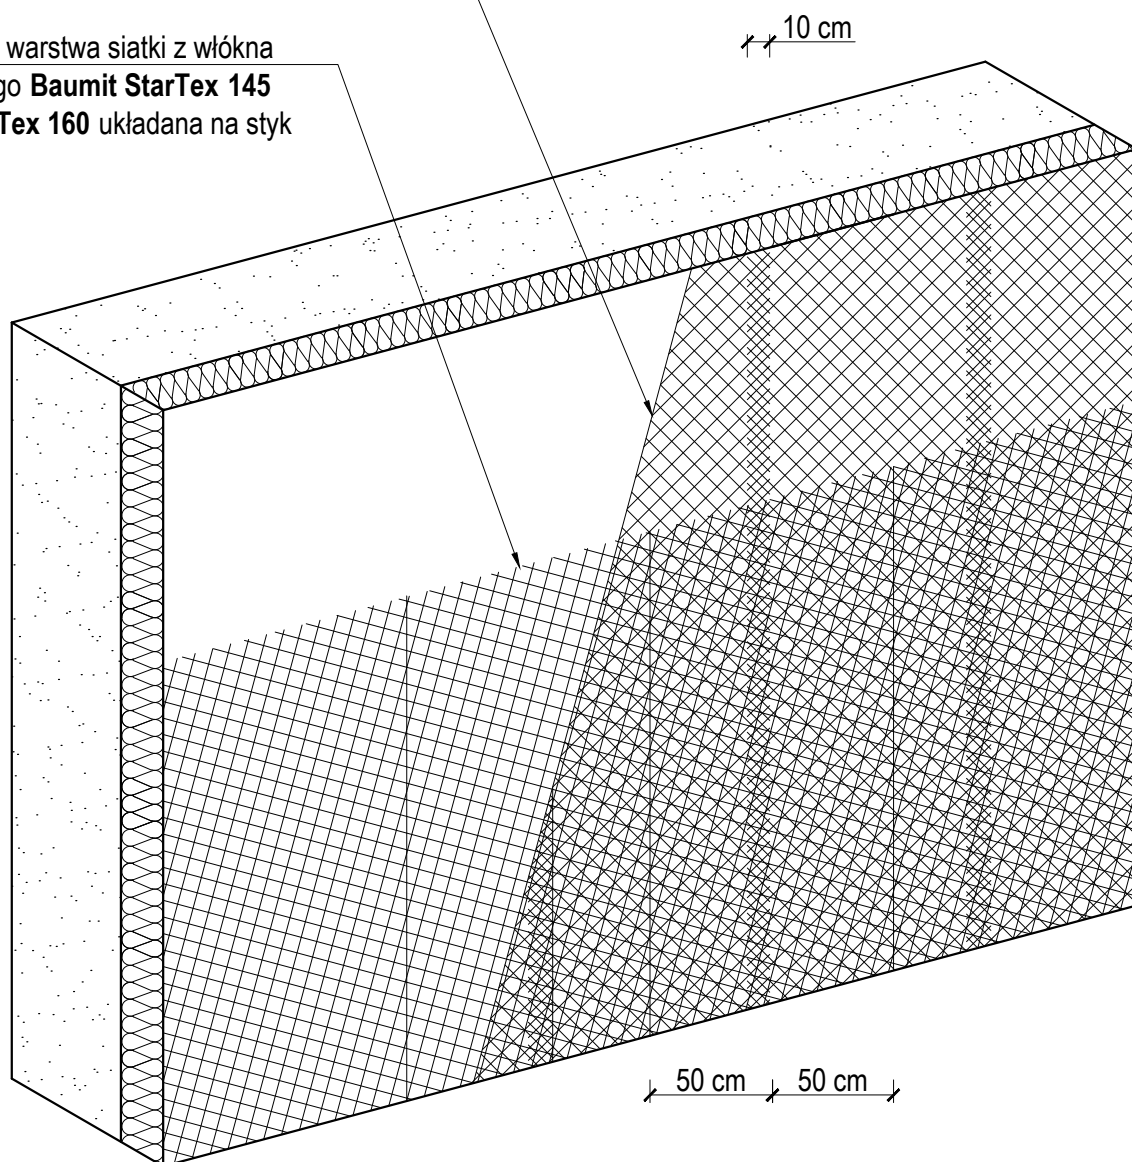


UWAGI:

W przypadku podwójnego zbrojenia, minimalna grubość warstwy zbrojącej powinna być większa niż 5mm.

Łączenia siatek pierwszej i drugiej warstwy wykonać z przesunięciem o 1/2 szerokości siatki.

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Baumit. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Baumit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z firmą Baumit w celu upewnienia się, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.



System docieplenia.

Zbrojenie wzmocnione - układ siatek.

**Detal
3.3**